


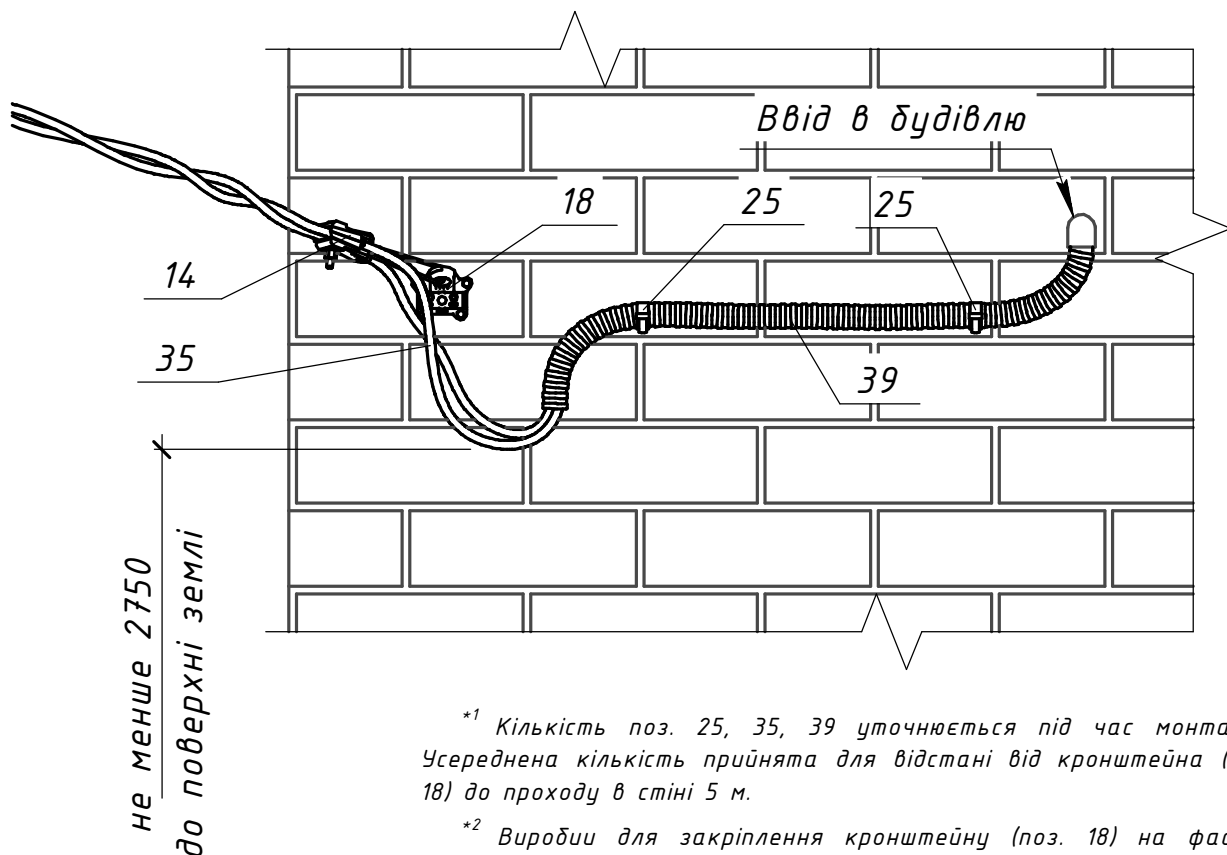

*1 Кількість поз. 25, 35, 39 уточнюється під час монтажу. Усереднена кількість прийнята для відстані від кронштейна (поз. 18) до проходу в стіні 5 м.

*2 Вироби для закріплення кронштейну (поз. 18) на фасаді обираються відповідно до типу та конструктивних особливостей фасаду.

*3 При прокладанні СП по стіні будівлі мають бути витримані такі відстані:

при горизонтальному прокладанні:
над вікном (дверима) 0,3 м;
під вікном (балконом) 0,5 м;
при вертикальному прокладанні:
до вікна 0,5 м;
до балкону 1,0 м.

Прив'язаний

Інв. №

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Лінійна арматура:			
14	GUKd 2(p) (SICAME)	Затискач натяжний для відгалужень	1	0,14	2x16-35 мм ²
18 ^{*2}	PA 89 (SICAME)	Кронштейн для кріплення відгалужень	1	0,045	
		Обладнання та матеріали:			
25 ^{*1}	CH8 C32 (SICAME)	Фасадний кронштейн	5	0,065	
35 ^{*1}		Провід двожильний ASXSn	5	□	м.п.
39 ^{*1}		Труба гофрована стійка до УФ Ø28 мм	5	□	м.п.

20.24.ПЛІ/5-33

Повітряні лінії напругою 0,4 кВ
з самоутримними ізольованими проводами

Розробив	Ястреба		04.24	Абонентські відгалуження лінії ПЛІ 0,4 кВ	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів	Воєвода		04.24		Р	-	1
Н.контр.	Велещук		04.24				
				Однофазний ввід в будівлю ВБ-1ф-1п-1		ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2024	
ГІП	Корсак		04.24				