






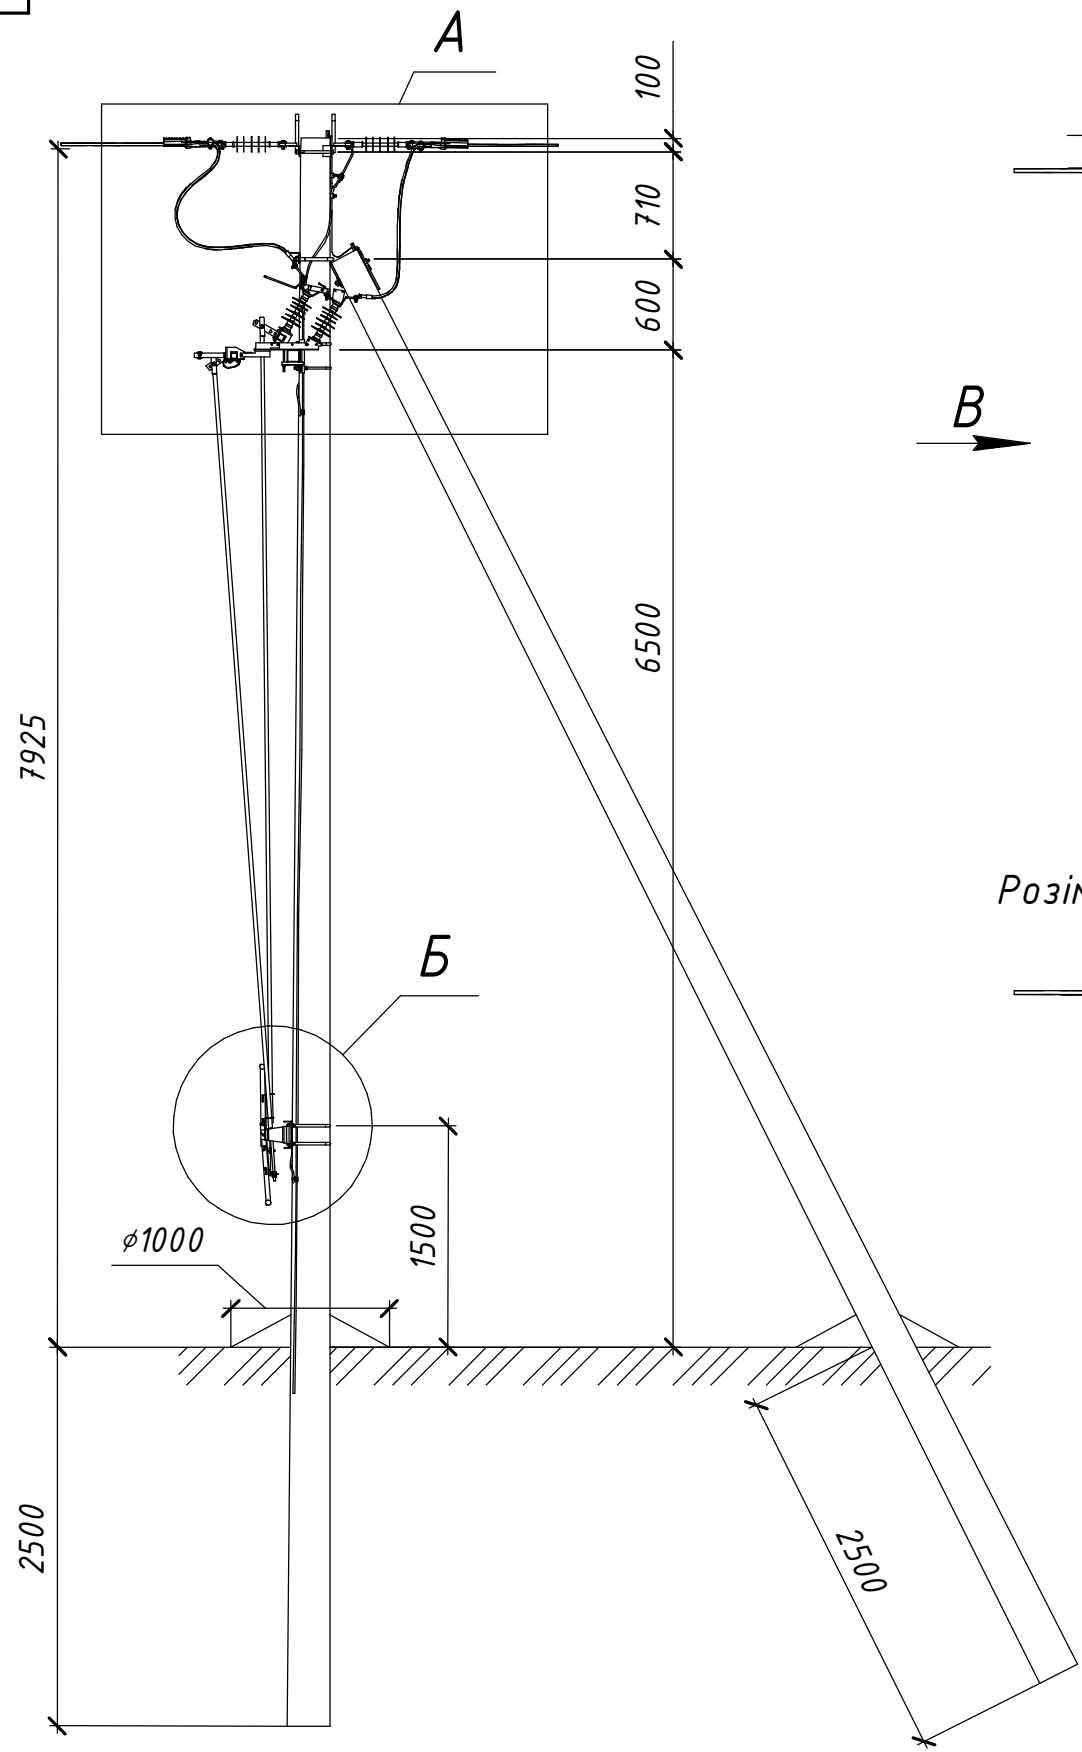


Схема встановлення опори

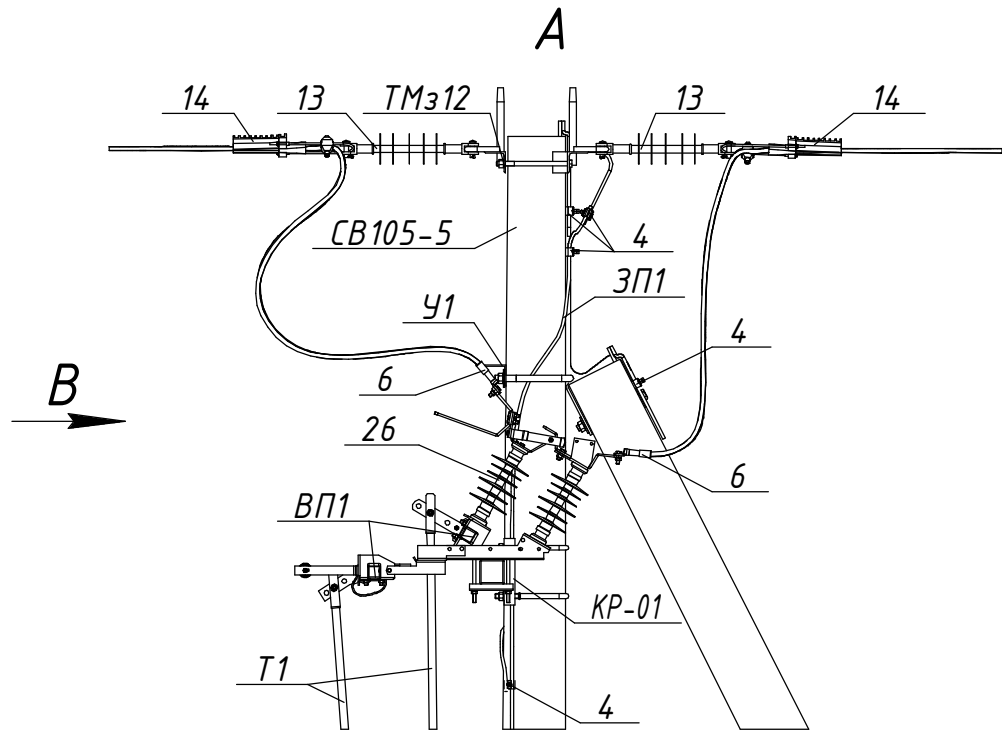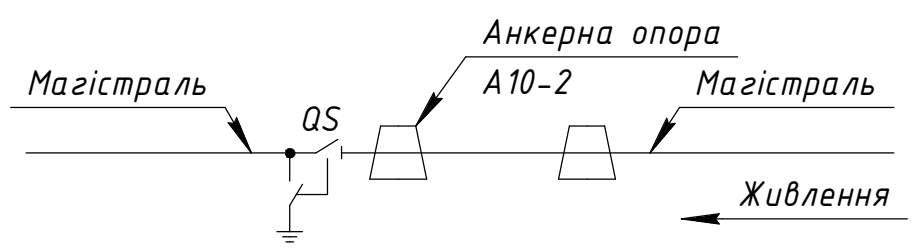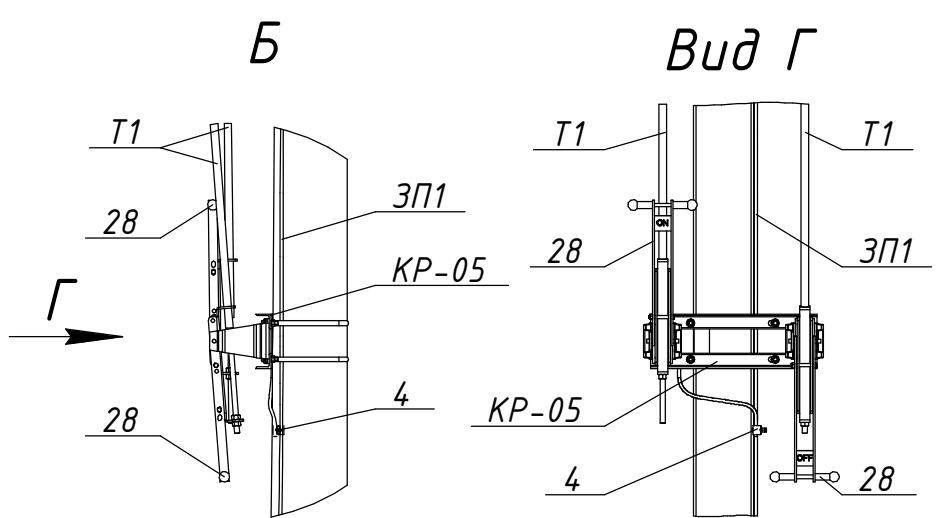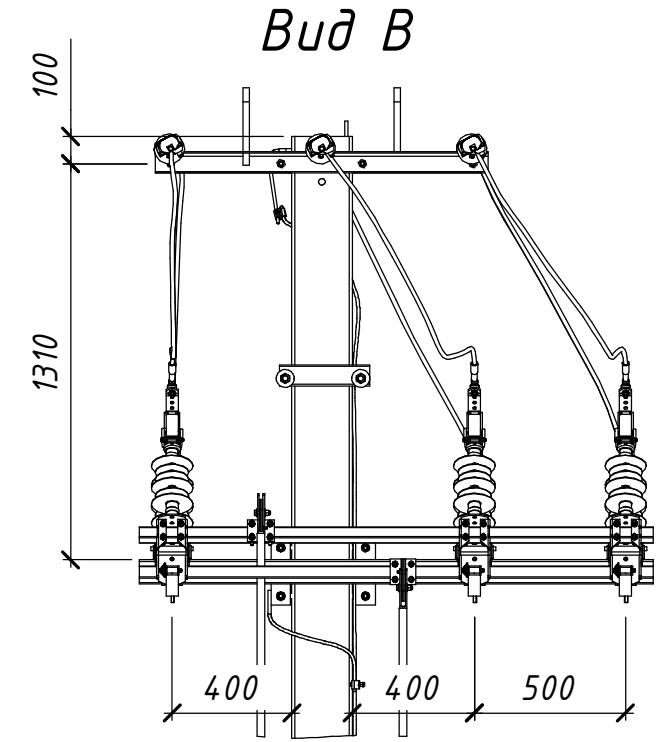

Розімкнуте положення та підключені заземлюючі ножі

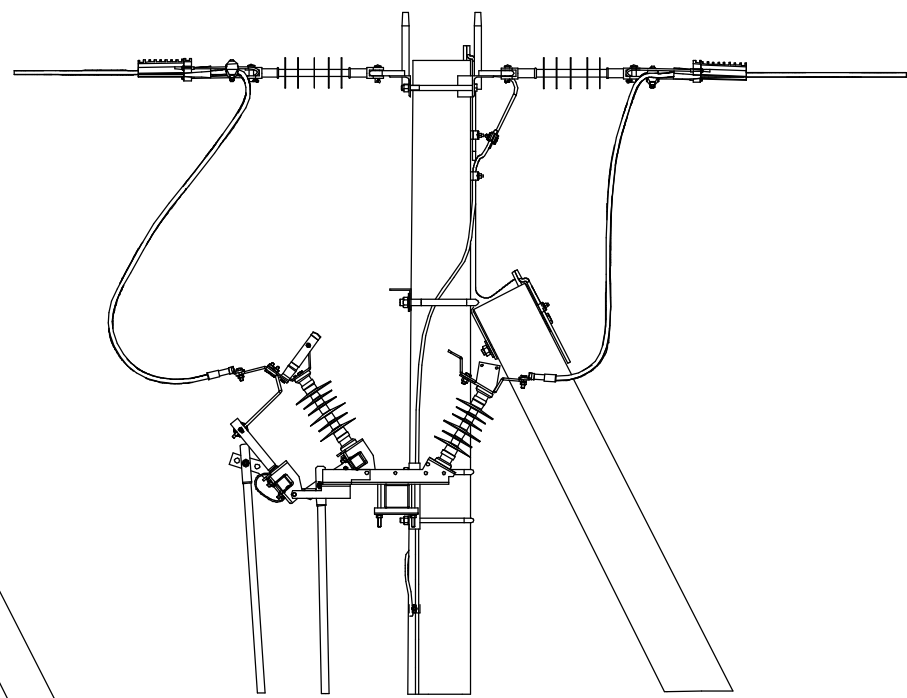

21.22.A/2-01

Встановлення роз'єднувачів рублячого типу на опорах ЛЕП 10 кВ
Арх. №21.22.A


Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив		Ковальчук			06.22
Перевірів		Ястреба			06.22
Н.контр.		Мишко			06.22
Інв. №		ГІП		Меркотан	06.22

Типові вузли встановлення роз'єднувачів
на опорах ПЛЗ 10 кВ
Секціонування магістралі. Вузол АРз-1.
Встановлення роз'єднувача
на анкерній опорі А10-2

Стадія	Аркцш	Аркцшів
Р	1	2

ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"
Київ 2022

Погоджено:					
Зам. інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № орг.					

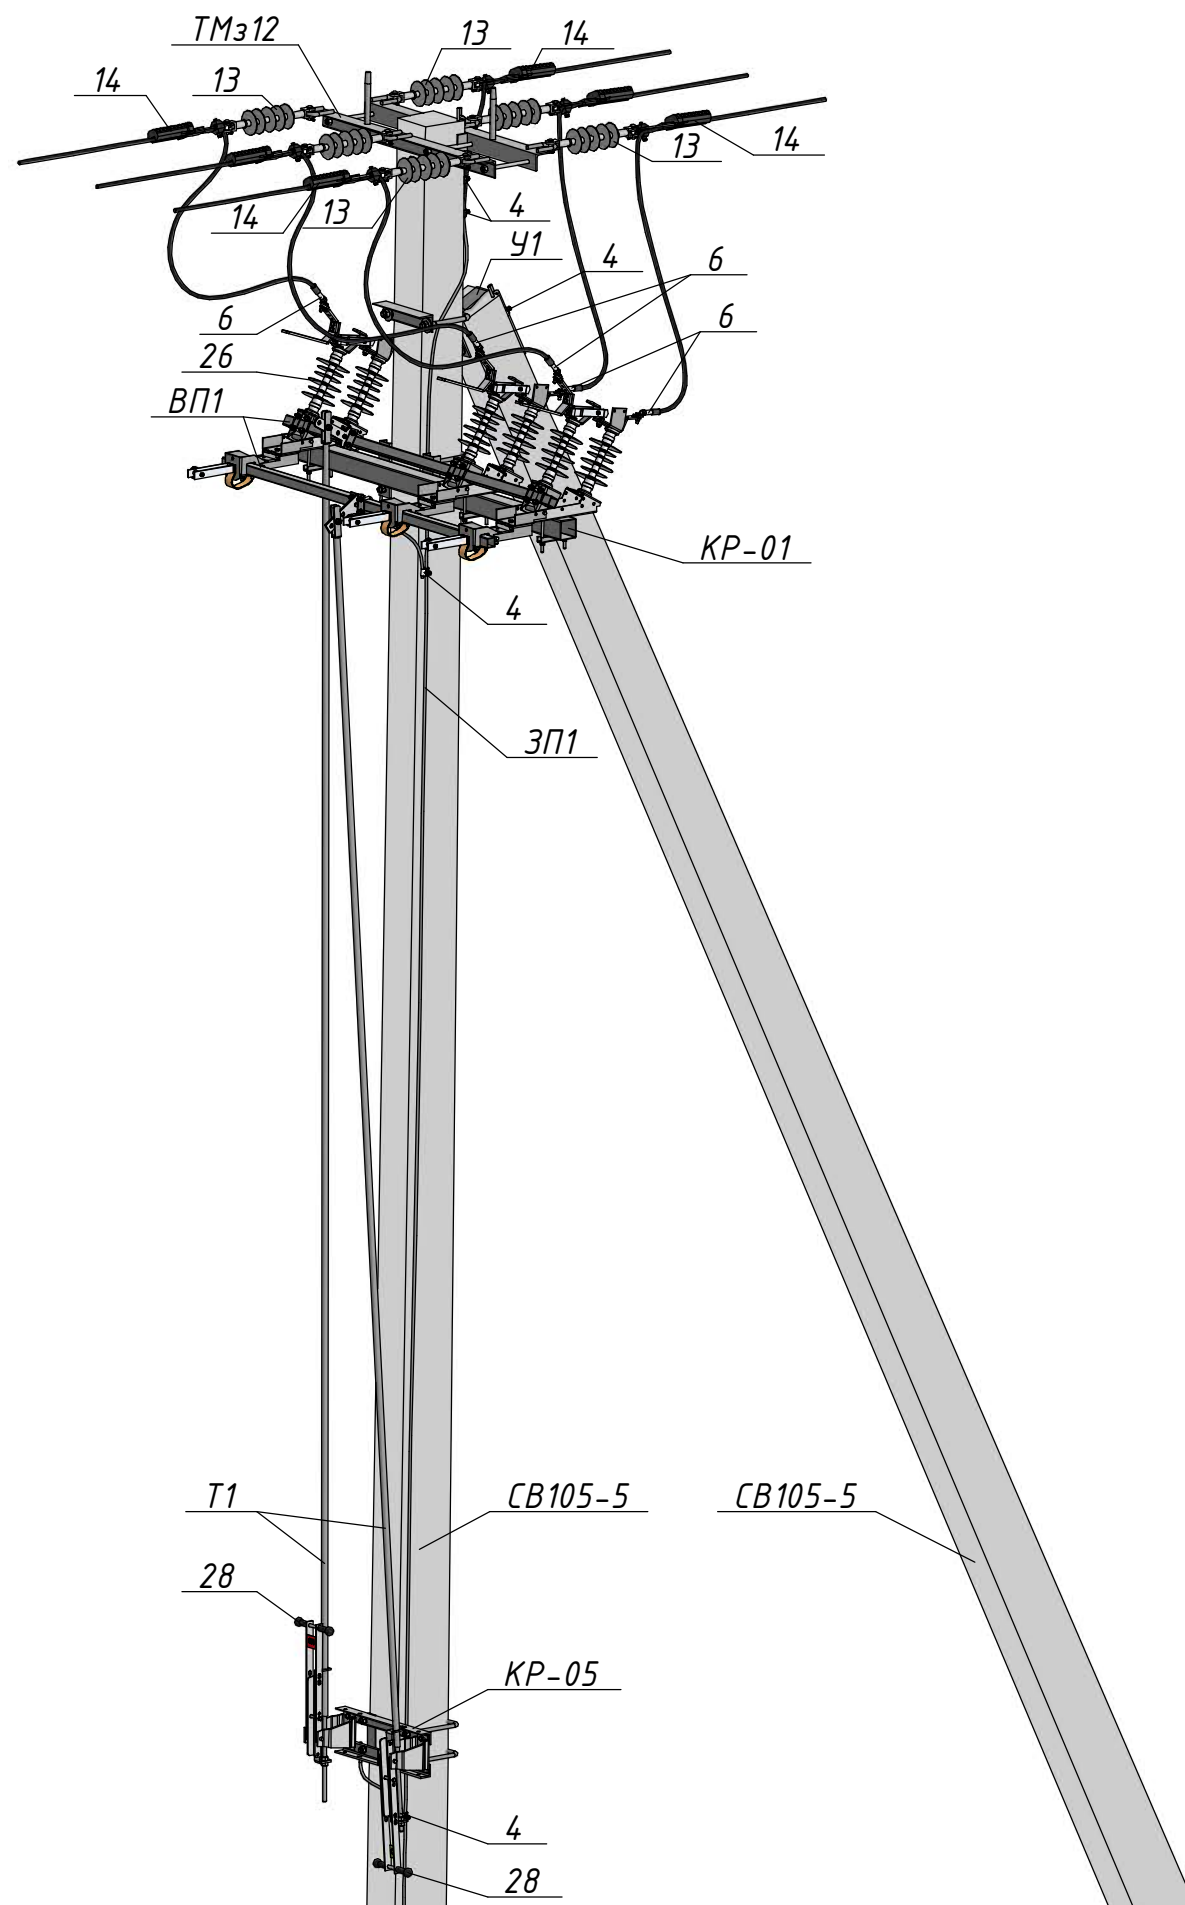

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ105-5		Стояк СВ105-5	2	1180	
Сталеві конструкції:					
У1	180.2н/5-1	Кронштейн У1	1	6,9	
ТМз12	180.2н/5-15	Траверса ТМз12	1	18,24	
КР-01	21.22.А/КМ-01	Кронштейн КР-01	1	20,75	
КР-05	21.22.А/КМ-05	Кронштейн КР-05	1	7,37	
Т1	21.22.А/КМ-15	Тяга приводу Т1	2	□	5,5 м.
ВП1	21.22.А/КМ-16	Вал приводу ВП1	2	5,83	
ЗП1		Заземлювальний дріт $\phi 10$	15	0,62	м.п.
Лінійна арматура:					
4	PGA 101 (SICAME)	Затискач плашковий	6	0,06	
6	CNA ____ G 28 (SICAME)	Наконечник	6	0,19	
13	PSI 15 CC (SICAME)	Ізолятор натяжний	6	1,46	
14	PA 2850 P (SICAME)	Затискач натяжний	6	1,12	35-70 мм ²
	PA 28120 P (SICAME)			1,25	70-150 мм ²
Обладнання та матеріали:					
26	GDS-24/630-EB (SICAME)	Роз'єднувач трьохполюсний з заземлюючими ножами	1	49	
28	HM1 (SICAME)	Ручний привод	2	5	

						21.22.A/2-01	Арк.
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		2