
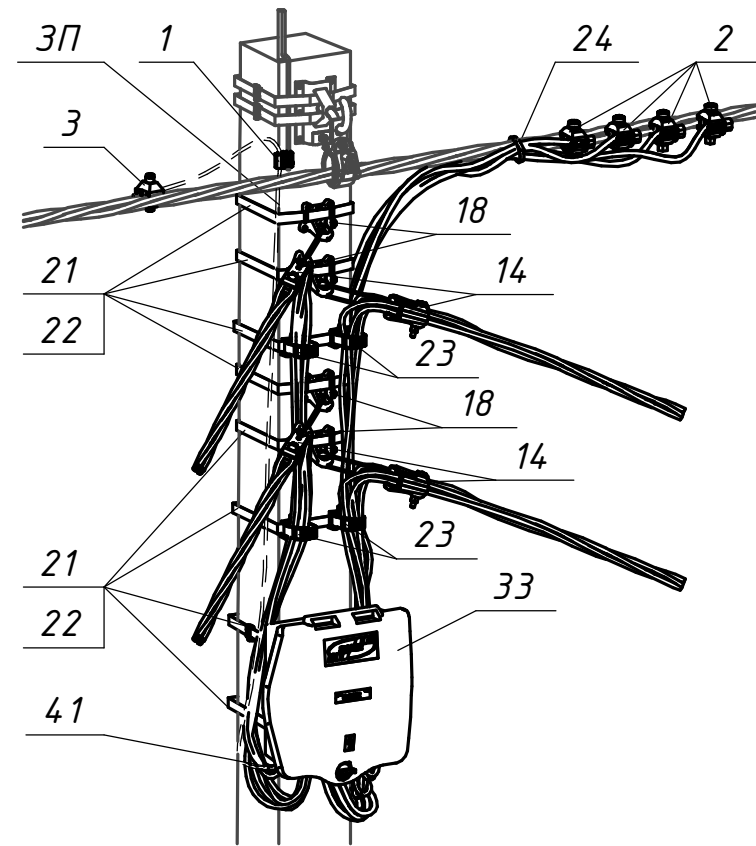
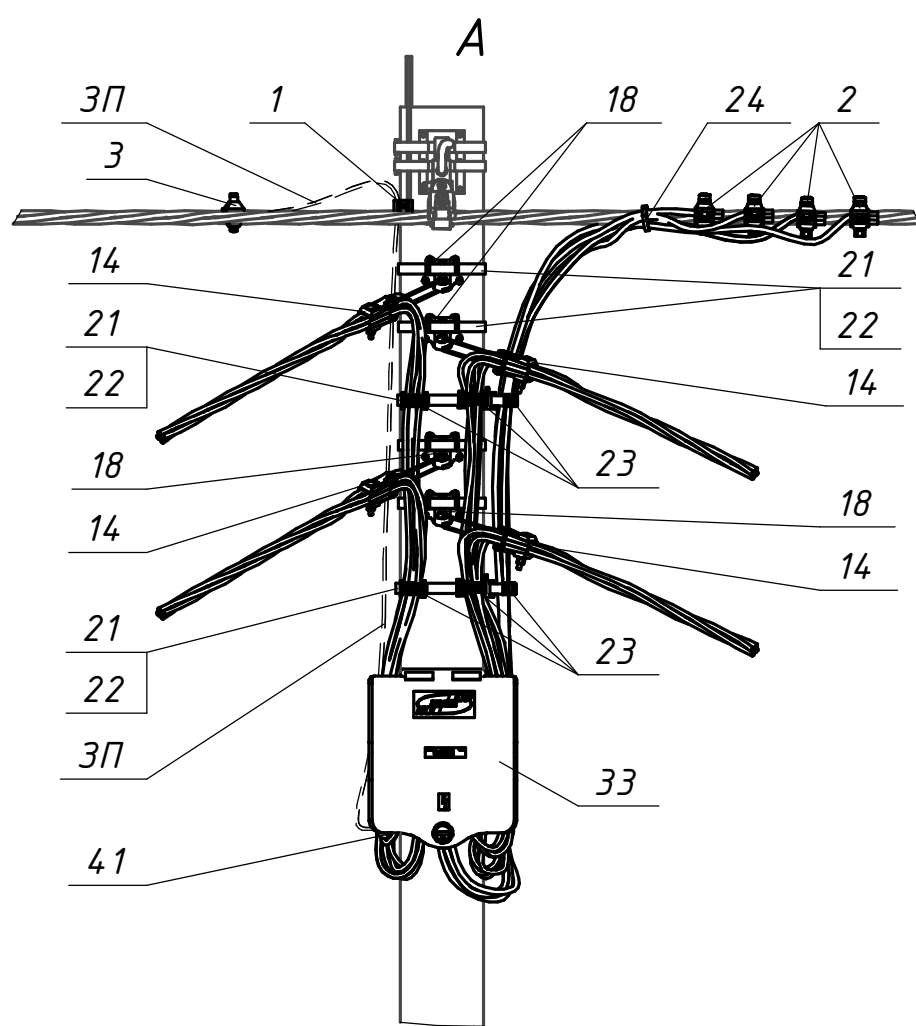


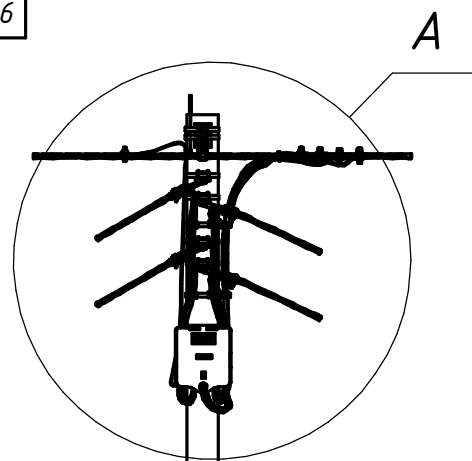

Підключення PEN-провідника


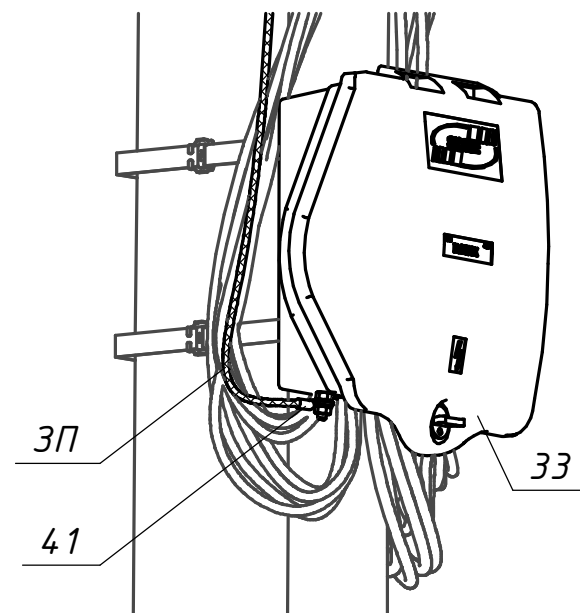


Схема підключення до Multibox DB2-4

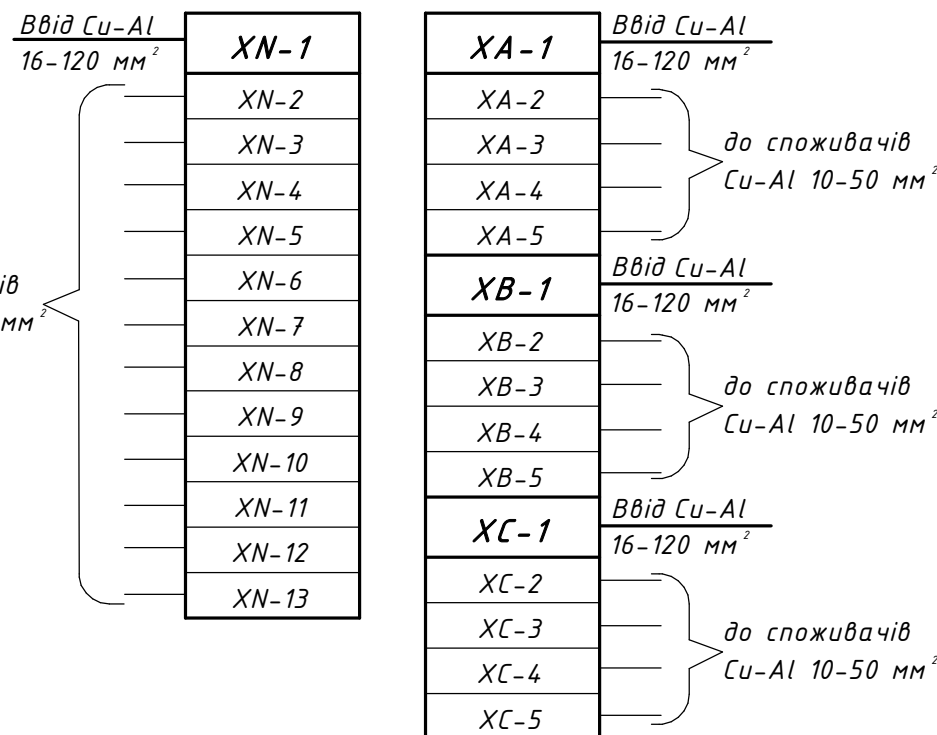

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
Сталеві конструкції:					
21	IF 207 (SICAME)	Бандажна стрічка	4	0,116	м.п.
22	CF 20 (SICAME)	Скріпа	4	0,01	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16	2	0,62	м.п.
Всього на опорі, кг					
Лінійна арматура:					
1	PGA 101 (SICAME)	Затискач плашковий	1	0,055	
2	TTD151neo (SICAME)	Відгалужувальний затискач	4	0,11	16-70 мм ²
3	TND 151 (SICAME)	Затискач для повторних заземлень	1	0,18	25-95 мм ²
				0,22	120 мм ²
23	BIC 30-50 (SICAME)	Кабельний хомут	6	0,02	
24	CCD 9-62 (SICAME)	Стяжний ремінець	1	0,005	
33	Multibox DB2-4 (SICAME)	Розподільний бокс	1	0,55	
41	ST 01608 (SICAME)	Наконечник	1	0,006	16 мм ² ; М8
Лінійна арматура для улаштування чотирьох 3-фазних відгалужень:					
14	GUKd 4(p) (SICAME)	Затискач натяжний для відгалужень	4	0,16	4x16-35 мм ²
18	PA 89 (SICAME)	Кронштейн для кріплення відгалужень	4	0,045	
21	IF 207 (SICAME)	Бандажна стрічка	4	0,116	м.п.
22	CF 20 (SICAME)	Скріпа	4	0,01	

20.24.ПЛІ/5-32

Повітряні лінії напругою 0,4 кВ
з самоутримними ізольованими проводами

Прив'язаний						Абонентські відгалуження лінії ПЛІ 0,4 кВ			Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив						Розробив			Р	-	1
Перевірів						Перевірів					
Н.контр.						Н.контр.					
Інв. №						Інв. №					
ГІП						ГІП					
Корсак						Корсак					
04.24						04.24					

*1 До ящика абонентських відгалужень MultiBOX можливе максимальне підключення 12 однофазних абонентів або 4-х трифазних абонентів, чи комбіновано, відповідно до схеми.