
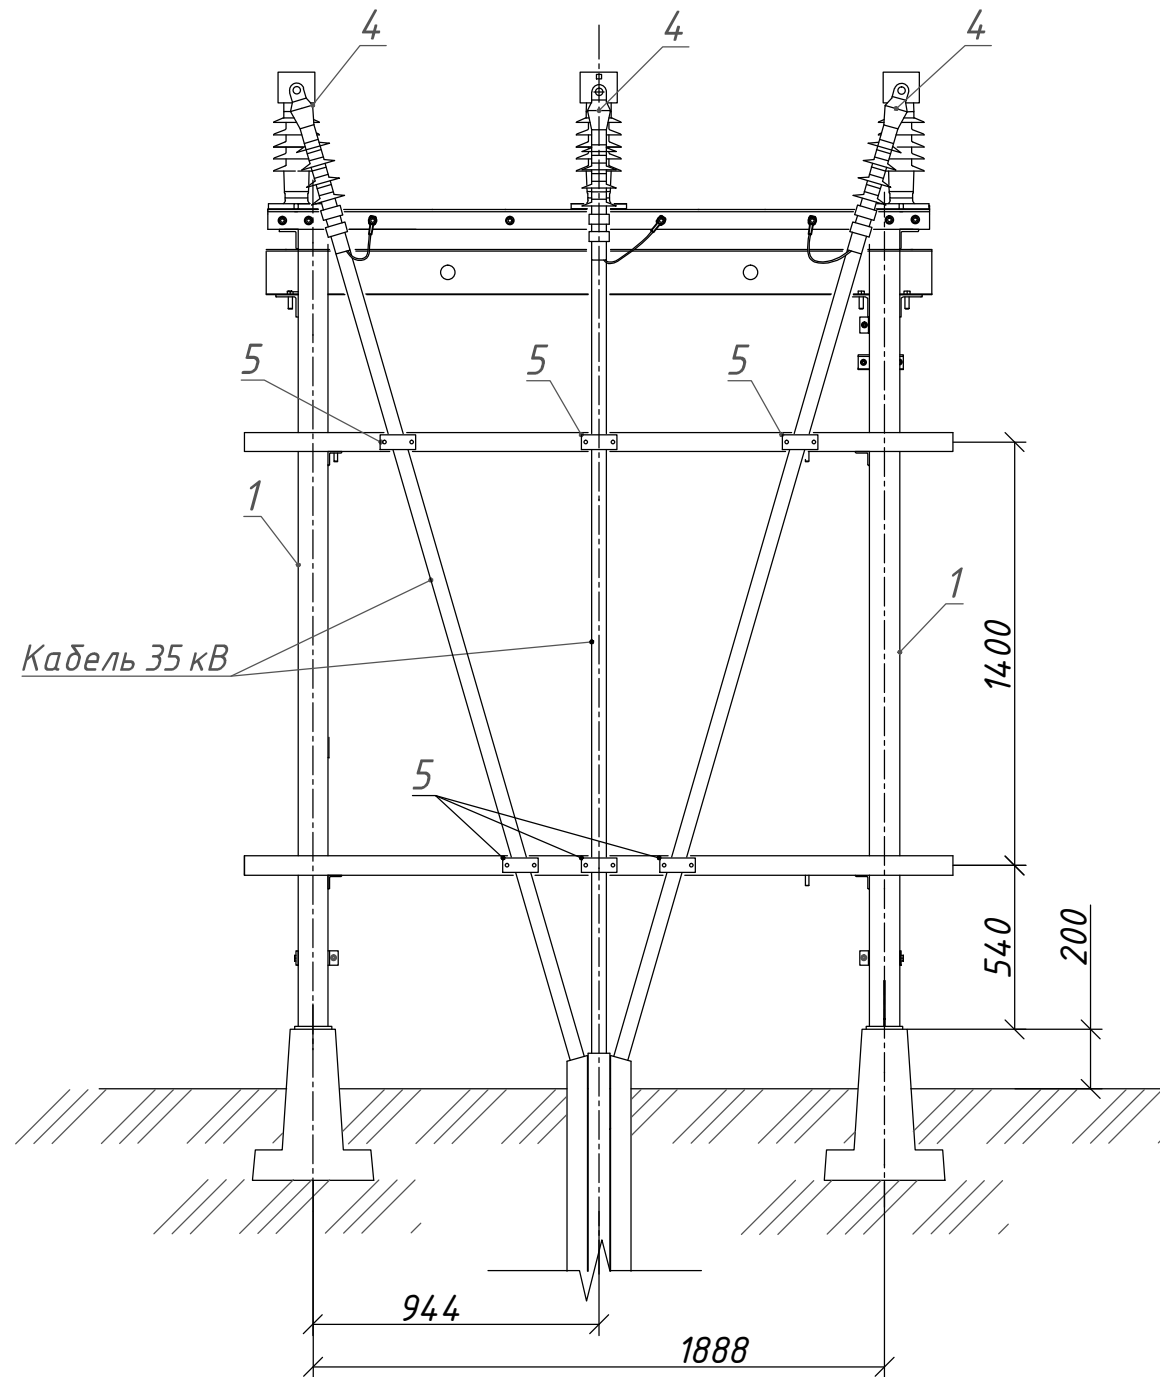


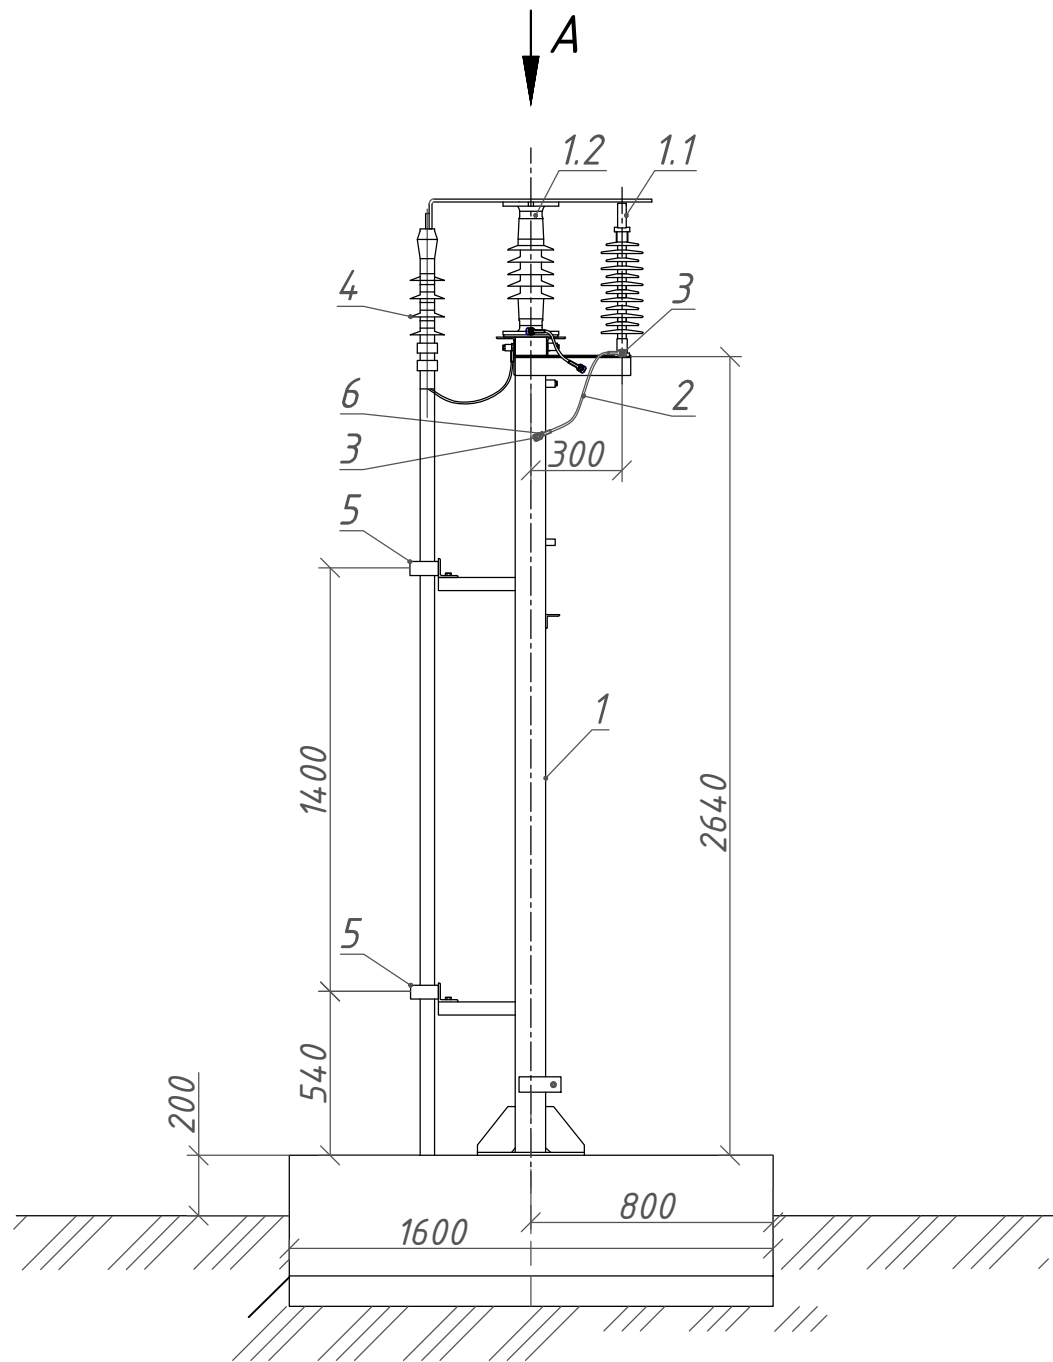

М 1:25

Погоджено:		Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.

Прив'язаний

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис.	Дата
Розробив		Скредунов			
Перевірів		Воевода			
Н. контр.		Ковальчук			
		ГІП	Журавльов		
Інв. №					

2.19/1-ЕМ

Проект повторного застосування.
Встановлення реклоузерів 35 кВ Hughes Power System

Реклоузер у складі
ВРП-35 кВ

Встановлення блоку
кінцевих муфт 35 кВ


Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	5.1	5

ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"
Київ 2019

Формат А3

Специфікація до схеми розташування конструкцій

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл. шт.	Маса один, кг	Примітка
1		Блок кінцевих муфт 35 кВ у складі:			2.19/1-КМ, арк.3
1.1	AZC 490 / AZC 491	- обмежувач перенапруг 35 кВ	3	3,8/3,85	
1.2	ОСК -10-35/195-2 ЧХЛ1	- ізолятор	3		
2	МГ -35	Провід мідний гнучкий	3		для заземлення, м
3	УСА035М10ТN	Наконечник кабельний мідний	12		для поз.2
4	ЕЗУЕТН 42 70-150 С М	Муфта кінцева термоусаджувальна зовнішньої установки, 35 кВ	3		компл.
5	BS 35-50 МВ	Хомут кабельний	6		
		Стандартні вироби			
6	ДСТУ ГОСТ 7798:2008, 5915:2008, 11371-78, 10906-78	Болт М 10 х 35 з гайкою та двома шайбами	12		для поз.3, компл.
7	ДСТУ ГОСТ 7798:2008, 11371-78	Гайка М 10 з шайбою 10	3		для поз.1.1, компл.

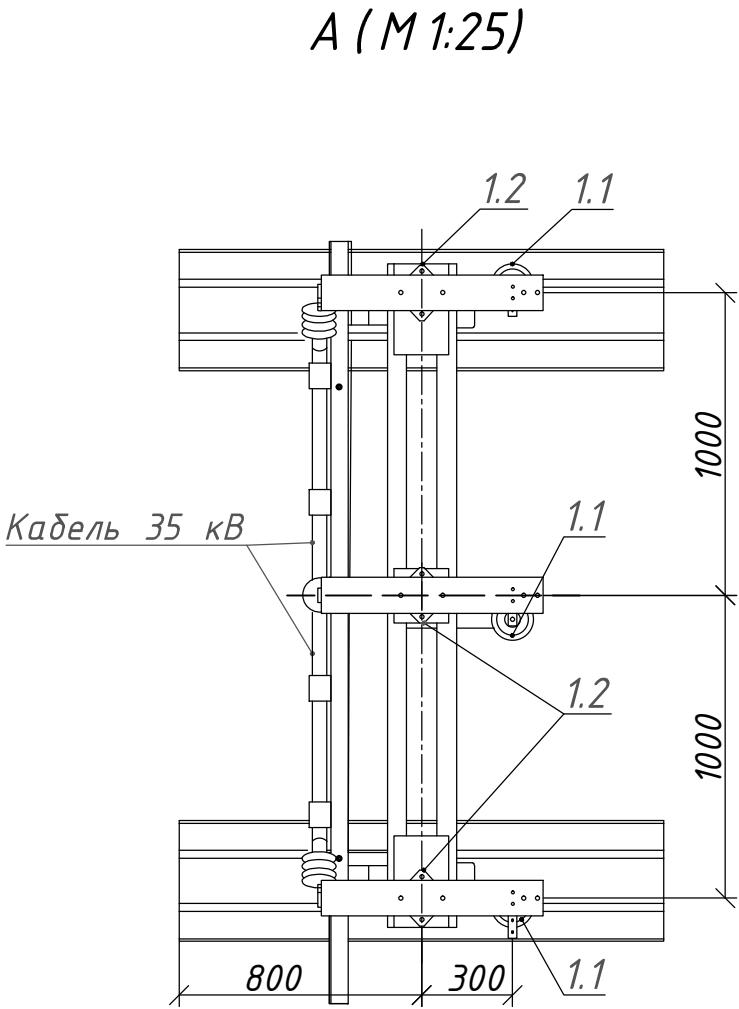

Примітки

- 1 Блок кінцевих муфт 35 кВ (поз. 1) кріпити до закладних за допомогою зварювання.
- 2 Ошинування всередині блоку поставляється комплектно.
- 3 Блок кінцевих муфт 35 кВ з'єднати з контуром заземлення.
- 4 Заземлюючі випуски від обладнання (поз. 1.1-1.2) заземлити за допомогою перемички з проводу МГ -35 (поз. 2) та наконечників (поз. 3).

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

Прив'язаний										2.19/1-ЕМ		Арк.
												5.2
Інв. №				Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			