
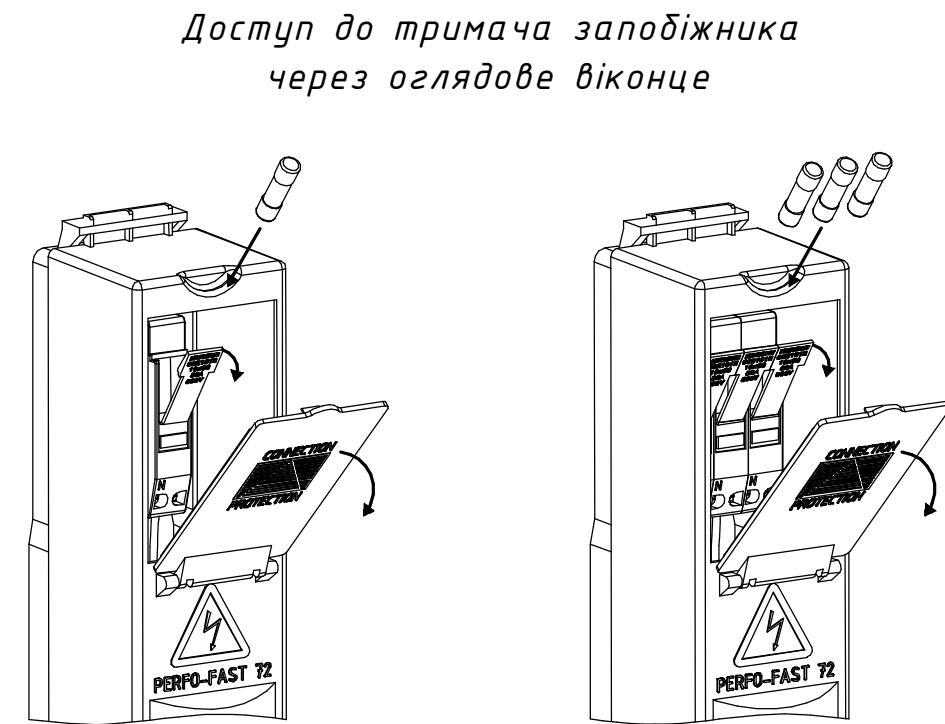


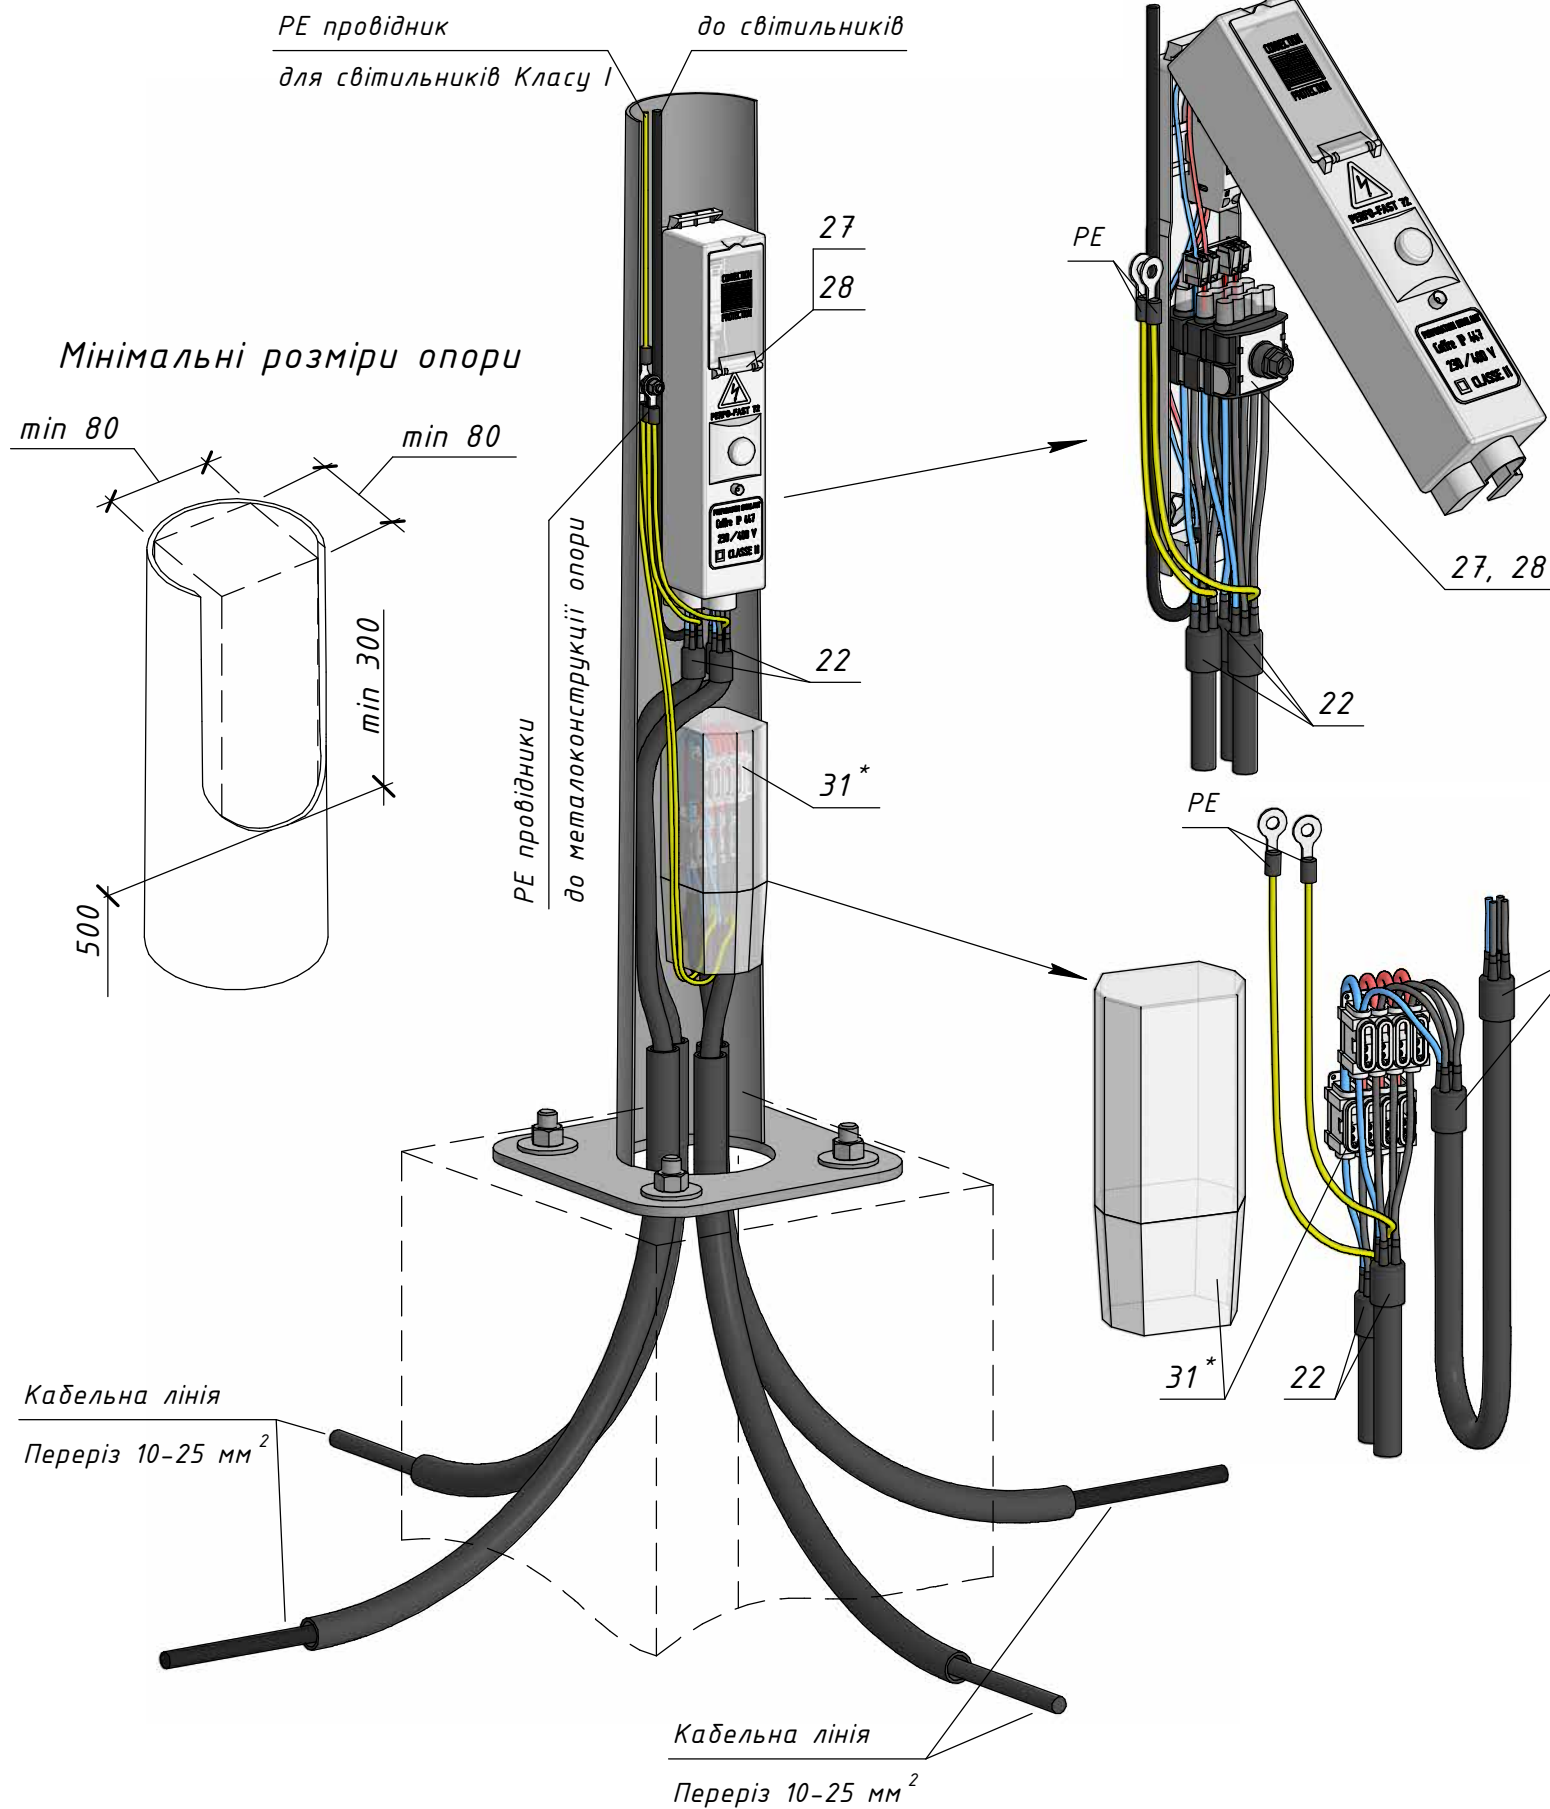

* - при обмежених габаритах опори, з'єднання 2-х кабелів за допомогою комплекту FlexyFast 82 здійснювати до встановлення опори.


Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
Обладнання та матеріали:					
22	E5TF 6-16 (SICAME)	Кабельна рукавиця холодної усадки	6	0,015	6-16 мм ²
	E5TF 25-35 (SICAME)			0,02	25-35 мм ²
27	PF72-PF22-PN (SICAME)	З'єднувальний щиток PerfoFast 72	1	0,8	для 1ф-приєднання
	PF72-PF22-2PN (SICAME)			0,88	для 2ф-приєднання
	PF72-PF22-3PN (SICAME)			0,96	для 3ф-приєднання
28	KIT TRANSF PERFO72 3M (SICAME)	Набір для розгалуження магістралі	1	0,25	10-25 мм ²
31*	FF82 (SICAME)	З'єднувальний комплект FlexyFast 82	1	0,85	

18.21.ЛО/2-06					
Зовнішнє освітлення. Типові вузли приєднання світильників					
Арх. №18.21.ЛО Ревізія 1					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив	Ковальчук				10.23
Перевірів	Ястреба				10.23
Н.контр.	Мишко				10.23
Приєднання світильників					
до кабельних ліній					
Вузол з'єднання 4-х кабелів в опорі					
PerfoFast 72-4 (10-25 мм ²)					
ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"					
Київ 2023					



Прив'язаний	ГІП	Меркоман	10.23
Інв. №			

З'єднувальний щиток PF72-PF22-PN
(для однофазного приєднання світильника)
та набір для розгалуження магистралі KIT TRANSF

Схеми приєднання щитка PF72-PF22-PN + KIT TRANSF
та комплекту FF82

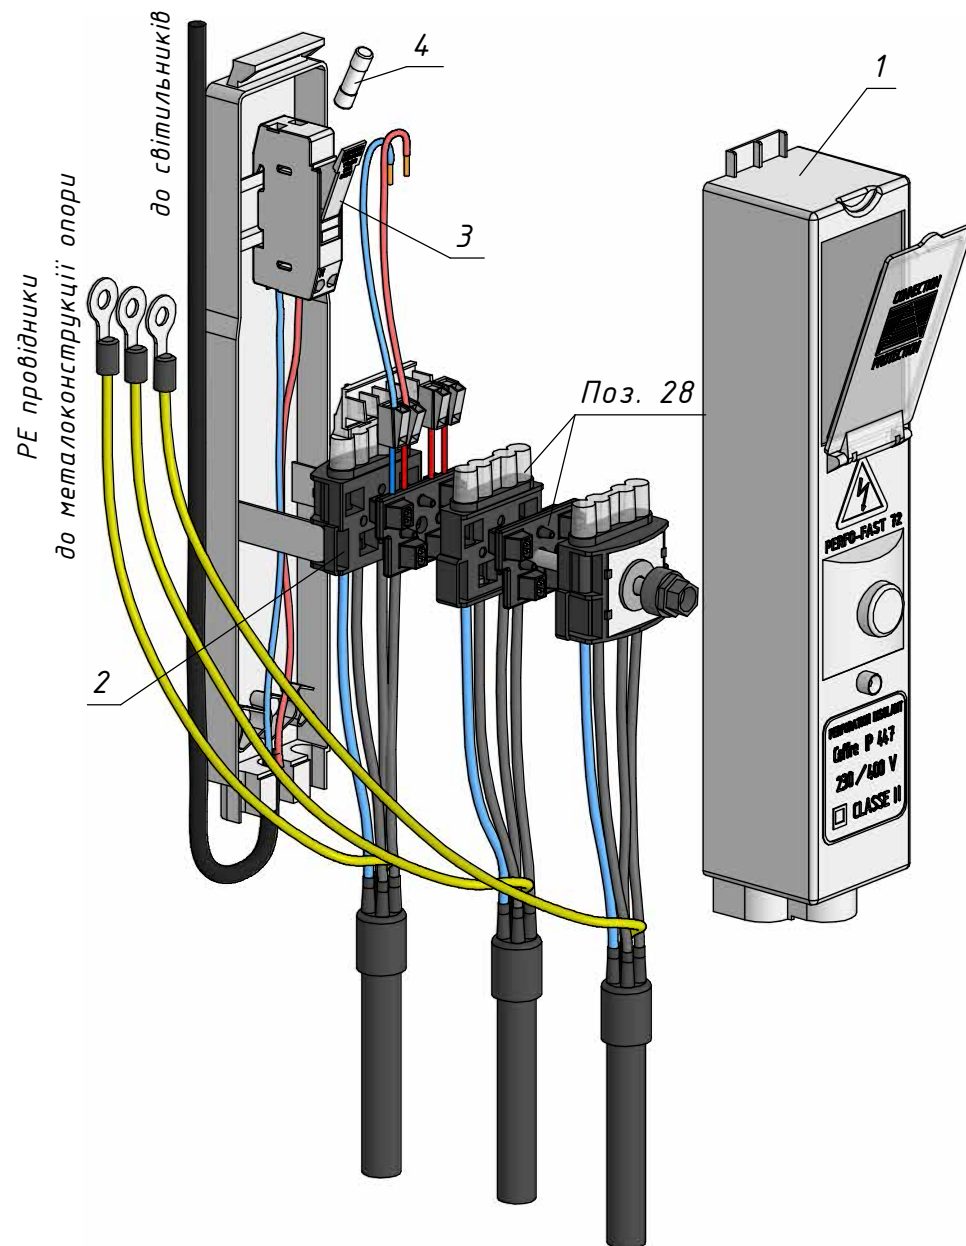

- 1 - Корпус щитка;
2 - Проколюючий затискач;
3 - Тримач запобіжника;
4 - Запобіжник типу 10,3x38 gG 4A

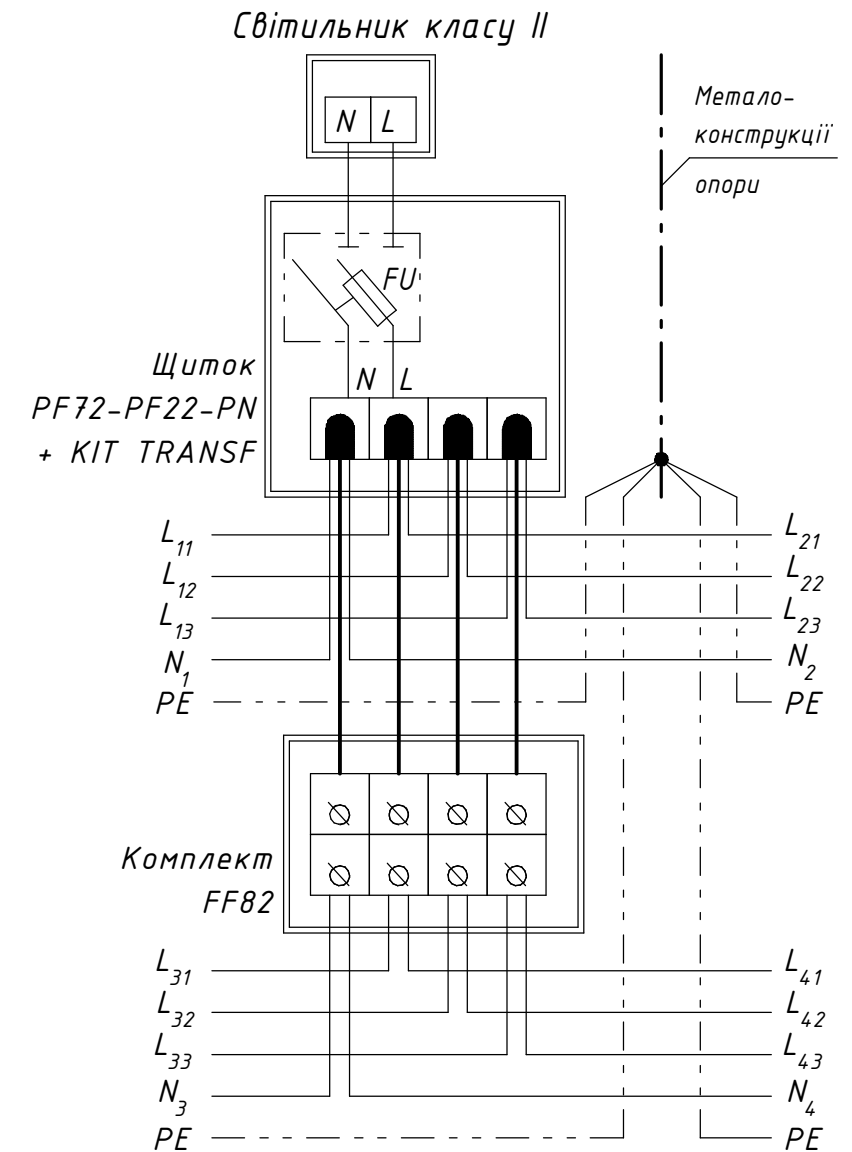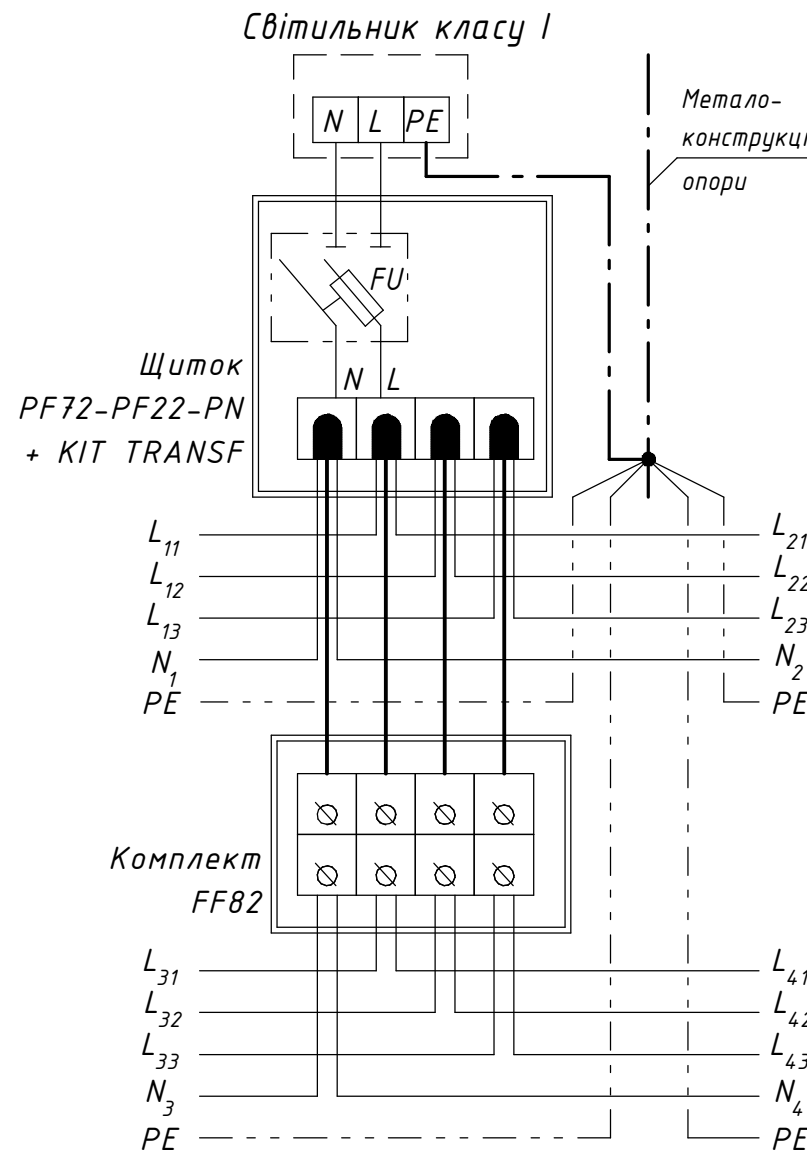

Технічні характеристики з'єднувального щитка PerfoFast 72 PF72-PF22-PN

Габаритні розміри, мм (ШхВхГ): 70x360x110 мм

Переріз жил кабелів магистралі: 10-16 мм² або 25 мм² (монолітна жила)

Переріз жил кабелів відгалуження до світильника: 1,5-6 мм²

Кількість тримачів запобіжників та струм плавкої вставки: 1 x 4A

Прив'язаний			
Інв. №			

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата


18.21.10/2-06

Арк.



2

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

З'єднувальний щиток PF72-PF22-2PN
(для двофазного приєднання світильників)
та набір для розгалуження магістралі KIT TRANSF

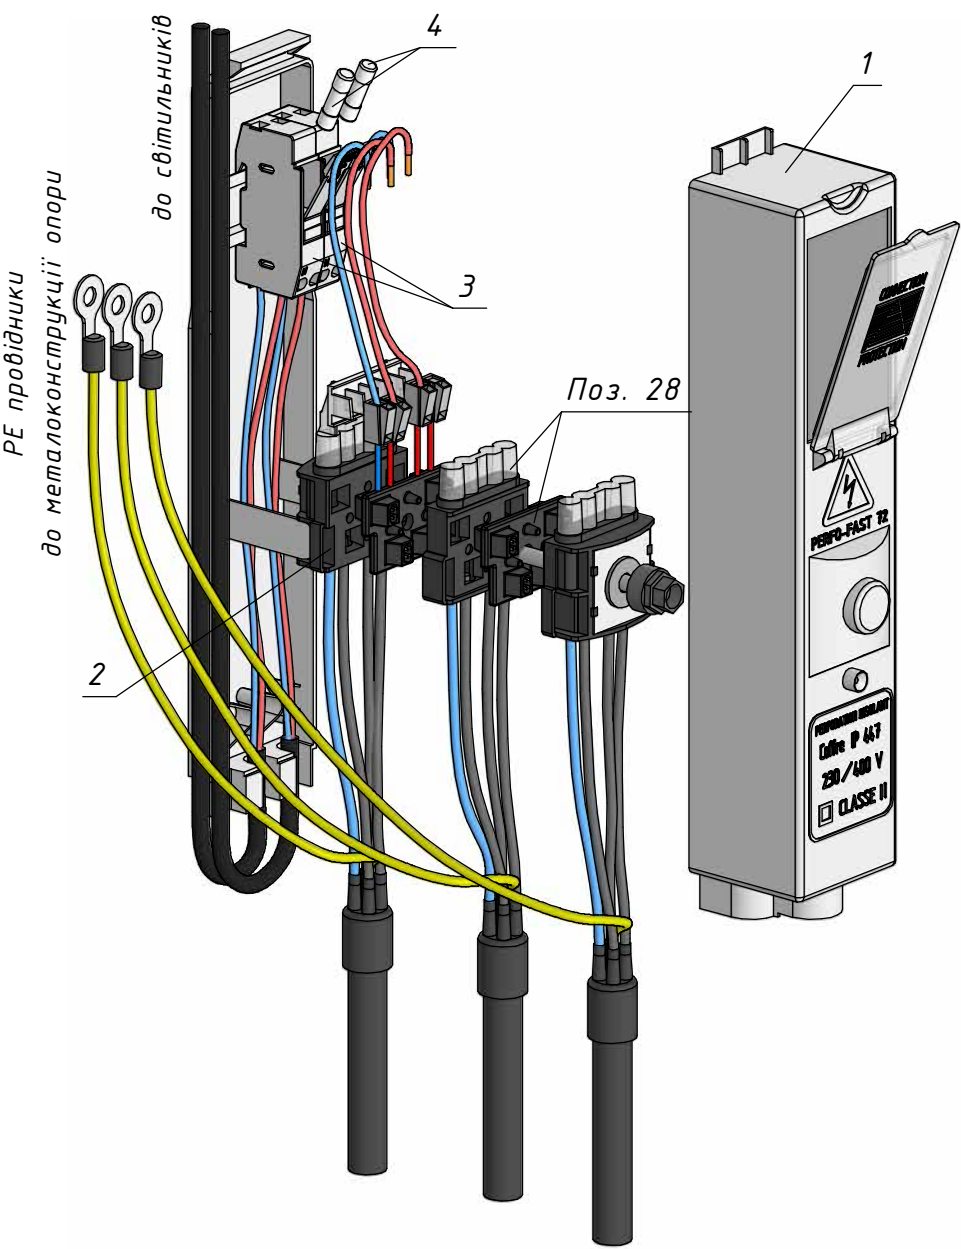

Схеми приєднання щитка PF72-PF22-2PN + KIT TRANSF
та комплекту FF82

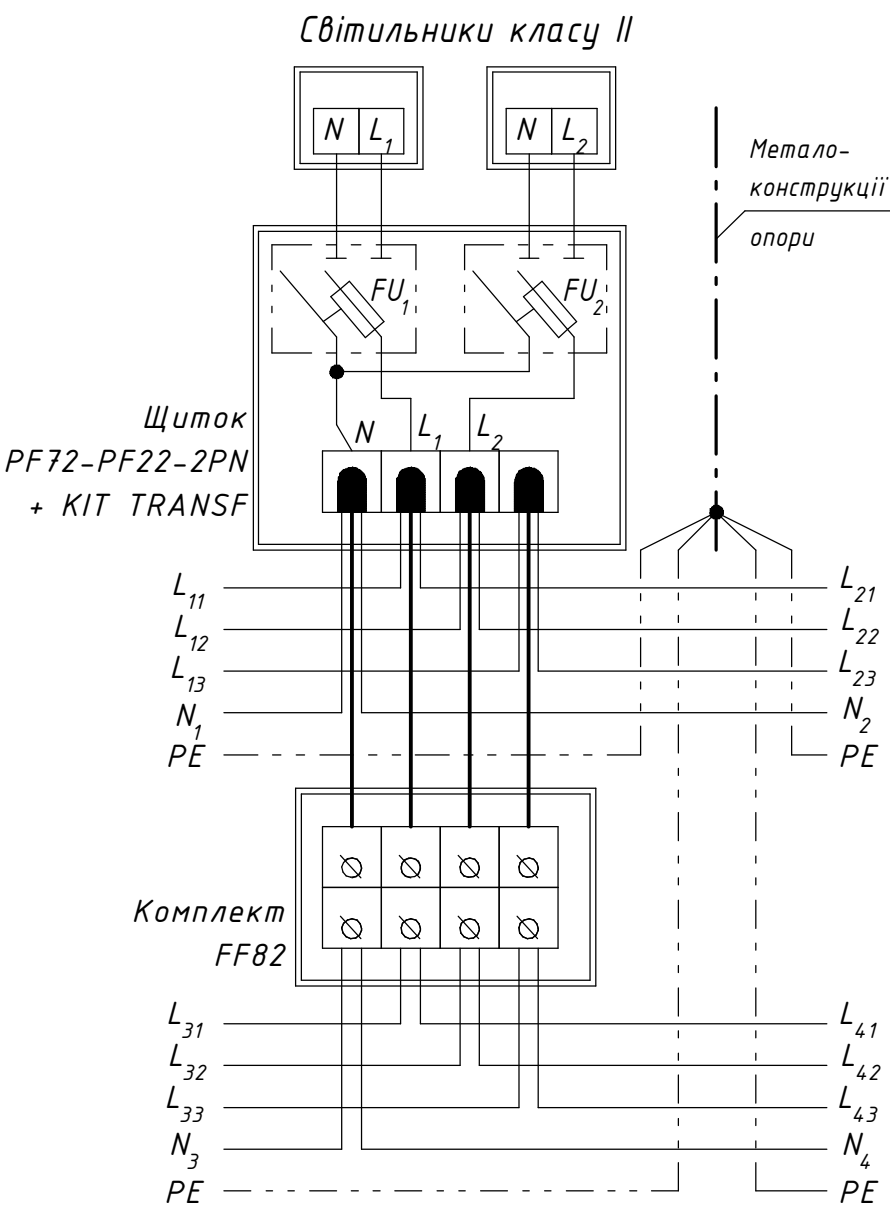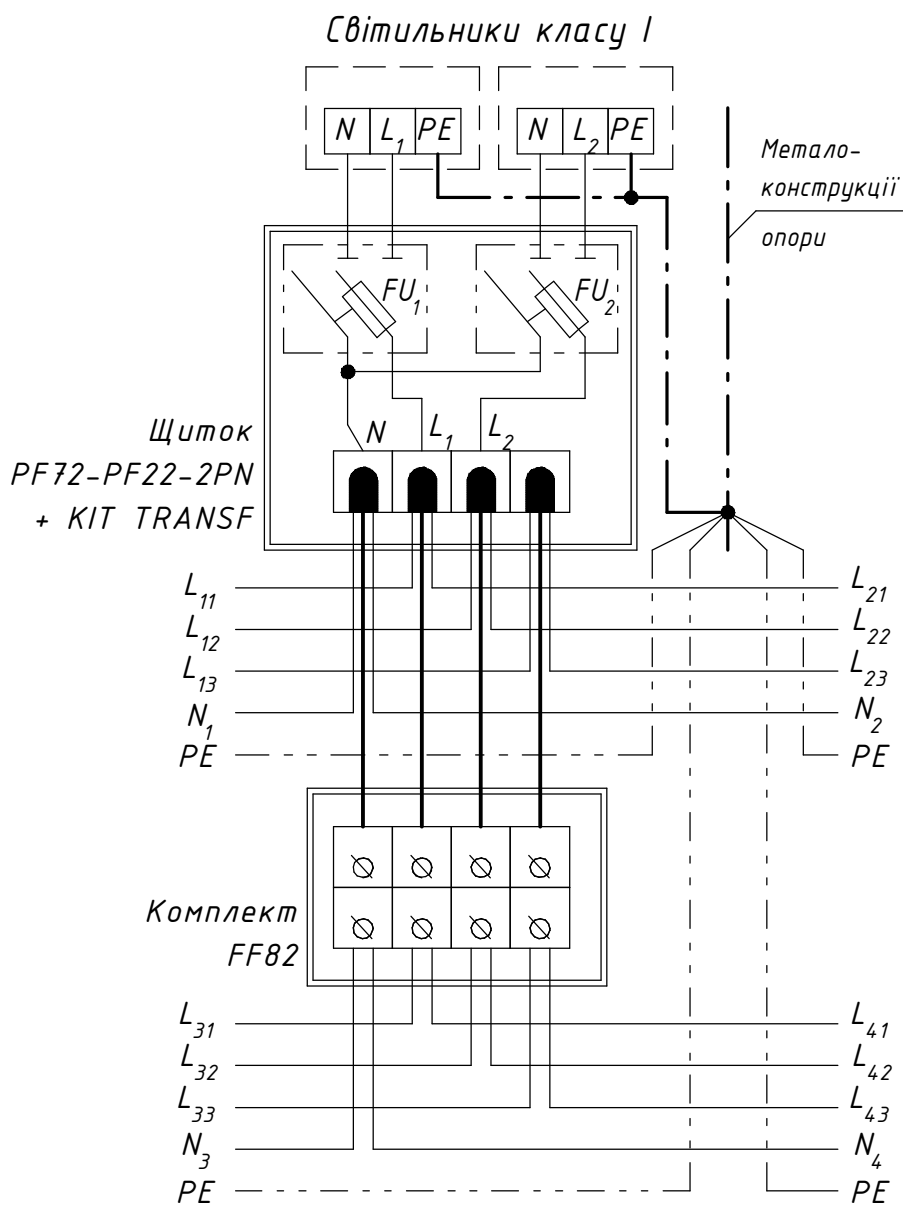

- 1 - Корпус щитка;
- 2 - Проколюючий затискач;
- 3 - Тримач запобіжника;
- 4 - Запобіжник типу 10,3x38 gG 4A

Технічні характеристики з'єднувального щитка PerfoFast 72 PF72-PF22-2PN

Габаритні розміри, мм (ШхВхГ): 70x360x110 мм
Переріз жил кабелів магістралі: 10-16 мм² або 25 мм² (монолітна жила)
Переріз жил кабелів відгалуження до світильника: 1,5-6 мм²
Кількість тримачів запобіжників та струм плавкої вставки: 2 x 4A


Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №
--------------	---------------	-------------

Прив'язаний			
Інв. №			

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	--------	------	--------	--------	------



18.21.10/2-06					Арк.
					3

З'єднувальний щиток PF72-PF22-3PN
(для трифазного приєднання світильників)
та набір для розгалуження магістралі KIT TRANSF

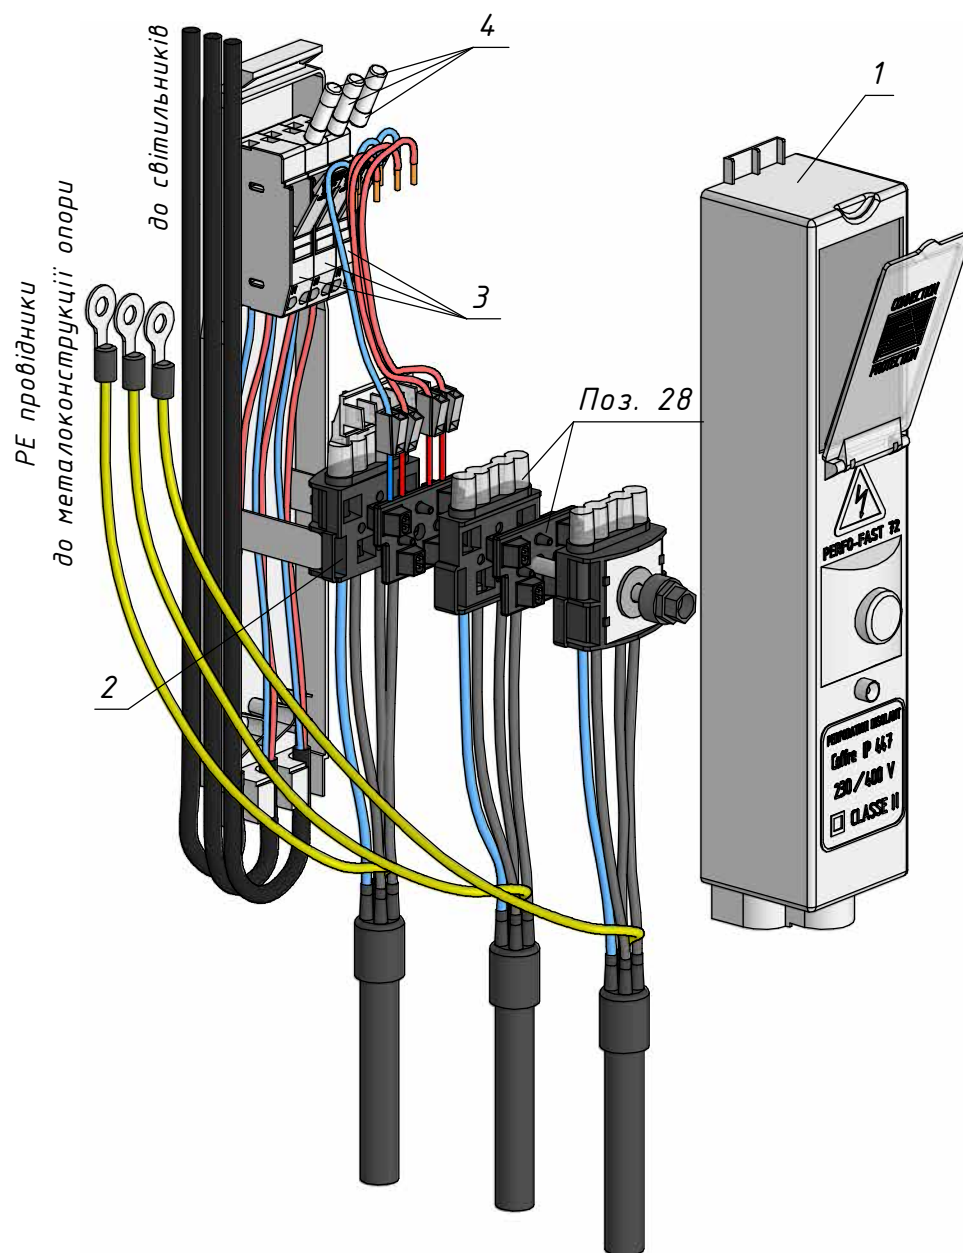

- 1 - Корпус щитка;
2 - Проклюючий затискач;
3 - Тримач запобіжника;
4 - Запобіжник типу 10,3x38 gG 4A

Схеми приєднання щитка PF72-PF22-3PN + KIT TRANSF
та комплекту FF82

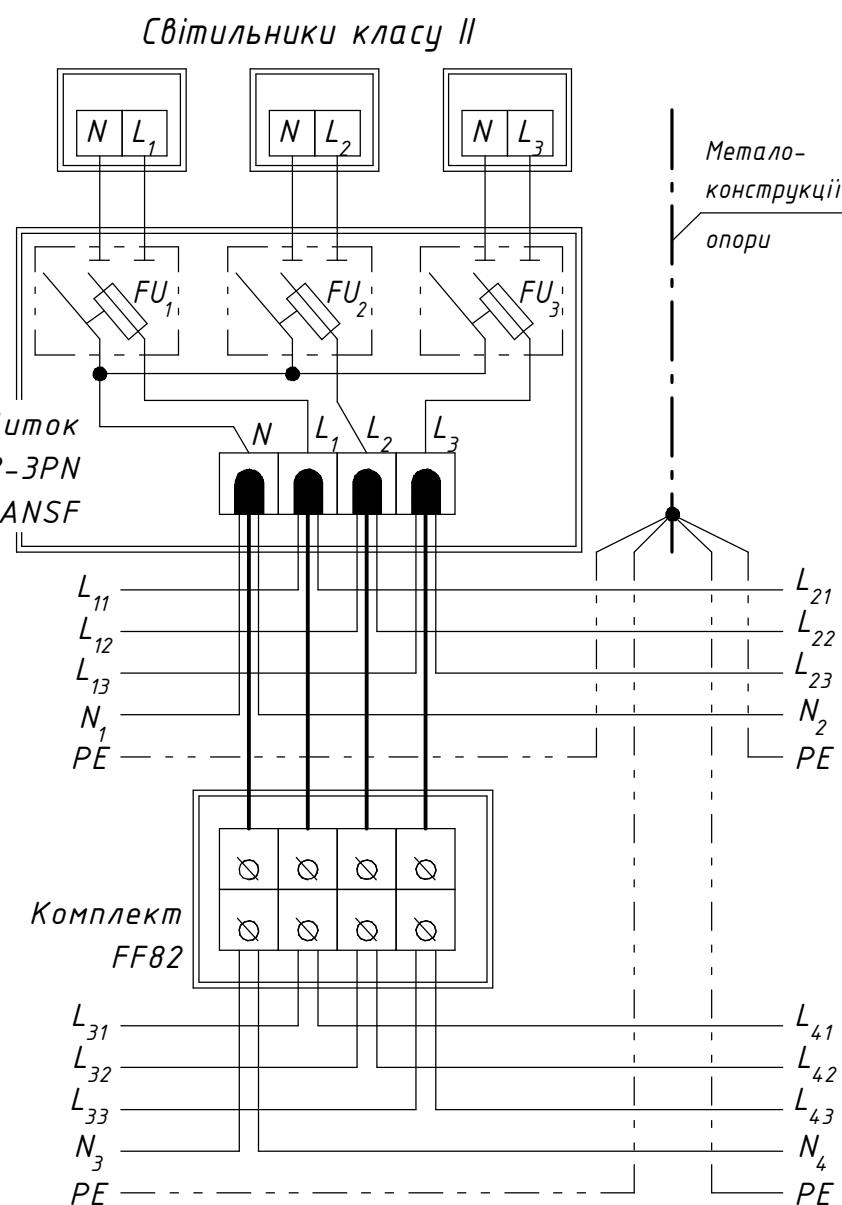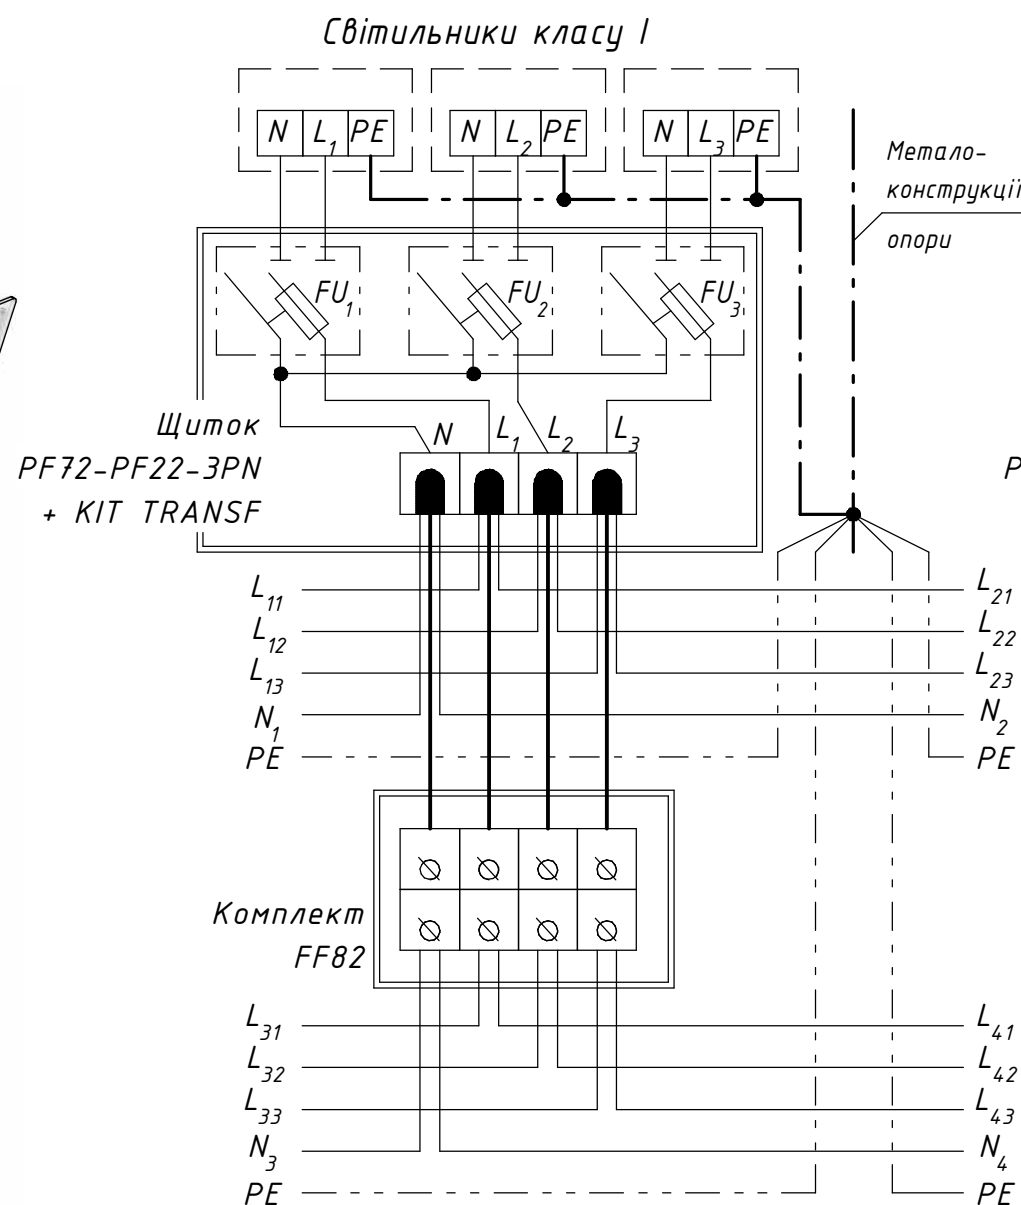

Технічні характеристики з'єднувального щитка PerfoFast 72 PF72-PF22-3PN

Габаритні розміри, мм (ШхВхГ): 70x360x110 мм

Переріз жил кабелів магістралі: 10-16 мм² або 25 мм² (монолітна жила)

Переріз жил кабелів відгалуження до світильника: 1,5-6 мм²

Кількість тримачів запобіжників та струм плавкої вставки: 3 x 4A

Прив'язаний

Інв. №

Зм.

Кільк.

Арк.

№ док.

Підпис

Дата

18.21.10/2-06

Арк.

4