






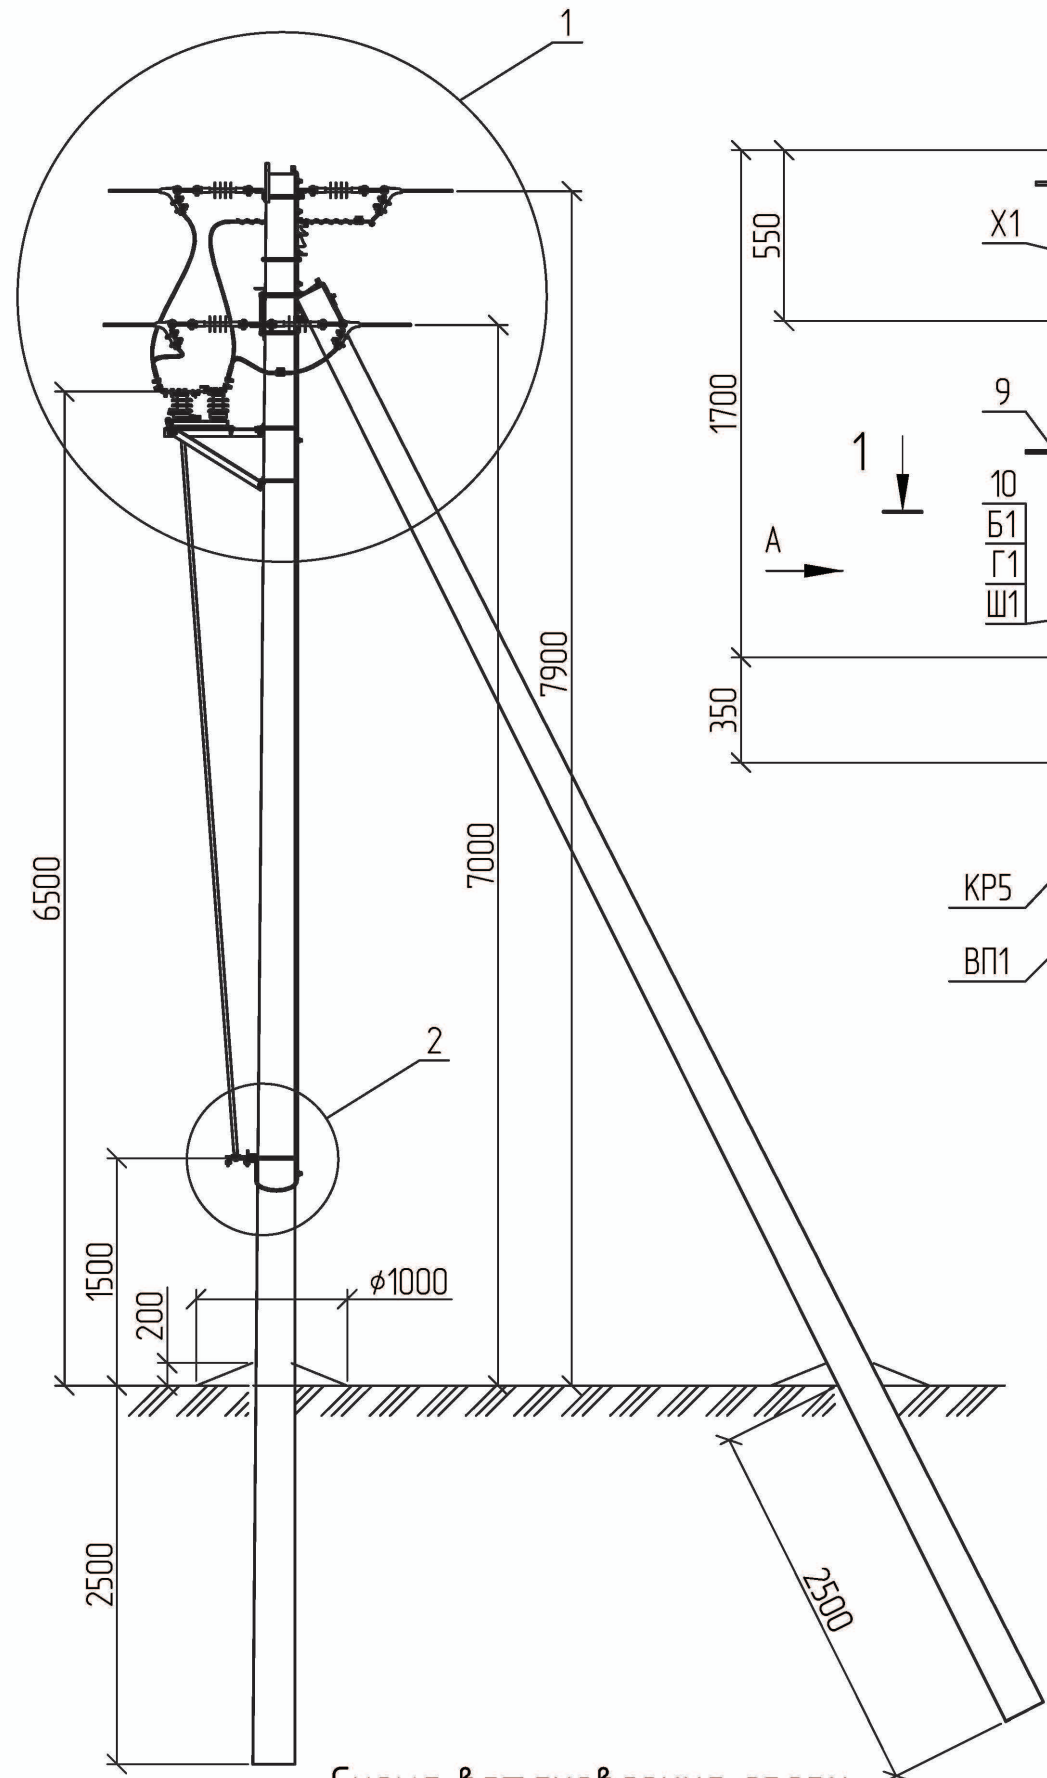


Схема встановлення опори

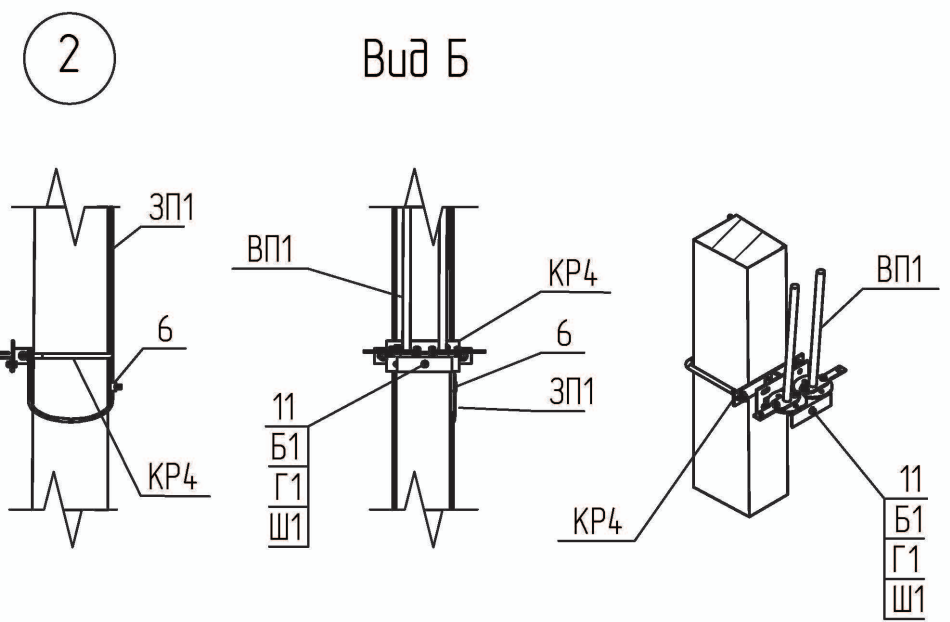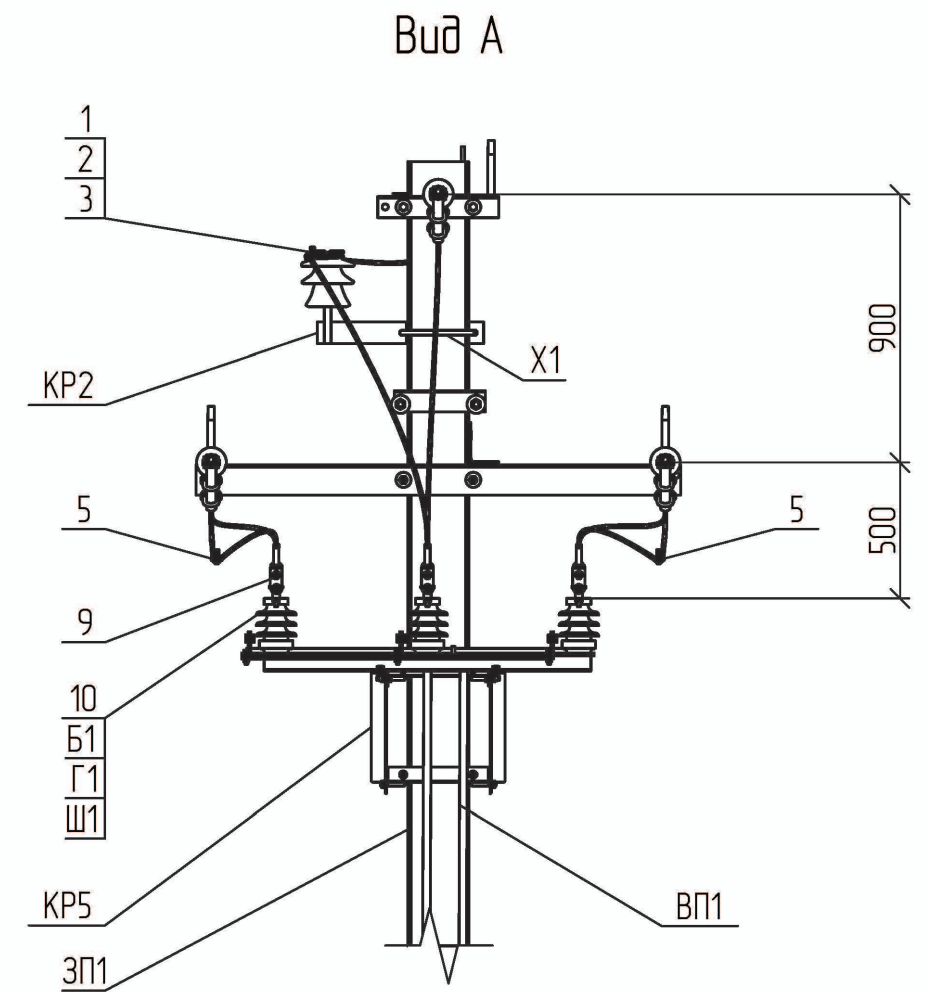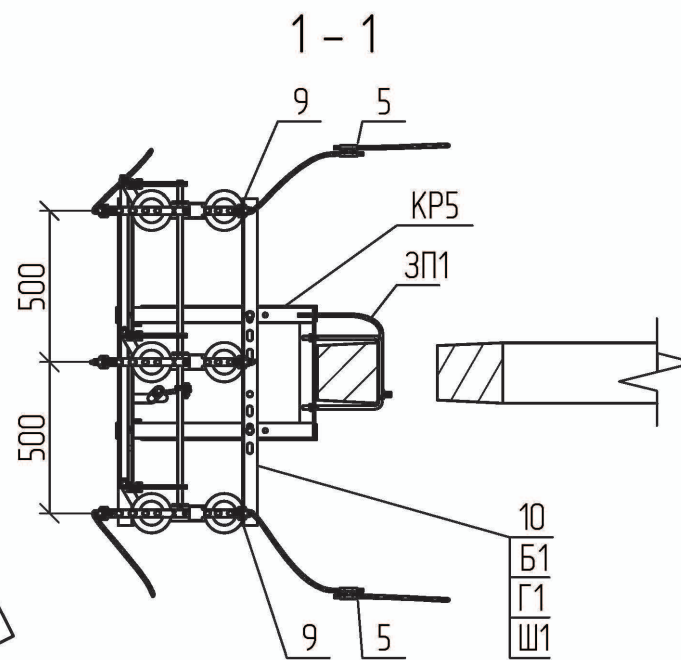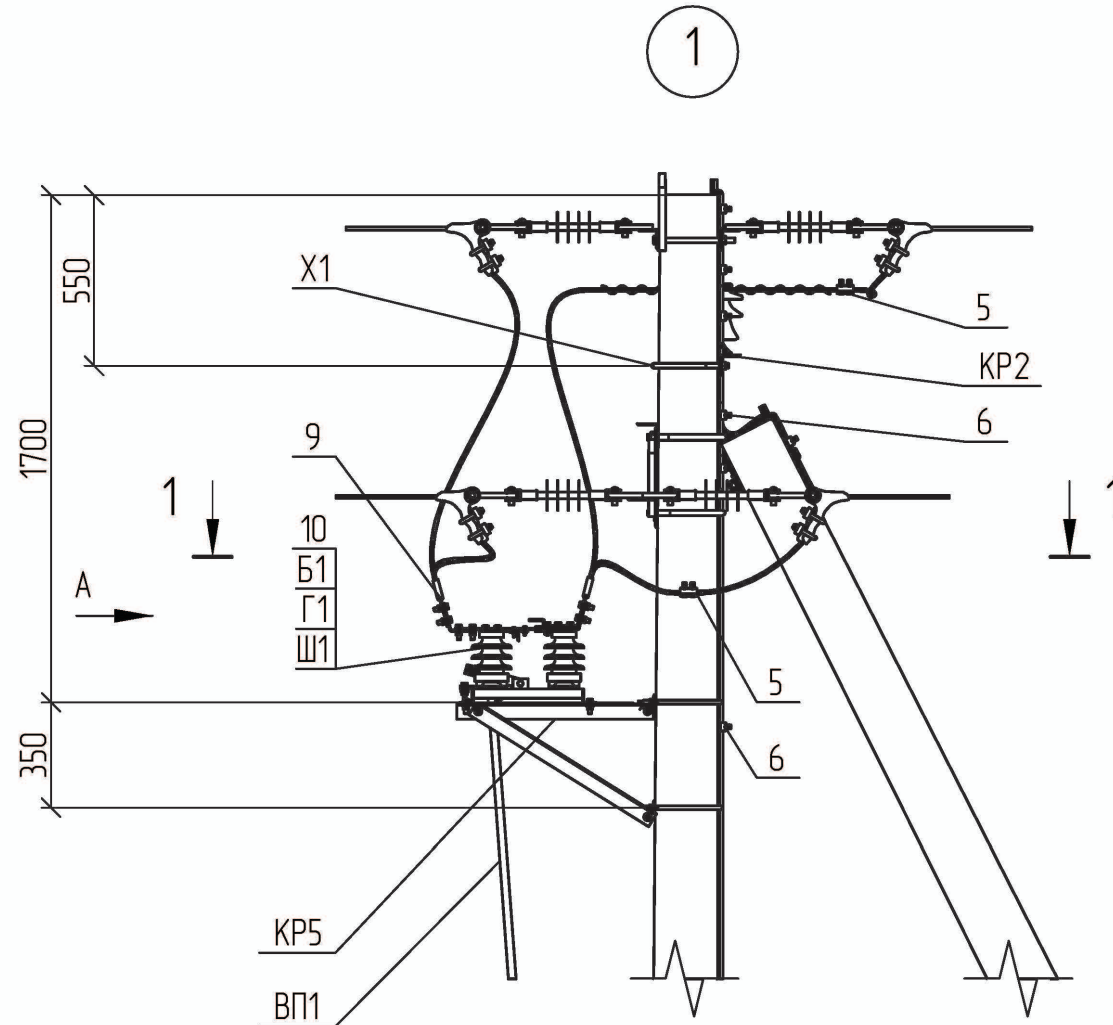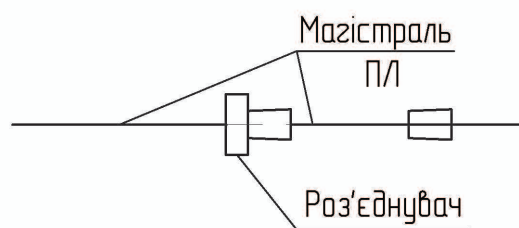

1. Креслення читати разом з
арк. 1.16/3-13.


Зм.	Кільк.	Арк. № док.	Підп.	Дата
ГП	Журавльов	1.03		
Розробив	Меркотан	28.02		
Перевірів	Іщук	28.02		
Н. контр.	Блінов	26.02		

1.16/5-04

Встановлення роз'єднувача
на анкерній опорі
Р.А10-1

Стадія	Аркуш	Аркуші
Р	1	2



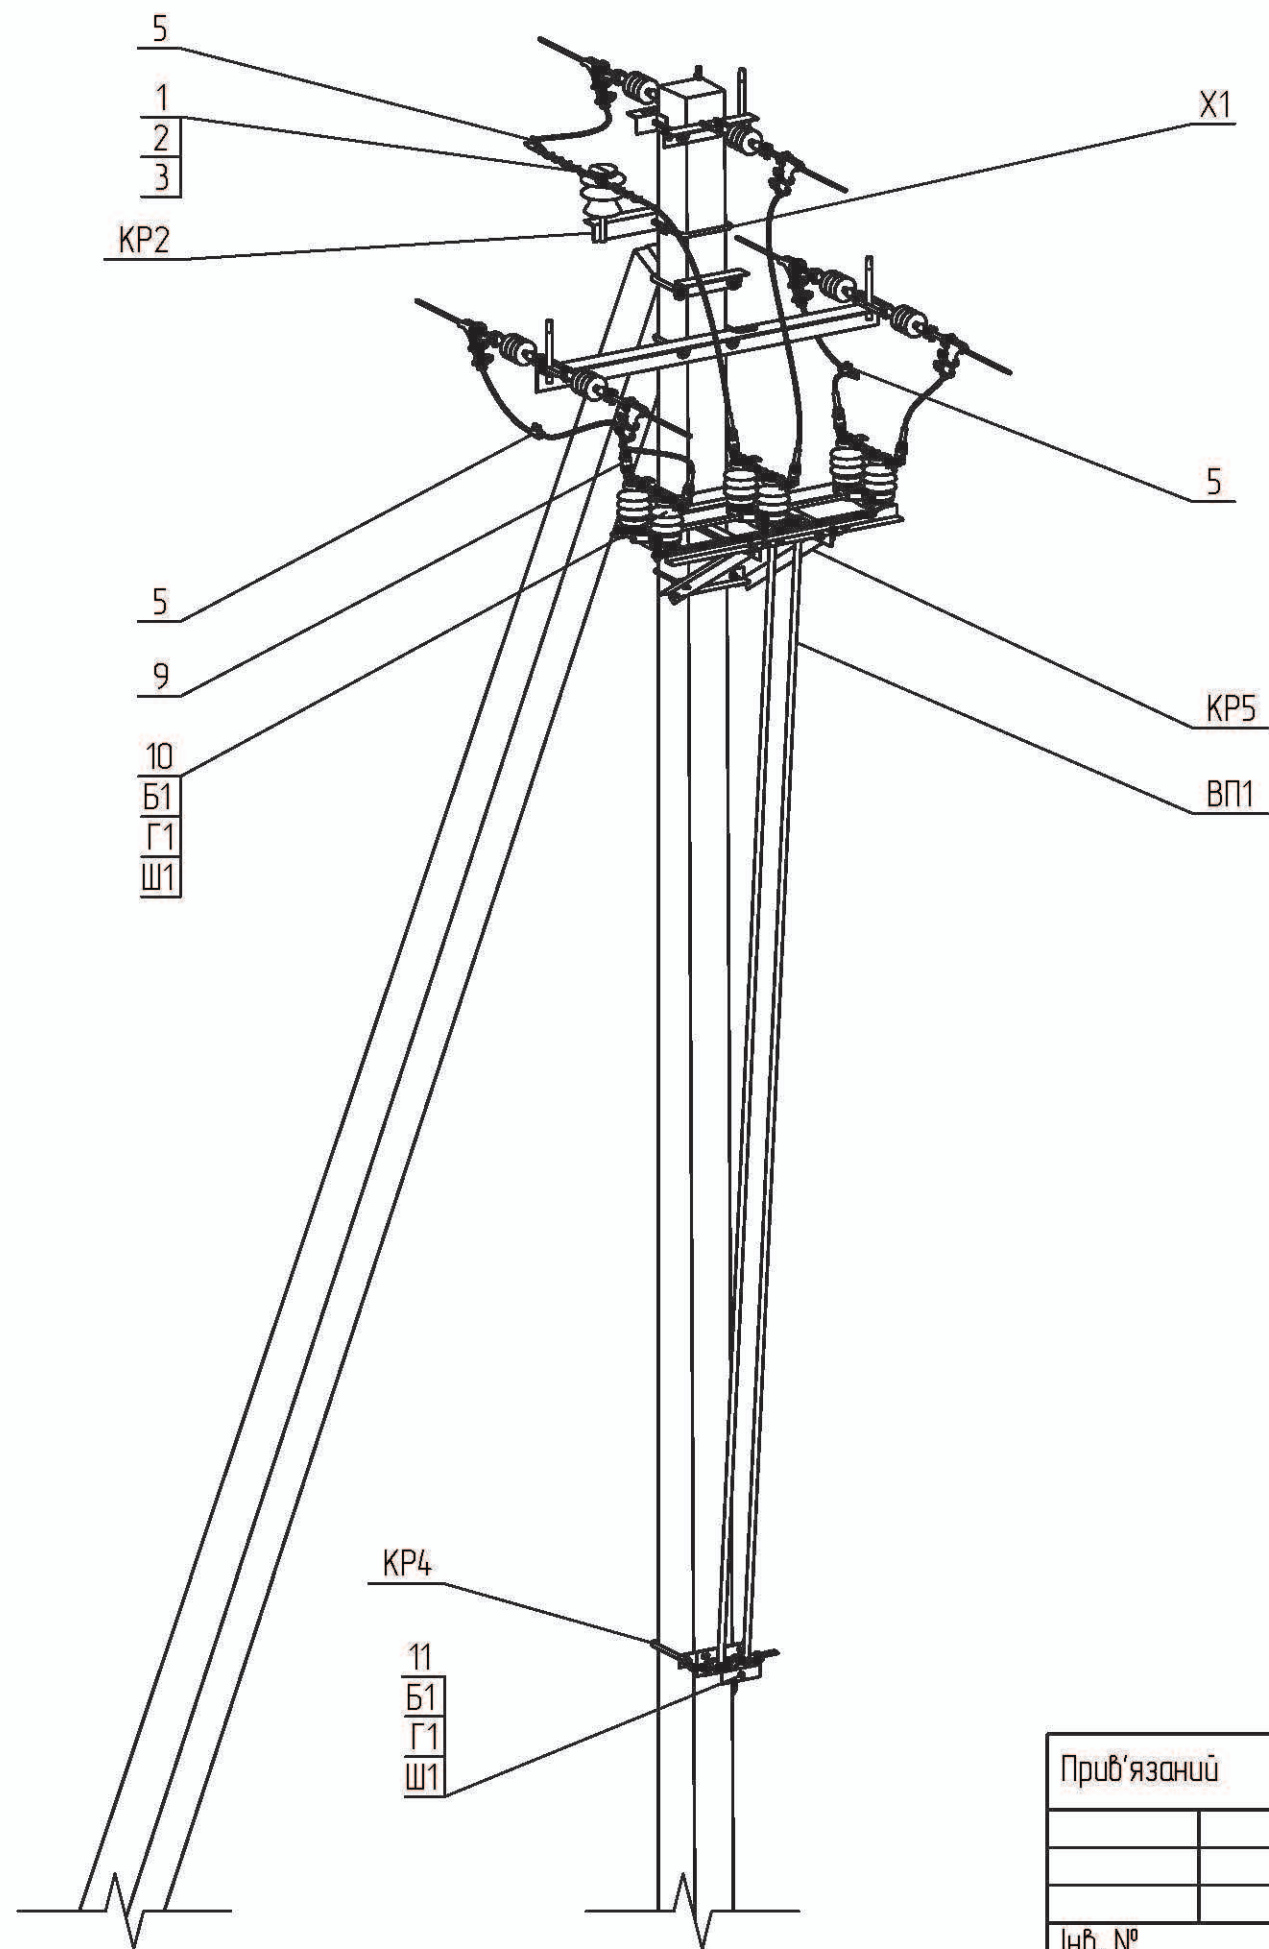

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
Сталеві конструкції:					
КР2	180.2н/5-2	Кронштейн КР2	1	4,14	
КР4	180.2н/5-5	Кронштейн КР4	1	3,62	
КР5	180.2н/5-7	Кронштейн КР5	1	21,71	
ВП1	180.2н/5-31	Вал приводу ВП1	2	14,3	
Х1	180.2н/5-28	Хомут Х1	1	1,30	
ЗП1	ДСТУ 4738:2007	Заземлювальний дріт $\phi 10$; L=5 п.м.	1	3,10	
Б1	ГОСТ 7798-70	Болт 12х40	9	0,05	
Г1	ГОСТ 5915-70	Гайка М12	9	0,02	
Ш1	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	9	0,01	
Всього на опорі, кг.				63,19	
Лінійна арматура:					
1	ТУ У 26.2-00214652-003:2012	Ізолятор ШФ-20Г	1	3,50	
2	ТУ 35-2036-90	Ковпачок К6	1	0,03	
3	SICAME	В'язка спіральна АСТ 35	1	0,12	35 мм ²
		В'язка спіральна АСТ 70		0,17	50-70 мм ²
		В'язка спіральна АСТ 120		0,25	95-120 мм ²
5	SICAME	Затискач відгалужувальний РГА402	3	0,14	35-120 мм ²
6		Затискач плашковий РГА101	4	0,06	
9		Затискач апаратний А2А []	6	0,23	
10	ТУ У 3.49-05758084-024-96	Роз'єднувач РЛНДз-10/400У1	1	42	
11	ТУ У 3.49-05758084-024-96	Привід ПРЗ-10У1	1	12	

Прив'язаний			
Інв. №			