



Погоджено:			
Інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №	


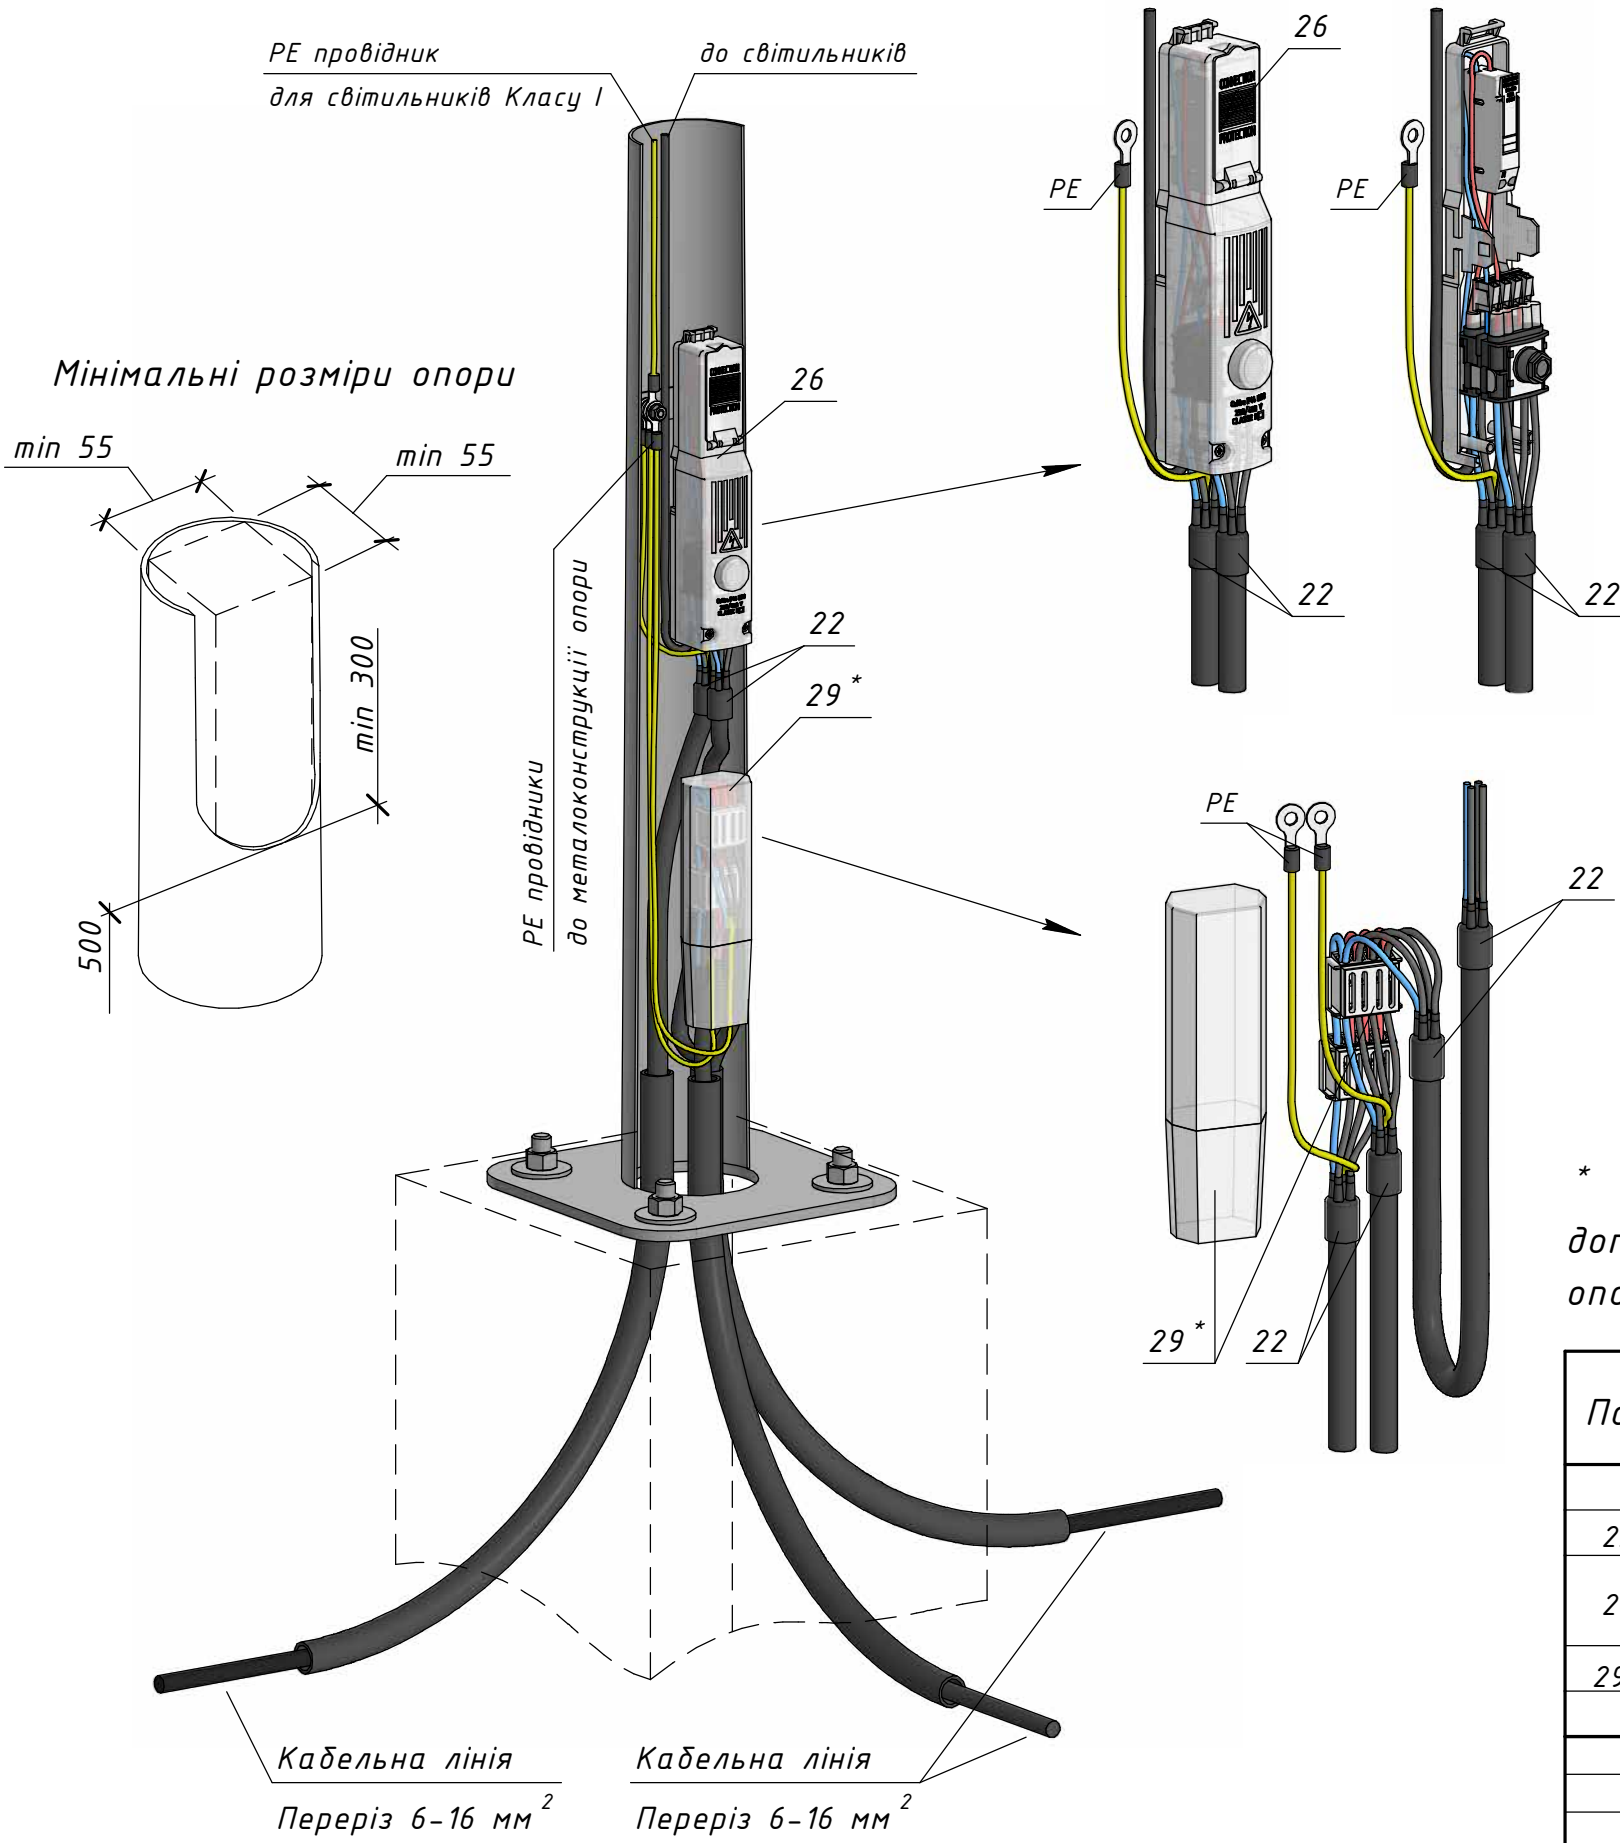


Доступ до тримачів запобіжників через оглядове віконце

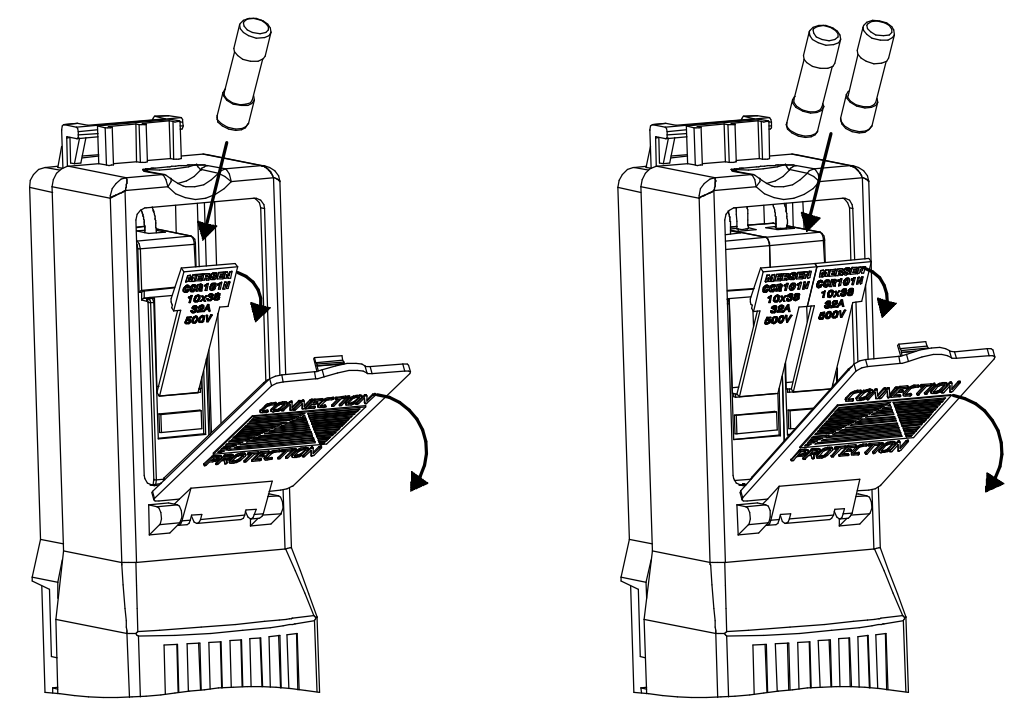


* - при обмежених габаритах опори, з'єднання 2-х кабелів за допомогою комплекту FlexyFast 52 здійснювати до встановлення опори.

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
		Обладнання та матеріали:			
22	E5TF 6-16 (SICAME)	Кабельна рукавиця холодної	5	0,015	6-16 мм ²
26	PF52-PF12-PN (SICAME)	З'єднувальний щиток PerfoFast 52	1	0,445	для 1ф-приєднання
	PF52-PF12-2PN (SICAME)			0,525	для 2ф-приєднання
29 *	FF52 (SICAME)	З'єднувальний комплект FlexyFast 52	1	0,35	


						18.21.ЛО/2-02				
						Зовнішнє освітлення. Типові вузли приєднання світильників				
						Арх. №18.21.ЛО Ревізія 1				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
Розробив	Ковальчук				10.23	Приєднання світильників до кабельних ліній	Стадія	Аркцш	Аркцшів	
Перевірів	Ястреба				10.23		Р	1	3	
Н.контр.	Мишко				10.23					
						Вузол з'єднання 3-х кабелів в опорі		ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2023		
ГІП	Меркоман				10.23	PerfoFast 52-3 (6-10 мм ²)				

З'єднувальний щиток PF52-PF12-PN
(для однофазного приєднання світильника)

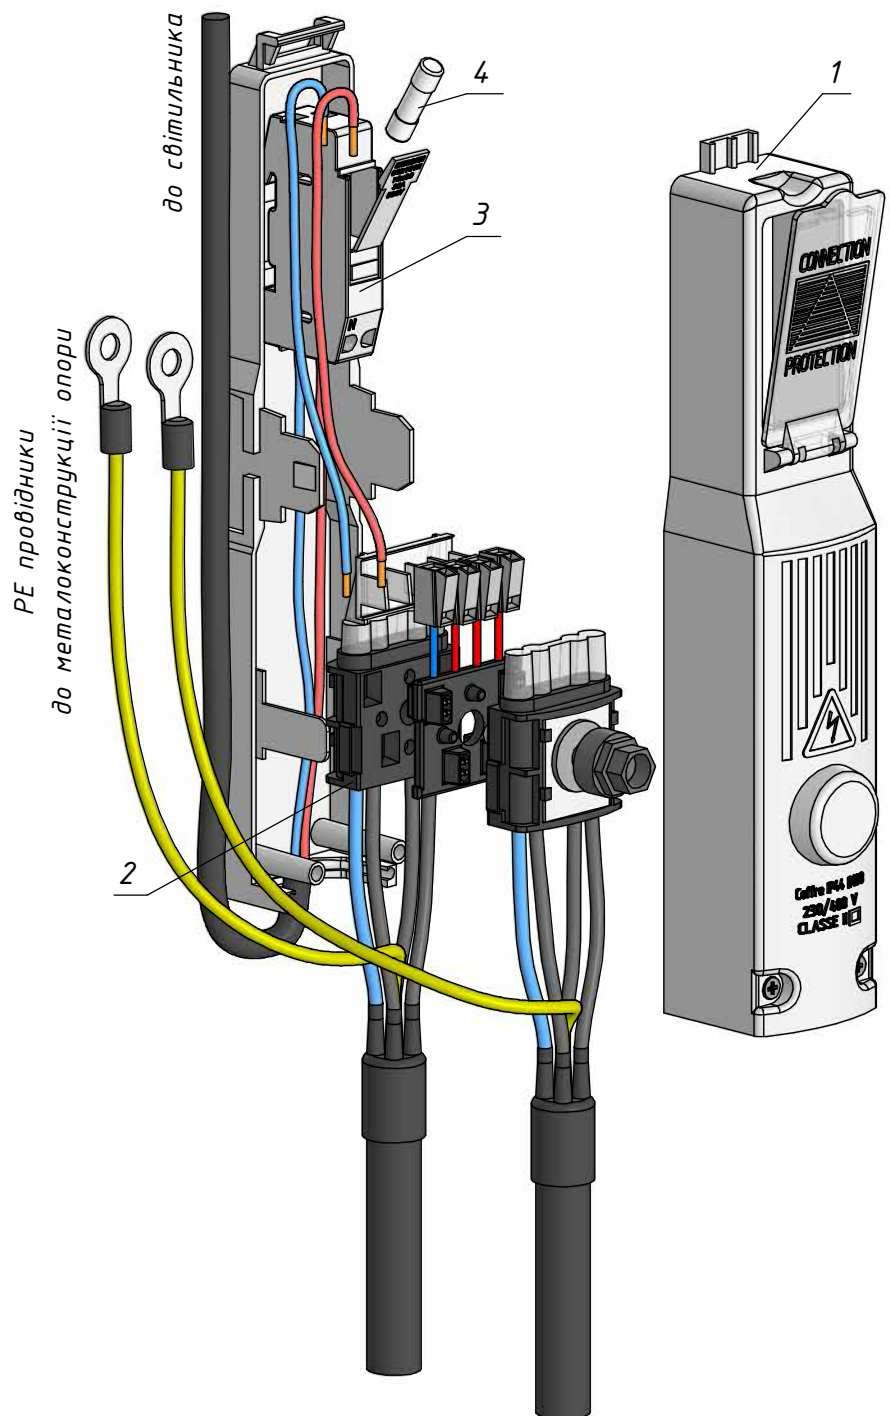

- 1 - Корпус щитка;
- 2 - Проколюючий затискач;
- 3 - Тримач запобіжника;
- 4 - Запобіжник типу 10,3x38 gG 4A

Схеми приєднання щитка PF52-PF12-PN
та комплекту FF52

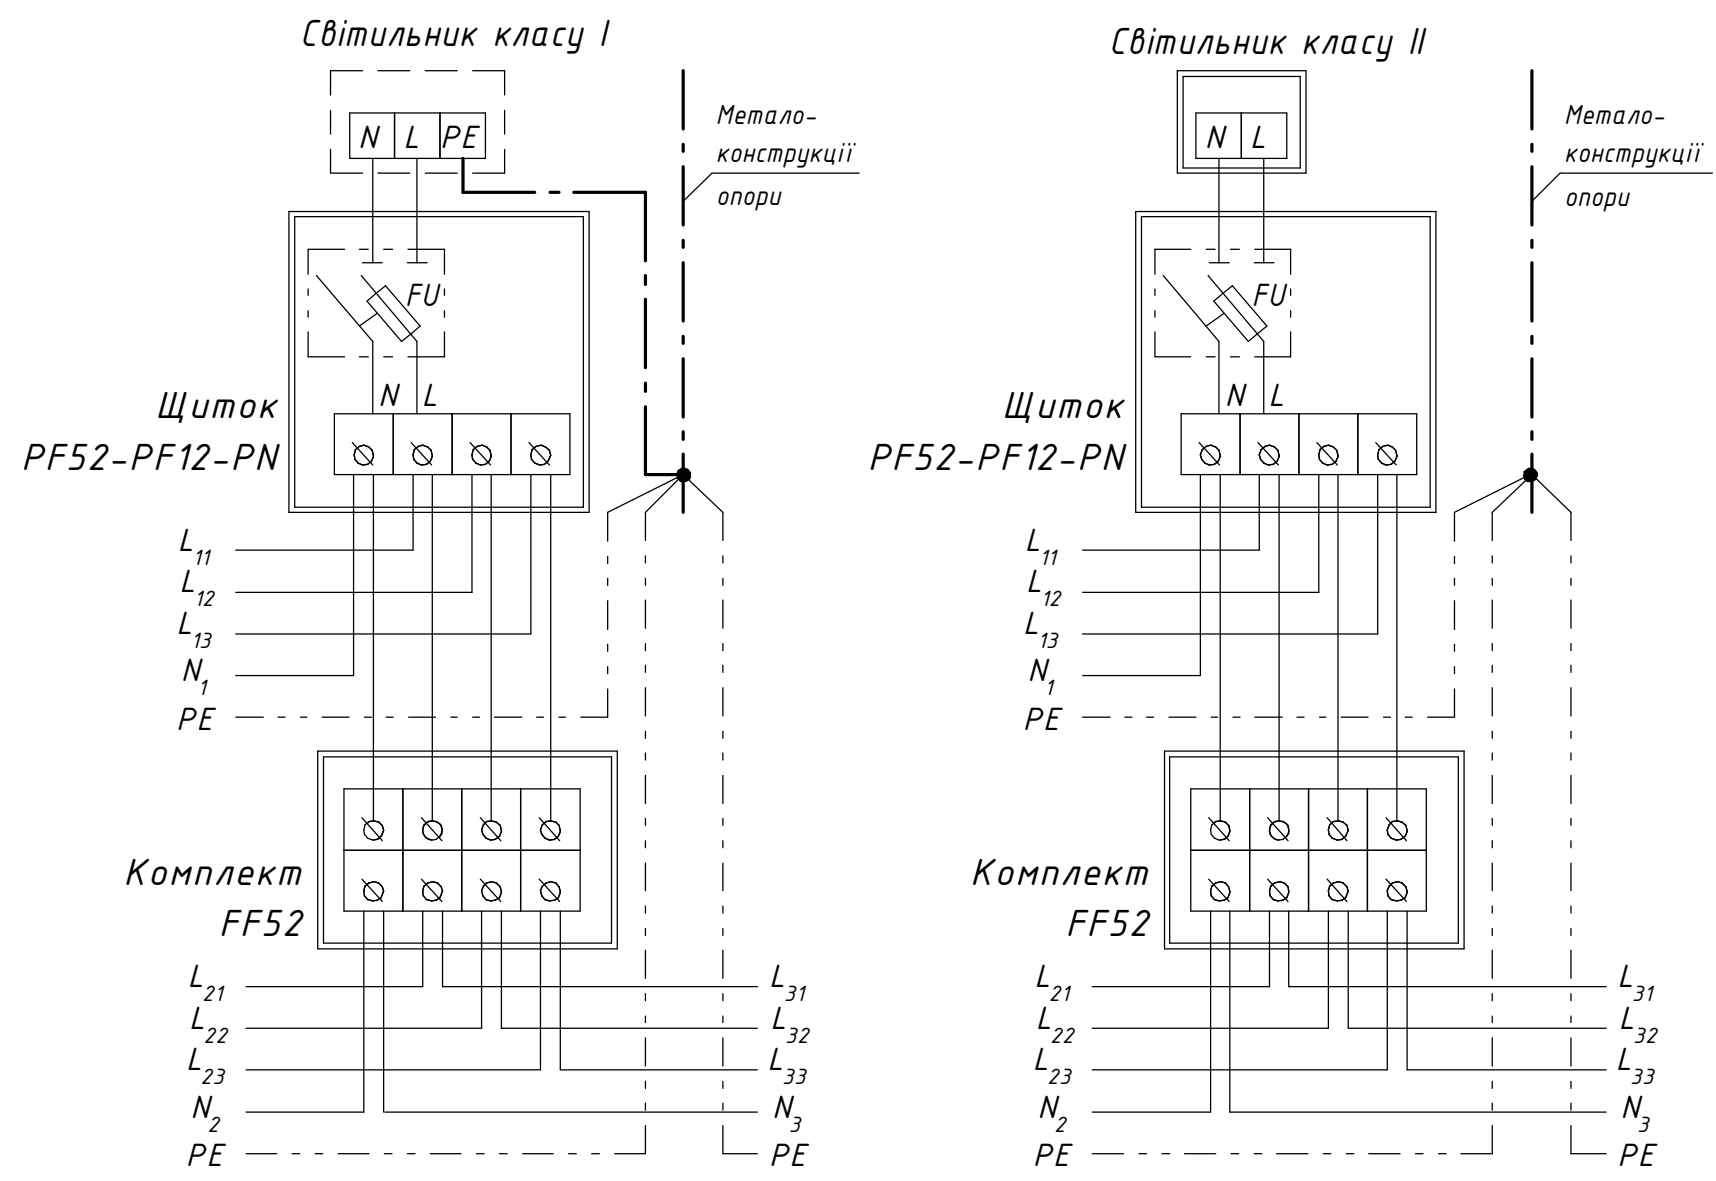

Технічні характеристики з'єднувального щитка PerfoFast 52 PF52-PF12-PN

Габаритні розміри, мм (ШхВхГ): 53х300х80 мм
Переріз жил кабелів магістралі: 6-10 мм² або 16 мм² (монолітна жила)
Переріз жил кабелів відгалуження до світильника: 1,5-6 мм²
Кількість тримачів запобіжників та струм плавкої вставки: 1 x 4A

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №
--------------	---------------	-------------


Прив'язаний			
Інв. №			

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата


18.21.10/2-02

Арк.
2

Схеми приєднання щитка PF52-PF12-2PN
та комплекту FF52

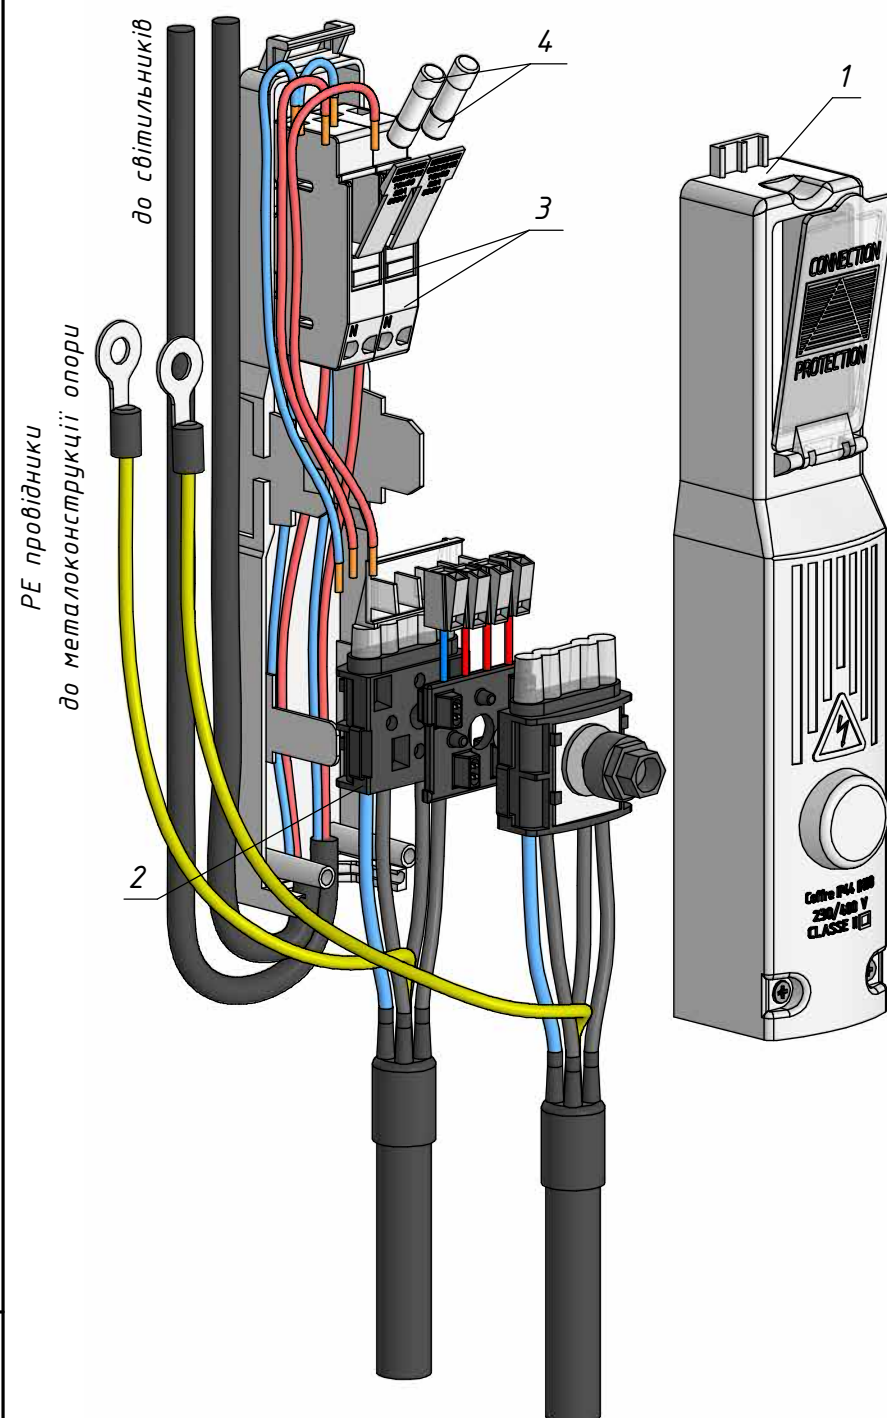

1 - Корпус щитка;
2 - Проколюючий затискач;
3 - Тримач запобіжника;
4 - Запобіжник типу 10,3х38 qB 4A

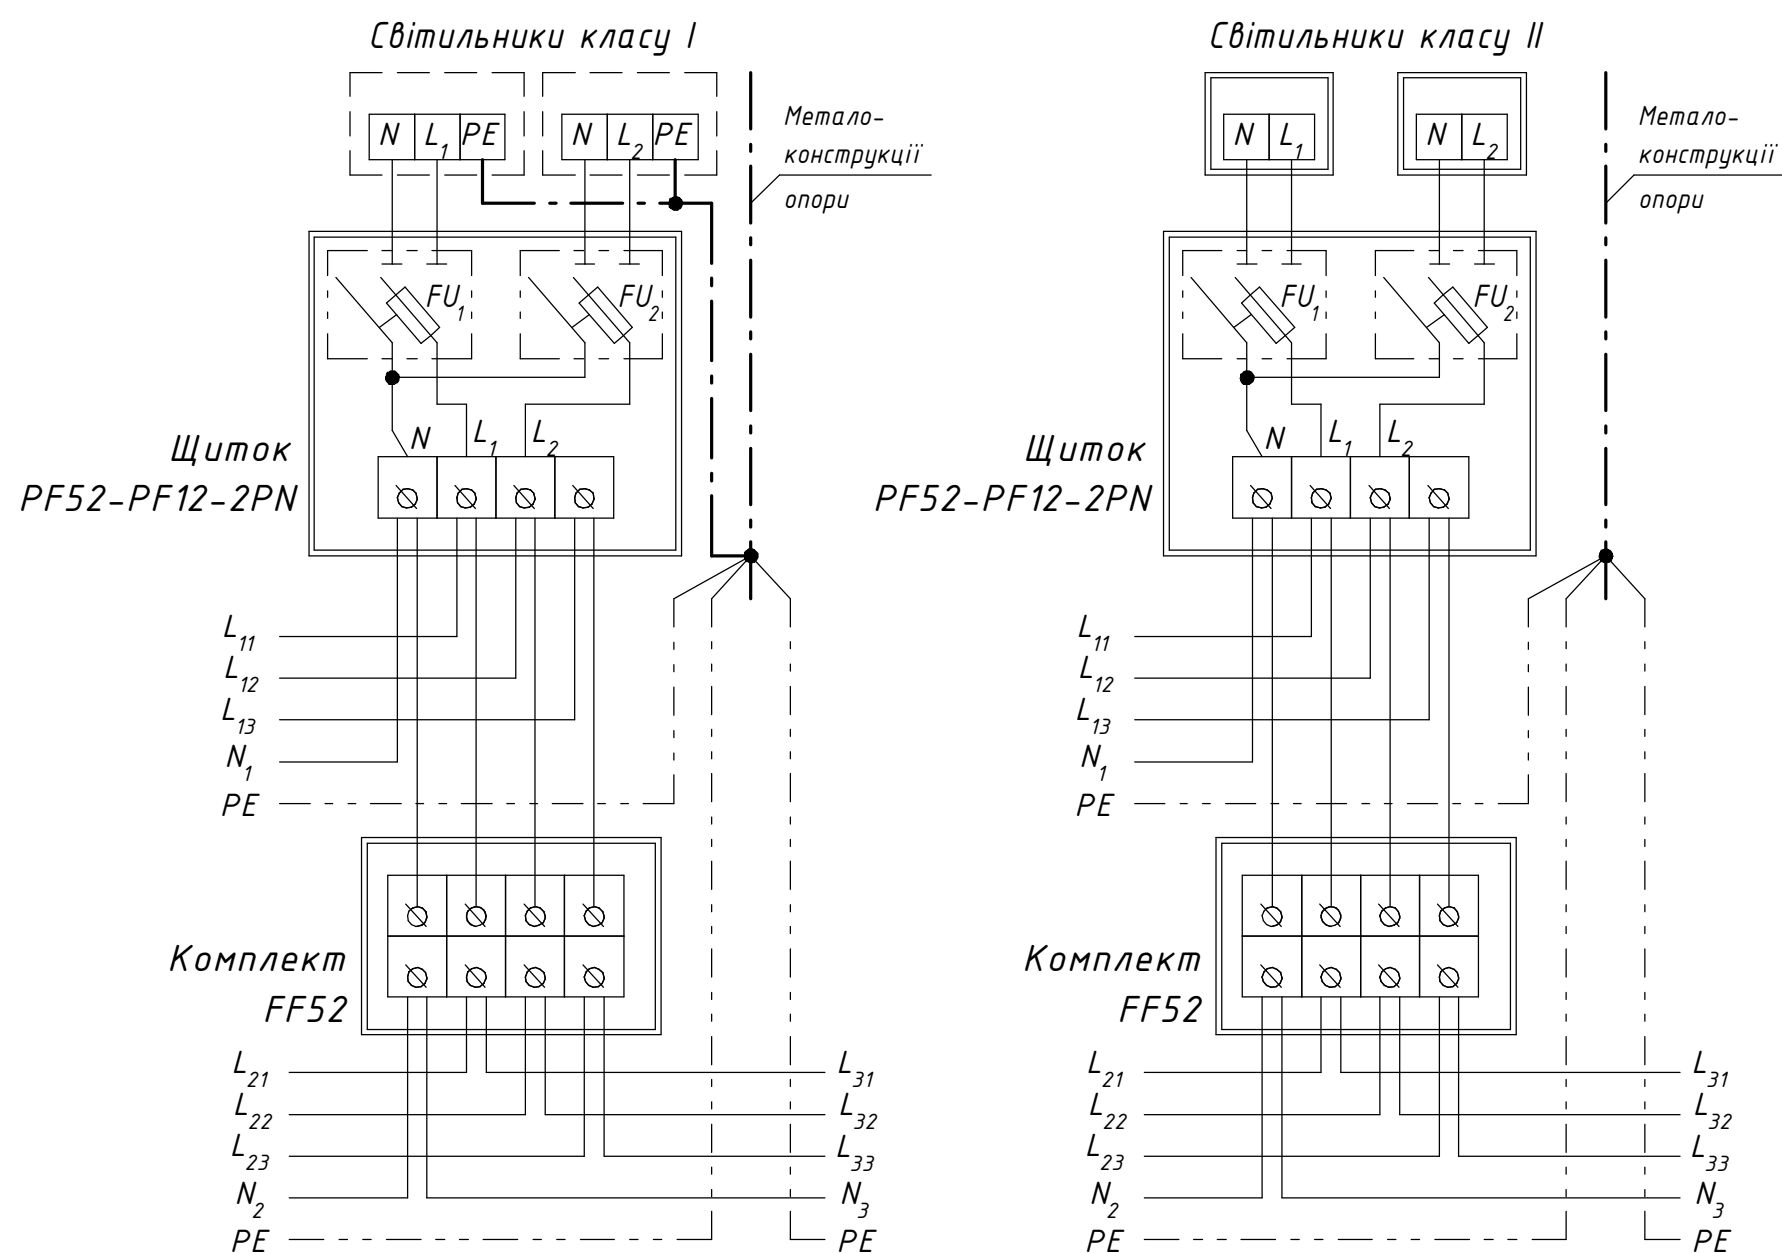

Технічні характеристики з'єднувального щитка PerfoFast 52 PF52-PF12-2PN

Габаритні розміри, мм (ШхВхГ): 53х300х80 мм
 Переріз жил кабелів магістралі: 6-10 мм² або 16 мм² (монолітна жила)
 Переріз жил кабелів відгалуження до світильника: 1,5-6 мм²
 Кількість тримачів запобіжників та струм плавкої вставки: 2 x 4А

Прив'язаний			
/нв. №			

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

18.21.10/2-02

Ad

1