


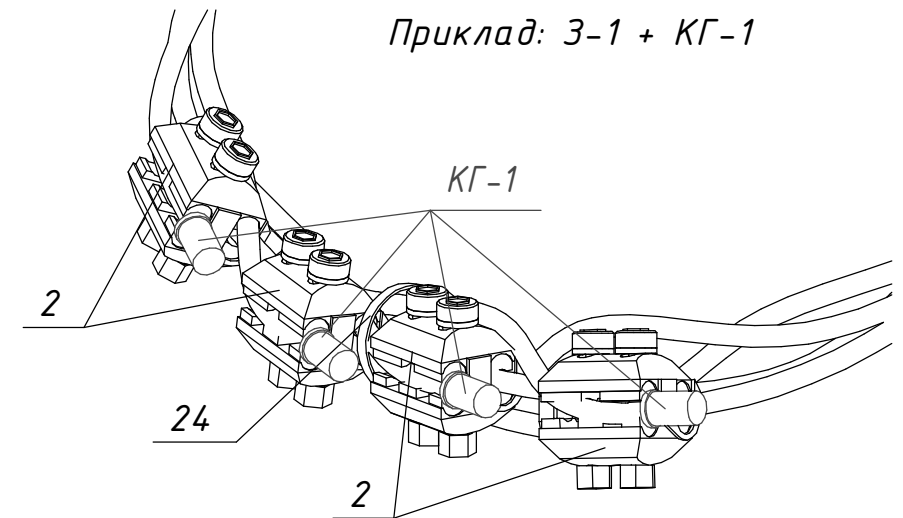


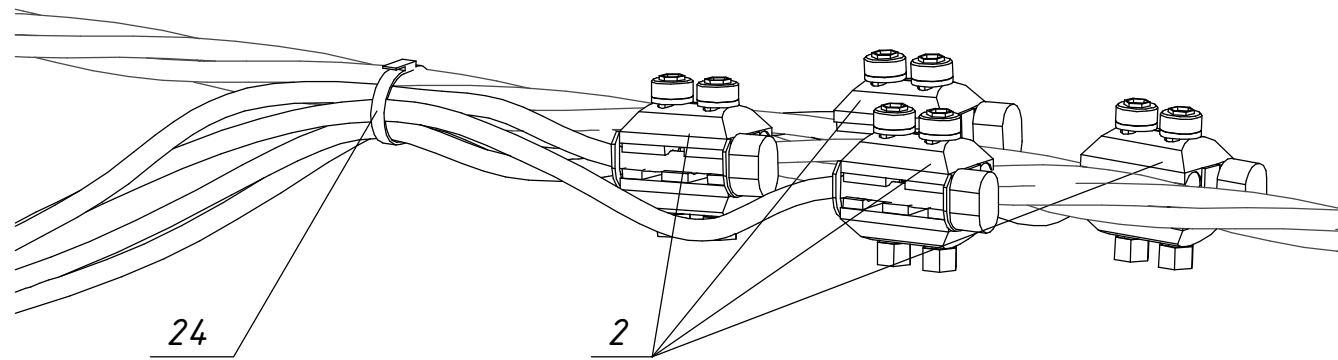


Приклад: П-1 (КП-1) + К-1 + 3-1

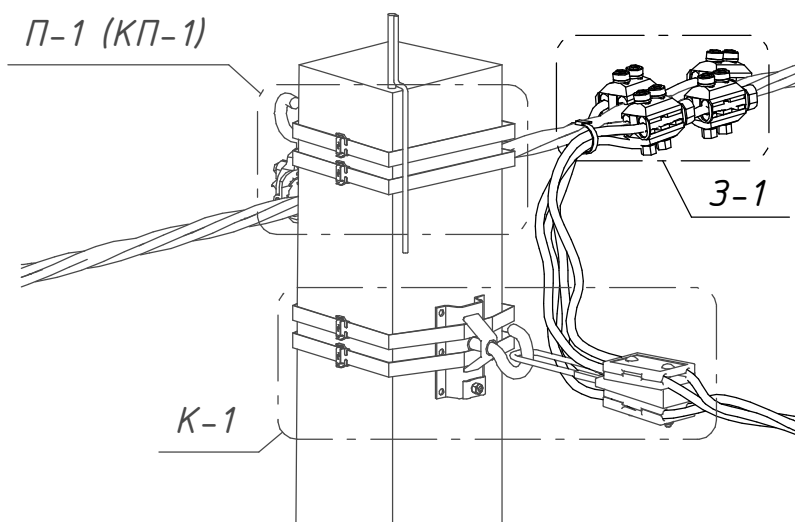

Приклад: 3xК-1 + 2x3-1 + КГ-1

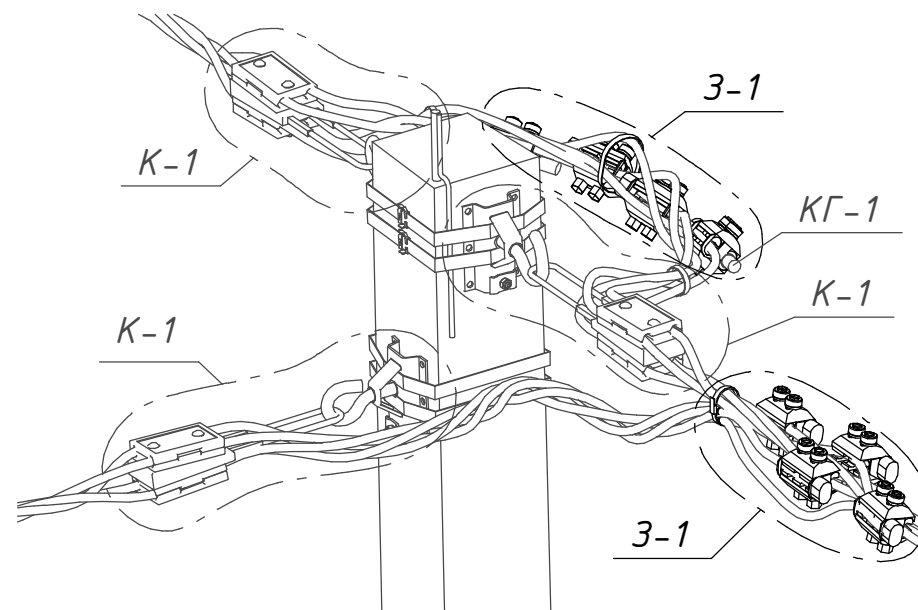

Приклад: 2xК-1 + 3-1 + КГ-1

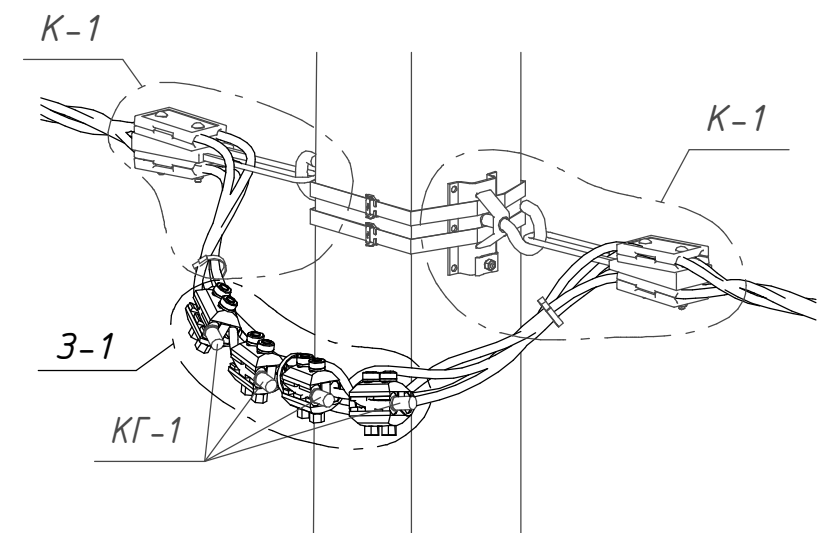

Погоджено:		Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № орг.	

Вузол 3-1 використовується:

1. Для влаштування відгалужень від магістралі. У цьому випадку для кріплення проводу відгалуження використовуються вузол К-1 (К-1 + 3-1).

2. Для з'єднання будівельний довжин анкерних ділянок. У цьому випадку його слід застосовувати разом з вузлами К-1 та КГ-1 для герметизації зрізів проводів (2xК-1 + 3-1 + КГ-1).

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Лінійна арматура:			
2	TTD301neo (SICAME)	Відгалужувальний затискач	4	0,255	25-95 мм ²
	TTD401neo (SICAME)			0,380	120 мм ²
24	ССD 9-62 (SICAME)	Стяжний ремінець	1	0,005	