

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
		Обладнання та матеріали:			
22	E5TF 6-16 (SICAME)	Кабельна рукавиця холодної	6	0,015	6-16 мм ²
26	PF52-PF12-PN (SICAME)	З'єднувальний щиток PerfoFast 52	1	0,445	для 1ф-приєднання
	PF52-PF12-2PN (SICAME)			0,525	для 2ф-приєднання
30 *	FF53 (SICAME)	З'єднувальний комплект FlexyFast 53	1	0,45	

18.21.10/2-03


Зовнішнє освітлення. Типові вузли приєднання світильників

Арх. №18.21.ЛО Ревізія 1



Прив'язаний				Зм. кільк.	Арк. П-бок.	Підпис	Дата	Приєднання світильників до кабельних ліній	Стадія	Аркцш	Аркцшів
				Розробив	Ковальчук		10.23		Р	1	3
				Перевірів	Ястреба		10.23				
				Н.контр.	Мишко		10.23	Вузол з'єднання 4-х кабелів в опорі PerfoFast 52-4 (6-10 мм ²)		ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2023	
Інв. №				ГІП	Меркотан		10.23				

З'єднувальний щиток PF52-PF12-PN
(для однофазного приєднання світильника)

Схеми приєднання щитка PF52-PF12-PN
та комплекту FF53

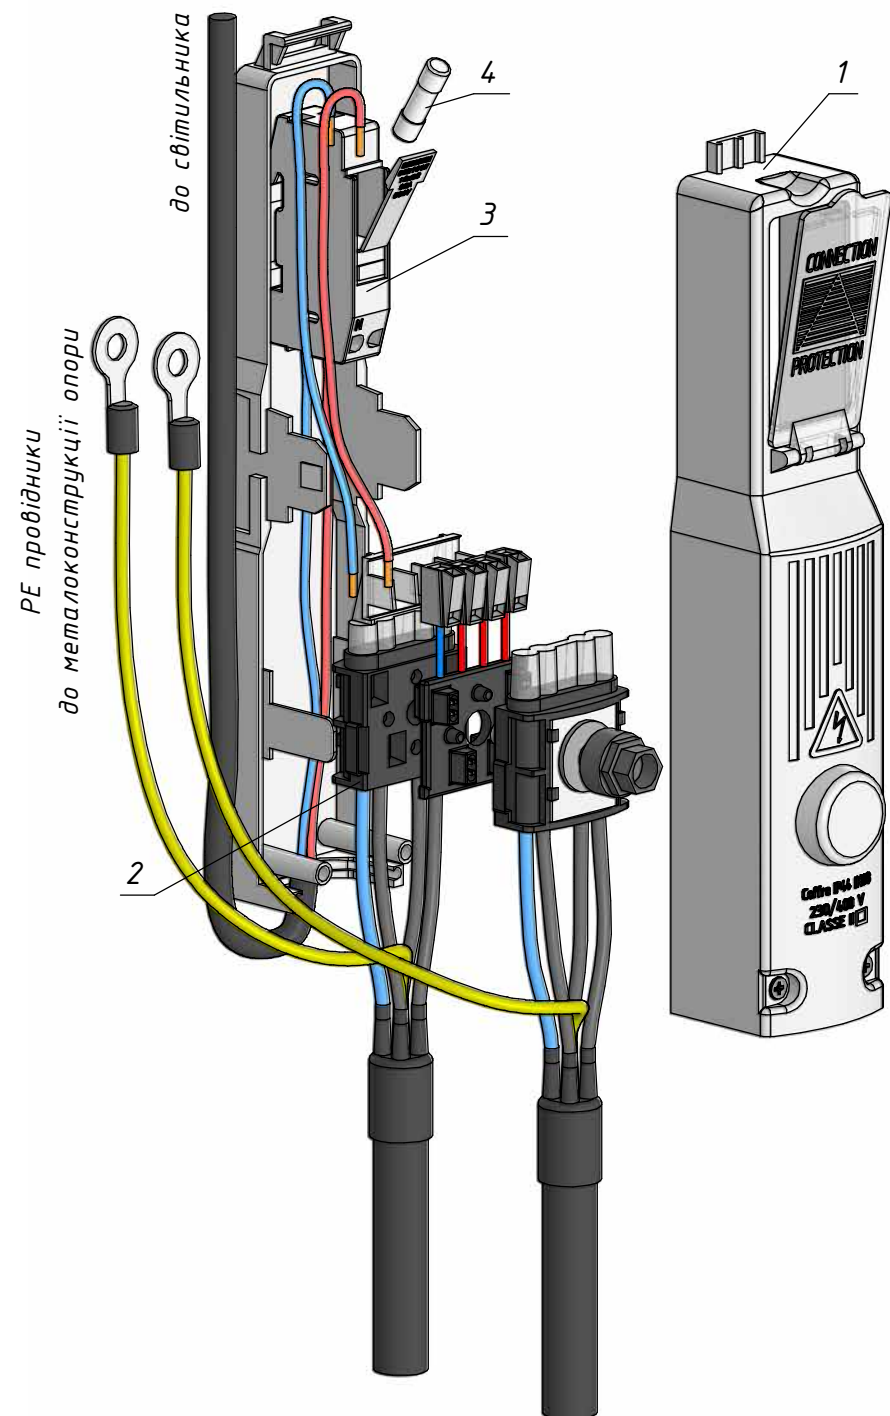

- 1 - Корпус щитка;
- 2 - Проколюючий затискач;
- 3 - Тримач запобіжника;
- 4 - Запобіжник типу 10,3x38 gG 4A

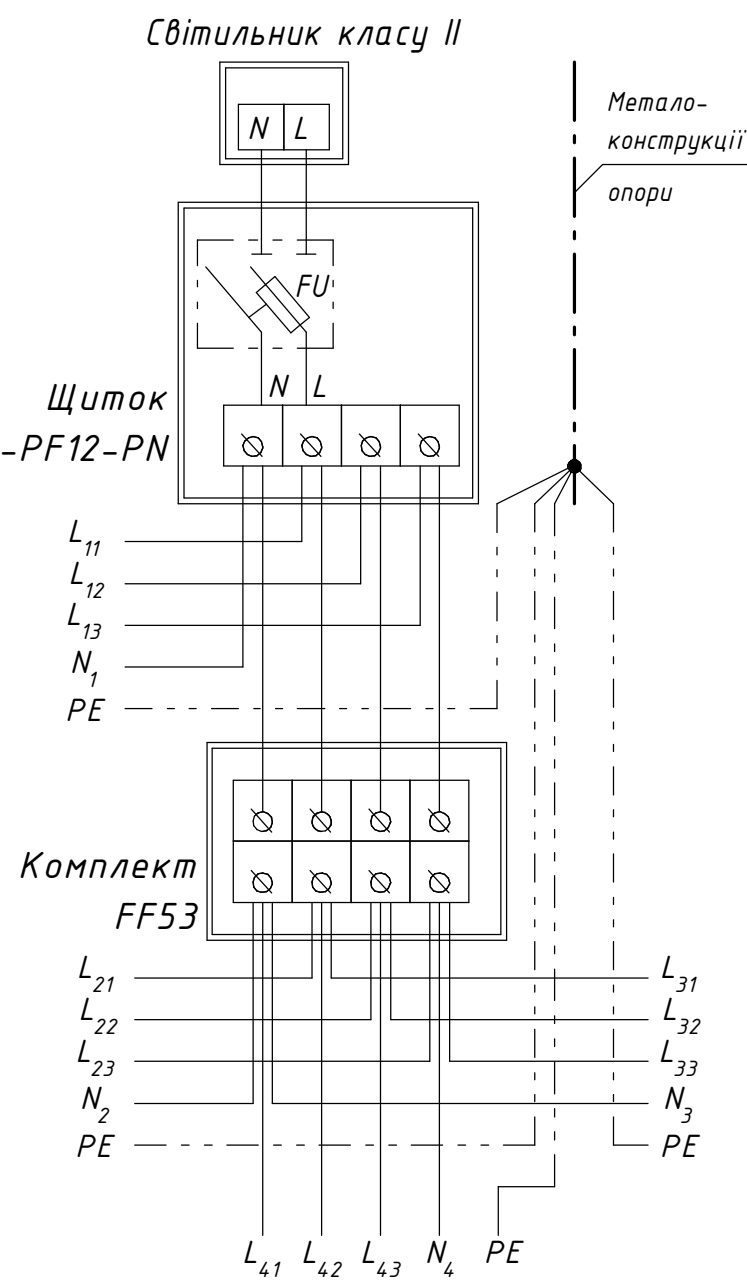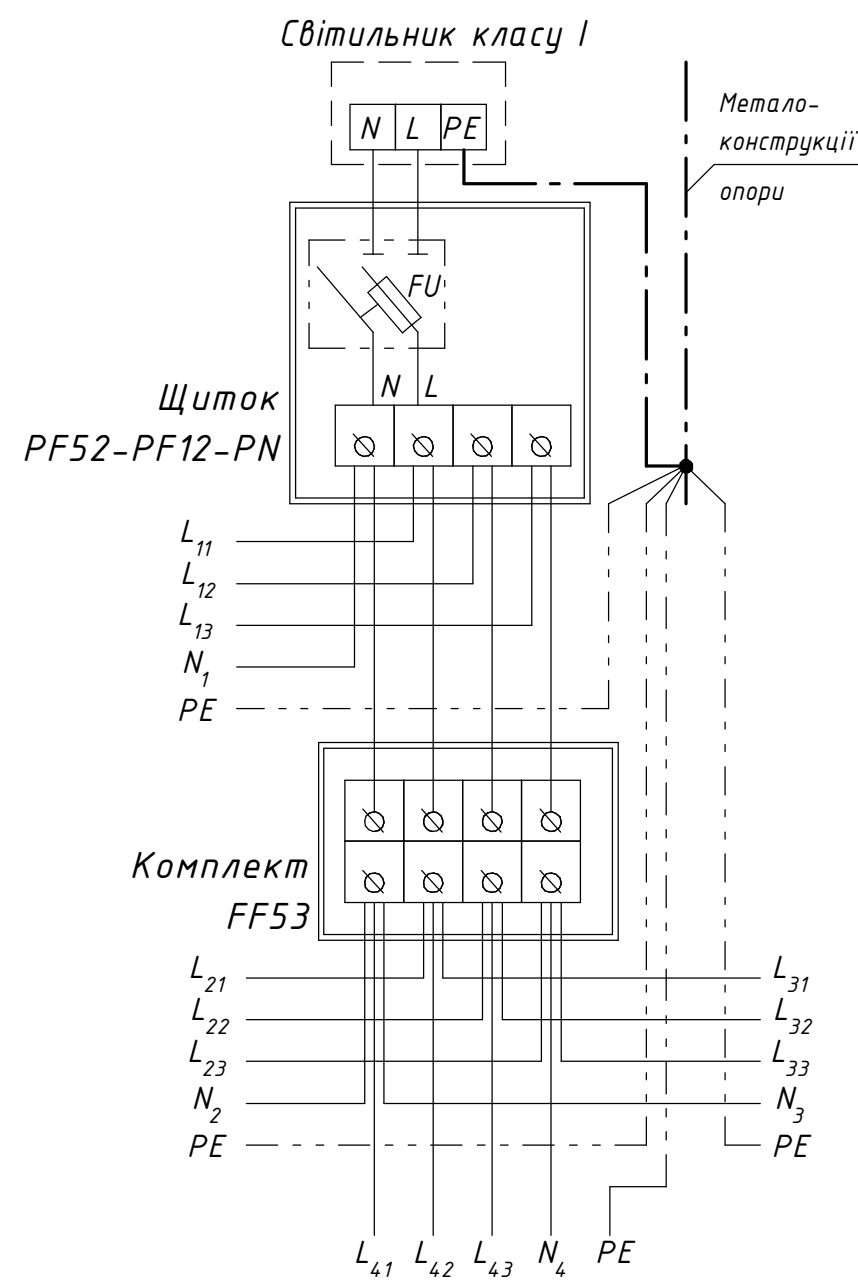

Технічні характеристики з'єднувального щитка PerfoFast 52 PF52-PF12-PN

Габаритні розміри, мм (ШхВхГ): 53х300х80 мм
Переріз жил кабелів магістралі: 6-10 мм² або 16 мм² (монолітна жила)
Переріз жил кабелів відгалуження до світильника: 1,5-6 мм²
Кількість тримачів запобіжників та струм плавкої вставки: 1 x 4A

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №


Прив'язаний			
Інв. №			

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

18.21.10/2-03


Арк.
2

З'єднувальний щиток PF52-PF12-2PN
(для двофазного приєднання світильників)

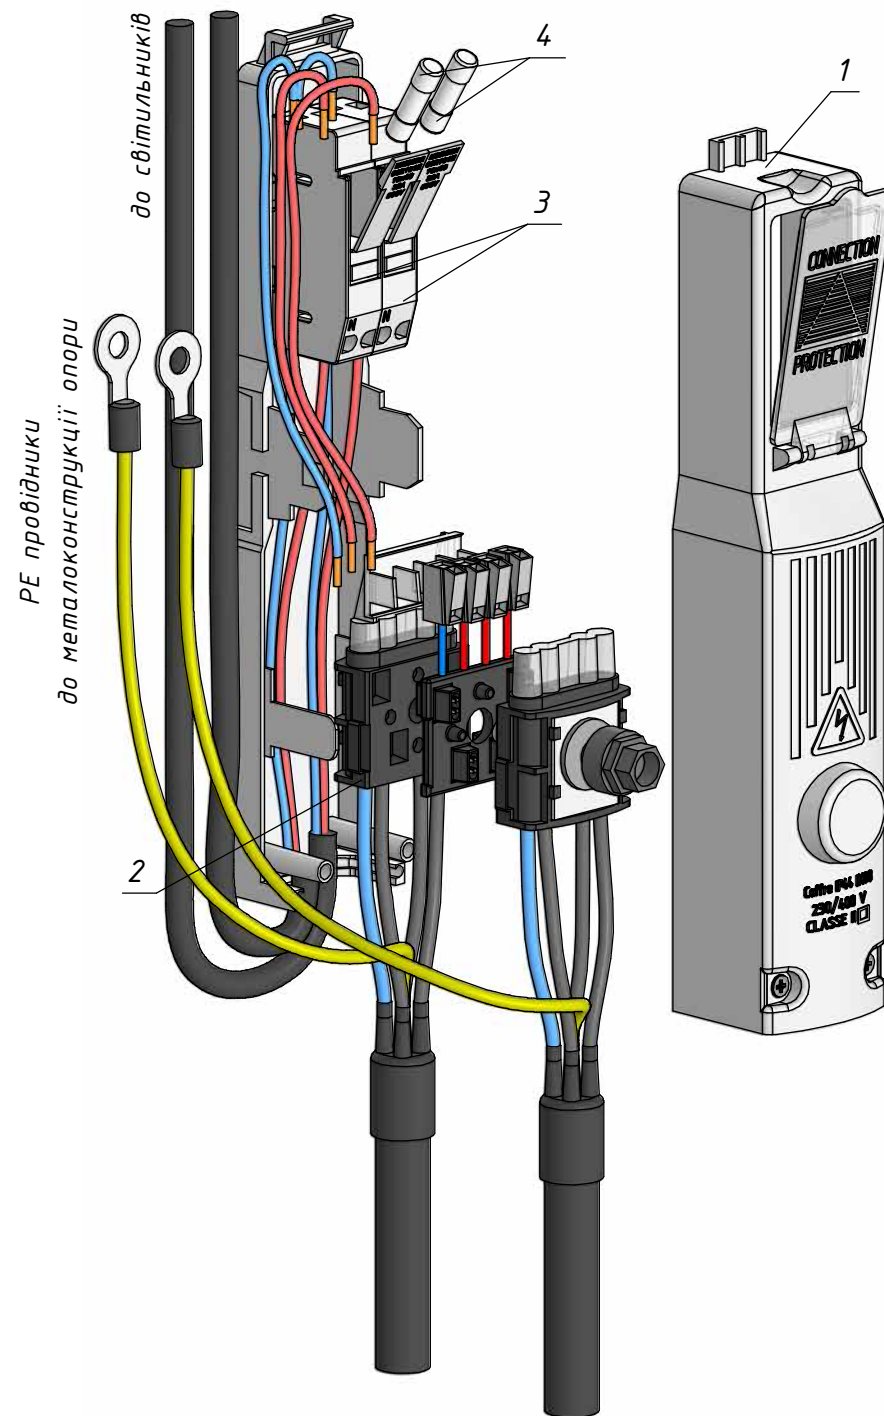

- 1 - Корпус щитка;
2 - Проколюючий затискач;
3 - Тримач запобіжника;
4 - Запобіжник типу 10,3x38 gG 4A

Схеми приєднання щитка PF52-PF12-2PN
та комплекту FF53

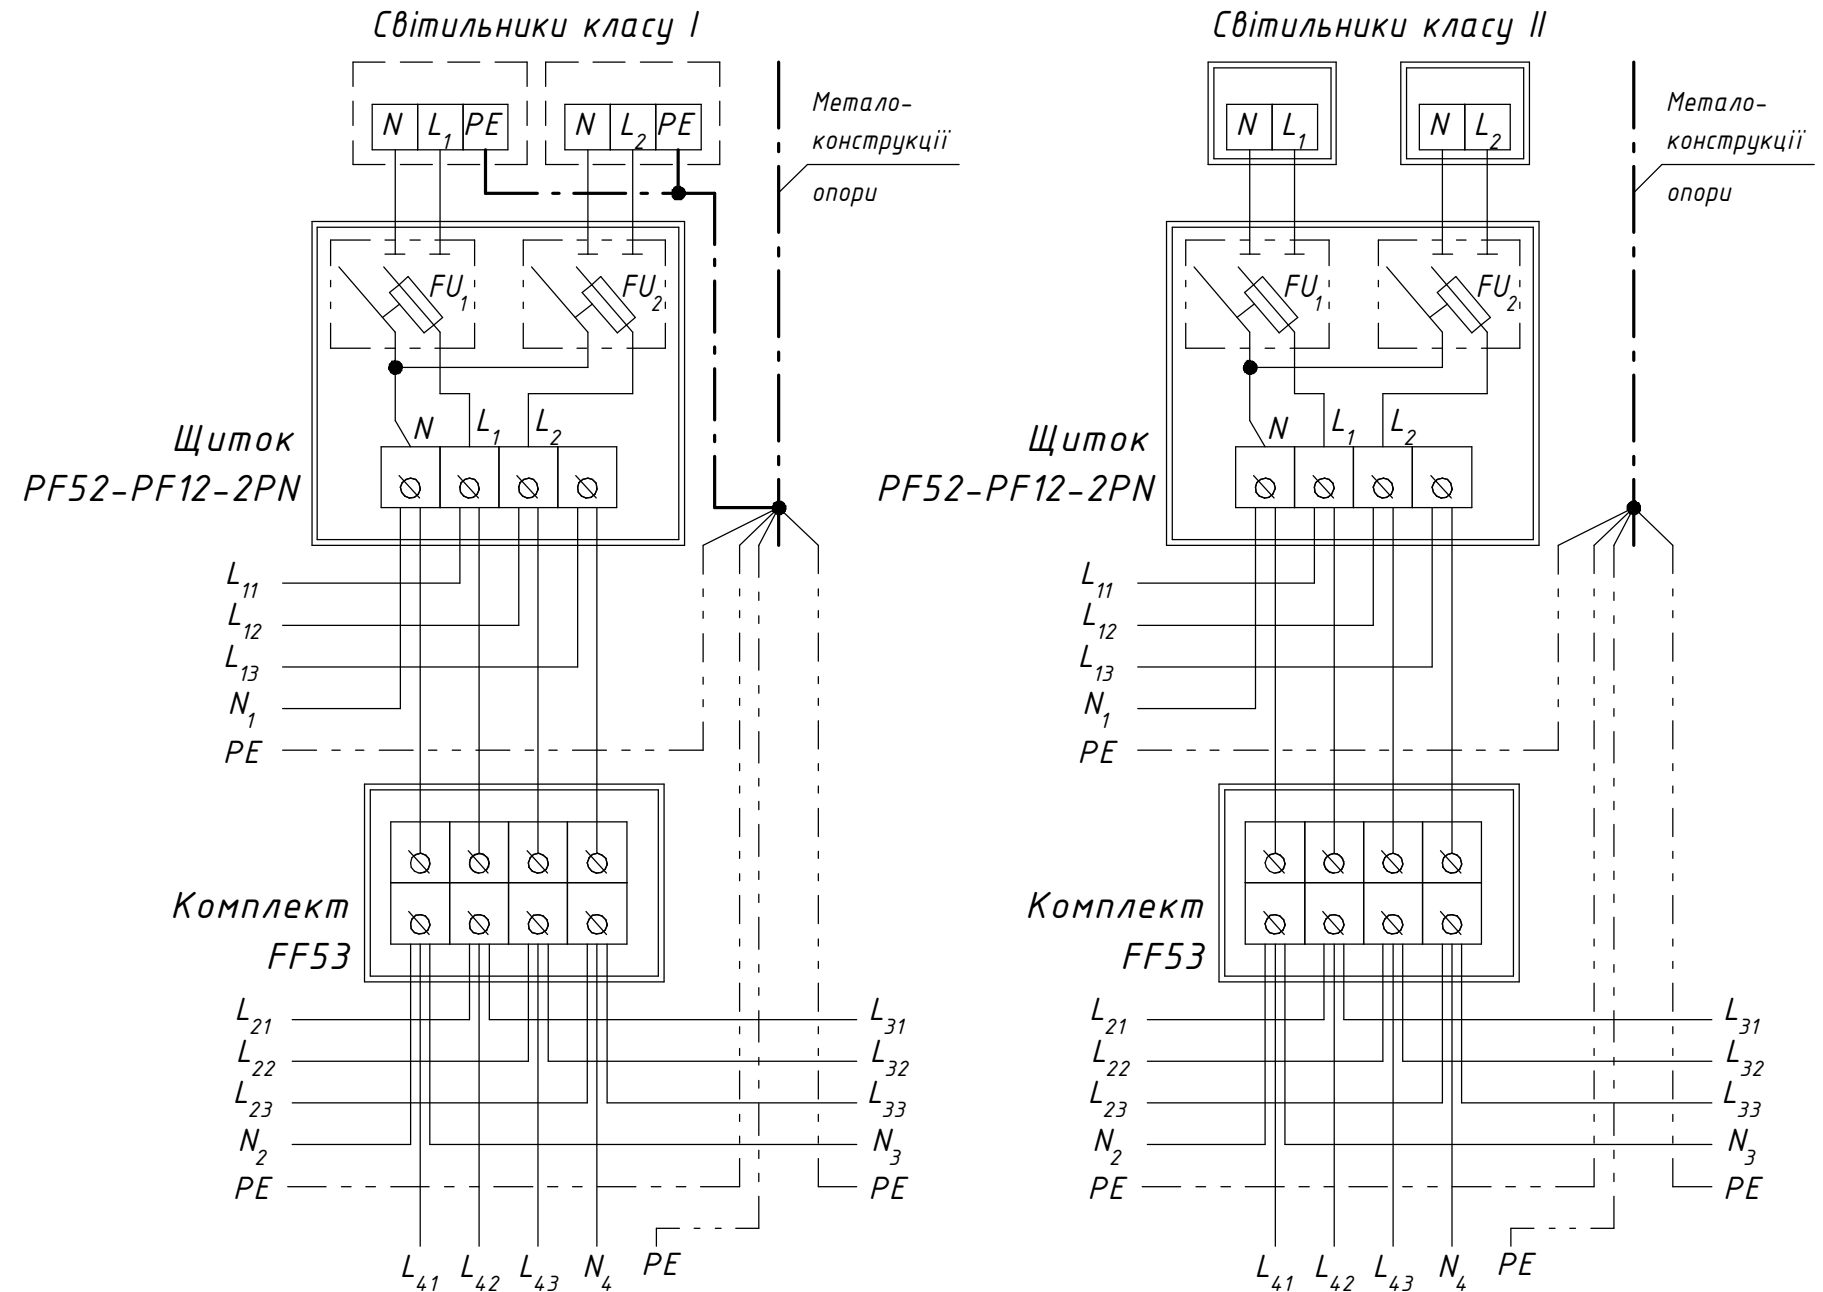

Технічні характеристики з'єднувального щитка PerfoFast 52 PF52-PF12-2PN

Габаритні розміри, мм (ШхВхГ): 53x300x80 мм

Переріз жил кабелів магістралі: 6-10 мм² або 16 мм² (монолітна жила)

Переріз жил кабелів відгалуження до світильника: 1,5-6 мм²

Кількість тримачів запобіжників та струм плавкої вставки: 2 x 4A

Прив'язаний			
Інв. №			

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

18.21.10/2-03

Арк.

3

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №