




Погоджено:		
Зам. інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № орг.		

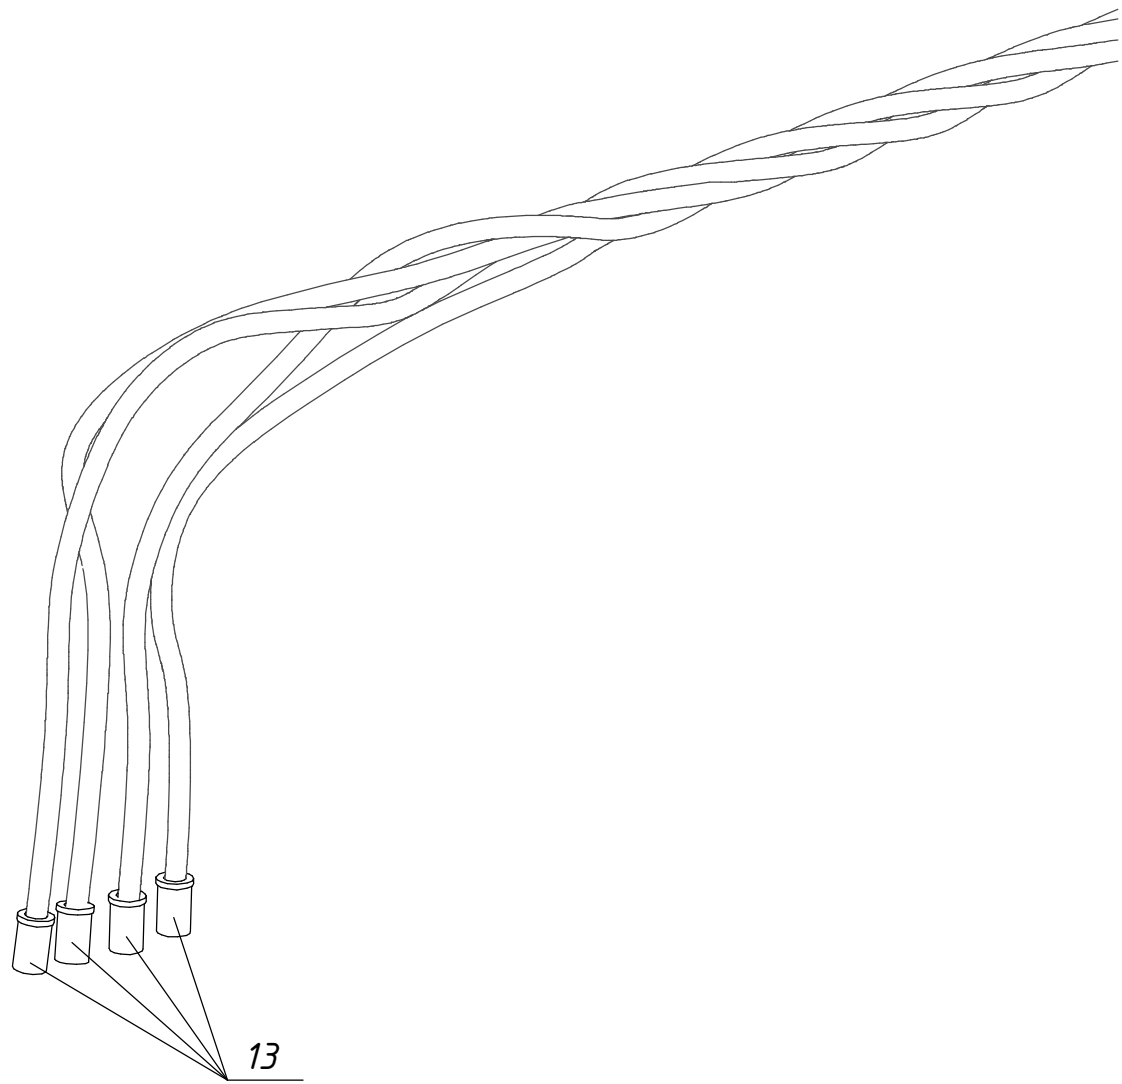

Приклад: К-1 + КГ-1

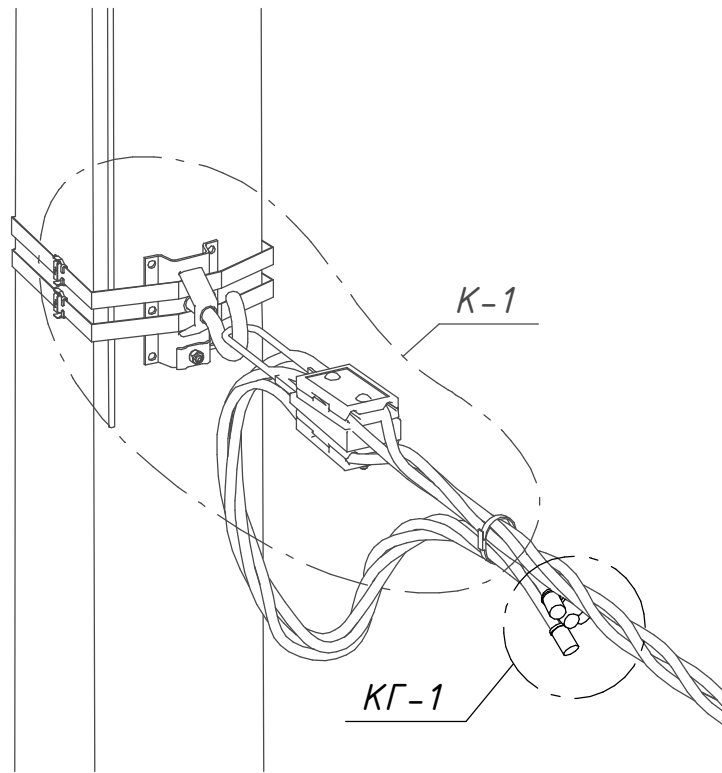

Приклад: 2хК-1 + 3-1 + КГ-1

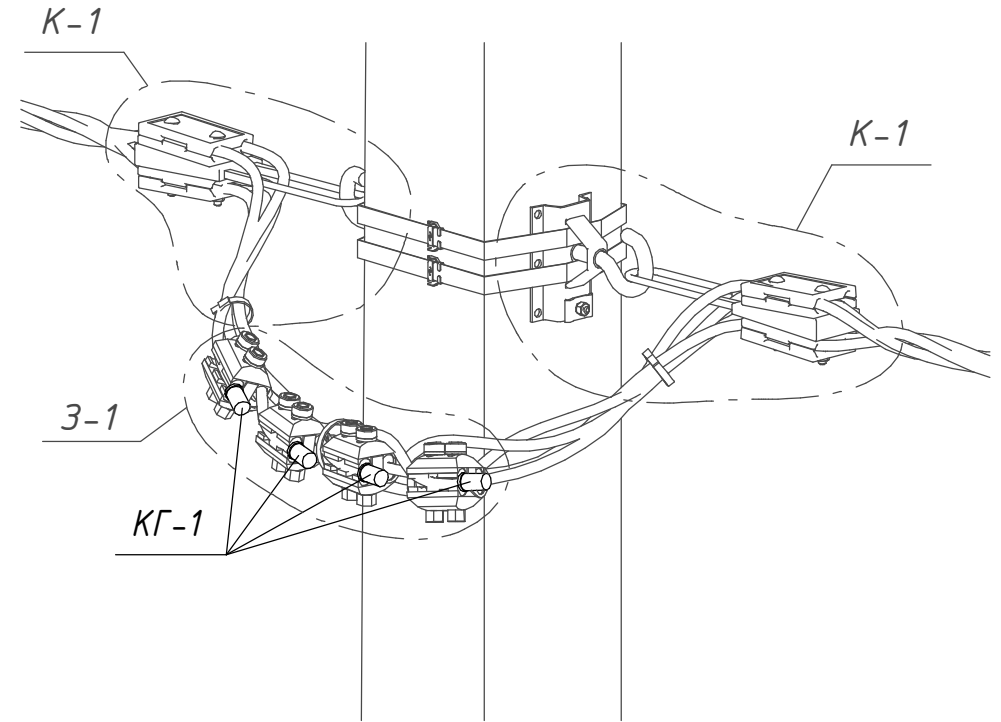

Вузол КГ-1 використовується:

- Для герметизації зрізів кінців проводу магістралі при кінцевому кріпленні (К-1 + КГ-1)
- Для герметизації зрізів кінців проводу магістралі при анкерному кріпленні будівельних ділянок проводів магістралі (2хК-1 + 3-1 + КГ-1)

Поз.	Позначення (Виробник)						Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
							Лінійна арматура:			
13	GPE 3 (SICAME)						Кінцевий ковпачок	4	0,003	16-35 мм ²
	GPE 4 (SICAME)								0,004	50-70 мм ²
	GPE 5 (SICAME)								0,005	95 мм ²
	GPE 7 (SICAME)								0,006	120 мм ²
							20.24.ПЛІ/4-10			
							Повітряні лінії напругою 0,4 кВ			
							з самоутримними ізольованими проводами			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Вузли кріплень, з'єднань та		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Ястреба			04.24	додаткового обладнання лінії ПЛІ 0,4 кВ		Р	-	1
Перевірів		Воєвода			04.24					
Н.контр.		Велещук			04.24					
						Встановлення герметизуючих ковпачків		 ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2024		
						проводу магістралі СП.				
ГІП		Корсак			04.24	КГ-1				

Прив'язаний