
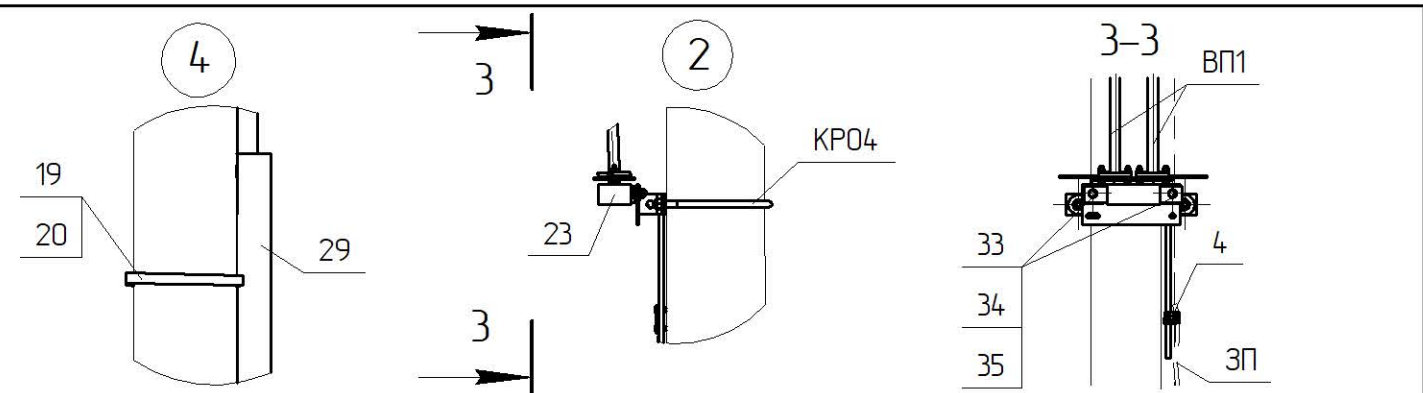
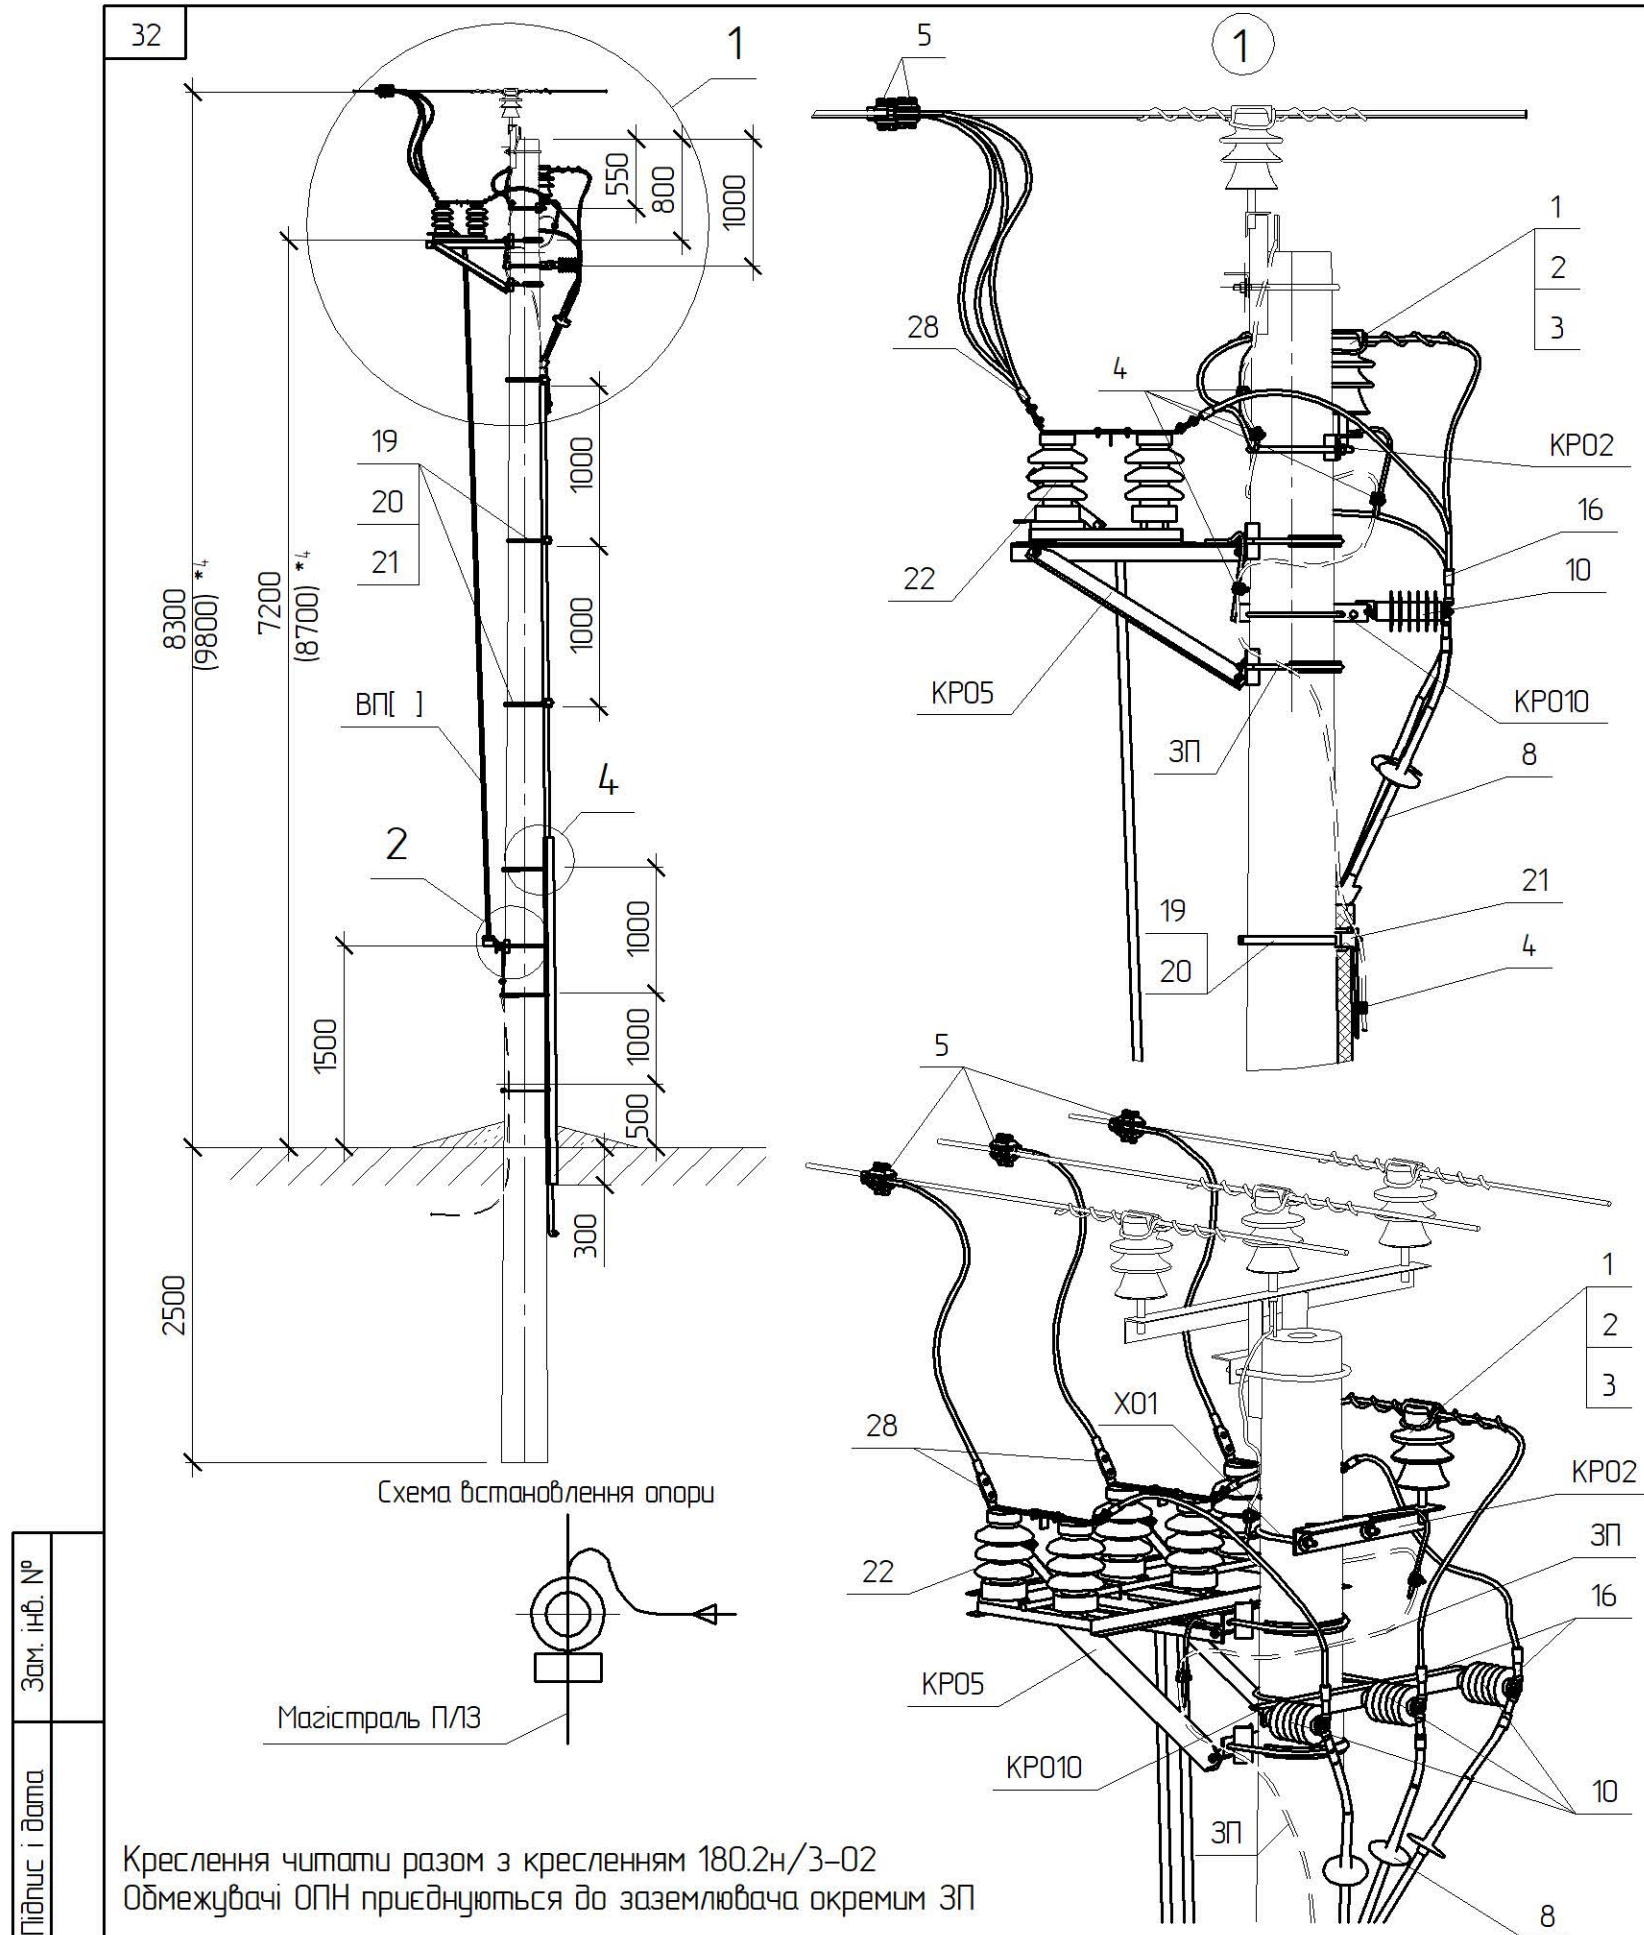





Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
Сталеві конструкції:					
19	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=8 п.м.	1	0,96	
20	SICAME	Скріпа CF 20	8	0,01	
КР02	180.2н./5-3	Кронштейн К02	1	4,37	
КР04	180.2н./5-6	Кронштейн КР04	1	4,66	
КР05	180.2н./5-8	Кронштейн КР05	1	23,65	
КР010	180.2н./5-12	Кронштейн КР010	1	8,74	
Х01	180.2н./5-29	Хомут Х01	1	1,3	
ВП1	180.2н./5-31	Вал приводу ВП1	2	14,3	
3П	ДСТУ 4738:2007 ISO 1461:2009	Ст. круг φ10 В2 з цинковим покриттям, L=15 п.м.	1	9,3	
33	ГОСТ 7798-70	Болт 12x40	6	0,05	
34	ГОСТ 5915-70	Гайка М12	6	0,02	
35	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	6	0,01	
				Всього на опорі, кг	
				81,62	
Лінійна арматура:					
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	1	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Каблечок К-6	1	0,03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R	1	0,18	50-70 мм²
		В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R	1	0,185	95-120 мм²
4	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	8	0,055	
5	SICAME	Затискач прокалюючий TTDC28401 FA	3	0,39	50-120 мм²
8 *8	SICAME	Кінцева кабельна муфта	1	2,2	
10	SICAME	ОПН AZC 090	3	1,5	6 кВ
		ОПН AZC 150	3	1,8	10 кВ
16 *1	SICAME	Затискач апаратний CN2AA G28	3	0,15	
21	SICAME	Утримувач для кабелю BS 35-50 MB	4	0,15	
22	ТУ У 3.49-05758084-024-96	Роз'єднувач Р/НДз-10/400У1	1	42	
23	ТУ У 3.49-05758084-024-96	Привід ПРЗ-10У1	1	12	
28 *1	SICAME	Затискач апаратний 2A G28	6	0,23	
29	SICAME	Захисна накладка для кабелю GPC 60	1	2,3	

1	-	Зам.	10-1		02.19	180.2н/4-27			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Встановлення роз'єднувача та кабельної муфти на проміжній опорі КМР-1-0	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Власюк					РП	1	1
Н.контр.		Галюк					ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО“ Київ		
Перевір.		Борисенко							
Розроб.		Скворцова							

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див 180.2н/6

*3 Для опор СК105 використовується вал приводу ВП1, а для опор СК120 – вал приводу ВП2, див. 180.2н/5-31

*4 Значення у дужках наведені для опори зі стояком СК120-[]

*8 Тип кабельної муфти залежить від типу та перерізу кабелю