



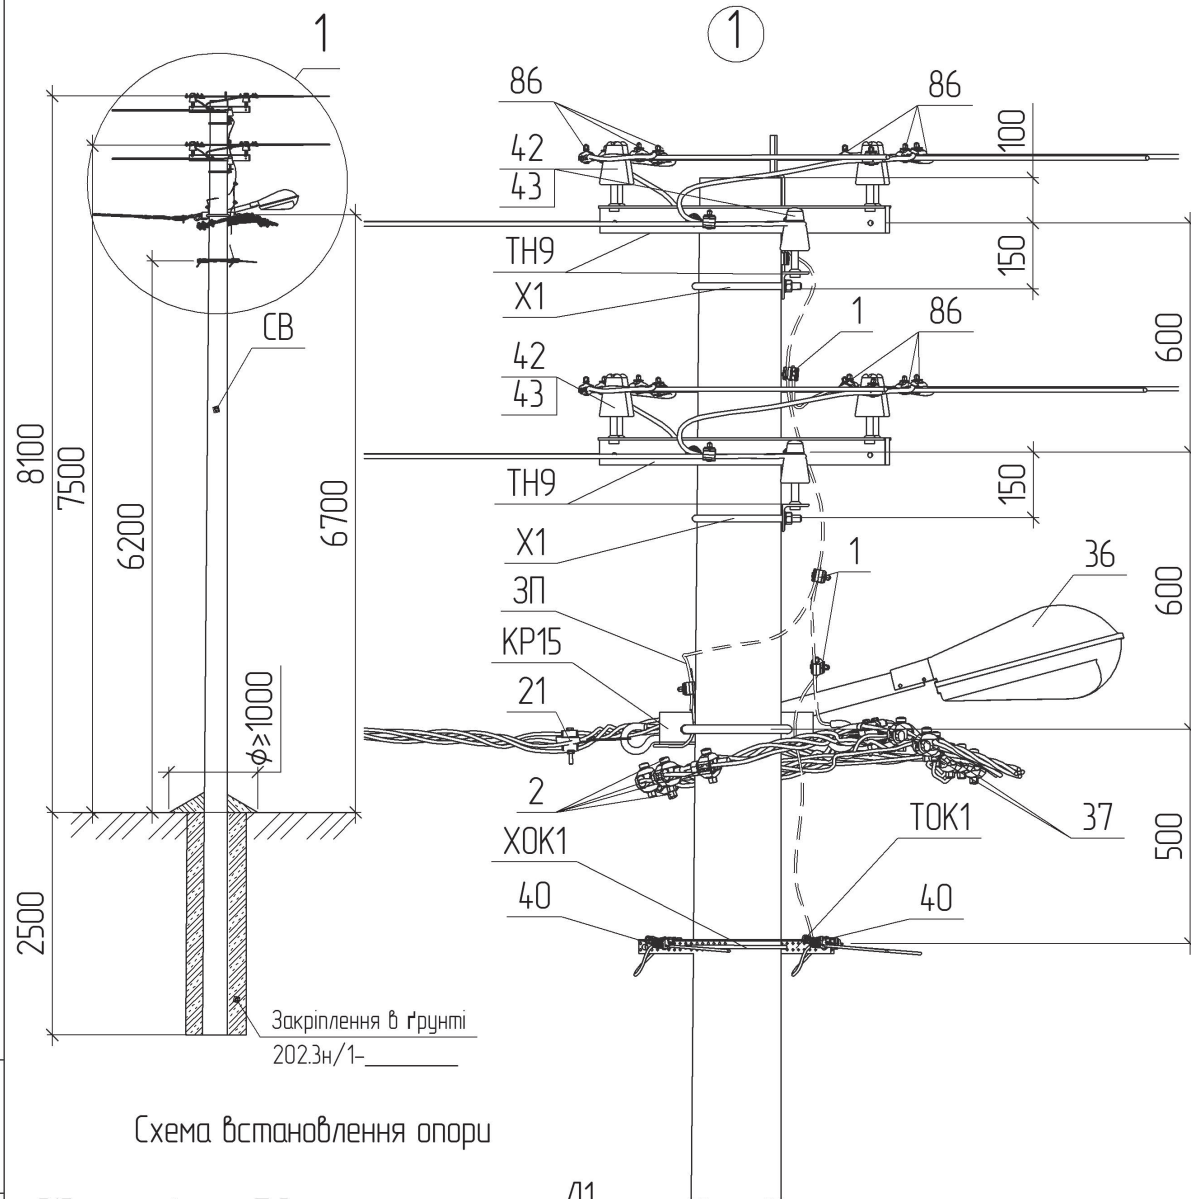


Схема встановлення опори

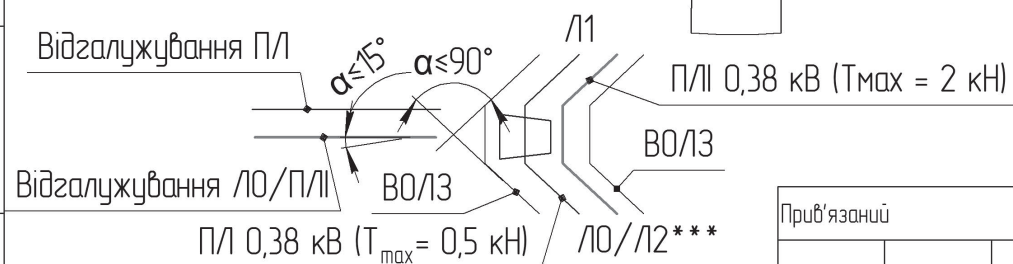

** Тип арматури залежить від перерізу, вибір арматури див. в розділі 1.17/1
 *** При проектуванні можливе підвищення кола ПЛІ 0,38 кВ замість кола ЛО

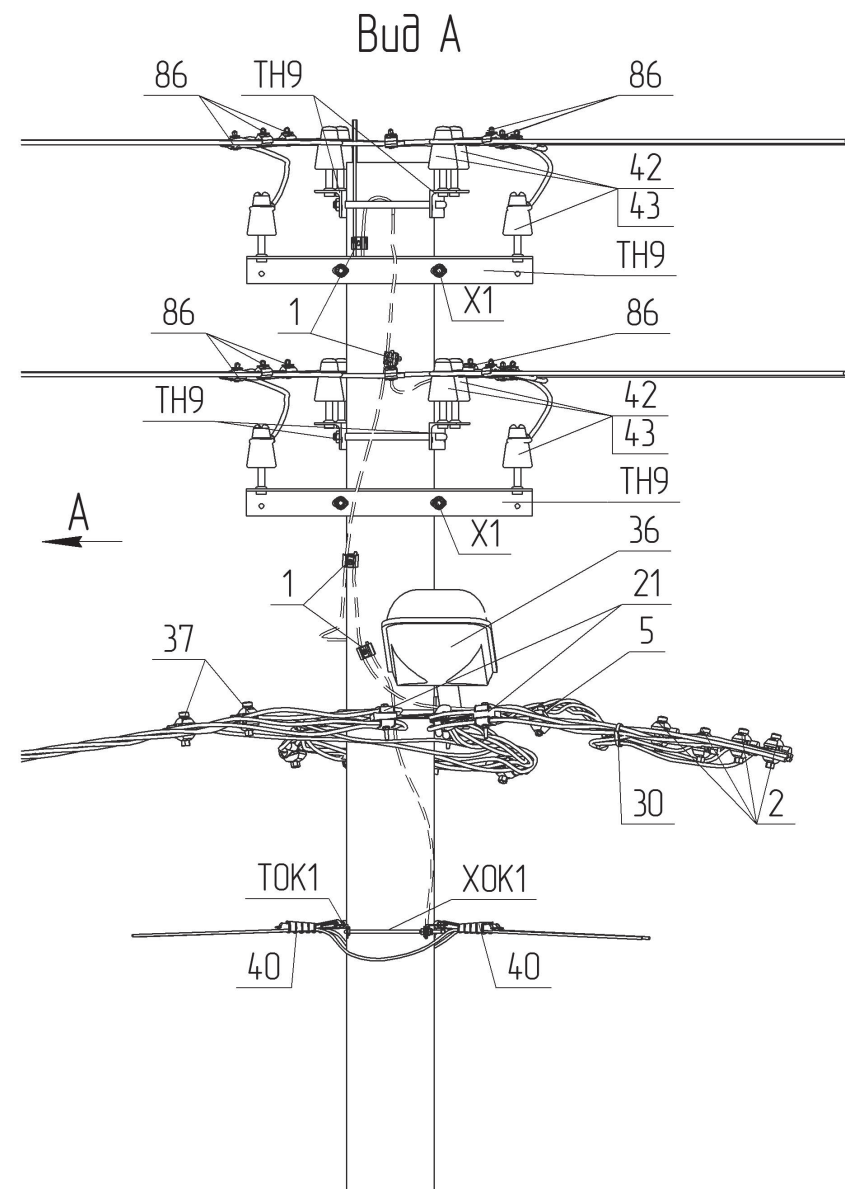

1.17/2-31

Прив'язаний


Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк. № док.	Підпис	Дата
ГП		Журавльов	<i>[Signature]</i>	10.02
Н.контр.		Блінов	<i>[Signature]</i>	08.02
Перевір.		Меркотан	<i>[Signature]</i>	09.02
Розроб.		Іщук	<i>[Signature]</i>	08.02

Відгалужувальна
кутова анкерна опора

ВКА1н(1хСВ105-5)-1+ЛО.ВА(П/Л.ВКА1)+ВО/13.КА2

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	2
НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

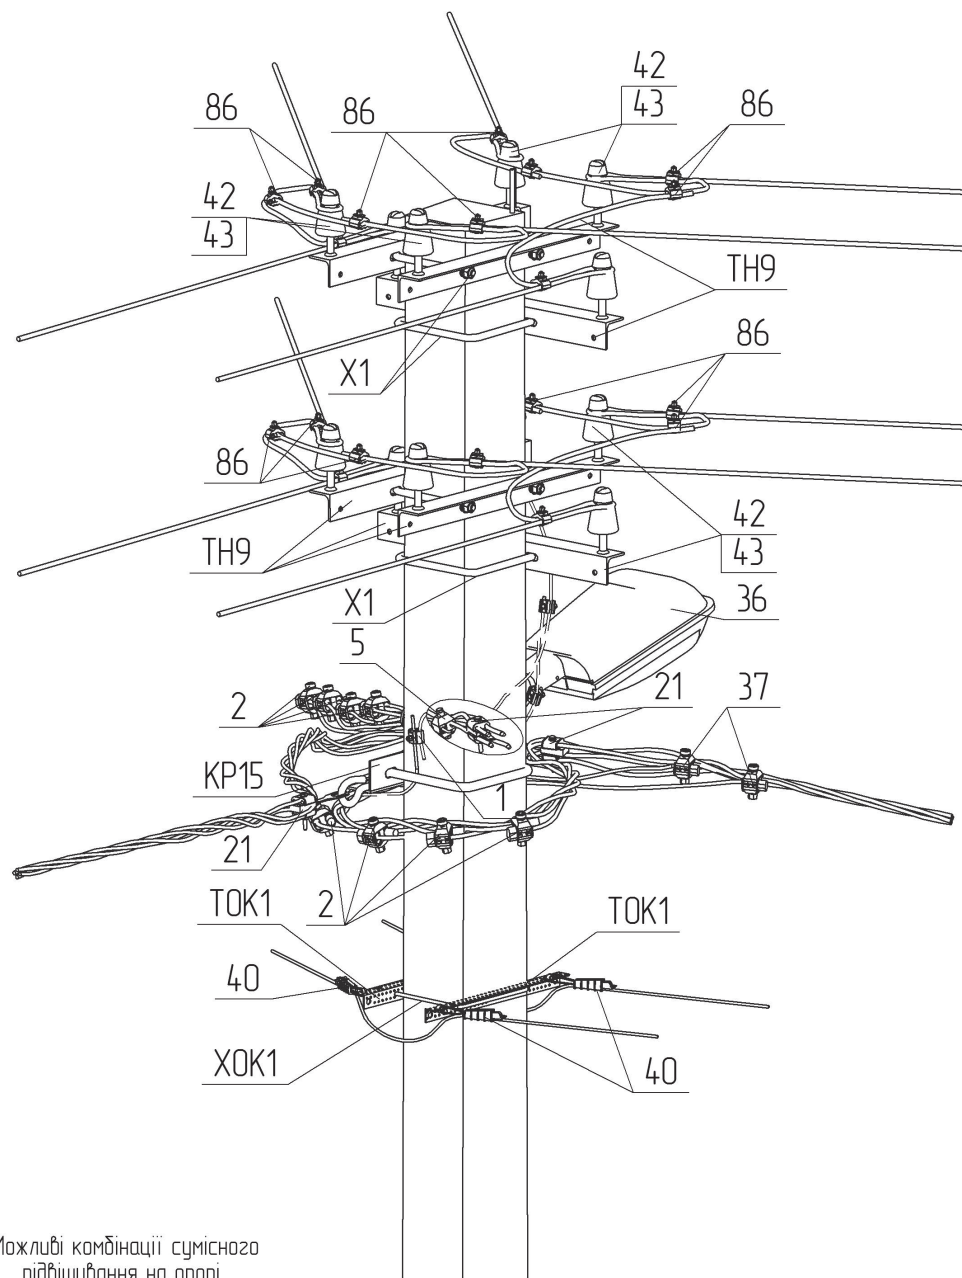

Можливі комбінації сумісного
підвішування на опори

Кількість кіл ПЛ 0,38 кВ	Кількість кіл П/Л 0,38 кВ	Кількість кіл освітлення	Кількість кіл ВО/ІЗ
1	0	≤1	≤2
1	1	0	≤2

Прив'язаний			
Інв. №			

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од. кг	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ105-5	1	1180	
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з неізоляованим проводом					
ТН9	117/3-03	Траверса ТН9	6	3,67	
X1	180.2н/5-28	Хомут X1	4	1,3	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	4	0,03	
1	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	7	0,055	
42	ОСТ 34-13-939-87	Ізолятор ТФ-20	12	0,43	
43	ГОСТ 18380-80	Ковпачок К-5	12	0,01	
86**	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101 GCFM	21	0,06	16-70 мм ²
		Затискач плашкобій PGA 402 GCFM		0,14	95-120 мм ²
Доповнення при підвісці лінії освітлення ЛО***					
KP15	117/3-01	Кронштейн KP15	1	5,14	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	2	0,055	
2	SICAME	Затискач прокалюючий абонентський TTD 151 NEO	8	0,11	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	
21	SICAME	Затискач натяжний GUKp4	3	0,20	
30	SICAME	Хомут CCD 9-62	1	0,04	
36	ГОСТ 17677-82	Ліхтар вуличного освітлення	1	8	
37	SICAME	Затискач прокалюючий ліхтарний TTD 051	2	0,075	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВО/ІЗ					
			2 кола		
TOK1	202.3н/5-04	Траверса TOK1	2	0,56	
XOK1	202.3н/5-07	Хомут XOK1	1	0,28	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	1	0,03	
1	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	1	0,055	
40	SICAME	Затискач для ВО/ІЗ PAB FO 160 D3-6	4	0,08	
1.17/2-31					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					Арк.
					2