




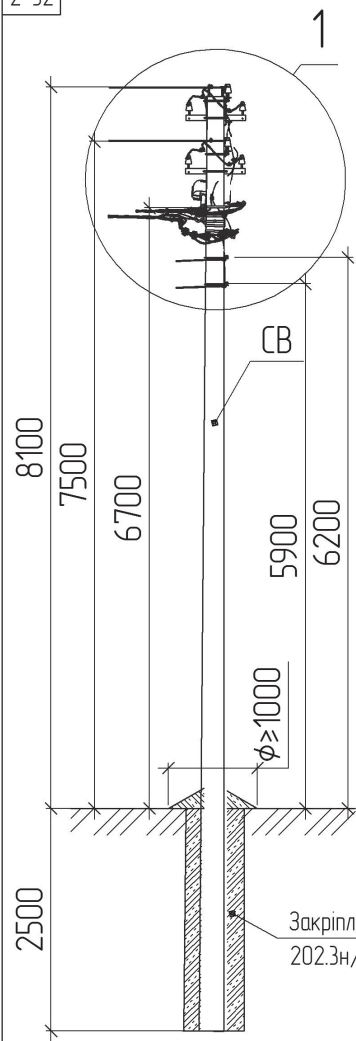


Схема встановлення опори

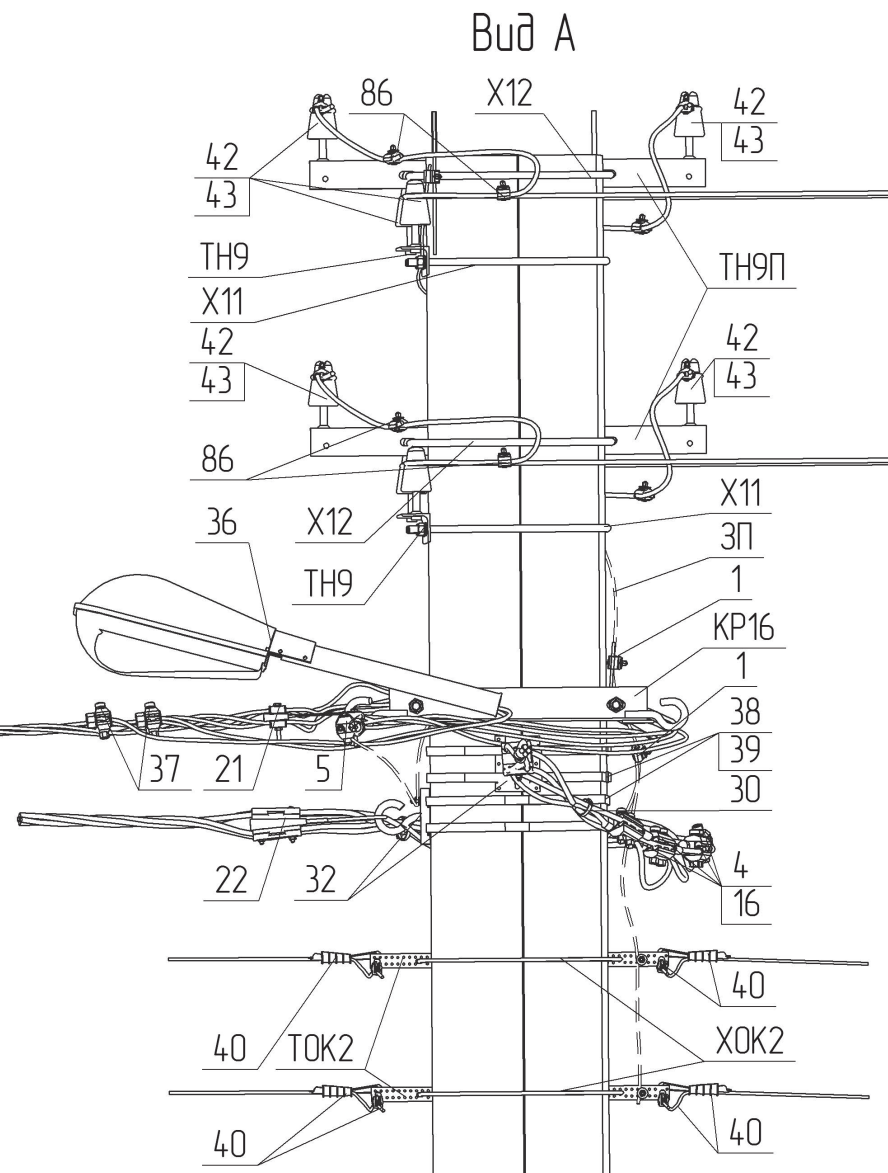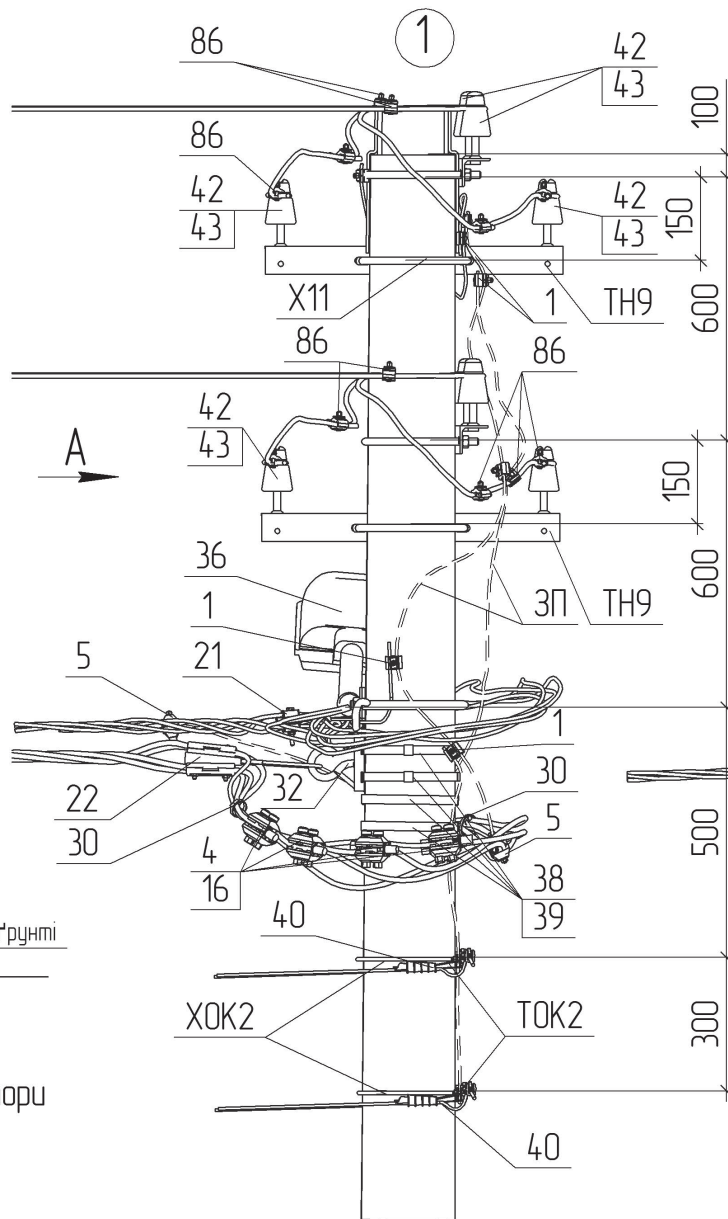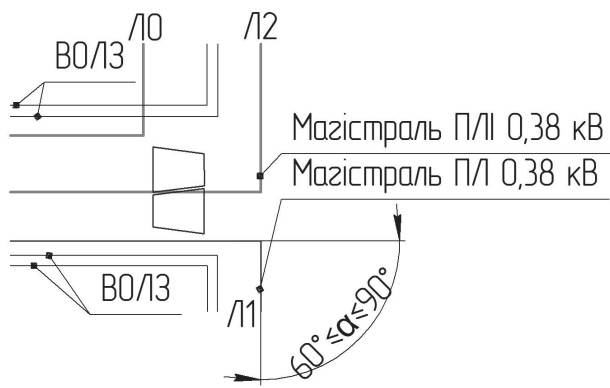

** Тип арматури залежить від перерізу, вибір арматури див. в розділі 1.17/1

1.17/2-23

Прив'язаний


Зм.	Кільк.	Арк. № док.	Підпис	Дата
ГП		Журавльов	<i>[Signature]</i>	10.02
Н.контр.		Блінов	<i>[Signature]</i>	08.02
Перевір.		Меркотан	<i>[Signature]</i>	09.02
Розроб.		Іщук	<i>[Signature]</i>	08.02

Інв. №

Відгалужувальна кінцева опора

ВК1н(2СПхСВ105-5)-1+П/Л.ВК1+Л0.ВК+В0/Л3.А4

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	2
 НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

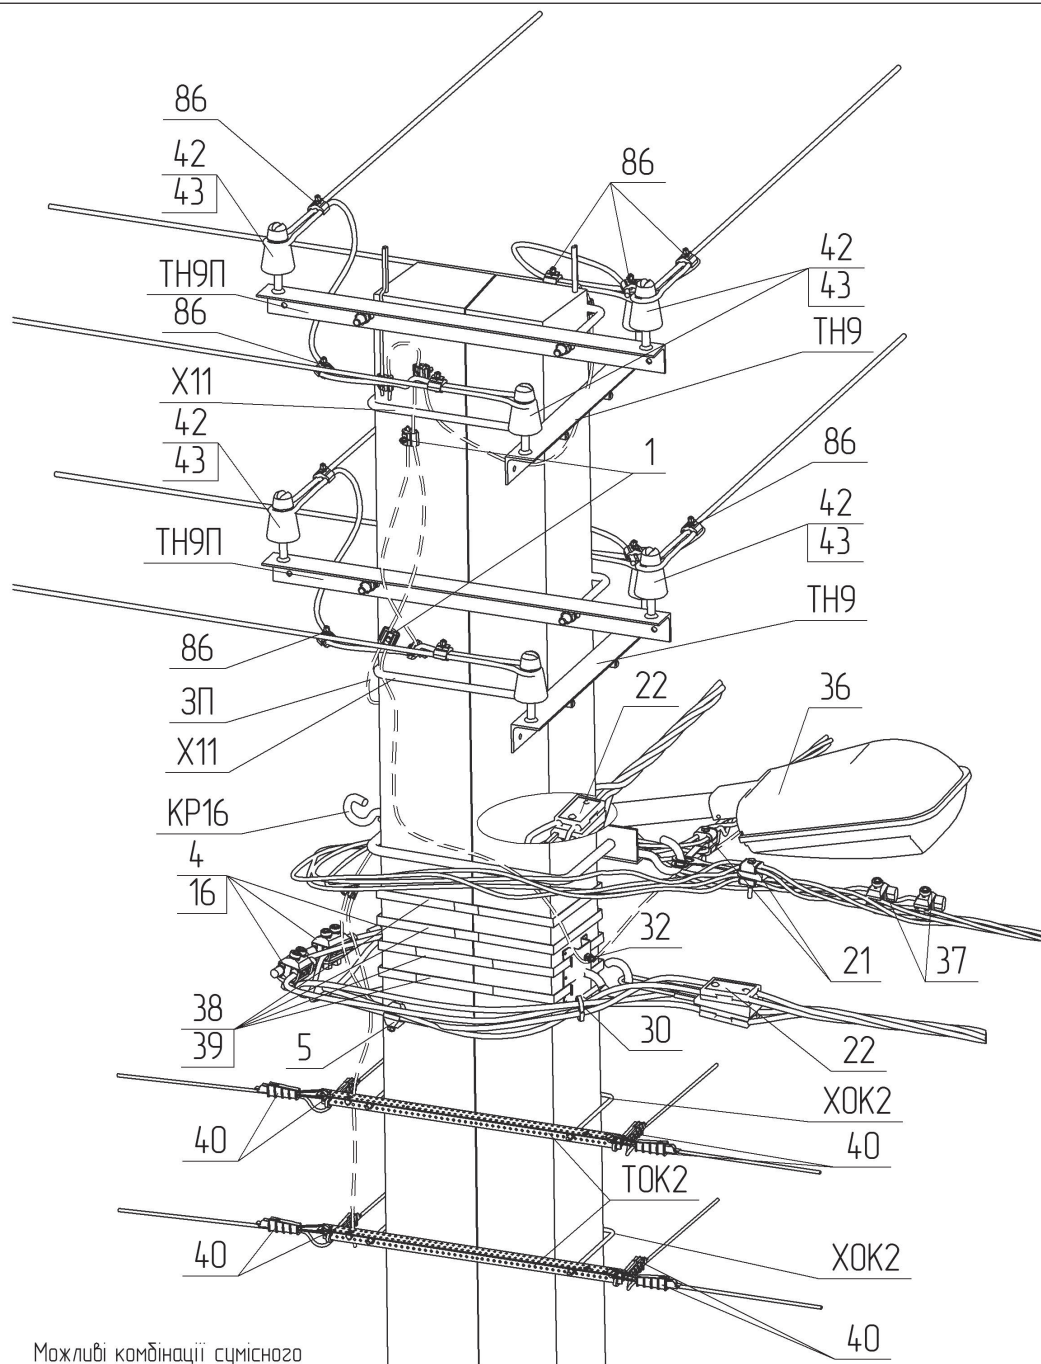

Можливі комбінації сумісного підвішування на опорі

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №
Максимальне тяжіння ПЛ 0,38кВ, кН	Кількість кіл ПЛ 0,38 кВ	Кількість кіл освітлення
1	≤1	≤1
		Кількість кіл ВО/ІЗ
		≤4

Прив'язаний

Інв. №				

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стойка СВ105-5	2	1180	
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з неізолюваним проводом					
ТН9	117/3-03	Траверса ТН9	2	3,67	
ТН9П	117/3-04	Траверса ТН9П	2	4,74	
X11	202.3н/5-05	Хомут X11	2	1,89	
X12	202.3н/5-06	Хомут X12	2	1,61	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	4	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	8	0,055	
42	ОСТ 34-13-939-87	Ізолятор ТФ-20	8	0,43	
43	ГОСТ 18380-80	Ковпачок К-5	8	0,01	
86**	SICAME	Затискач плашковий PGA 101 GCFM	13	0,06	16-70 мм ²
		Затискач плашковий PGA 402 GCFM		0,14	95-120 мм ²
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з проводом ОП					
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	0,055	
4**	SICAME	Затискач прокалюючий магістральний TTD 301 NEO	4	0,255	25-70 мм ²
		Затискач прокалюючий магістральний TTD 401 NEO		0,380	95-120 мм ²
5**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	16-70 мм ²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0,22	95-120 мм ²
16	SICAME	Кінцевий ковпачок GPE__	4	0,01	
22**	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKa1	2	0,80	25-50 мм ²
		Затискач натяжний магістральний GUKa2		1,23	70-120 мм ²
30	SICAME	Хомут ССД 9-62	2	0,04	
32	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	2	0,73	
38	SICAME	Бандажна стрічка ІФ 207, L=6 п.м.	2	0,72	
39	SICAME	Скріпа CF 20	4	0,01	
Доповнення при підвісці лінії освітлення ЛО					
KP16	117/3-02	Кронштейн KP16	1	7,66	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	0,055	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	
21	SICAME	Затискач натяжний GUKp4	2	0,20	
36	ГОСТ 17677-82	Ліхтар вуличного освітлення	1	8	
37	SICAME	Затискач прокалюючий ліхтарний TTD 051	2	0,075	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВО/ІЗ					
			2 кола 4 кола		
ТОК2	117/3-05	Траверса ТОК2	1	2	0,87
ХОК2	117/3-06	Хомут ХОК2	1	2	0,39
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	1	2	0,03
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	1	0,055
40	SICAME	Затискач для ВО/ІЗ PAB FO 160 D3-6	4	8	0,08
117/2-23					Арк.
Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата					2