


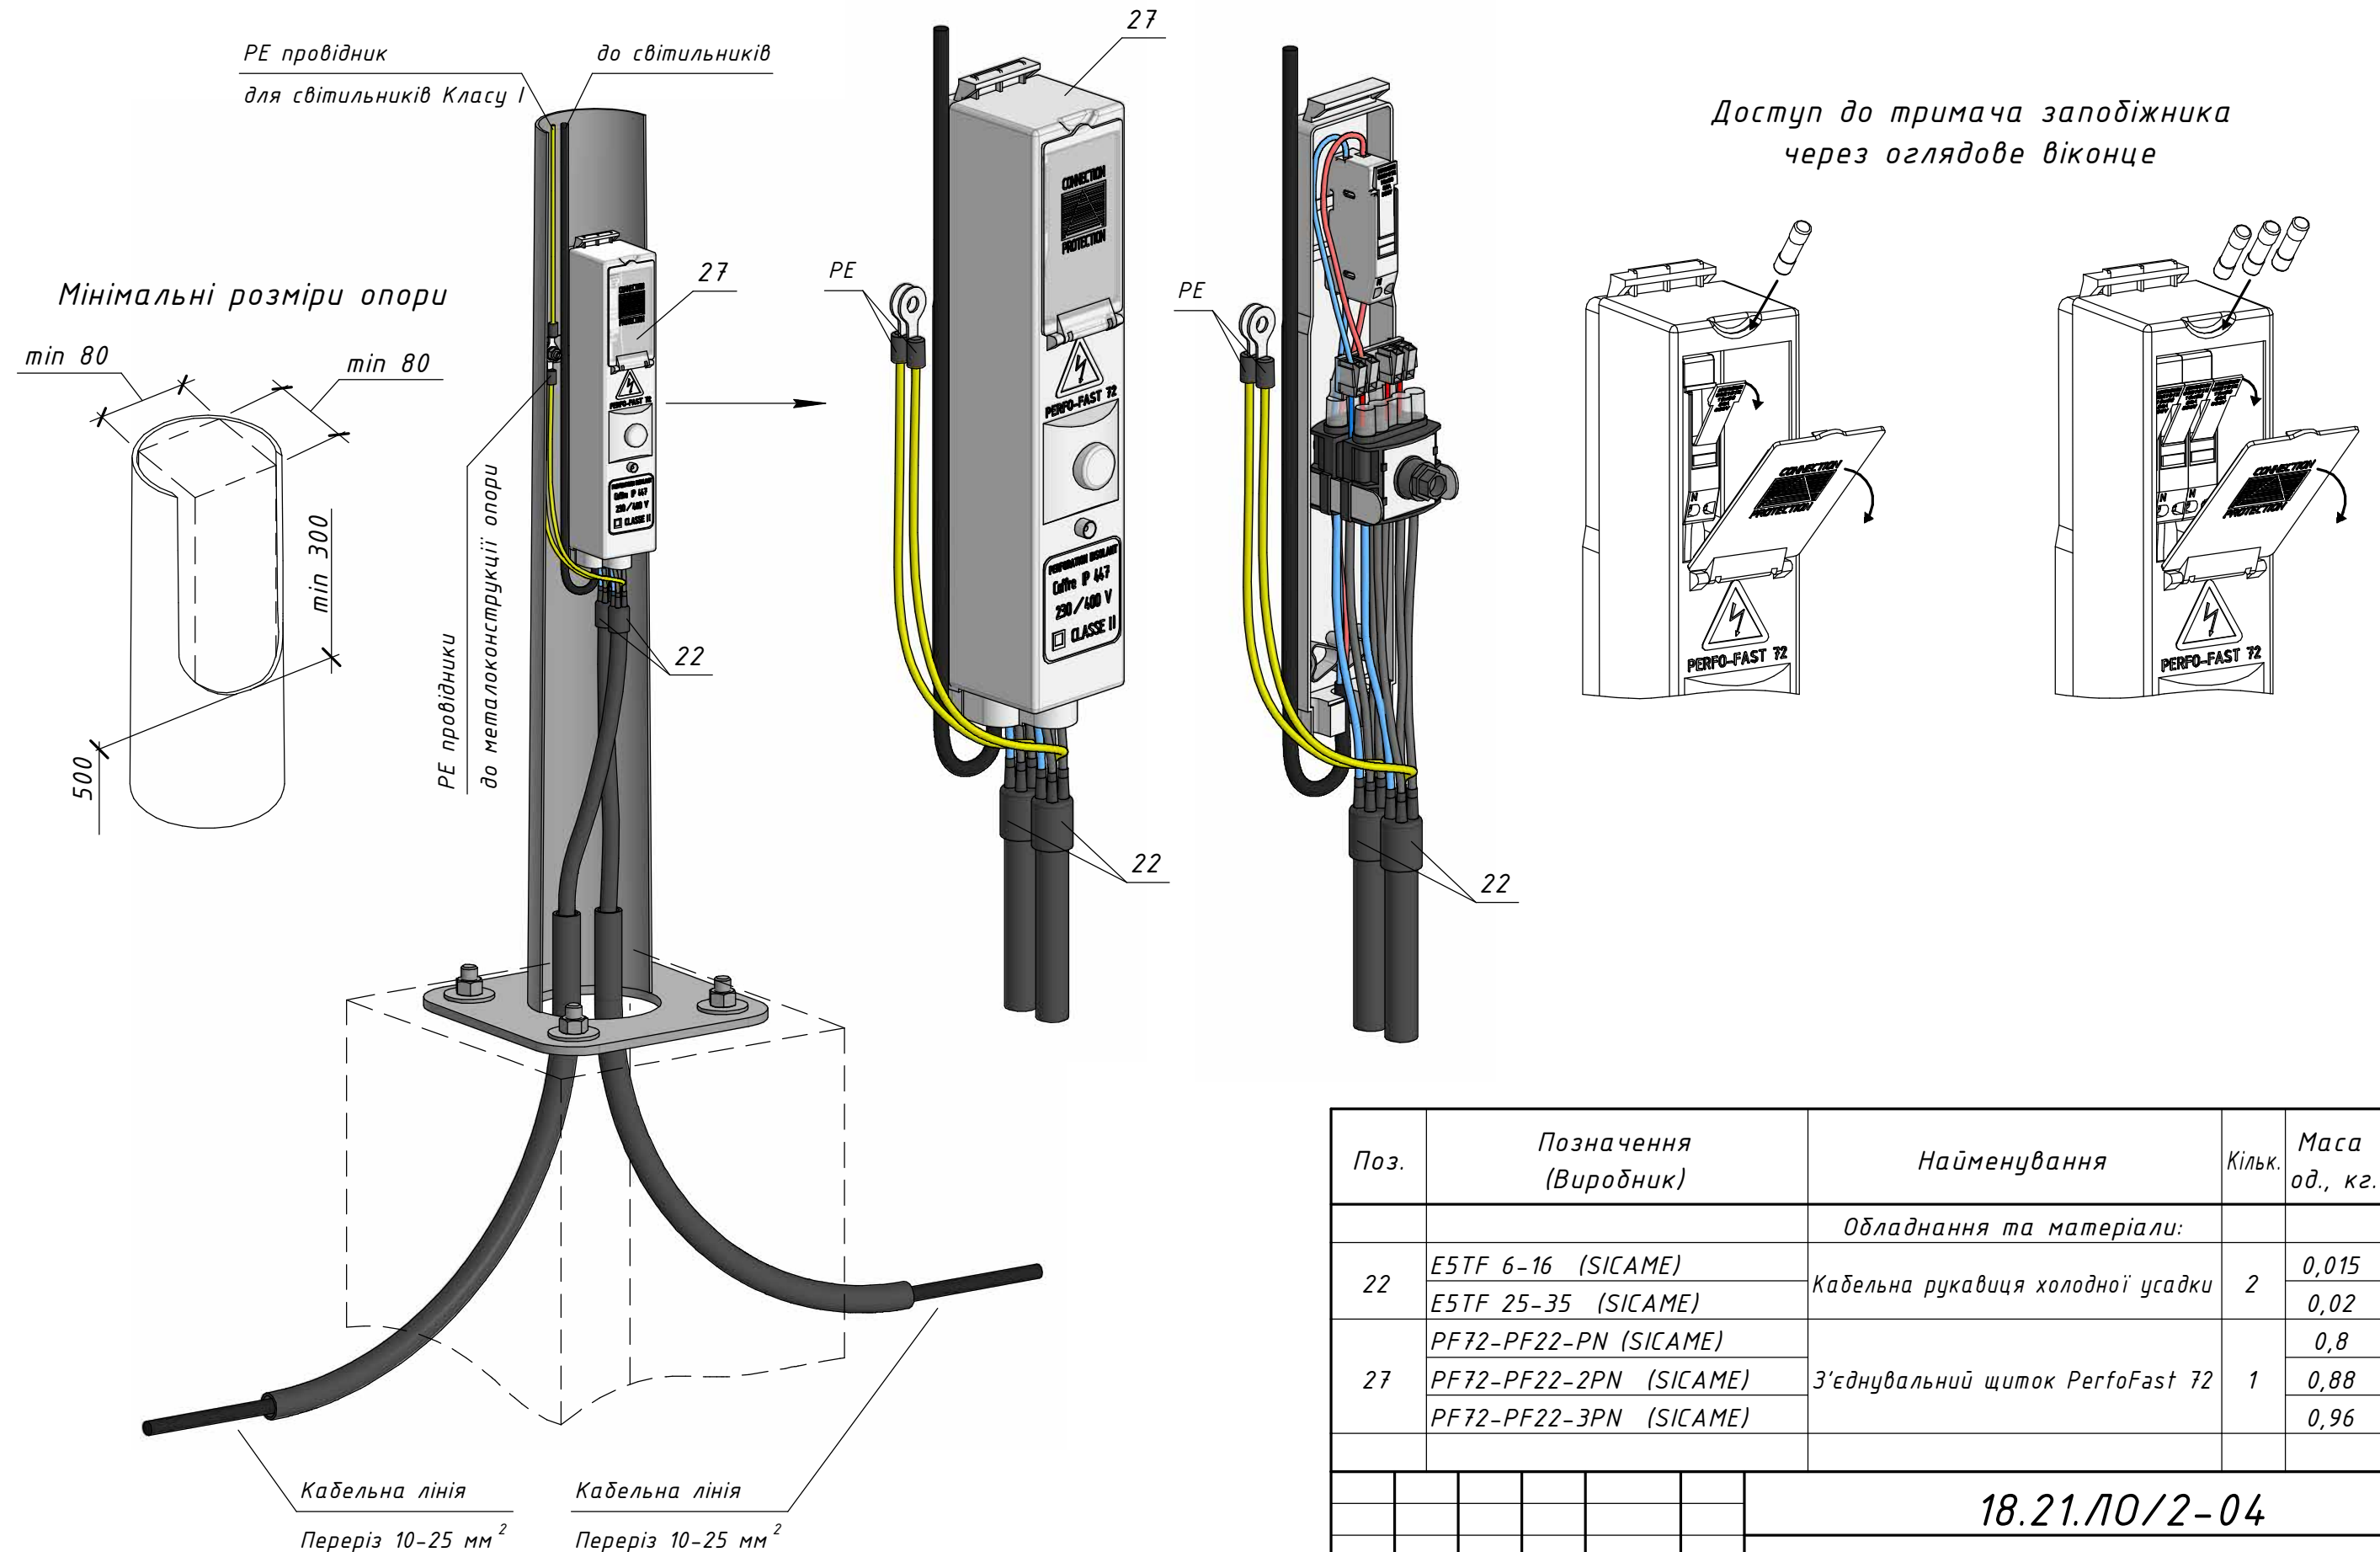

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
Обладнання та матеріали:					
22	E5TF 6-16 (SICAME)	Кабельна рукавиця холодної усадки	2	0,015	6-16 мм ²
	E5TF 25-35 (SICAME)			0,02	25-35 мм ²
27	PF72-PF22-PN (SICAME)	З'єднувальний щиток PerfoFast 72	1	0,8	для 1ф-приєднання
	PF72-PF22-2PN (SICAME)			0,88	для 2ф-приєднання
	PF72-PF22-3PN (SICAME)			0,96	для 3ф-приєднання


18.21.ЛО/2-04					
Зовнішнє освітлення. Типові вузли приєднання світильників					
Арх. №18.21.ЛО Ревізія 1					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив		Ковальчук			10.23
Перевірів		Ястреба			10.23
Н.контр.		Мишко			10.23
Приєднання світильників					
до кабельних ліній				Стадія	Аркцш
				P	1
				Аркцшів	4
Вузол з'єднання 2-х кабелів в опорі					
PerfoFast 72-2 (10-25 мм ²)					
ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"					
Київ 2023					

Погоджено:		Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № орг.	



Прив'язаний				ГІП	Меркоман	10.23
Інв. №						

З'єднувальний щиток PerfoFast 72 PF72-PF22-PN
(для однофазного приєднання світильника)

Схеми приєднання щитка PF72-PF22-PN

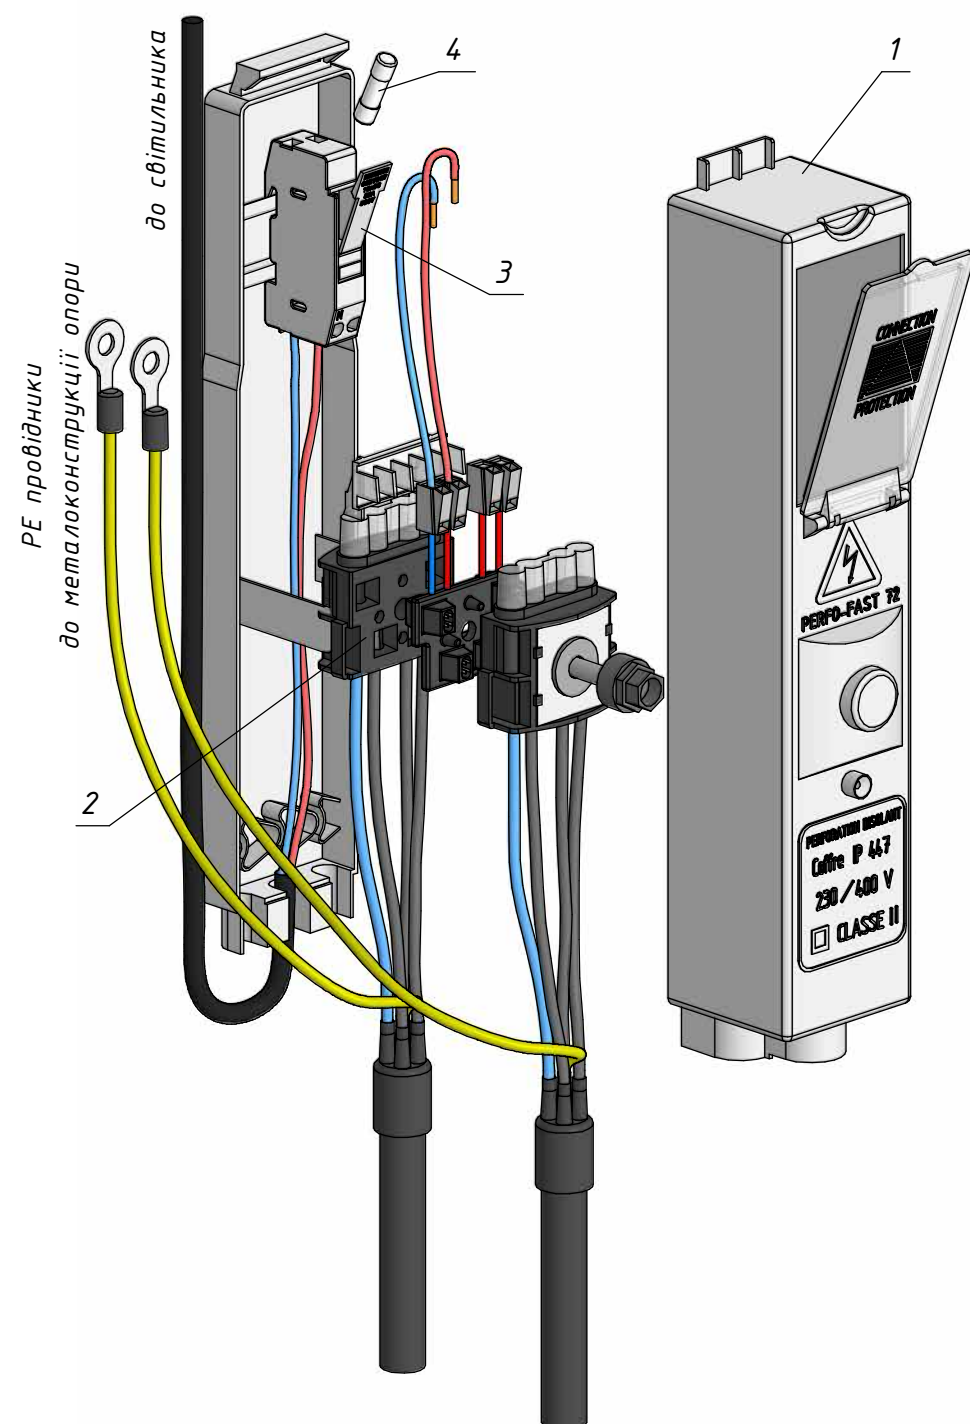

- 1 - Корпус щитка;
2 - Проколюючий затискач;
3 - Тримач запобіжника;
4 - Запобіжник типу 10,3x38 gG 4A

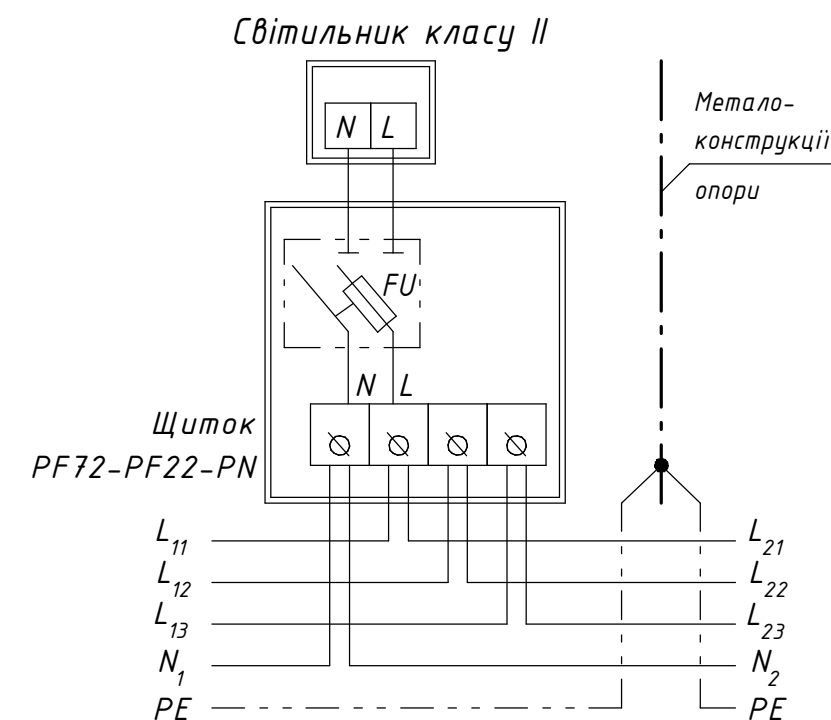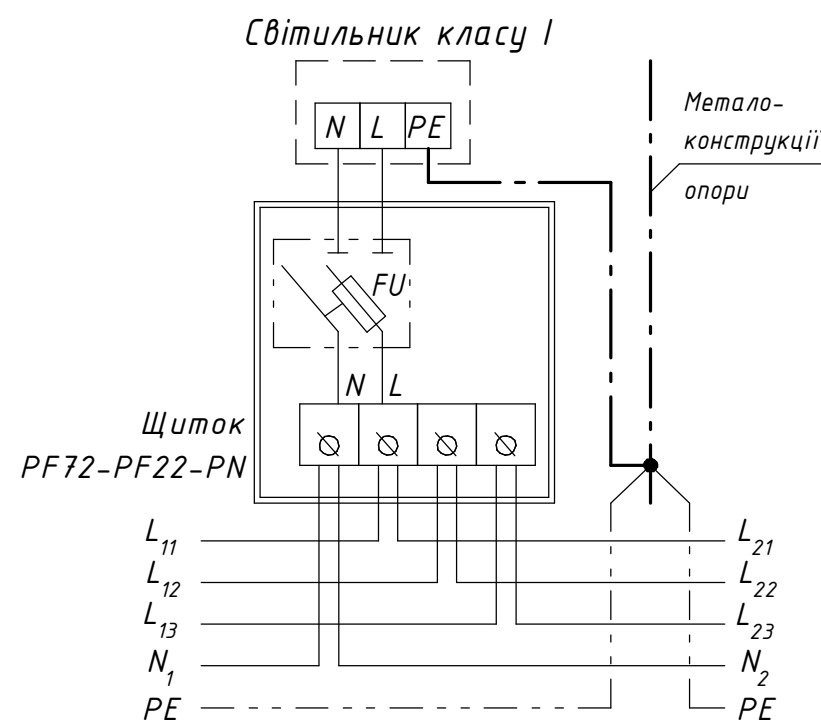

Технічні характеристики з'єднувального щитка PerfoFast 72 PF72-PF22-PN

Габаритні розміри, мм (ШхВхГ): 70x360x110 мм

Переріз жил кабелів магістралі: 10-16 мм² або 25 мм² (монолітна жила)

Переріз жил кабелів відгалуження до світильника: 1,5-6 мм²

Кількість тримачів запобіжників та струм плавкої вставки: 1 x 4A

Прив'язаний

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Інв. №	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата


18.21.10/2-04

Арк.



2

З'єднувальний щиток PerfoFast 72 PF72-PF22-2PN
(для двофазного приєднання світильників)

Схеми приєднання щитка PF72-PF22-2PN

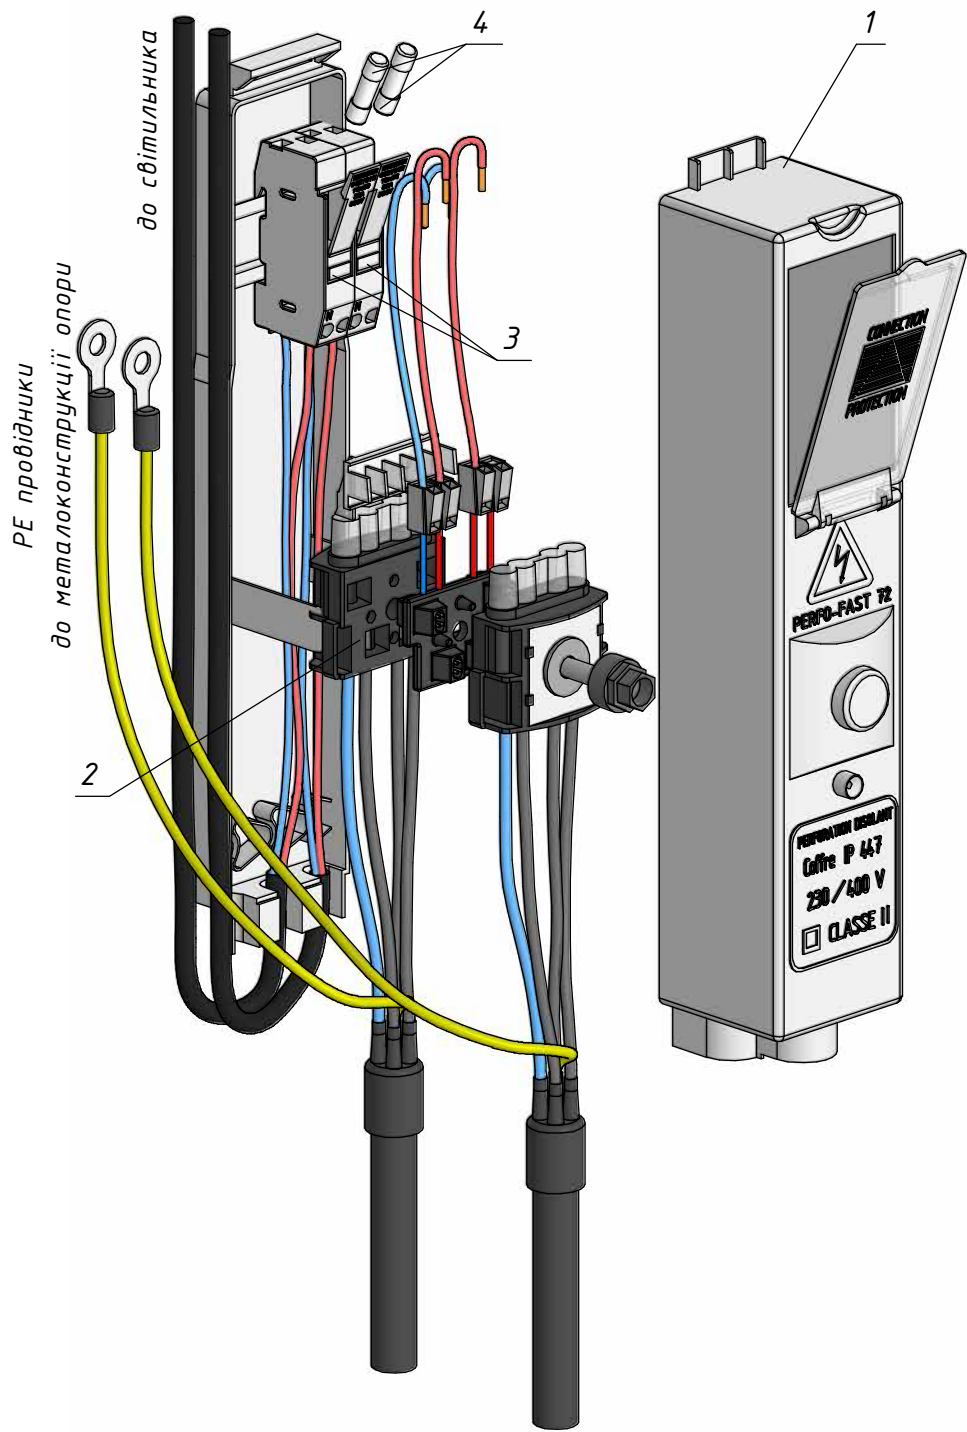

- 1 - Корпус щитка;
- 2 - Проколюючий затискач;
- 3 - Тримач запобіжника;
- 4 - Запобіжник типу 10,3x38 gG 4A

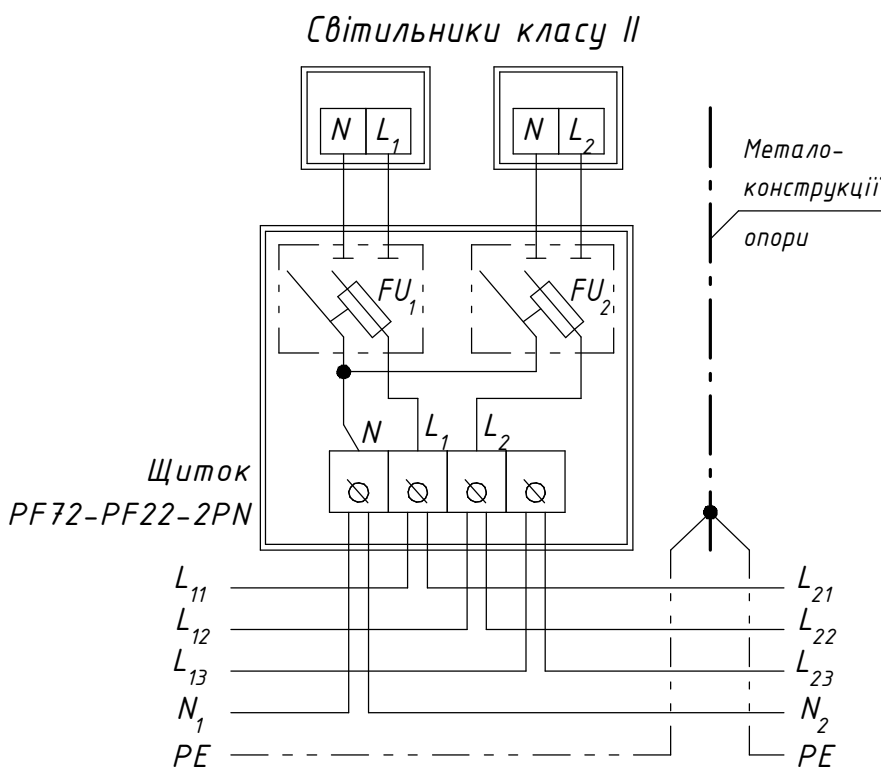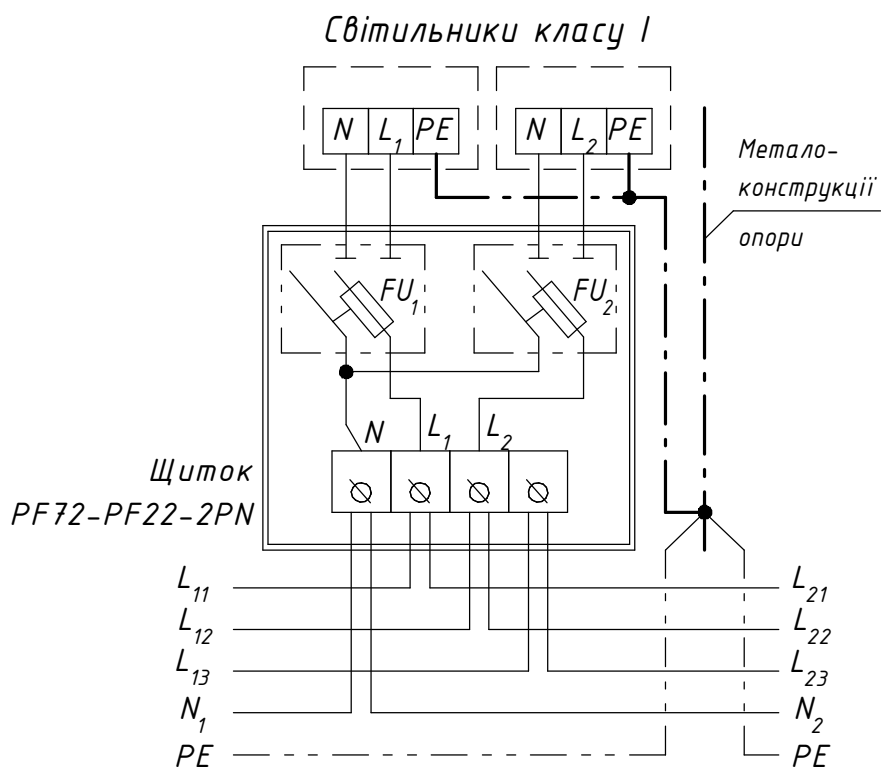

Технічні характеристики з'єднувального щитка PerfoFast 72 PF72-PF22-2PN

Габаритні розміри, мм (ШхВхГ): 70x360x110 мм
Переріз жил кабелів магістралі: 10-16 мм² або 25 мм² (монолітна жила)
Переріз жил кабелів відгалуження до світильника: 1,5-6 мм²
Кількість тримачів запобіжників та струм плавкої вставки: 2 x 4A

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Прив'язаний			
Інв. №			


Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

18.21.10/2-04



Арк.
3

З'єднувальний щиток PerfoFast 72 PF72-PF22-3PN
(для трифазного приєднання світильників)

Схеми приєднання щитка PF72-PF22-3PN

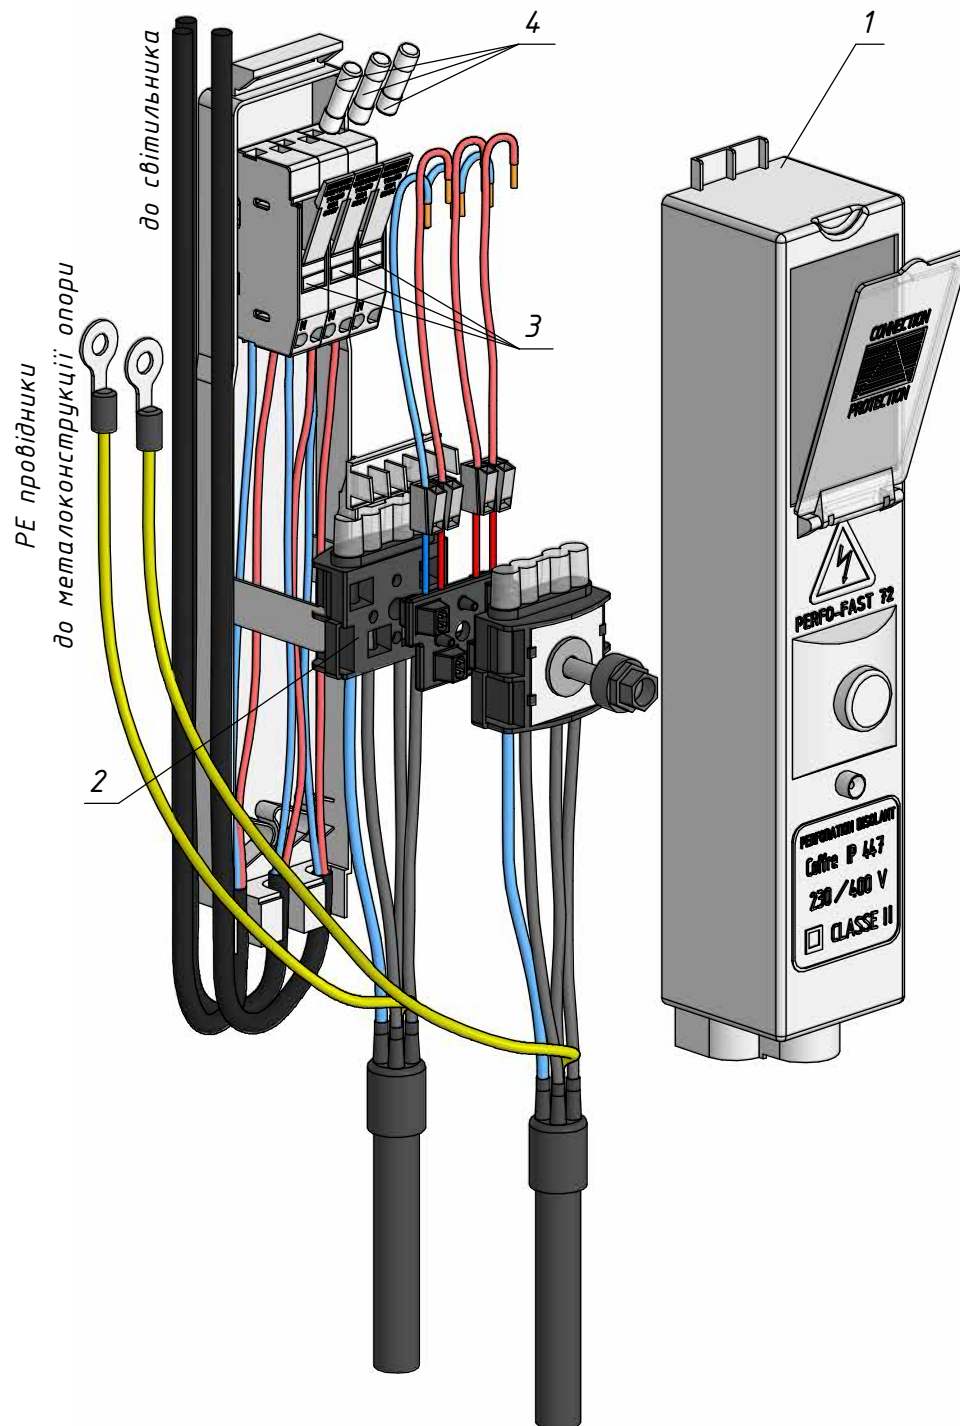

- 1 - Корпус щитка;
2 - Проколюючий затискач;
3 - Тримач запобіжника;
4 - Запобіжник типу 10,3x38 gG 4A

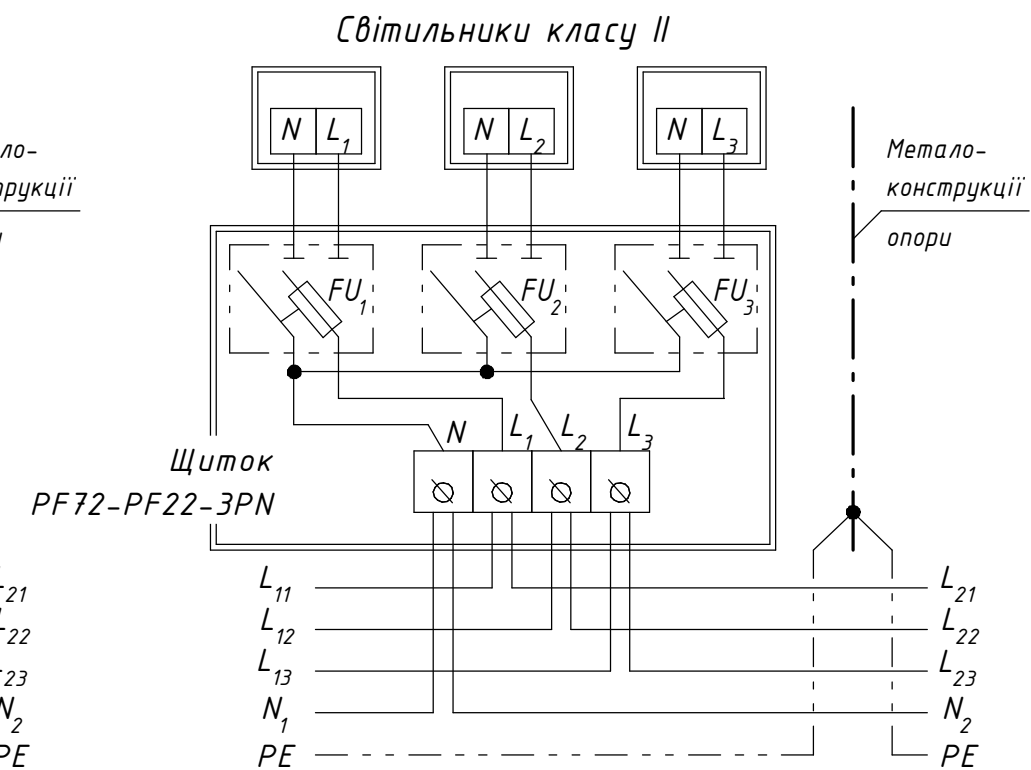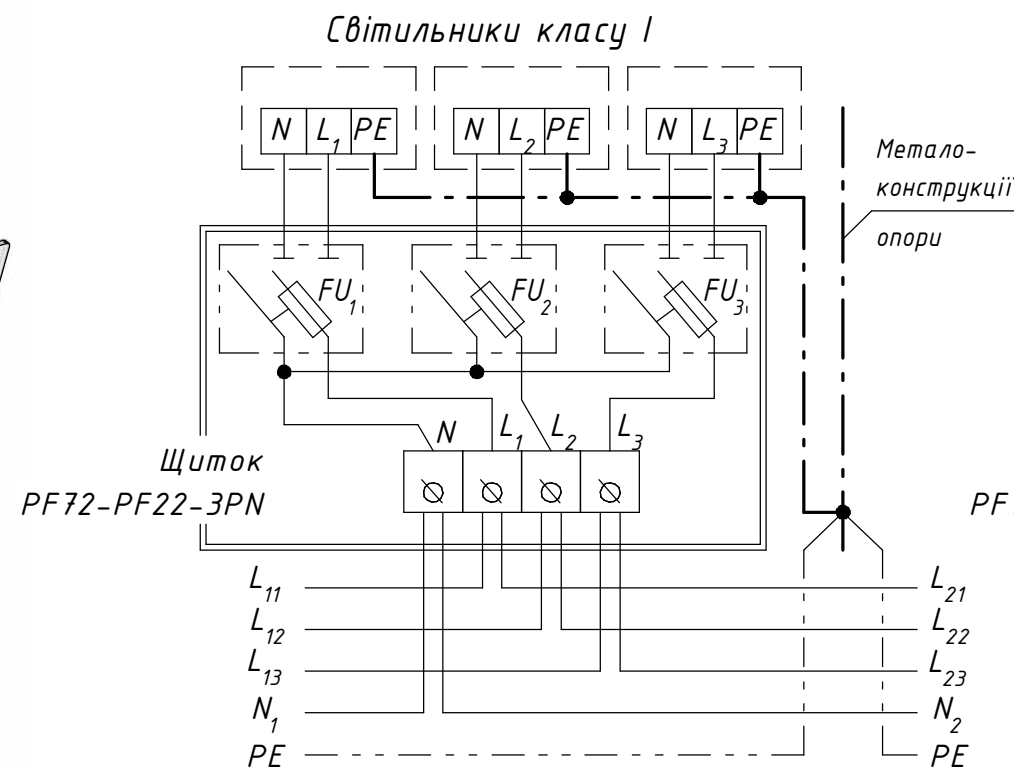

Технічні характеристики з'єднувального щитка PerfoFast 72 PF72-PF22-3PN

Габаритні розміри, мм (ШхВхГ): 70x360x110 мм

Переріз жил кабелів магістралі: 10-16 мм² або 25 мм² (монолітна жила)

Переріз жил кабелів відгалуження до світильника: 1,5-6 мм²

Кількість тримачів запобіжників та струм плавкої вставки: 3 x 4A

Прив'язаний

Інв. № ориг.	Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. №	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

18.21.10/2-04

Арк.

4