


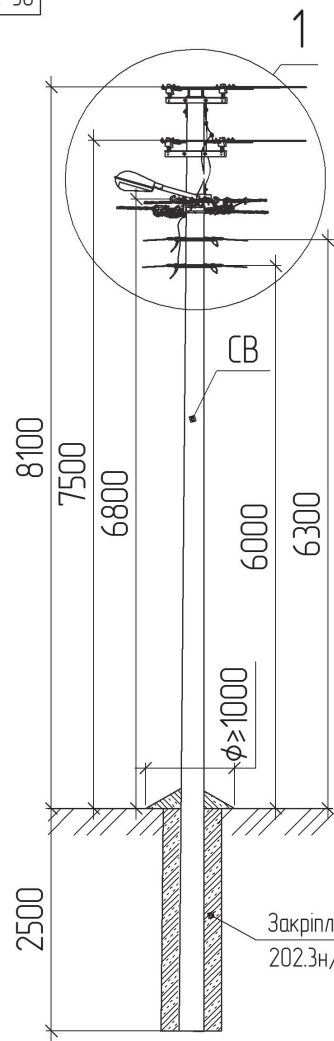

A



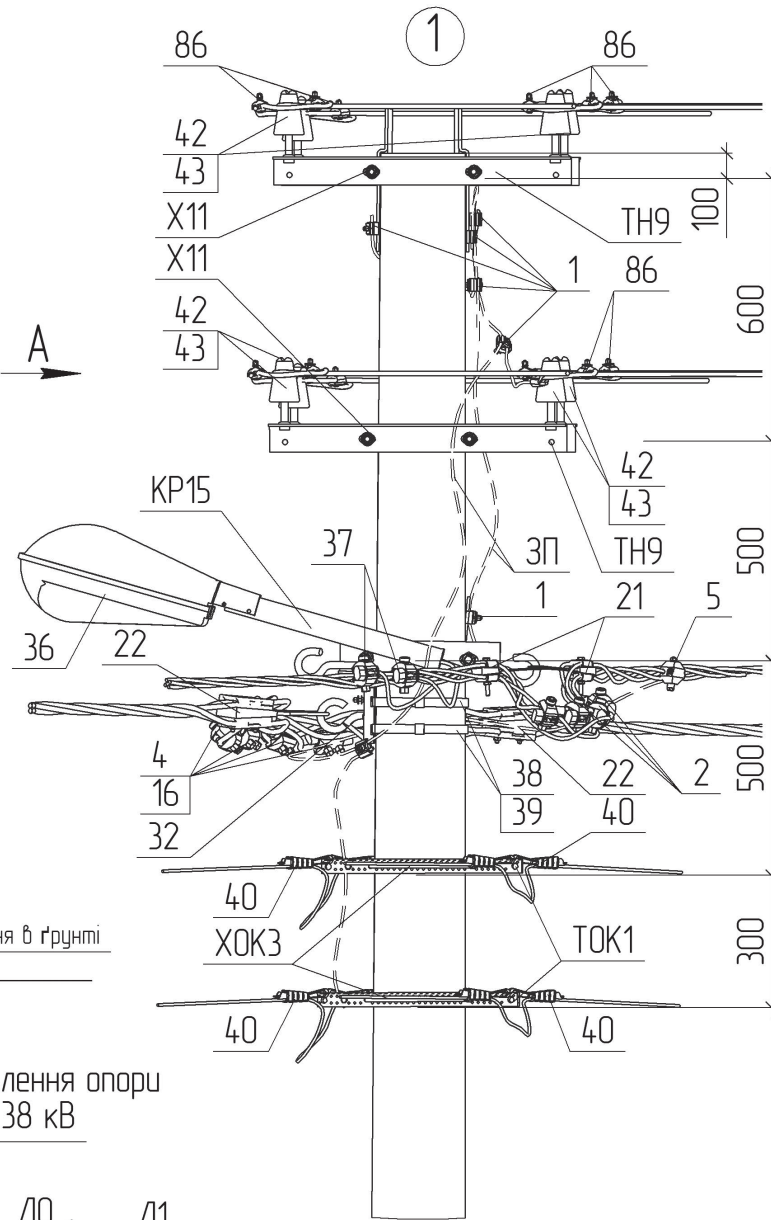


Схема встановлення опори  
Магістраль П/Л 0,38 кВ

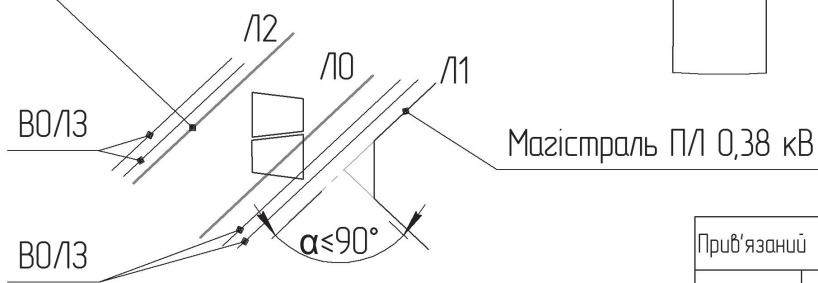

\*\* Тип арматури залежить від перерізу, видір арматури див. в розділі 1.17/1

Вид А

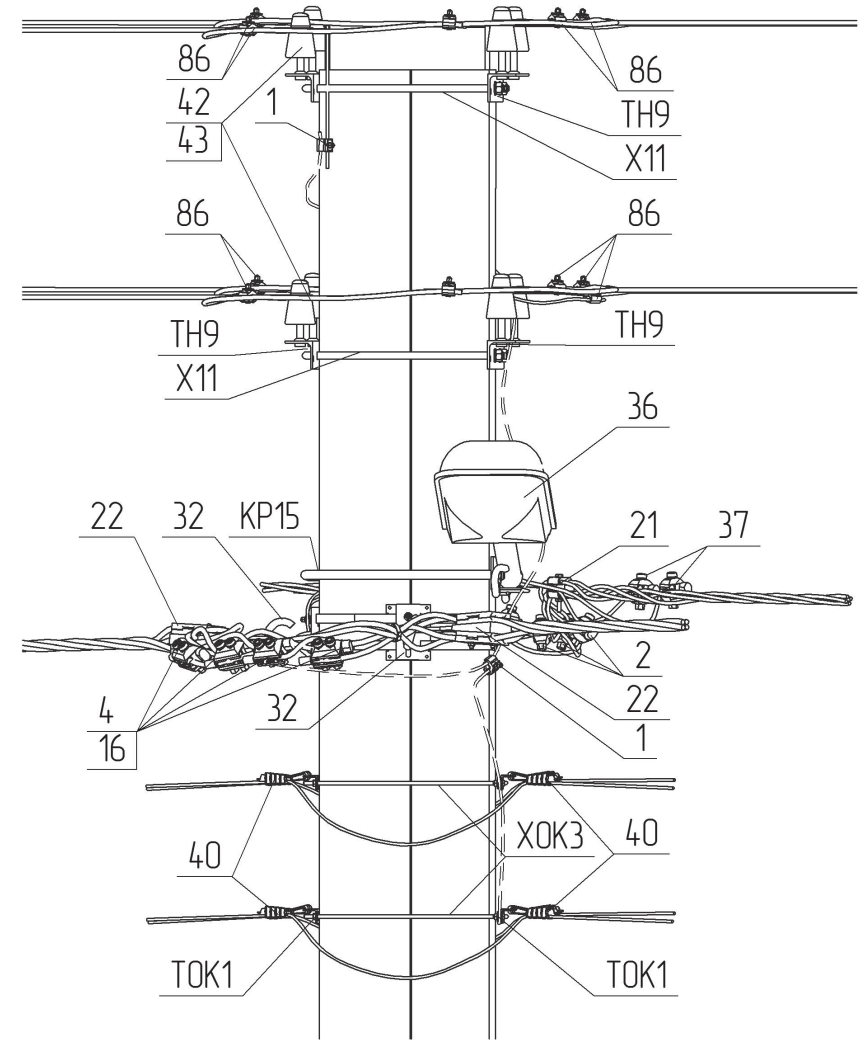

Інв. № ориг. Підпис і дата Зам. інв. №

Прив'язаний

Інв. №


|          |        |             |                    |       |
|----------|--------|-------------|--------------------|-------|
| Зм.      | Кільк. | Арк. № док. | Підпис             | Дата  |
| ГП       |        | Журавльов   | <i>[Signature]</i> | 10.02 |
| Н.контр. |        | Блінов      | <i>[Signature]</i> | 08.02 |
| Перевір. |        | Меркотан    | <i>[Signature]</i> | 09.02 |
| Розроб.  |        | Ішук        | <i>[Signature]</i> | 08.02 |

1.17/2-25

Відгалужувальна кінцева  
(кутова анкерна) опора

ВК1Н(2СПхСВ105-5)-3+П/Л1А1+Л0.А+В0/13.КА4  
КА1Н(2СПхСВ105-5)-2+П/Л1А1+Л0.А+В0/13.КА4

|                         |       |         |
|-------------------------|-------|---------|
| Стадія                  | Аркцш | Аркцшів |
| РП                      | 1     | 2       |
| НВП<br>ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА” |       |         |

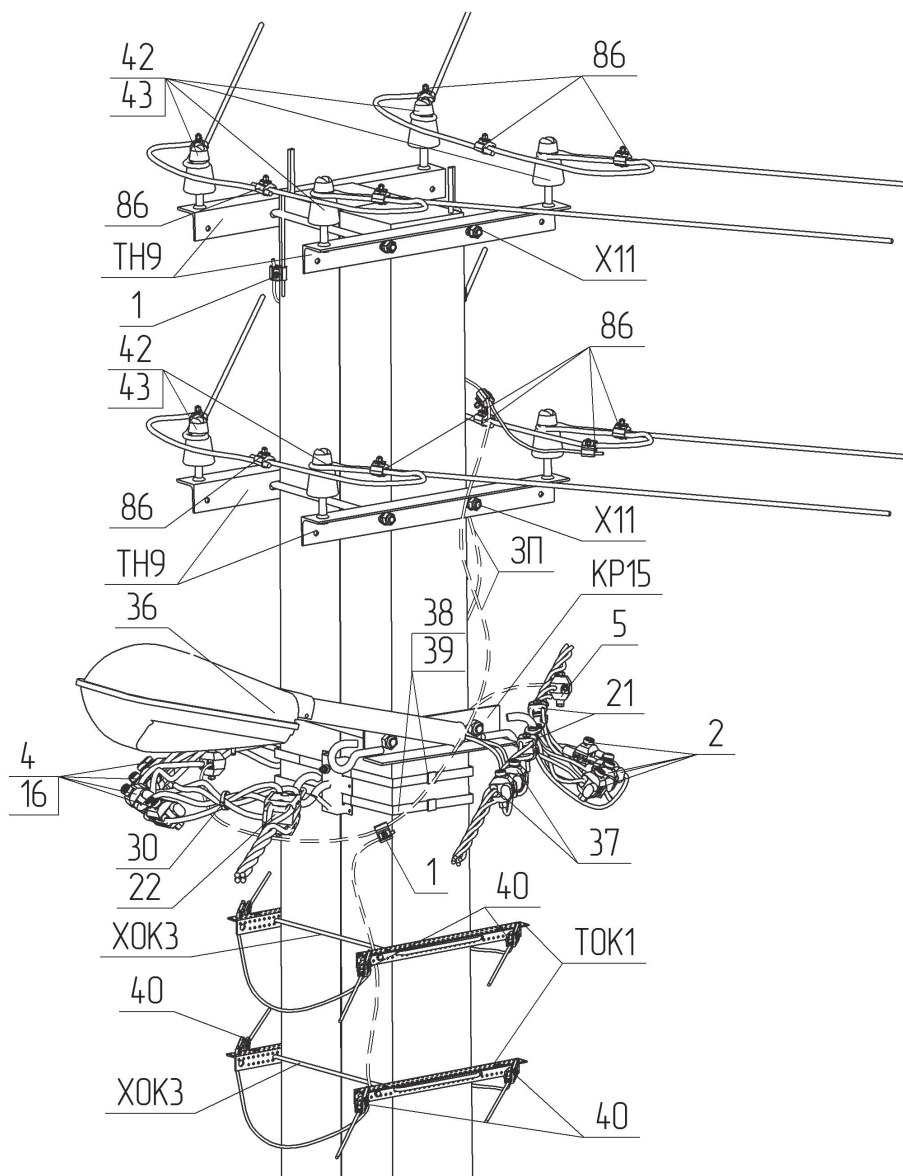

Прив'язаний

Інв. №

| Поз.                                                                             | Позначення                 | Найменування                                   | Кількість | Маса од. кг | Примітка               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|
| Залізобетонні елементи:                                                          |                            |                                                |           |             |                        |
| СВ                                                                               | ТУ У В.2.6-00113997.003-94 | Стойка СВ105-5                                 | 2         | 1180        |                        |
| Арматура для магістралі ПІ-0,38 кВ з неізолюваним проводом                       |                            |                                                |           |             |                        |
| ТН9                                                                              | 117/3-03                   | Траверса ТН9                                   | 4         | 3,67        |                        |
| Х11                                                                              | 202.3н/5-05                | Хомут Х11                                      | 2         | 1,89        |                        |
| ЗП                                                                               | ГОСТ839-80                 | Провід А16, L=0,5 п.м.                         | 4         | 0,03        |                        |
| 1                                                                                | SICAME                     | Затискач плашкобій PGA 101                     | 6         | 0,055       |                        |
| 42                                                                               | ОСТ 34-13-939-87           | Ізолятор ТФ-20                                 | 8         | 0,43        |                        |
| 43                                                                               | ГОСТ 18380-80              | Ковпачок К-5                                   | 8         | 0,01        |                        |
| 86**                                                                             | SICAME                     | Затискач плашкобій PGA 101 GCFM                | 13        | 0,06        | 16-70 мм <sup>2</sup>  |
|                                                                                  |                            | Затискач плашкобій PGA 402 GCFM                |           | 0,14        | 95-120 мм <sup>2</sup> |
| Арматура для магістралі ПІ-0,38 кВ з проводом ОП                                 |                            |                                                |           |             |                        |
| ЗП                                                                               | ГОСТ839-80                 | Провід А16, L=0,5 п.м.                         | 2         | 0,03        |                        |
| 1                                                                                | SICAME                     | Затискач плашкобій PGA 101                     | 2         | 0,055       |                        |
| 4**                                                                              | SICAME                     | Затискач прокалюючий магістральний TTD 301 NEO | 4         | 0,255       | 25-70 мм <sup>2</sup>  |
|                                                                                  |                            | Затискач прокалюючий магістральний TTD 401 NEO |           | 0,380       | 95-120 мм <sup>2</sup> |
| 5**                                                                              | SICAME                     | Затискач для повторних заземлень TND 151       | 1         | 0,18        | 16-70 мм <sup>2</sup>  |
|                                                                                  |                            | Затискач для повторних заземлень TND 241       |           | 0,22        | 95-120 мм <sup>2</sup> |
| 16**                                                                             | SICAME                     | Кінцевий ковпачок GPE__                        | 4         | 0,01        |                        |
| 22*                                                                              | SICAME                     | Затискач натяжний магістральний GUKa1          | 2         | 0,80        | 25-50 мм <sup>2</sup>  |
|                                                                                  |                            | Затискач натяжний магістральний GUKa2          |           | 1,23        | 70-120 мм <sup>2</sup> |
| 30                                                                               | SICAME                     | Хомут ССД 9-62                                 | 2         | 0,04        |                        |
| 32                                                                               | SICAME                     | Гак універсальний CSC 16uz                     | 2         | 0,73        |                        |
| 38                                                                               | SICAME                     | Бандажна стрічка ІФ 207, L=6 п.м.              | 1         | 0,36        |                        |
| 39                                                                               | SICAME                     | Скріпа CF 20                                   | 2         | 0,01        |                        |
| Доповнення при підвісці лінії освітлення ЛО                                      |                            |                                                |           |             |                        |
| КР15                                                                             | 117/3-01                   | Кронштейн КР15                                 | 1         | 5,14        |                        |
| ЗП                                                                               | ГОСТ839-80                 | Провід А16, L=0,5 п.м.                         | 2         | 0,03        |                        |
| 1                                                                                | SICAME                     | Затискач плашкобій PGA 101                     | 2         | 0,055       |                        |
| 2                                                                                | SICAME                     | Затискач прокалюючий адонентський TTD 151 NEO  | 4         | 0,11        |                        |
| 5                                                                                | SICAME                     | Затискач для повторних заземлень TND 151       | 1         | 0,18        |                        |
| 21                                                                               | SICAME                     | Затискач натяжний GUKp4                        | 2         | 0,20        |                        |
| 36                                                                               | ГОСТ 17677-82              | Ліхтар вуличного освітлення                    | 1         | 8           |                        |
| 37                                                                               | SICAME                     | Затискач прокалюючий ліхтарний TTD 051         | 2         | 0,075       |                        |
| Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВО/ІЗ |                            |                                                |           |             |                        |
|                                                                                  |                            |                                                | 2 кола    | 4 кола      |                        |
| ТОК1                                                                             | 202.3н/5-04                | Траверса ТОК1                                  | 2         | 4           | 0,56                   |
| ХОКЗ                                                                             | 117/3-07                   | Хомут ХОКЗ                                     | 1         | 2           | 0,47                   |
| ЗП                                                                               | ГОСТ839-80                 | Провід А16, L=0,5 п.м.                         | 1         | 2           | 0,03                   |
| 1                                                                                | SICAME                     | Затискач плашкобій PGA 101                     | 1         | 1           | 0,055                  |
| 40                                                                               | SICAME                     | Затискач для ВО/ІЗ PAB FO 160 D3-6             | 4         | 8           | 0,08                   |
| 117/2-25                                                                         |                            |                                                |           |             | Арк.                   |
|                                                                                  |                            |                                                |           |             | 2                      |