

[illegible]

						1.14/3-30		
Прив'язаний						Відгалужувальна анкерна опора ВА10/0,38-1/[](2хСК105-[])-2 ВА10/0,38-1/[](2хСК120-[])-2		
Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата						Стадія	Аркцш	Аркцшів
ГІП Журавльов						РП	1	3
Н.контр. Біноб						НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		
Перевір. Меркотан								
Розроб. Іщук								
Інв. №								


BA10/0,38-1/2(2xCK105-[])-2
BA10/0,38-1/2(2xCK120-[])-2

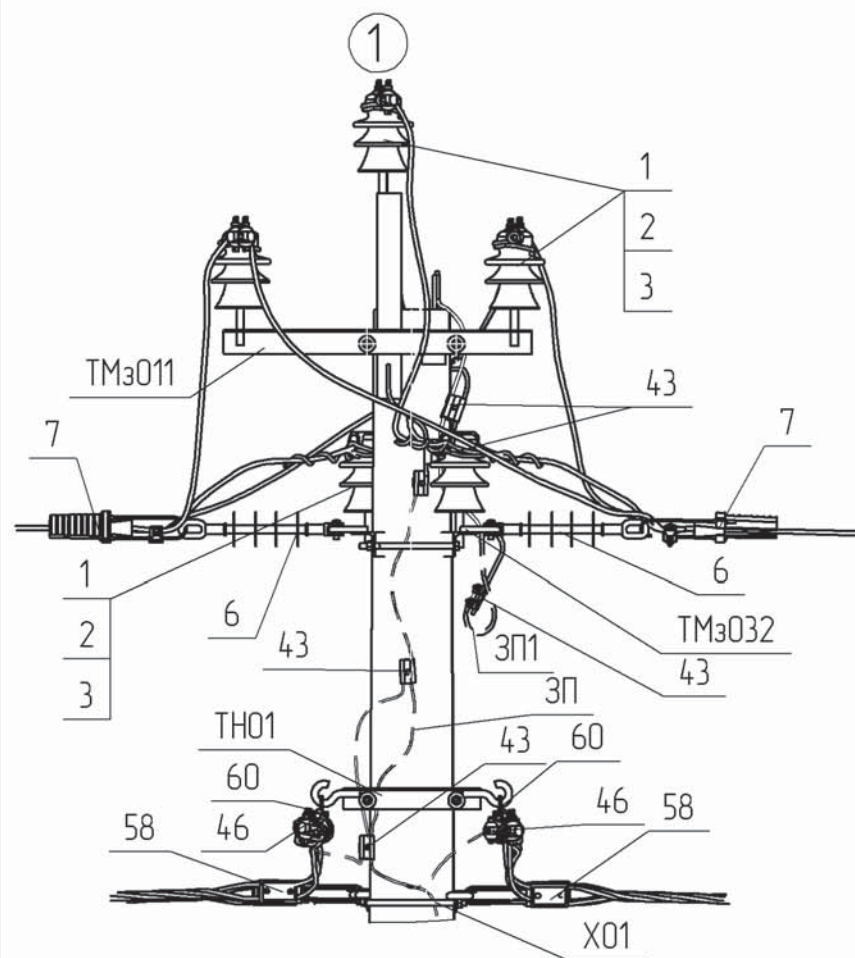

BA10/0,38-1/3(2xCK105-[])-2
BA10/0,38-1/3(2xCK120-[])-2

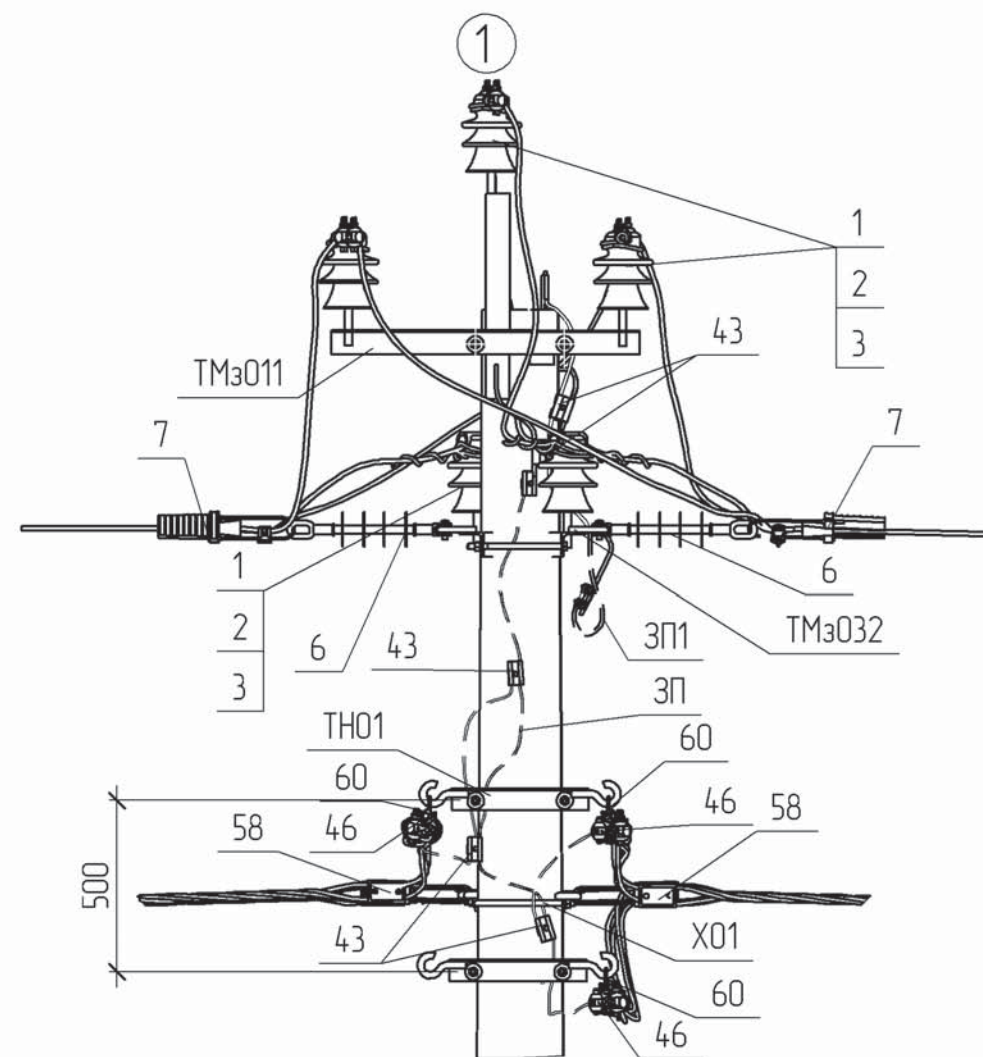

BA10/0,38-1/4(2xCK105-[])-2
BA10/0,38-1/4(2xCK120-[])-2

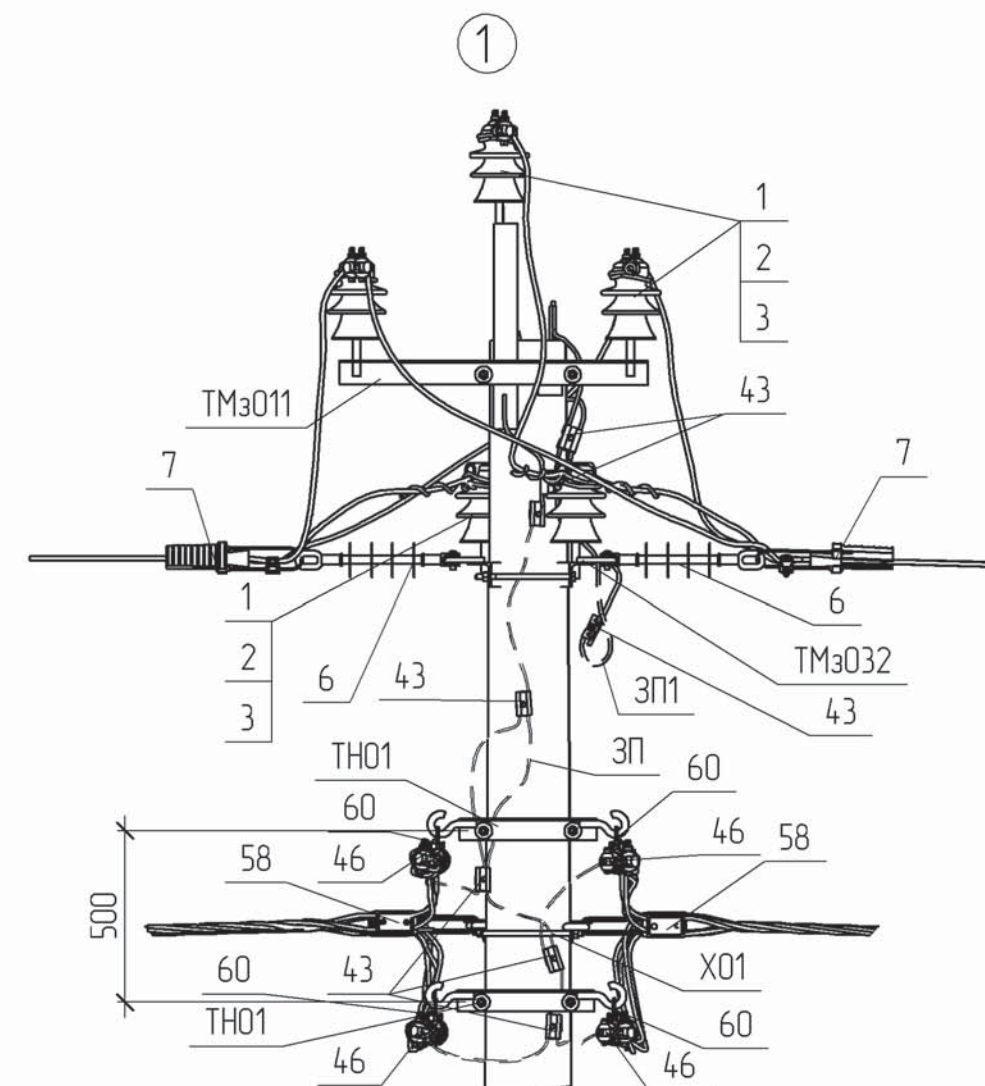


Інв. № опоз.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дато

1.14/3-30

Арк.
2

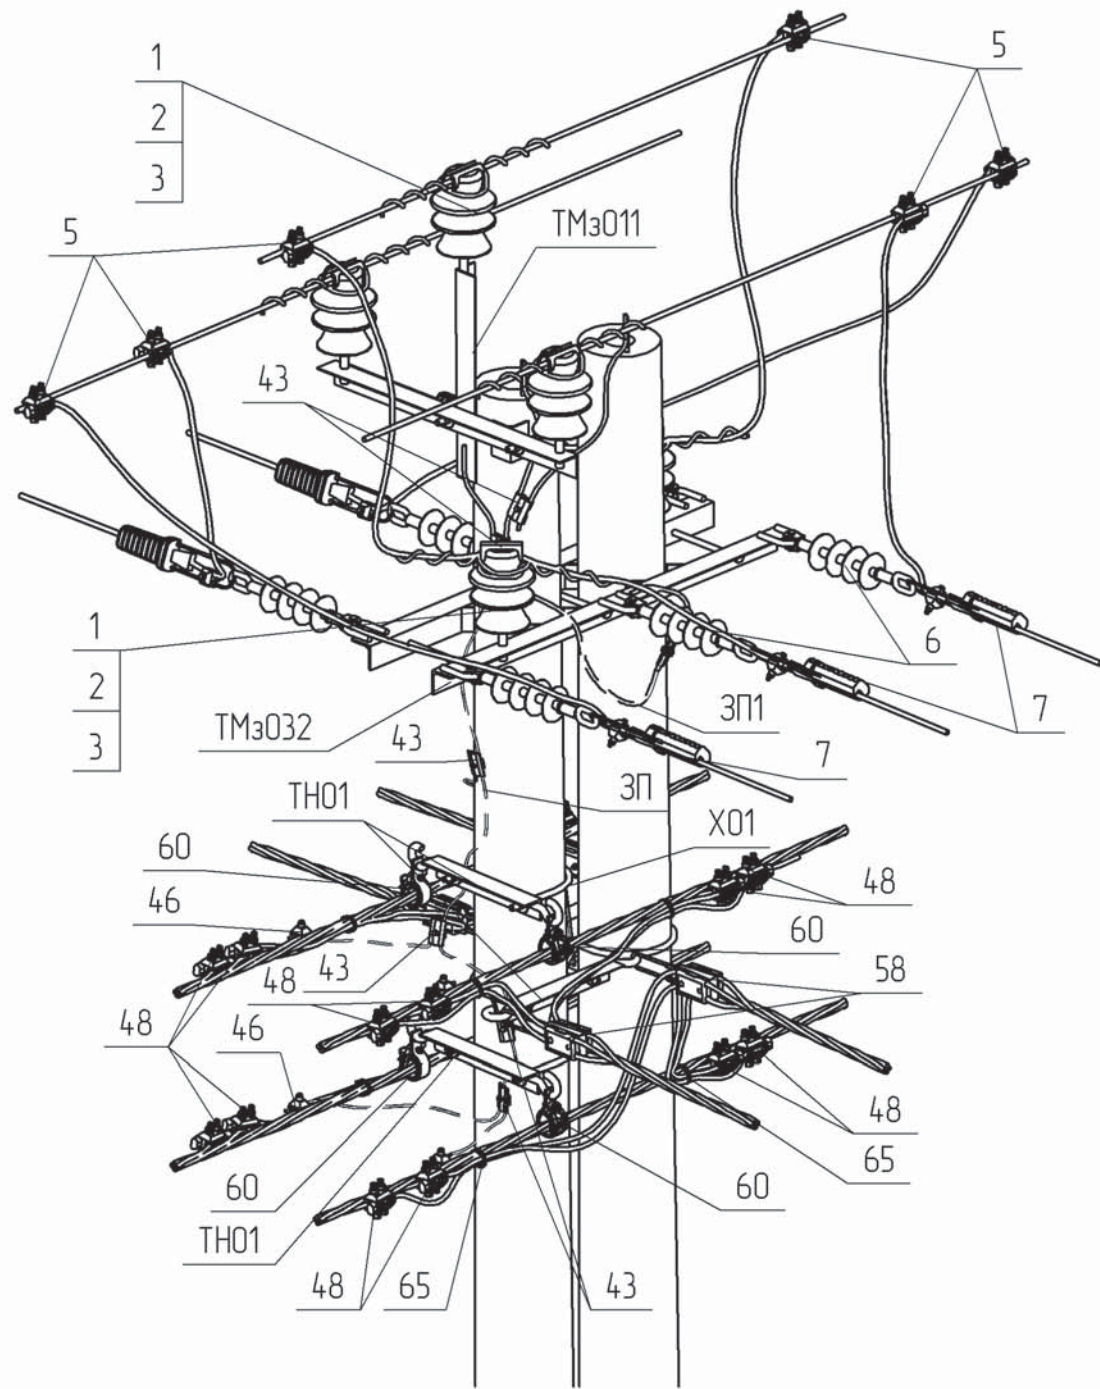

Тип стойка в зависимости від тяжіння T_{max} та кількості ліній ПЛІ 0,38 кВ

Інв. №	ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Максимальне тяжіння ПЛІ 6-10кВ T_{max} , кН		Максимальне тяжіння ПЛІ 0,38кВ T_{max} , кН	Кількість кіл ПЛІ 0,38кВ	Марка стойка	
				2	2			0	1
				2	2			СК105-5	СК120-6
								СК105-8	СК120-10
								СК105-8	СК120-10
								СК105-8	СК120-10
				4	2			СК105-10	СК120-10
								СК105-10	СК120-12
								СК105-10	СК120-10
								СК105-12	СК120-15

Поз.	Позначення	Найменування	Без лінії 0,38 кВ	Кількість кіл ПЛ 0,38 кВ				Маса од. кг	Примітка
				1	2	3	4		
		Залізобетонні елементи:							
СК105-[]	ТУ.У.В2.6.024.9543-35-95	Стойак СК105-[]	2	2	2	2	2	1580	
СК120-[]	ТУ.У.В2.6.024.9543-35-95	Стойак СК120-[]						1800	
		Сталеві конструкції:							
ТН01	180.2н/6-06	Траверса ТН01		2	3	4	4	3.08	
ТМз011	180.2н./5-14	Траверса ТМз011	1	1	1	1	1	11.05	
ТМз032	180.2н./5-20	Траверса ТМз032	1	1	1	1	1	22.2	
Х01	180.2н/5-29	Хомут Х01	1	2	3	4	4	1.3	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.		3	4	6	7	0.03	
ЗП1		φ 10, ДСТУ 4738:2007, L=2 п.м.	1	1	1	1	1	1.24	
	Всього на опорі, кг								
		Лінійна арматура:							
1	ТУ У 26.2-00214.652-003:2010	Ізолятор ШФ-20Г1	5	5	5	5	5	3.8	
2	ТУ 35-2036-90	Ковпачок К-6	5	5	5	5	5	0.03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLCDT2	5	5	5	5	5	0.17	50-70 мм ²
		В'язка спіральна діелектрична PLCDT3						0.20	95-120 мм ²
5	SICAME	Затискач проколюючий TTDC28401 FBA	6	6	6	6	6	0.39	50-120 мм ²
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CE	6	6	6	6	6	1.46	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870 Р *6	6	6	6	6	6	0.54	50-70 мм ²
		Затискач натяжний PA28120 Р *6						0.82	95-120 мм ²
43	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	4	6	7	8	9	0.055	
46*1	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151		1	2	3	4	0.11	25-95 мм ²
		Затискач для повторних заземлень TND 241						0.17	120 мм ²
48*1	SICAME	Затискач проколюючий магістральний TTD 301 GP		4	8	12	16	0.24	25-95 мм ²
		Затискач проколюючий магістральний TTD 401 GP						0.39	120 мм ²
58*1	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKo1		1	2	3	4	0.8	25-50 мм ²
		Затискач натяжний магістральний GUKo2						1.23	70-120 мм ²
60	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 122TRA		1	2	3	4	0.26	
65	SICAME	Хомут CCD 9-62		2	4	6	8	0.04	
	Додаткове обладнання								