


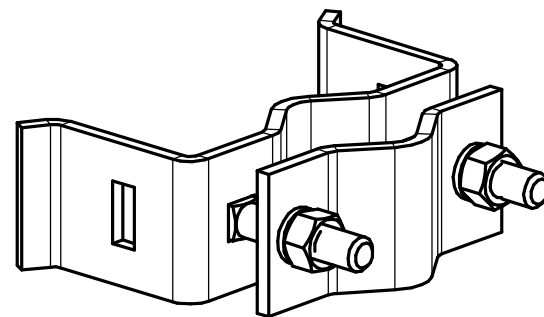

Прив'язаний			
Інв. №			

This diagram illustrates the exploded view of a 90-degree elbow fitting assembly. The main components shown are:

- Elbow Fitting:** A large, curved pipe fitting that connects two sections of pipe at a 90-degree angle.
- Flange Brackets:** Two L-shaped brackets, one for each end of the elbow. Each bracket has a rectangular cutout and a pre-drilled hole for a bolt.
- Bolts and Nuts:** Four bolts and four nuts are shown, intended to secure the flange brackets to the elbow fitting.

The diagram shows the assembly in an exploded state, indicating how the components fit together. The elbow fitting has two flange-like ends, each designed to be bolted to a corresponding bracket.

1 - трубостійка;
2 - хомут для кріплення (п, шт)

						18.21.ЛО/ВО-01			
						Технічні характеристики та вибір обладнання	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Р	-	-
Розроб.		Ковальчук			08.23				
Перевір.		Ястреба			08.23				
Н.контр.		Мишко			08.23		Арк. 1	Арк. 1	
						Приклад кронштейна ЕР для встановлення світильника		ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА Київ 2023	
ГІП		Меркотан			08.23				

Табл.1 - Вибір марки кронштейна в залежності від параметрів

Позначення	A, мм	h, мм	L, мм	n, шт	m, кг
D = 42(48)(60) мм / α = 5°					
EP 42(48)(60)-5-500/....	500	227	400	2	3,82 (4,12) (4,73)
EP 42(48)(60)-5-750/....	750	249			4,32 (4,70) (5,45)
EP 42(48)(60)-5-1000/....	1000	271			4,82 (5,27) (6,16)
EP 42(48)(60)-5-1500/....	1500	315			5,81 (6,40) (7,60)
D = 42(48)(60) мм / α = 10°					
EP 42(48)(60)-10-500/....	500	256	400	2	3,83 (4,13) (4,74)
EP 42(48)(60)-10-750/....	750	300			4,33 (4,71) (5,46)
EP 42(48)(60)-10-1000/....	1000	344			4,83 (5,29) (6,19)
EP 42(48)(60)-10-1500/....	1500	432			5,84 (6,44) (7,64)
D = 42(48)(60) мм / α = 15°					
EP 42(48)(60)-15-500/....	500	287	400	2	3,85 (4,15) (4,76)
EP 42(48)(60)-15-750/....	750	354			4,36 (4,74) (5,50)
EP 42(48)(60)-15-1000/....	1000	421			4,87 (5,32) (6,24)
EP 42(48)(60)-15-1500/....	1500	555			5,89 (6,50) (7,72)

Позначення	A, мм	h, мм	L, мм	n, шт	m, кг
D = 42(48)(60) мм / α = 20°					
EP 42(48)(60)-20-500/....	500	322	400	2	3,87 (4,17) (4,79)
EP 42(48)(60)-20-750/....	750	413			4,39 (4,78) (5,55)
EP 42(48)(60)-20-1000/....	1000	504			4,92 (5,38) (6,31)
EP 42(48)(60)-20-1500/....	1500	686			5,97 (6,59) (7,83)
D = 42(48)(60) мм / α = 30°					
EP 42(48)(60)-30-500/....	500	404	400	2	3,94 (4,25) (4,89)
EP 42(48)(60)-30-750/....	750	548			4,51 (4,91) (5,71)
EP 42(48)(60)-30-1000/....	1000	693			5,08 (5,56) (6,54)
EP 42(48)(60)-30-1500/....	1500	982			6,22 (6,87) (8,19)
D = 42(48)(60) мм / α = 45°					
EP 42(48)(60)-45-500/....	500	583	400	2	4,15 (4,50) (5,20)
EP 42(48)(60)-45-750/....	750	833			4,85 (5,31) (6,21)
EP 42(48)(60)-45-1000/....	1000	1083			5,55 (6,11) (7,23)
EP 42(48)(60)-45-1500/....	1500	1583			6,95 (7,71) (9,25)

EP D-α-A/H

- ↑ додаткова висота (0-500 мм)
 ↑ винос світильника (500-1500 мм)
 ↑ кут нахилу (5-45°)
 ↑ діаметр труби (42x2, 48x2, 60x2 мм)

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

18.21.10/BO-01

 Арк.
2