

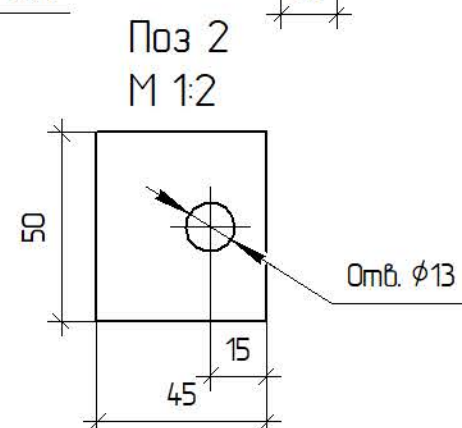
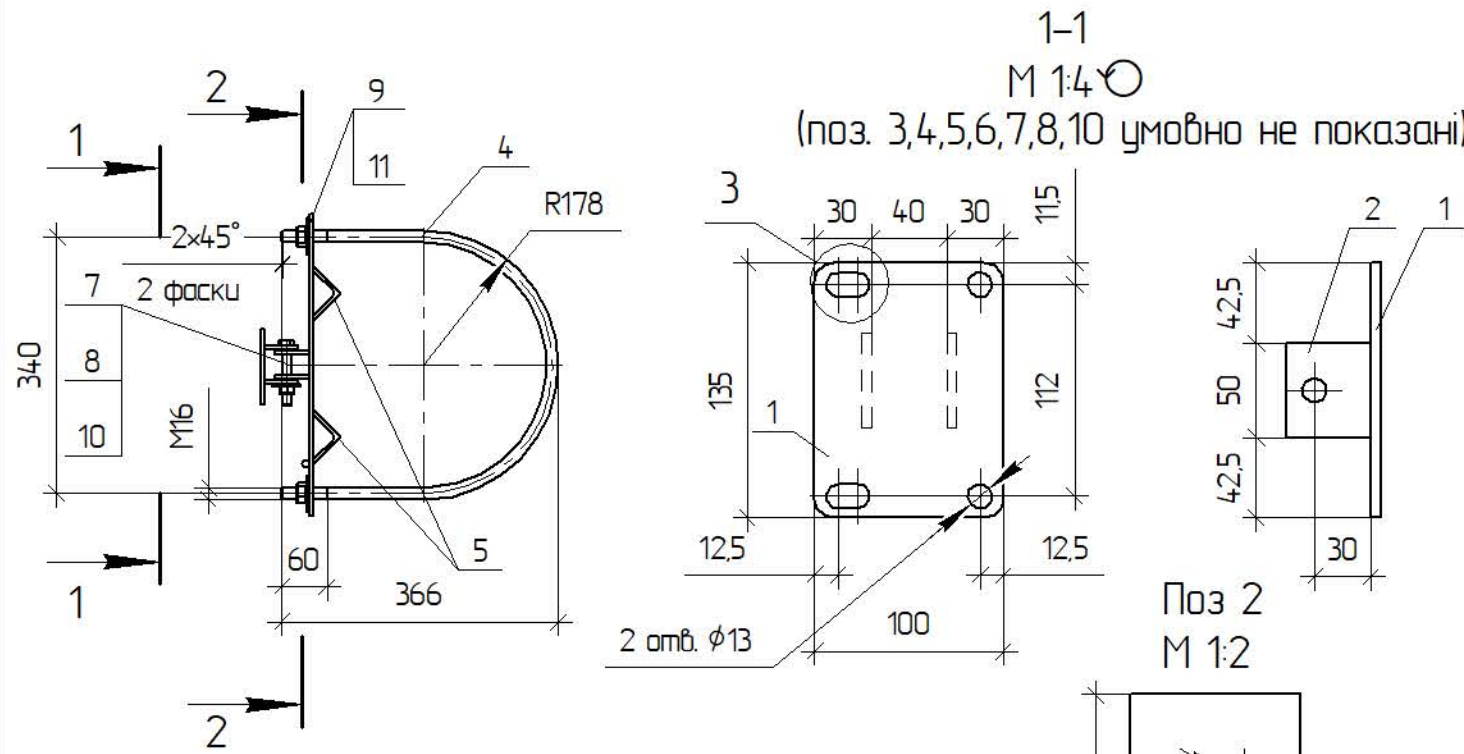
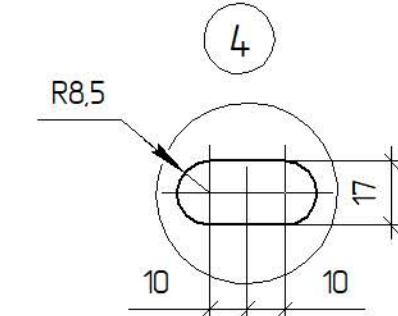
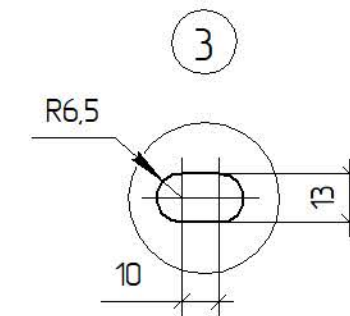
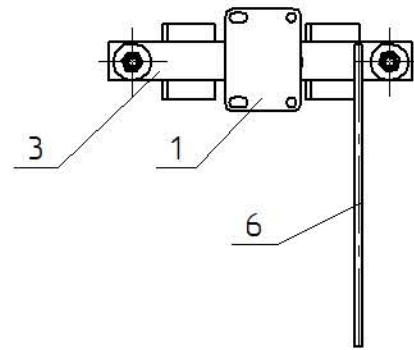


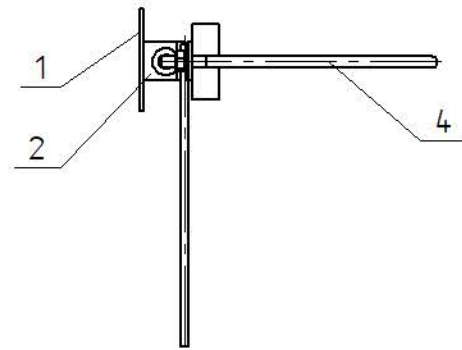

2-2  
М 1:4  
(поз. 4,5,6,8,9,10,11 умовно не показані)

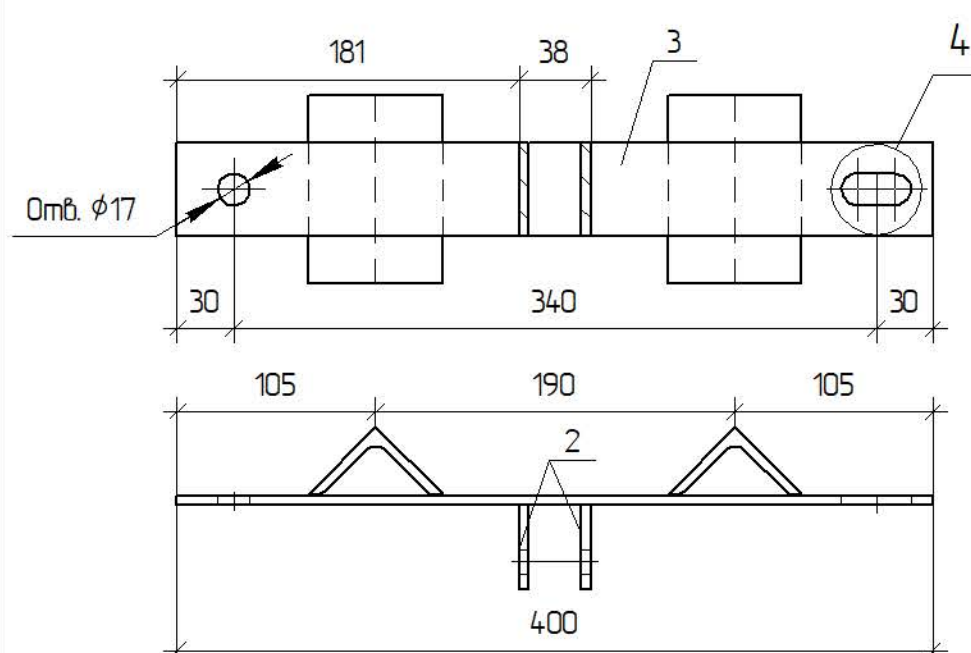

| Поз.                     | Позначення | Найменування                                         | Кільк. | Примітка |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------|----------|
| <u>Деталі</u>            |            |                                                      |        |          |
| 1                        |            | Штаба 5x100 ГОСТ 103-76<br>С245 ГОСТ 27772-88 L=135  | 1      | 0,49 кз  |
| 2                        |            | Штаба 5x50 ГОСТ 103-76<br>С245 ГОСТ 27772-88 L=45    | 4      | 0,09 кз  |
| 3                        |            | Штаба 5x50 ГОСТ 103-76<br>С245 ГОСТ 27772-88 L=400   | 1      | 1,0 кз   |
| 4                        |            | Круг φ16 ГОСТ 2590-88<br>С245 ГОСТ 27772-88 L=861    | 1      | 0,7 кз   |
|                          |            | Круг φ16 ГОСТ 2590-88<br>С245 ГОСТ 27772-88 L=951    | 1      | 0,8 кз   |
|                          |            | Круг φ16 ГОСТ 2590-88<br>С245 ГОСТ 27772-88 L=1051   | 1      | 1,0 кз   |
| 5                        |            | Кутник 45x5 ДСТУ 2251-93<br>С245 ГОСТ 27772-88 L=100 | 2      | 0,34 кз  |
| 6                        |            | Круг φ10 ГОСТ 2590-88<br>С245 ГОСТ 27772-88 L=400    | 1      | 0,25 кз  |
| <u>Стандартні вироби</u> |            |                                                      |        |          |
| 7                        |            | Болт М12x80 ГОСТ 7798-70                             | 1      | 0,088 кз |
| 8                        |            | Гайка М12 ГОСТ 5915-70                               | 2      | 0,015 кз |
| 9                        |            | Гайка М16 ГОСТ 5915-70                               | 2      | 0,033 кз |
| 10                       |            | Шайба 12 ГОСТ 11371-78                               | 2      | 0,006 кз |
| 11                       |            | Шайба 16 ГОСТ 11371-78                               | 2      | 0,011 кз |

3.17/5-15

|             |        |           |        |        |      |
|-------------|--------|-----------|--------|--------|------|
| Зм.         | Кільк. | Арк.      | № док. | Підпис | Дата |
| ГП          |        | Журавльов |        |        |      |
| Н.контр.    |        | Мельник   |        |        |      |
| Перевір.    |        | Меркотан  |        |        |      |
| Розроб.     |        | Іщук      |        |        |      |
| Прив'язаний |        |           |        |        |      |
| Інв. №      |        |           |        |        |      |

Кронштейн  
гарячеоцинкований  
КР204

|                                                                                       |                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| Стадія                                                                                | Маса                    | Масштаб |
| Р                                                                                     | 4,26                    | 1:10    |
| Аркуш                                                                                 | Аркушів 1               |         |
|  | НВП<br>ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" |         |

|              |               |             |
|--------------|---------------|-------------|
| Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. № |
|              |               |             |