
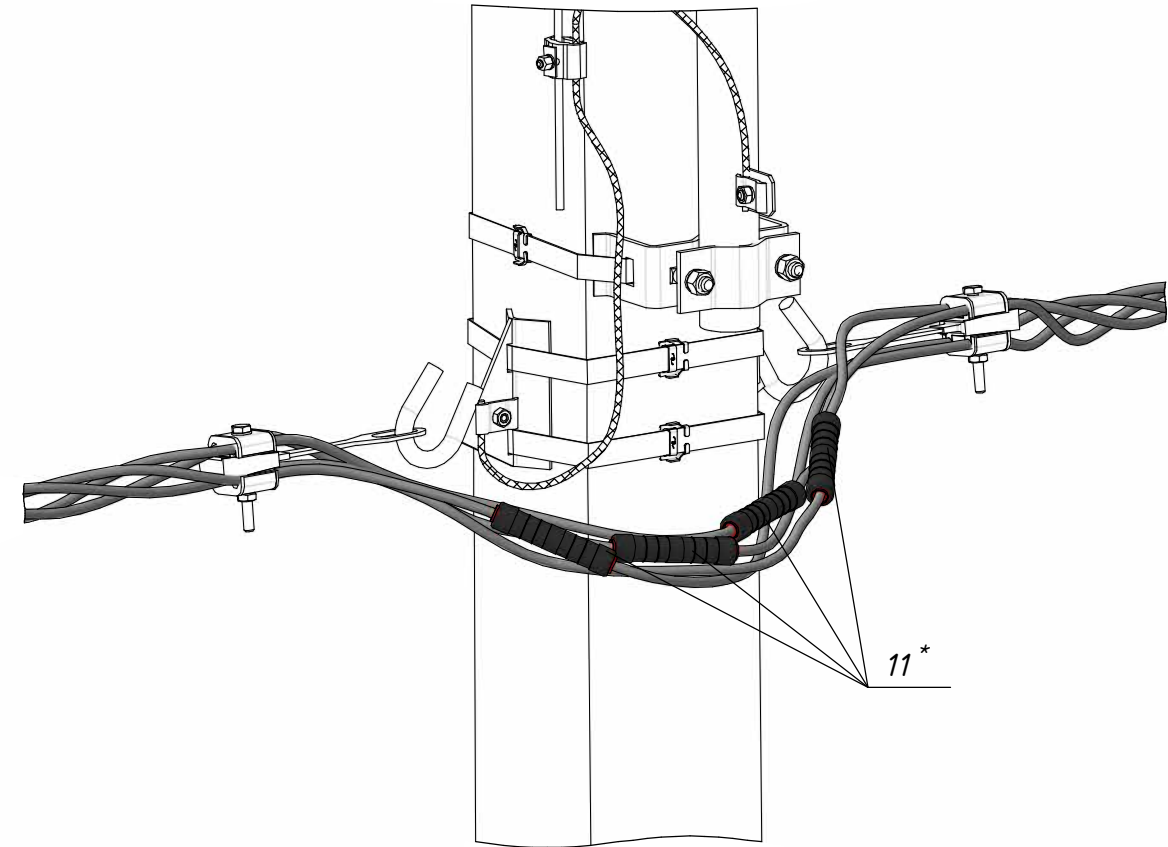


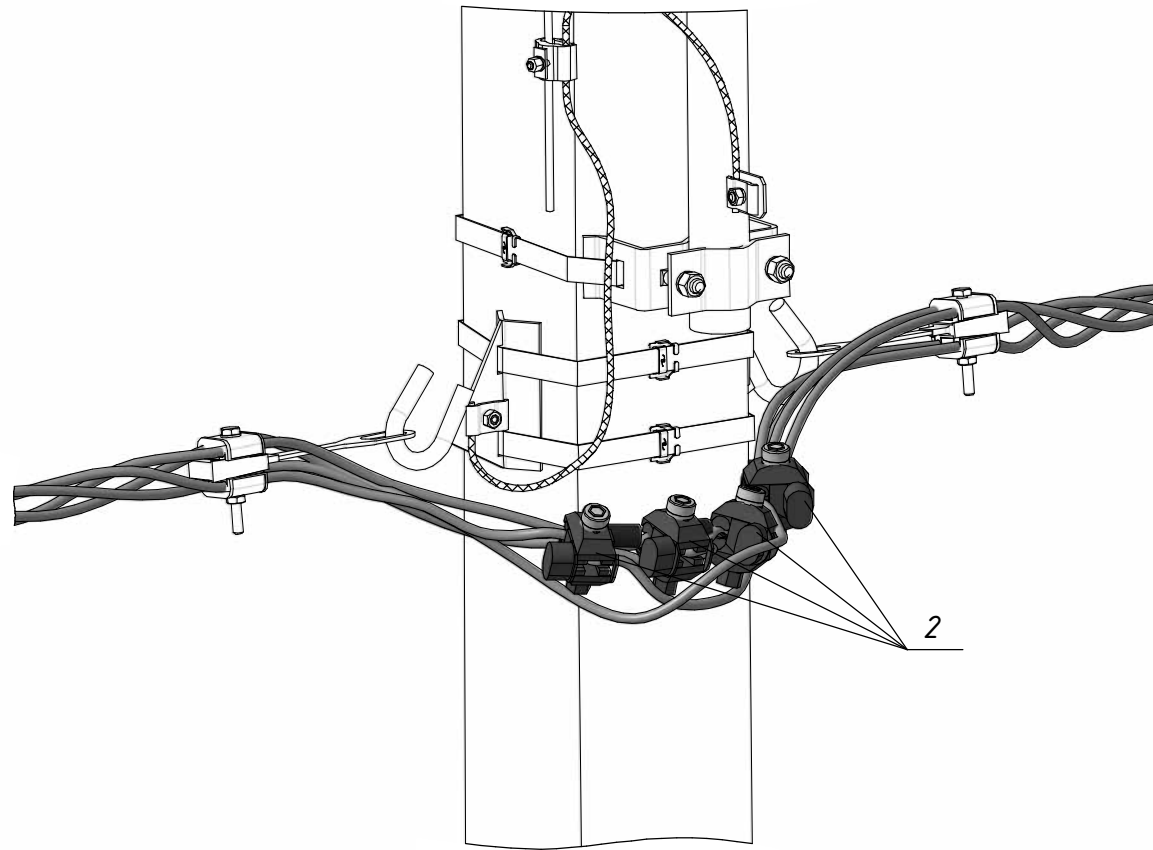

Погоджено:			
Зам. інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № орг.			

* З'єднувальні затискачі, що пресуються MJPB_, позиція 11, можуть використовуватись для з'єднання проводів ліній вуличного освітлення замість проколюючих затискачів TTD 021, позиція 2, перерізом до 25 мм².

Прив'язаний				Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
				Розробив				Ковальчук	10.23
				Перевірів				Ястреба	10.23
				Н.контр.				Мишко	10.23
Інв. №				ГІП				Меркотан	10.23

Поз.	Позначення (Виробник)					Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
						Лінійна арматура:			
2	TTD 021 (SICAME)					Відгалужувальний затискач з			
						двостороннім проколюванням ізоляції	4	0,043	16-25 мм ²
11 *	MJPB 25 (SICAME)					З'єднувальний затискач що пресується	4	0,025	25 мм ²
						18.21.ЛО/1-25			
						Зовнішнє освітлення. Типові вузли приєднання світильників			
						Арх. №18.21.ЛО			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Приєднання світильників до повітряних ліній	Стадія	Аркцш	Аркцшів
Розробив	Ковальчук				10.23		Р	1	1
Перевірів	Ястреба				10.23				
Н.контр.	Мишко				10.23				
						Встановлення затискачів в анкерній ² петлі перерізом 25 мм ²	 ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2023		
ГІП	Меркотан				10.23				