
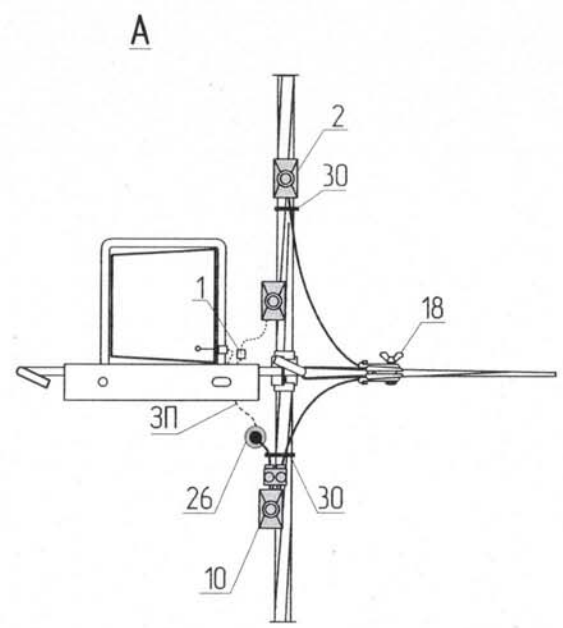


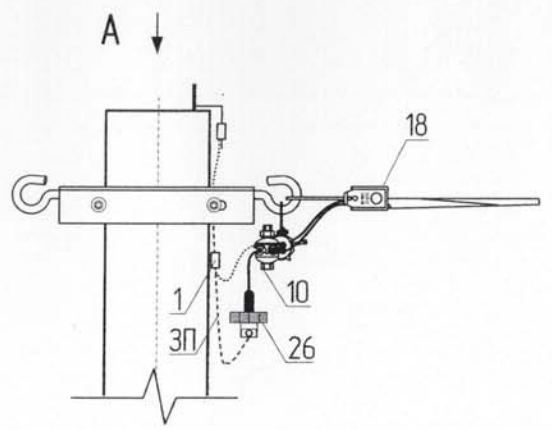

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк	Маса од.кз	Примітка
Сталеві конструкції					
ЗП	ГОСТ 839-80	Провід А16, м	1	0,045 на м.п.	
Лінійна арматура					
1	SICAME	Запущач плашкобуй PGA 101	1	0,055	
2	SICAME	Запущач прокалюючий абонентський ТТД 151 NEO	1	0,11	25-70 мм ²
		Запущач прокалюючий абонентський ТТД 241 NEO		0,12	95-120 мм ²
10	SICAME	Запущач прокалюючий з автоматним підключенням двох абонентів ТТ20 83	1	0,25	25-70 мм ²
		Запущач прокалюючий з автоматним підключенням двох абонентів ТТ20 87		0,26	95-120 мм ²
18	SICAME	Запущач натяжний абонентський для однофазних відгалужень GUKd2	1	0,12	2x16-35 мм ²
26	SICAME	ОПН з індикатором пробою Protekt 28	1	0,15	
30	SICAME	Хомут CCD9-62	2	0,04	

202.3H/4-05

1. В специфікації не враховані елементи опор від яких здійснюється відгалуження.

Прив'язаний				Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
				Г.І.П.				Янцук	
				Гол. спец.				Салун	
				Розробив				Примачок	
				Н.контр.				Салун	
Інв. №									

Однофазне абонентське відгалуження з ОПН від П/Л 0,38 кВ на опори АВІО-01

Стадія	Аркцш	Аркцшв
Р	1	1
ПРАТ „ЛВНДКТИ“ „УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ“		