

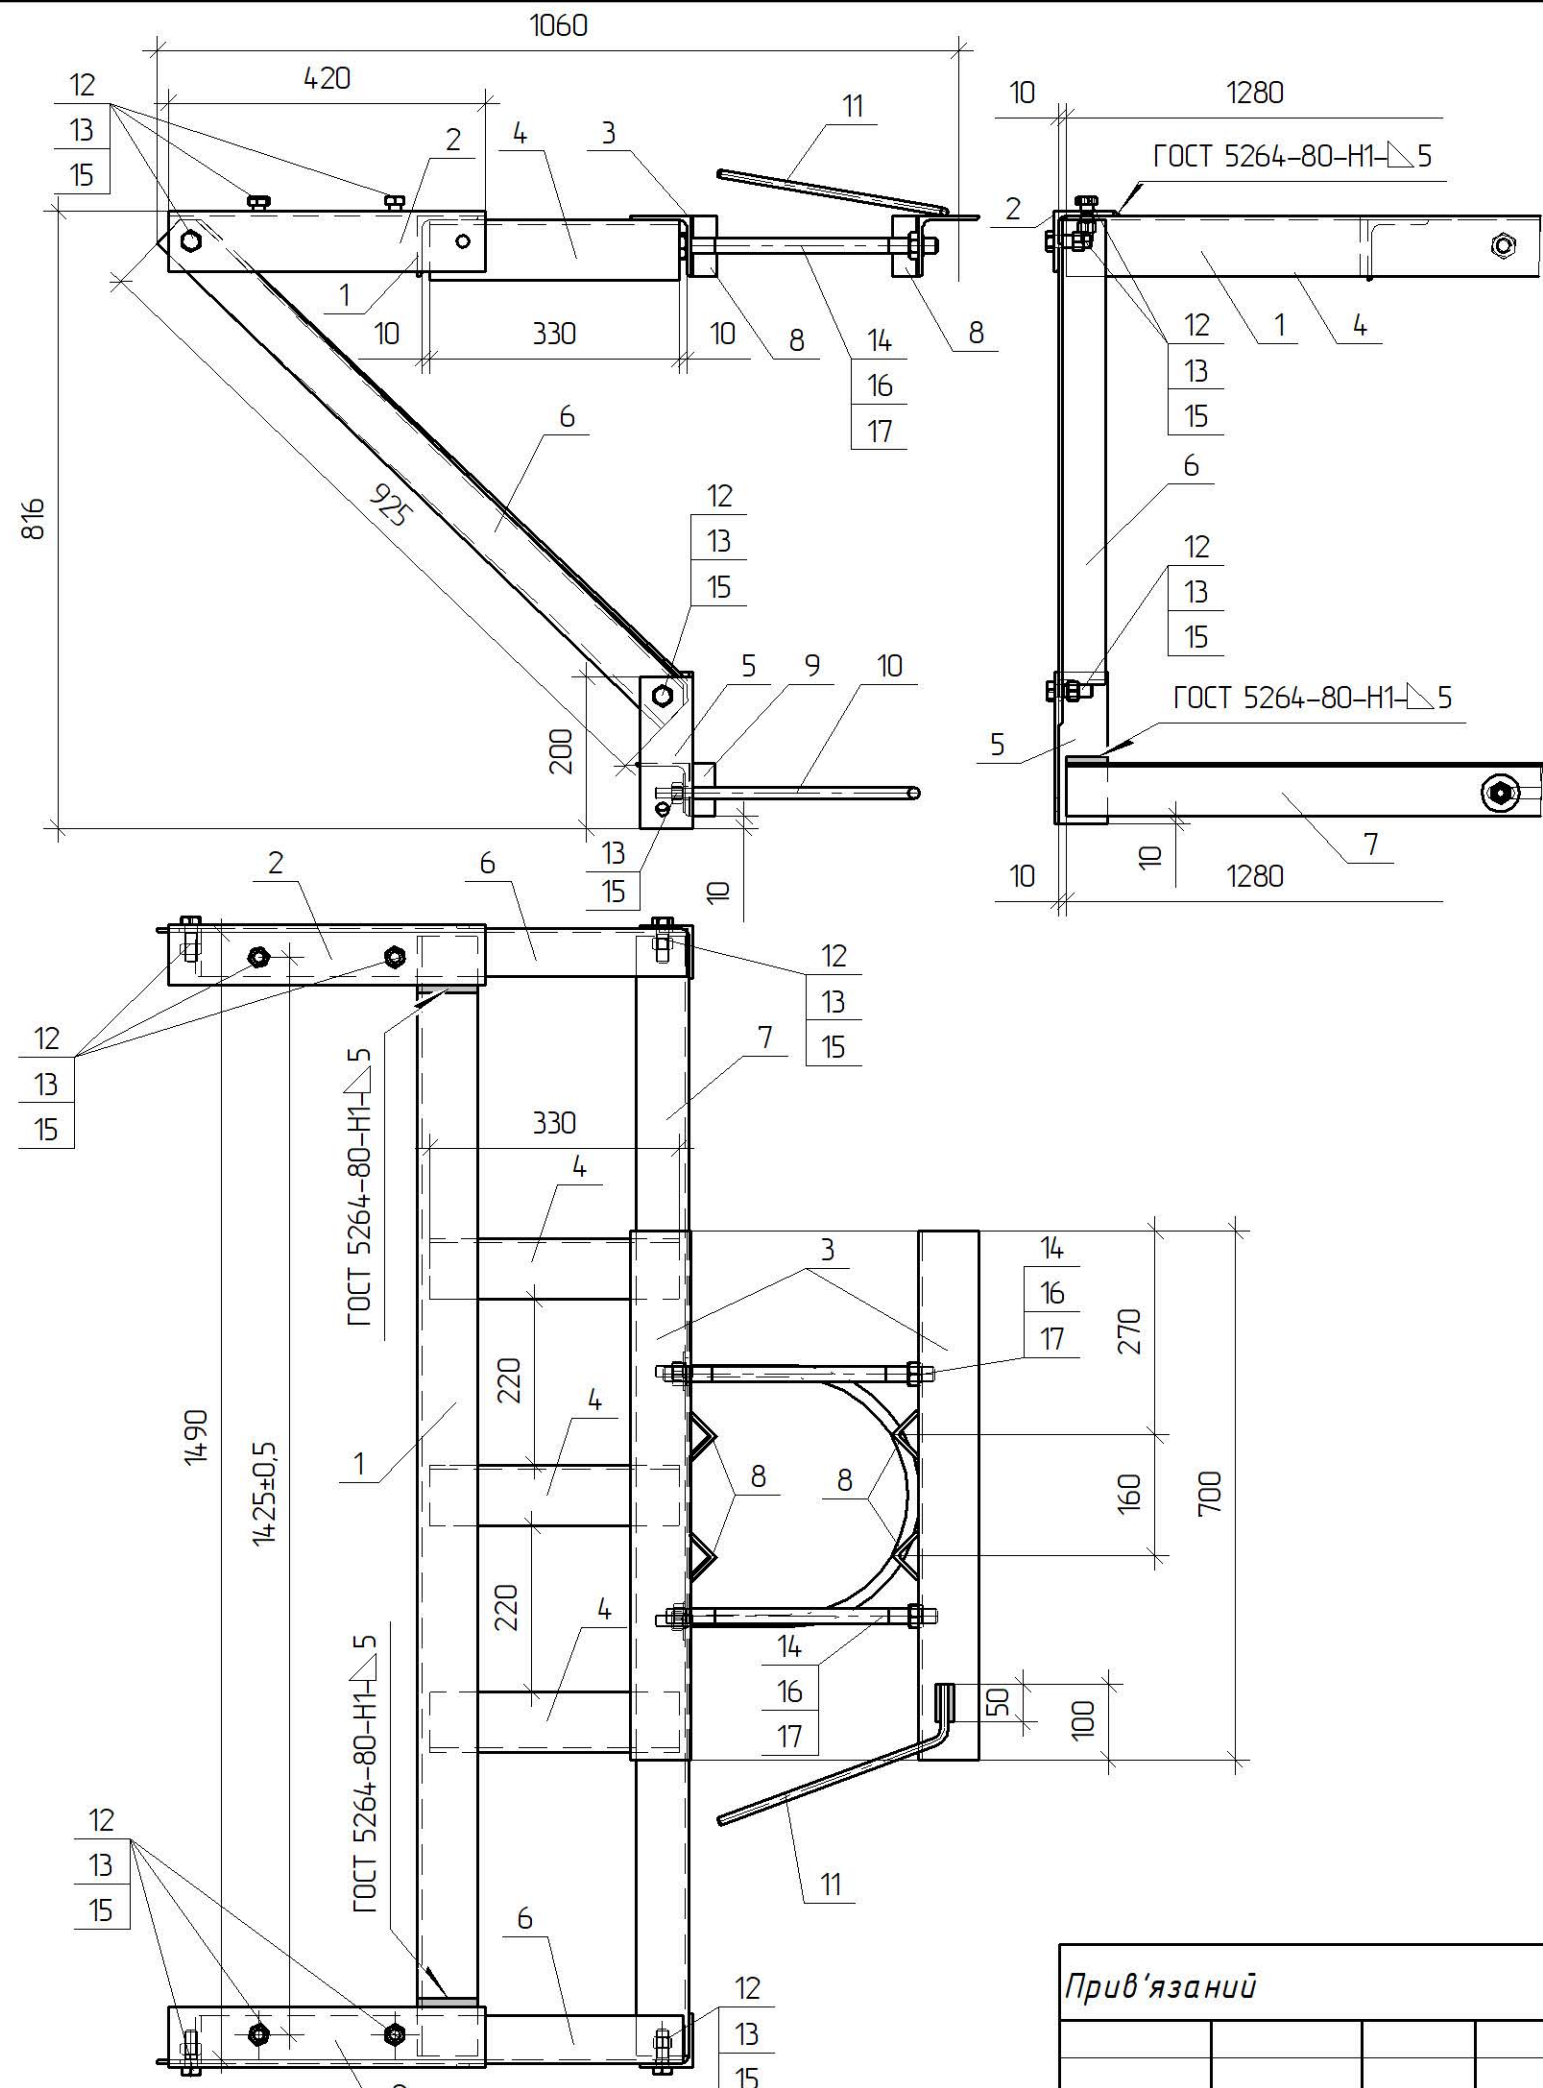
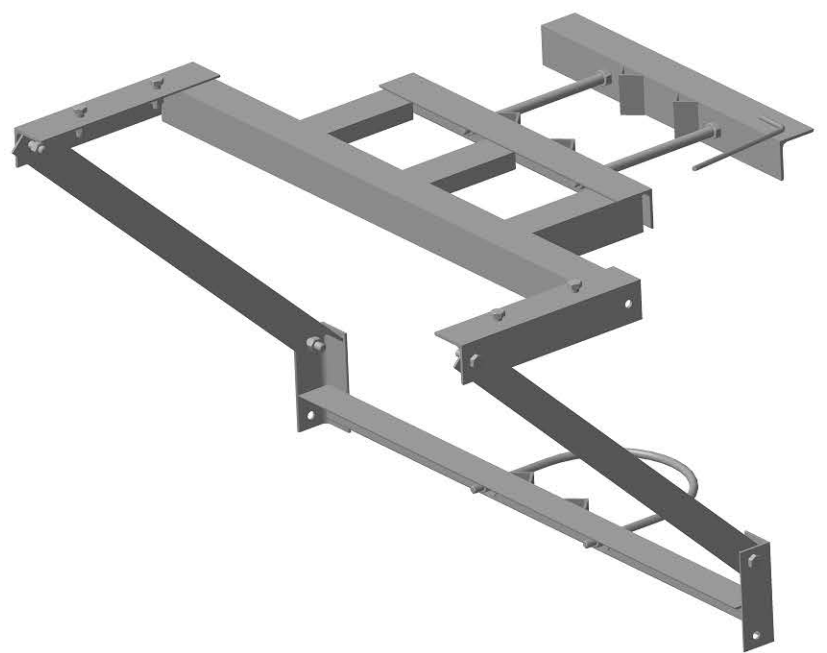
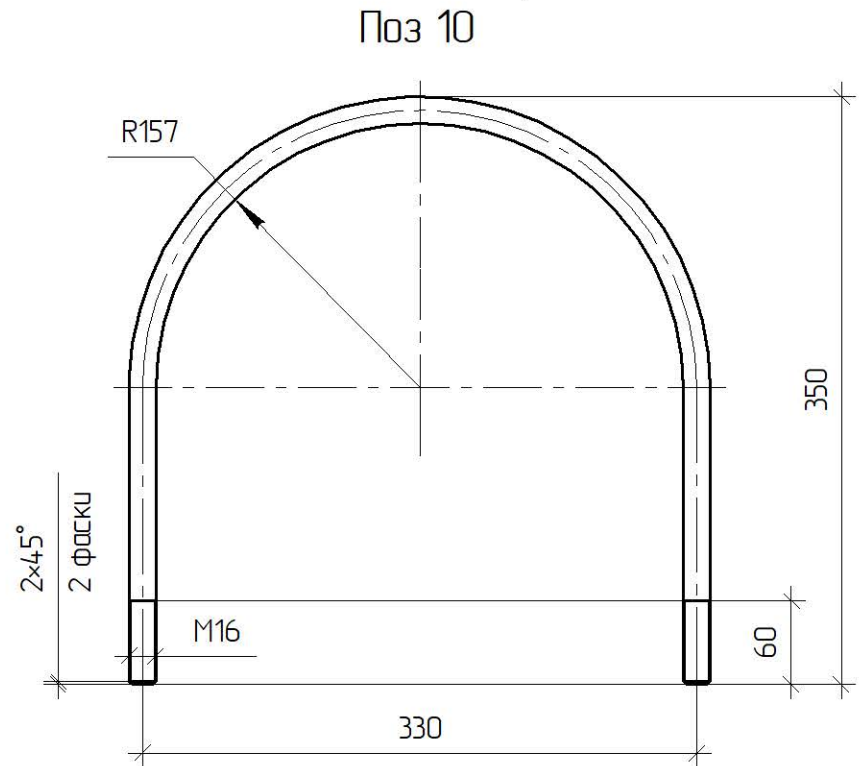
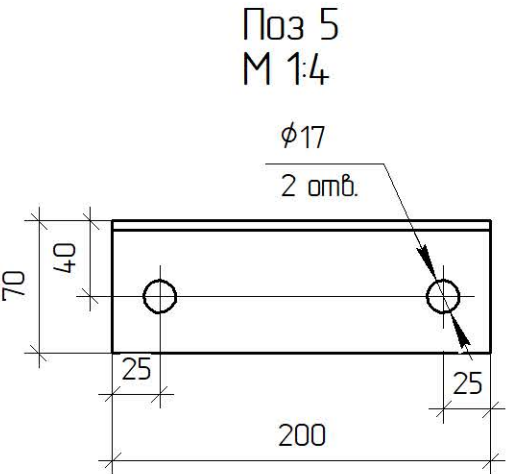
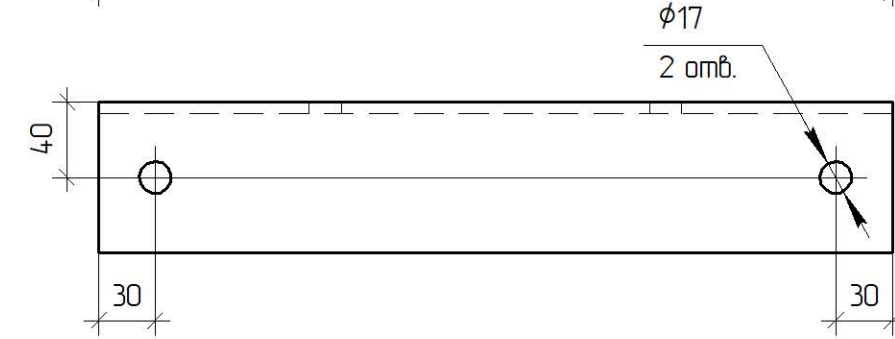
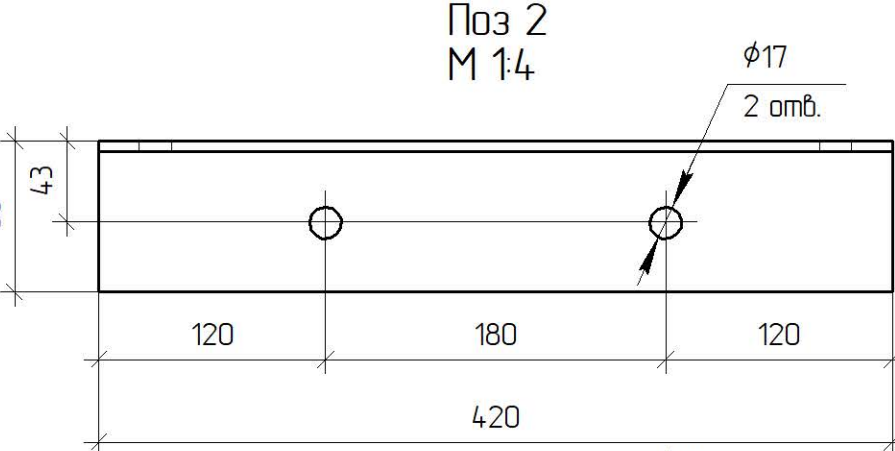
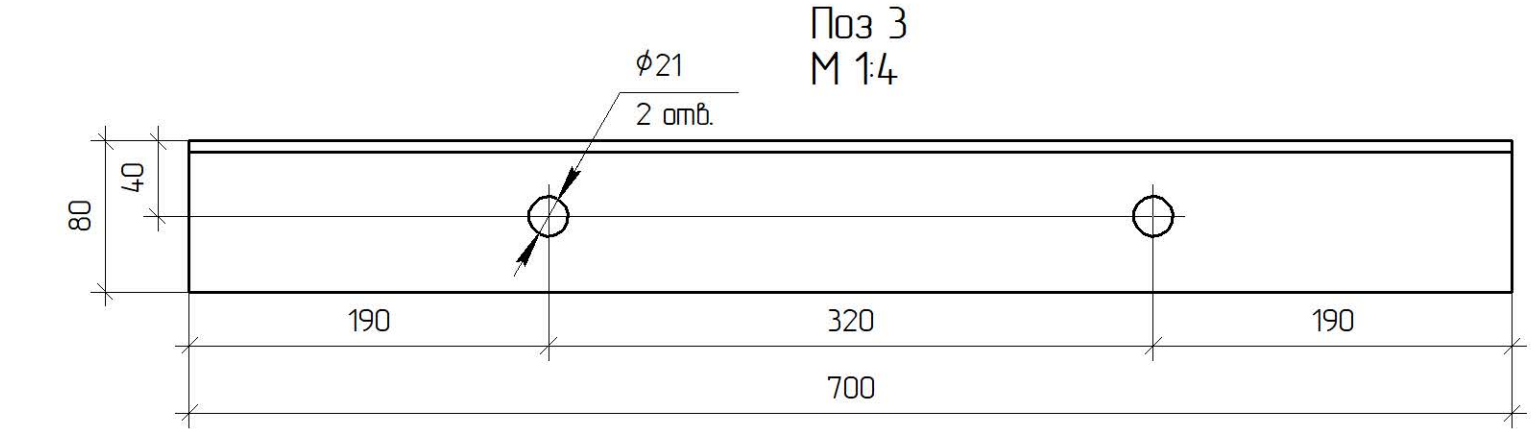


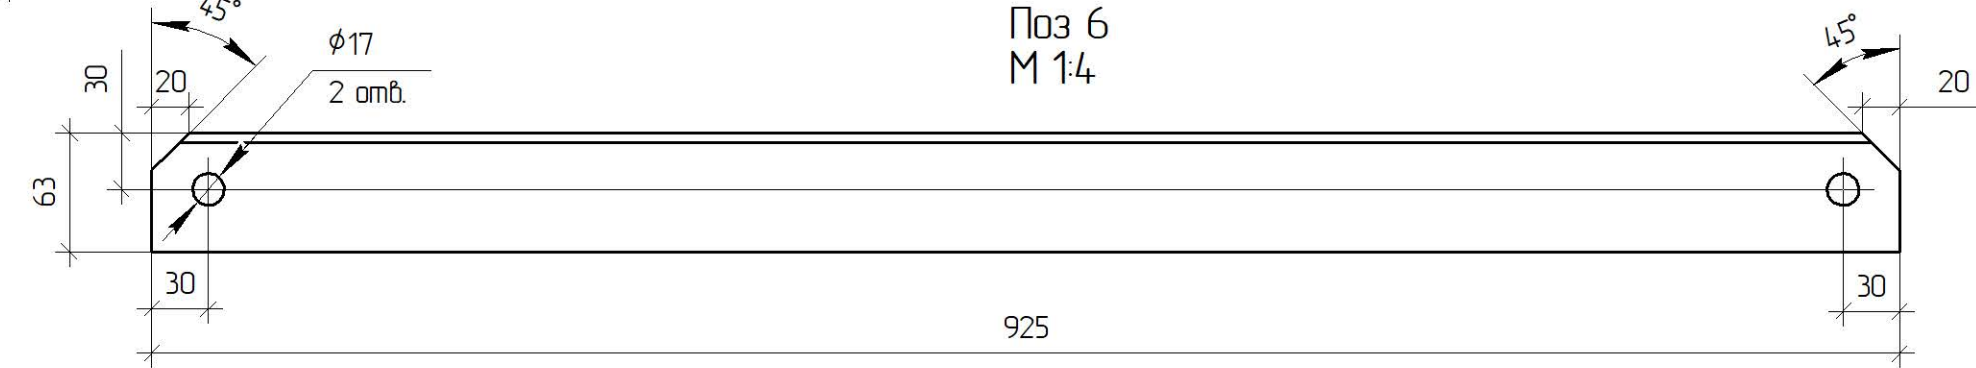

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
Деталі				
1		Кутик 80x6 ДСТУ 2251:2018 L=1480 С245 ДСТУ 8539:2015	1	9,39 кг
2		Кутик 80x6 ДСТУ 2251:2018 L=420 С245 ДСТУ 8539:2015	2	3,04 кг
3		Кутик 80x6 ДСТУ 2251:2018 L=700 С245 ДСТУ 8539:2015	2	5,11 кг
4		Кутик 80x6 ДСТУ 2251:2018 L=330 С245 ДСТУ 8539:2015	3	2,42 кг
5		Кутик 70x6 ДСТУ 2251:2018 L=200 С245 ДСТУ 8539:2015	2	1,09 кг
6		Кутик 63x5 ДСТУ 2251:2018 L=925 С245 ДСТУ 8539:2015	2	4,45 кг
7		Кутик 70x6 ДСТУ 2251:2018 L=1480 С245 ДСТУ 8539:2015	1	6,87 кг
8		Кутик 45x5 ДСТУ 2251:2018 L=80 С245 ДСТУ 8539:2015	4	0,26 кг
9		Кутик 45x5 ДСТУ 2251:2018 L=70 С245 ДСТУ 8539:2015	2	0,23 кг
10		Круг $\phi 16$ ДСТУ 4738:2007 L=880 С245 ДСТУ 8539:2015	1	1,37 кг
11		Круг $\phi 10$ ДСТУ 4738:2007 L=400 С245 ДСТУ 8539:2015	1	0,24 кг
Стандартні вироби				
12		Болт М16x50 ДСТУ ГОСТ 7798:2008	8	0,11 кг
13		Гайка М16 ДСТУ ГОСТ 5915:2008	10	0,033 кг
14		Гайка М20 ДСТУ ГОСТ 5915:2008	4	0,05 кг
15		Шайба 16 ГОСТ 11371-78	10	0,011 кг
16		Шайба 20 ГОСТ 11371-78	4	0,015 кг
17		Шпилька М20x360 ДСТУ ГОСТ 22042:2008	4	0,45 кг
2.19/3-КМ				
Зм.		Кільк.	Арк.	№ док.
Розроб.		Ястреба		11.19
Перевір.		Скребунов		11.19
Н.контр.		Ковальчук		11.19
ГІП		Журавльов		11.19
Прив'язаний				
Встановлення реклоузера на опорах ЛЕП 35 кВ типу СК		Стадія	Маса	Масштаб
		Р	59,77	1:10
Кронштейн гарячеоцинкований КР35з-РВ		Аркцш 9.1	Аркцшів 13	
Інв. №		ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2019		

Інв. № ориг. Підпис і дата
Зам. інв. №

Зварні шви варити електродам Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

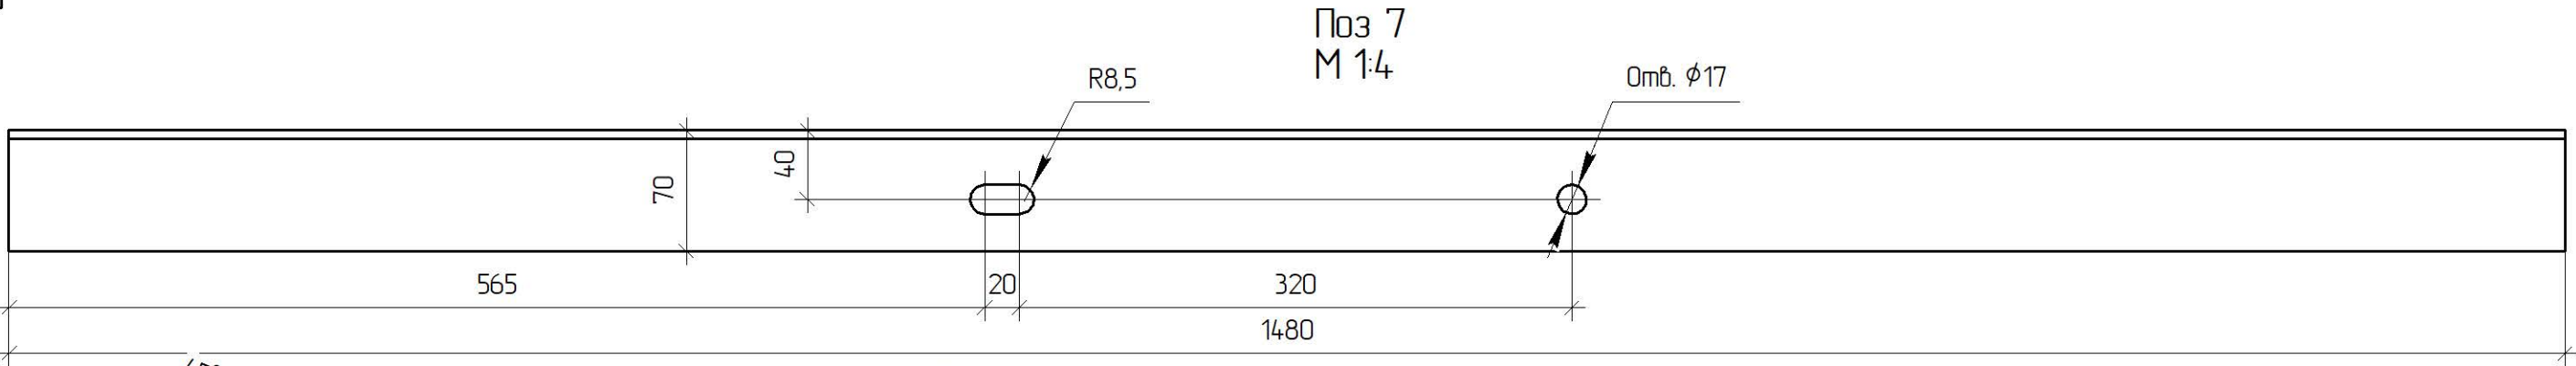

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №
--------------	---------------	-------------

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	--------	------	--------	--------	------