




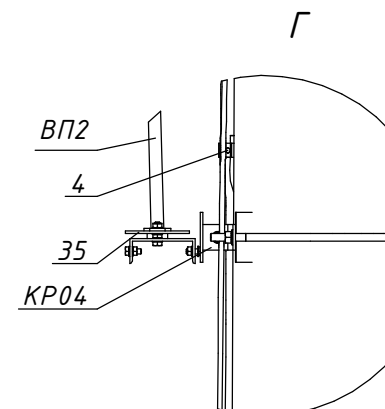

Прив'язаний				Зп. (кв.)	Дрк. (кв.)	підпис	дата
				Розробив	Ковальчук	<i>[Signature]</i>	03.23
				Перевірів	Ястреба	<i>[Signature]</i>	03.23
				Н.контр.	Мишко	<i>[Signature]</i>	03.23
Інв. №				ГІП	Меркотан	<i>[Signature]</i>	03.23

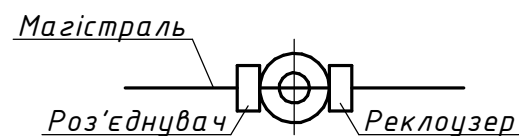

ТОБ "ЕНЕРГОЛІГА"
Київ 2023

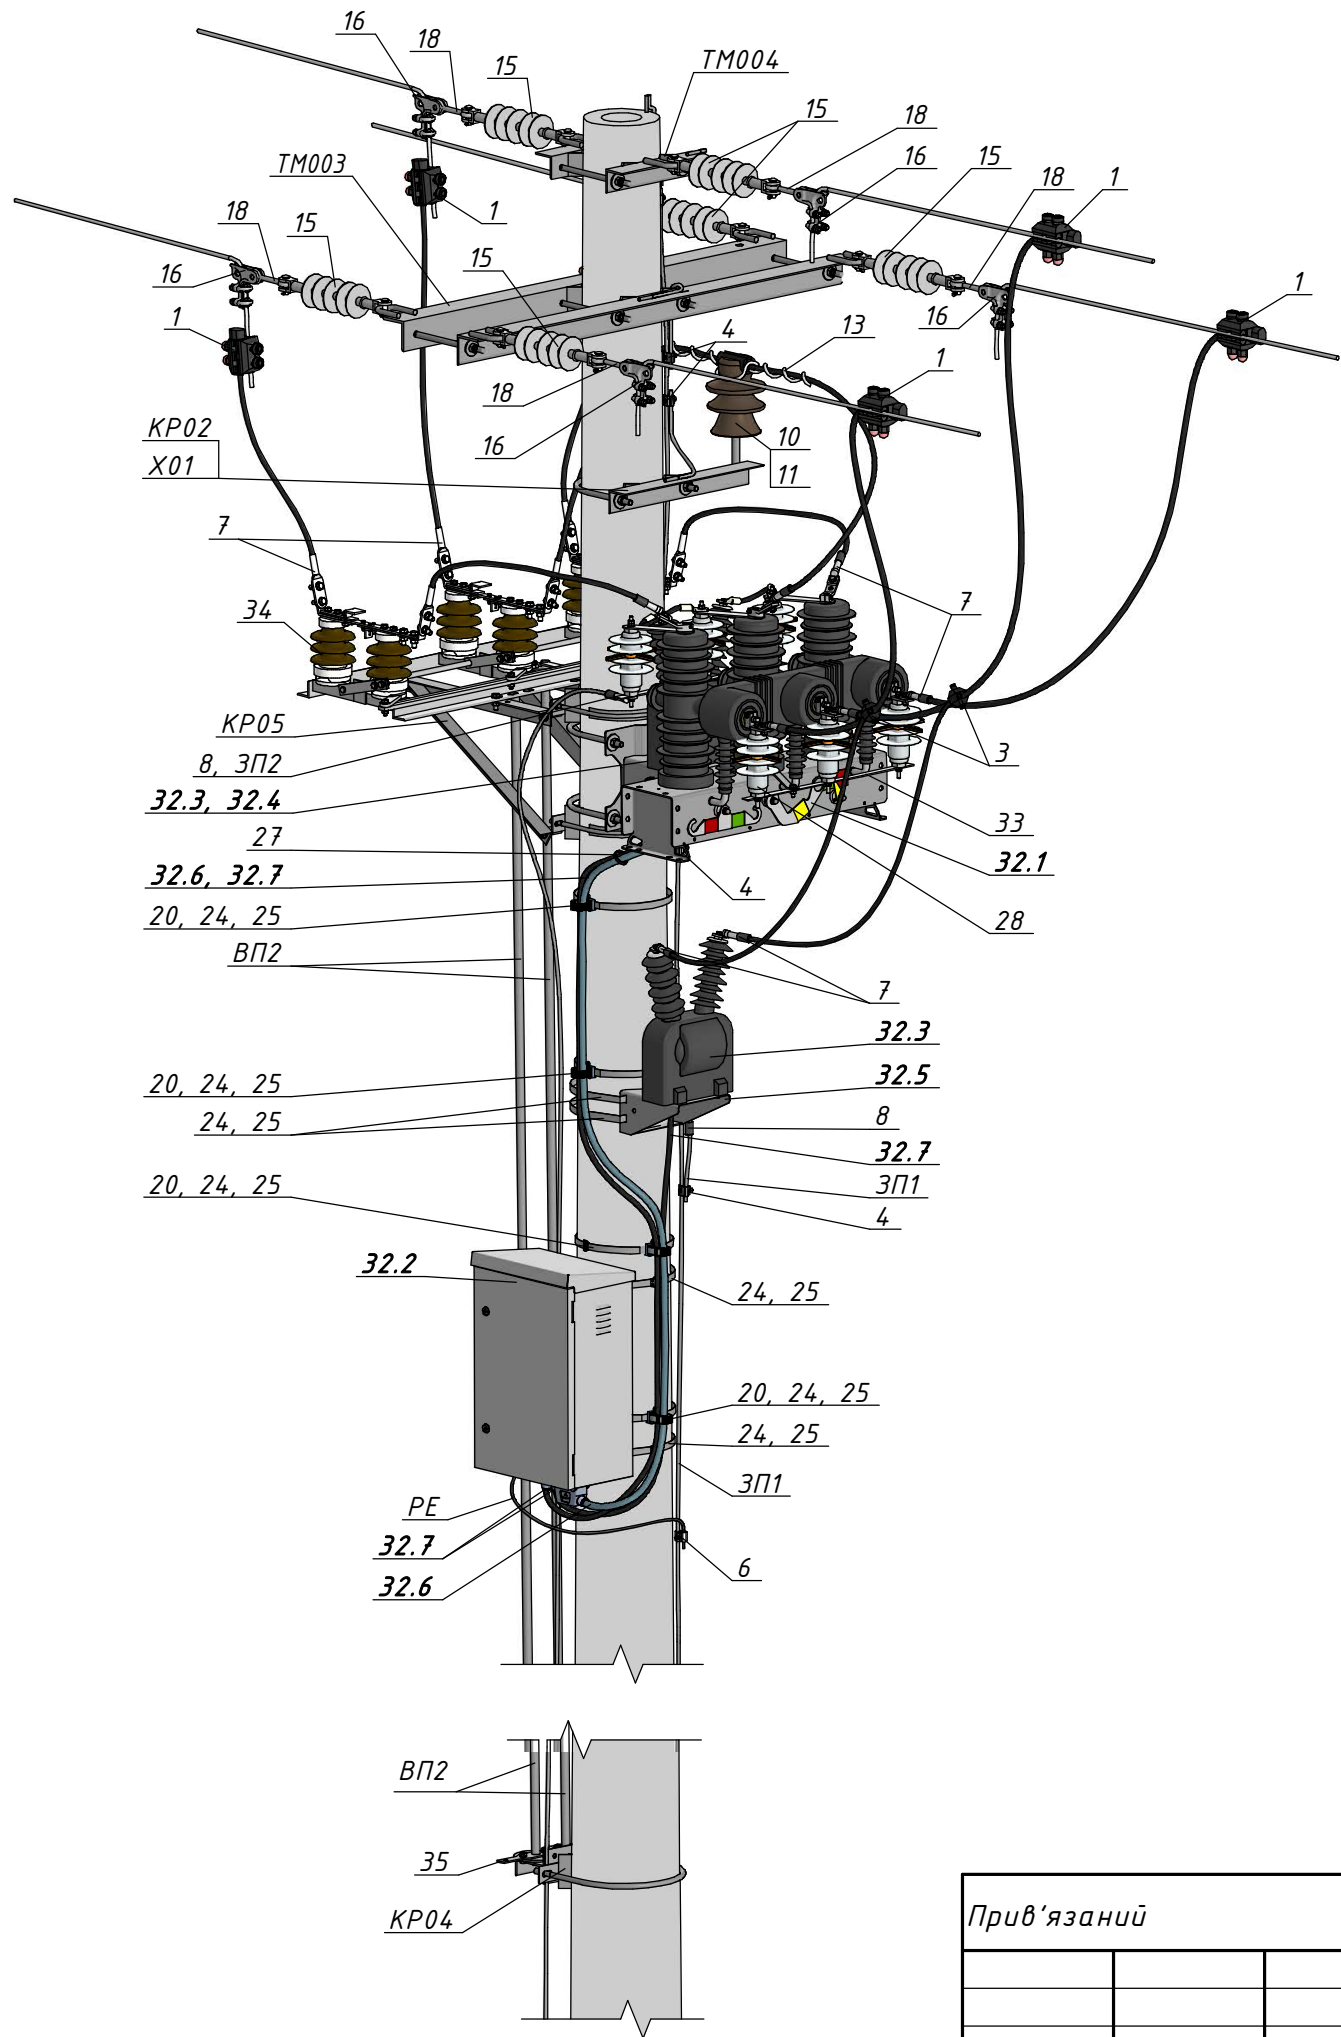

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК105-14		Стояк СК105-14	1	1580	
СК120-15		Стояк СК120-15		1800	
		Матеріали:			
ЗП1	ГОСТ 839-80	Провід А16	12	0,043	м.п.
ЗП2	ГОСТ 839-80	Провід А16	7	0,043	м.п.
СП		Провід СП-3-20 1х	15	□	м.п.
РЕ	ПВ-3 1х4	Провід заземлення	1	0,048	м.п.
		Сталеві конструкції:			
ТМ003	111н/1-3	Траверса ТМ003	1	34,4	
ТМ004	111н/1-4	Траверса ТМ004	1	7,7	
КР02	180.2н/5-3	Кронштейн КР02	1	4,38	
КР04	180.2н/5-6	Кронштейн КР04	1	4,66	
КР05	180.2н/5-8	Кронштейн КР05	1	23,65	
Х01	180.2н/5-29	Хомут Х01	1	1,3	
ВП1	180.2н/5-31	Вал приводу ВП1	2	14,3	для СК105
ВП2		Вал приводу ВП2		17,8	для СК120
24	IF 207 (SICAME)	Бандажна стрічка	12	0,116	м.п.
25	CF20 (SICAME)	Скріпа	8	0,01	
33	(SICAME)	Комплект ошиновки ОПН	1	1,85	
		Лінійна арматура:			
1	NTDC 28401 (SICAME)	Відгалужувальний проколюючий затискач	6	0,32	50-120 мм ²
3	TTDC 28251 (SICAME)	Відгалужувальний затискач	2	0,2	35-70 мм ²
4	PGA 101 (SICAME)	Відгалужувальний плашковий затискач	8	0,14	
6	RDAU 95-10 (SICAME)	Відгалужувальний плашковий затискач	1	0,85	
7	CNA G 28 (SICAME)	Наконечник для захищених проводів	18	0,1	
8	C2NAA G 28 (SICAME)	Наконечник для неізолюваних проводів	3	0,1	
10	ШФ-20Г1	Ізолятор стрижневий	1	3,8	
11	К6	Ковпачок	1	0,03	
13	PLDT 2 R (SICAME)	Спиральна в'язка для верхнього кріплення проводу	1	0,180	35-70 мм ²
	PLDT 3 R (SICAME)			0,185	95-120 мм ²
15	PSI 15 CC (SICAME)	Ізолятор натяжний	6	1,46	
16	6D117-150 (SICAME)	Затискач натяжний	6	0,64	35-120 мм ²
18	ТУ Ч 34.00130441-007-95	Ланка проміжна вивернута ПРВ-7-1	6	0,43	
		Обладнання:			
20	BIC 30-50 (SICAME)	Кабельний хомут	4	0,05	
27	CCE 550-12.7 (SICAME)	Стяжний ремінець для кріплення кабелю	1	0,012	
28	AZBD 151 (SICAME)	Обмежувач перенапруг класу DN	6	1,85	
32 ^{*2}	AR12pro (ТОВ "Автоматизація електромереж")	Реклоузер AR12pro	1	173,5	
32.1		Вакуумний вимикач	1	75	
32.2		Шафа управління та захистів	1	35	
32.3		Трансформатор напруги власних потреб	2	20	
32.4		Кронштейн вакуумного вимикача та ТВП	1	12	
32.5		Кронштейн ТВП	1	2,5	
32.6		Кабель контрольний з'єднувальний	1	3	4 м.
32.7		Кабель оперативного живлення	2	3	4 м.
34	ТУЧЗ.49-05758084-024-96	Роз'єднувач РЛНДз-10/400У1	1	42	
35	ТУЧЗ.49-05758084-024-96	Привід ПРЗ-10У1	1	12	

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Прив'язаний			
Інв. №			

*2 - при використанні реклоузера AR12/2 Поз. 32 необхідно замінити відповідним обладнанням згідно до Поз. 31.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	22.23.ЕНА/2-03	Арк. 2
-----	--------	------	--------	--------	------	----------------	-----------