






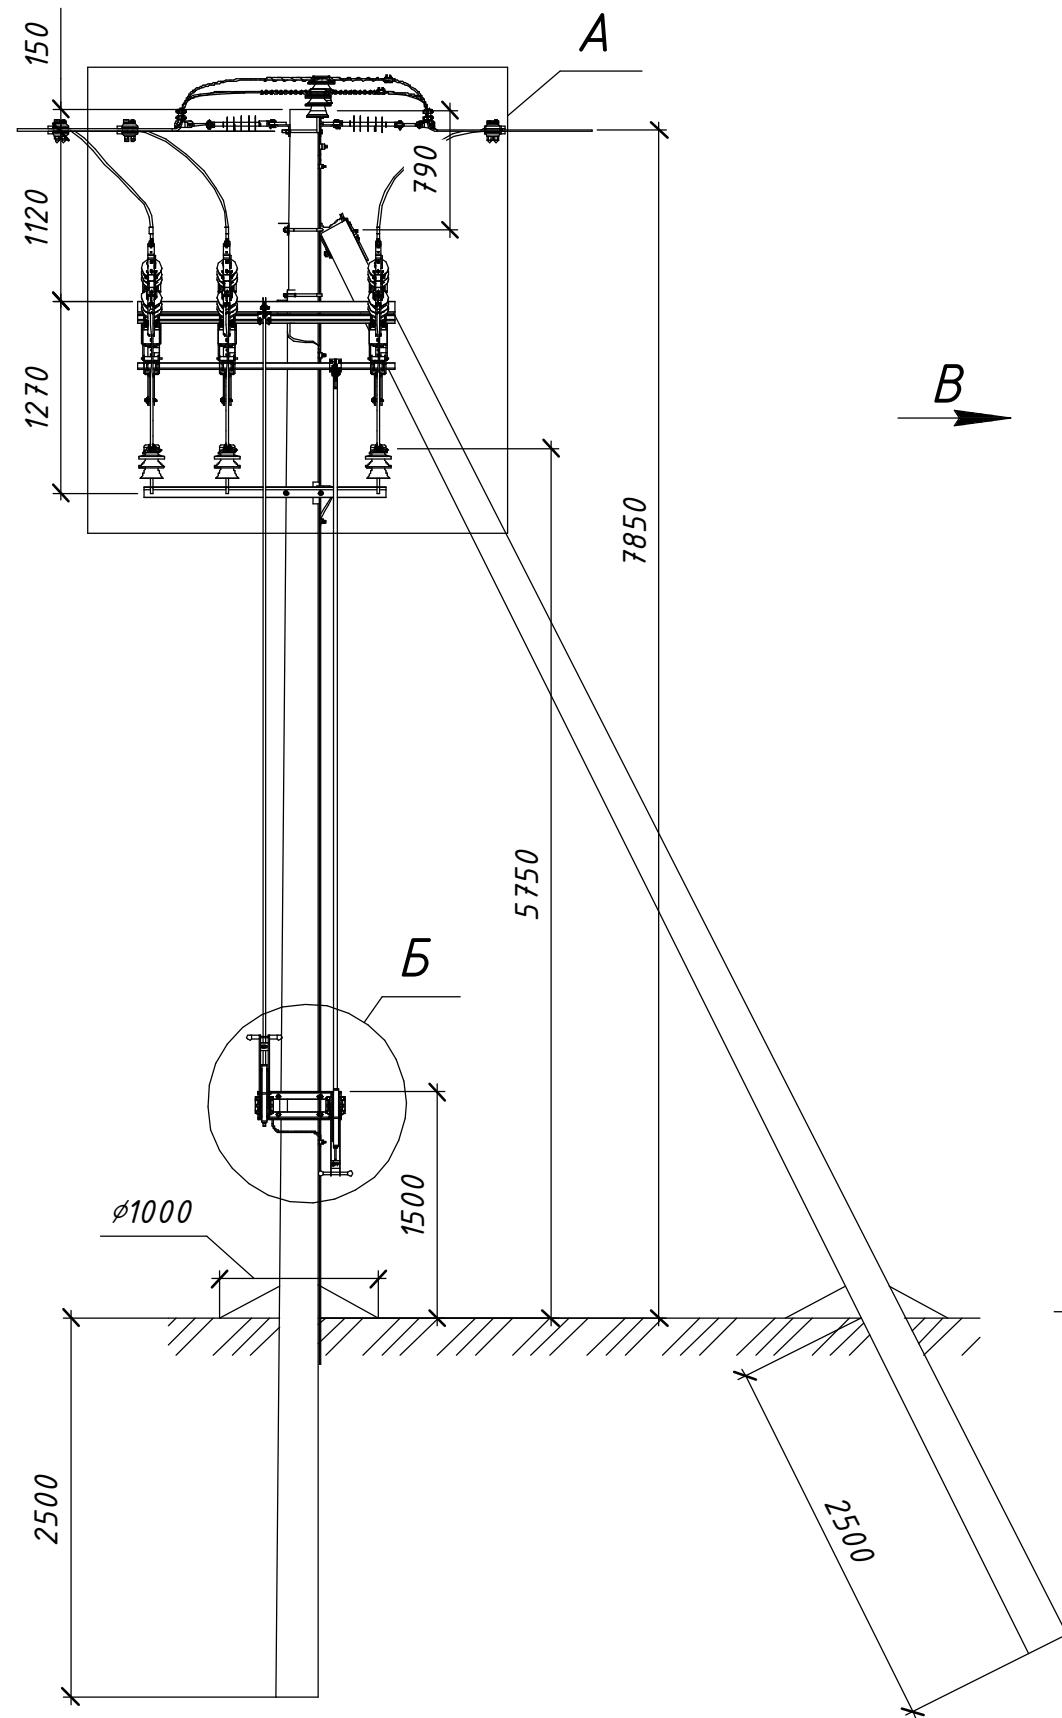


Схема встановлення опори

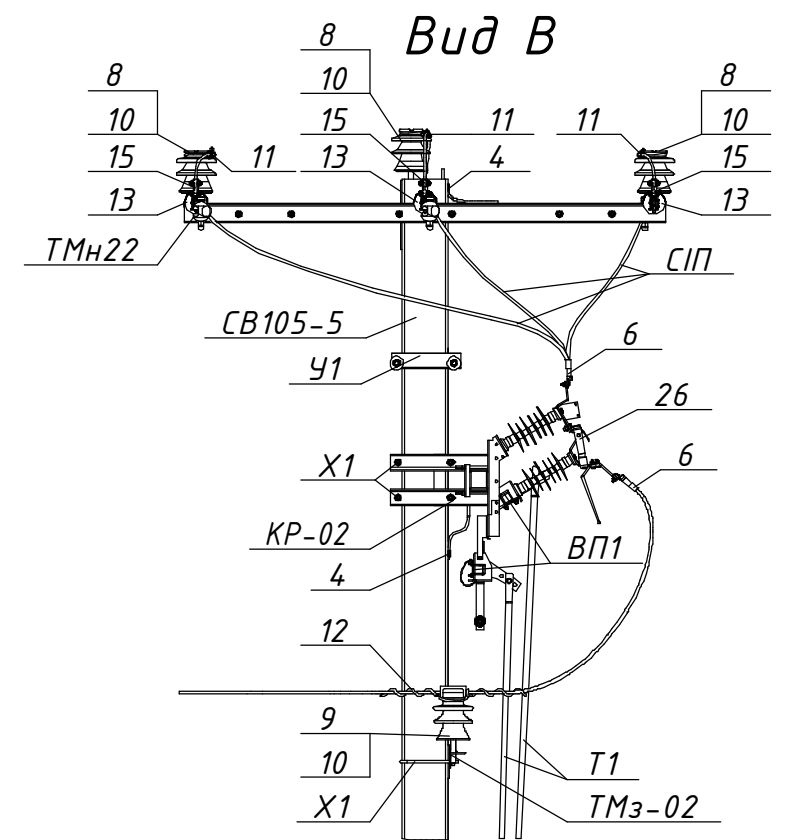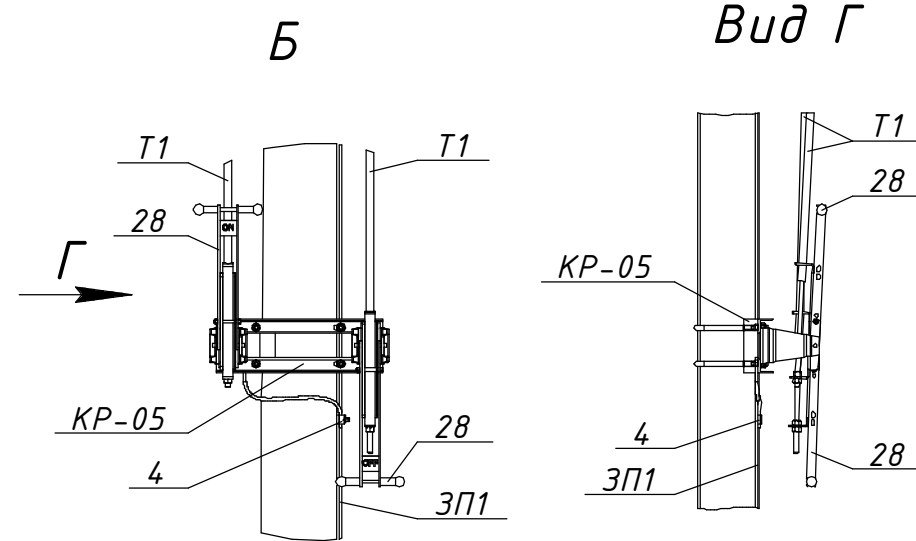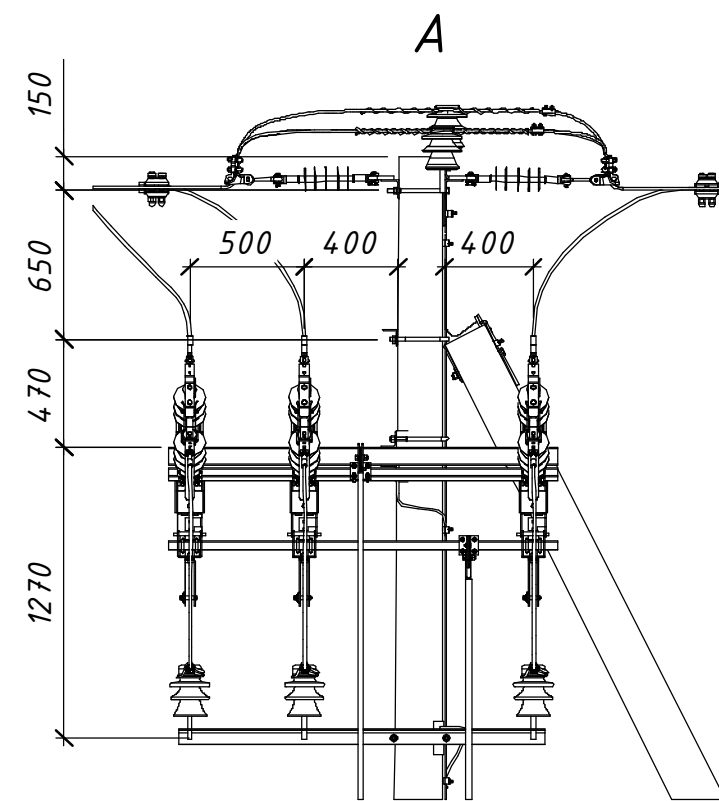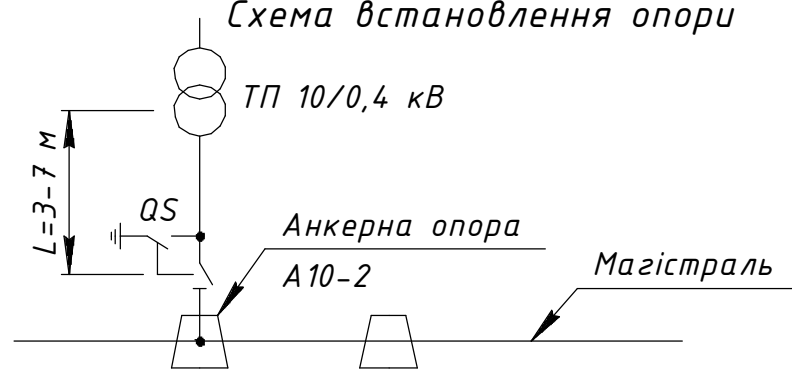


Розімкнуте положення та підключені заземлюючі ножі

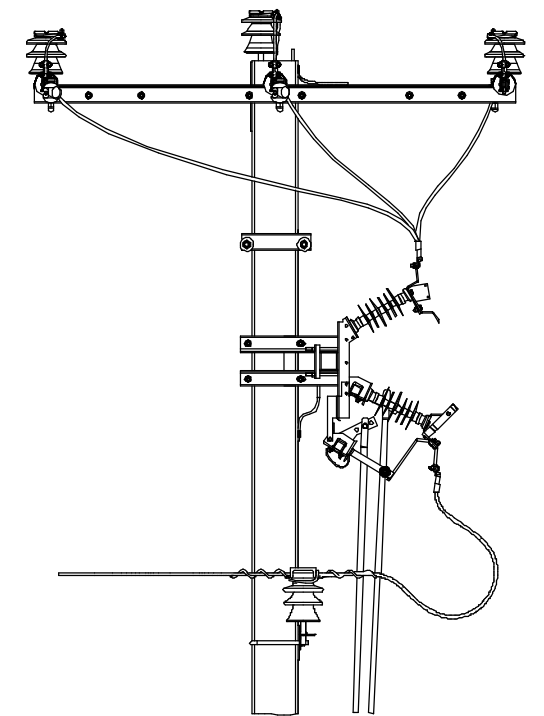

Погоджено:	
Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ориг.	

										21.22.A/1-09					
										Встановлення роз'єднувачів рублячого типу на опорах ЛЕП 10 кВ					
										Арх. №21.22.A					
				Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата						
Прив'язаний				Розробив		Ковальчук			06.22	Типові вузли встановлення роз'єднувачів на опорах ПЛ 10 кВ		Стадія	Аркцш	Аркцшів	
				Перевірів		Ястреба			06.22			Р	1	2	
				Н.контр.		Мишко			06.22						
										Відгалуження до ТП. Вузол АР-3. Встановлення роз'єднувача на анкерній опорі А10-2				ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"	
Інв. №				ГІП		Меркотан			06.22			Київ 2022			

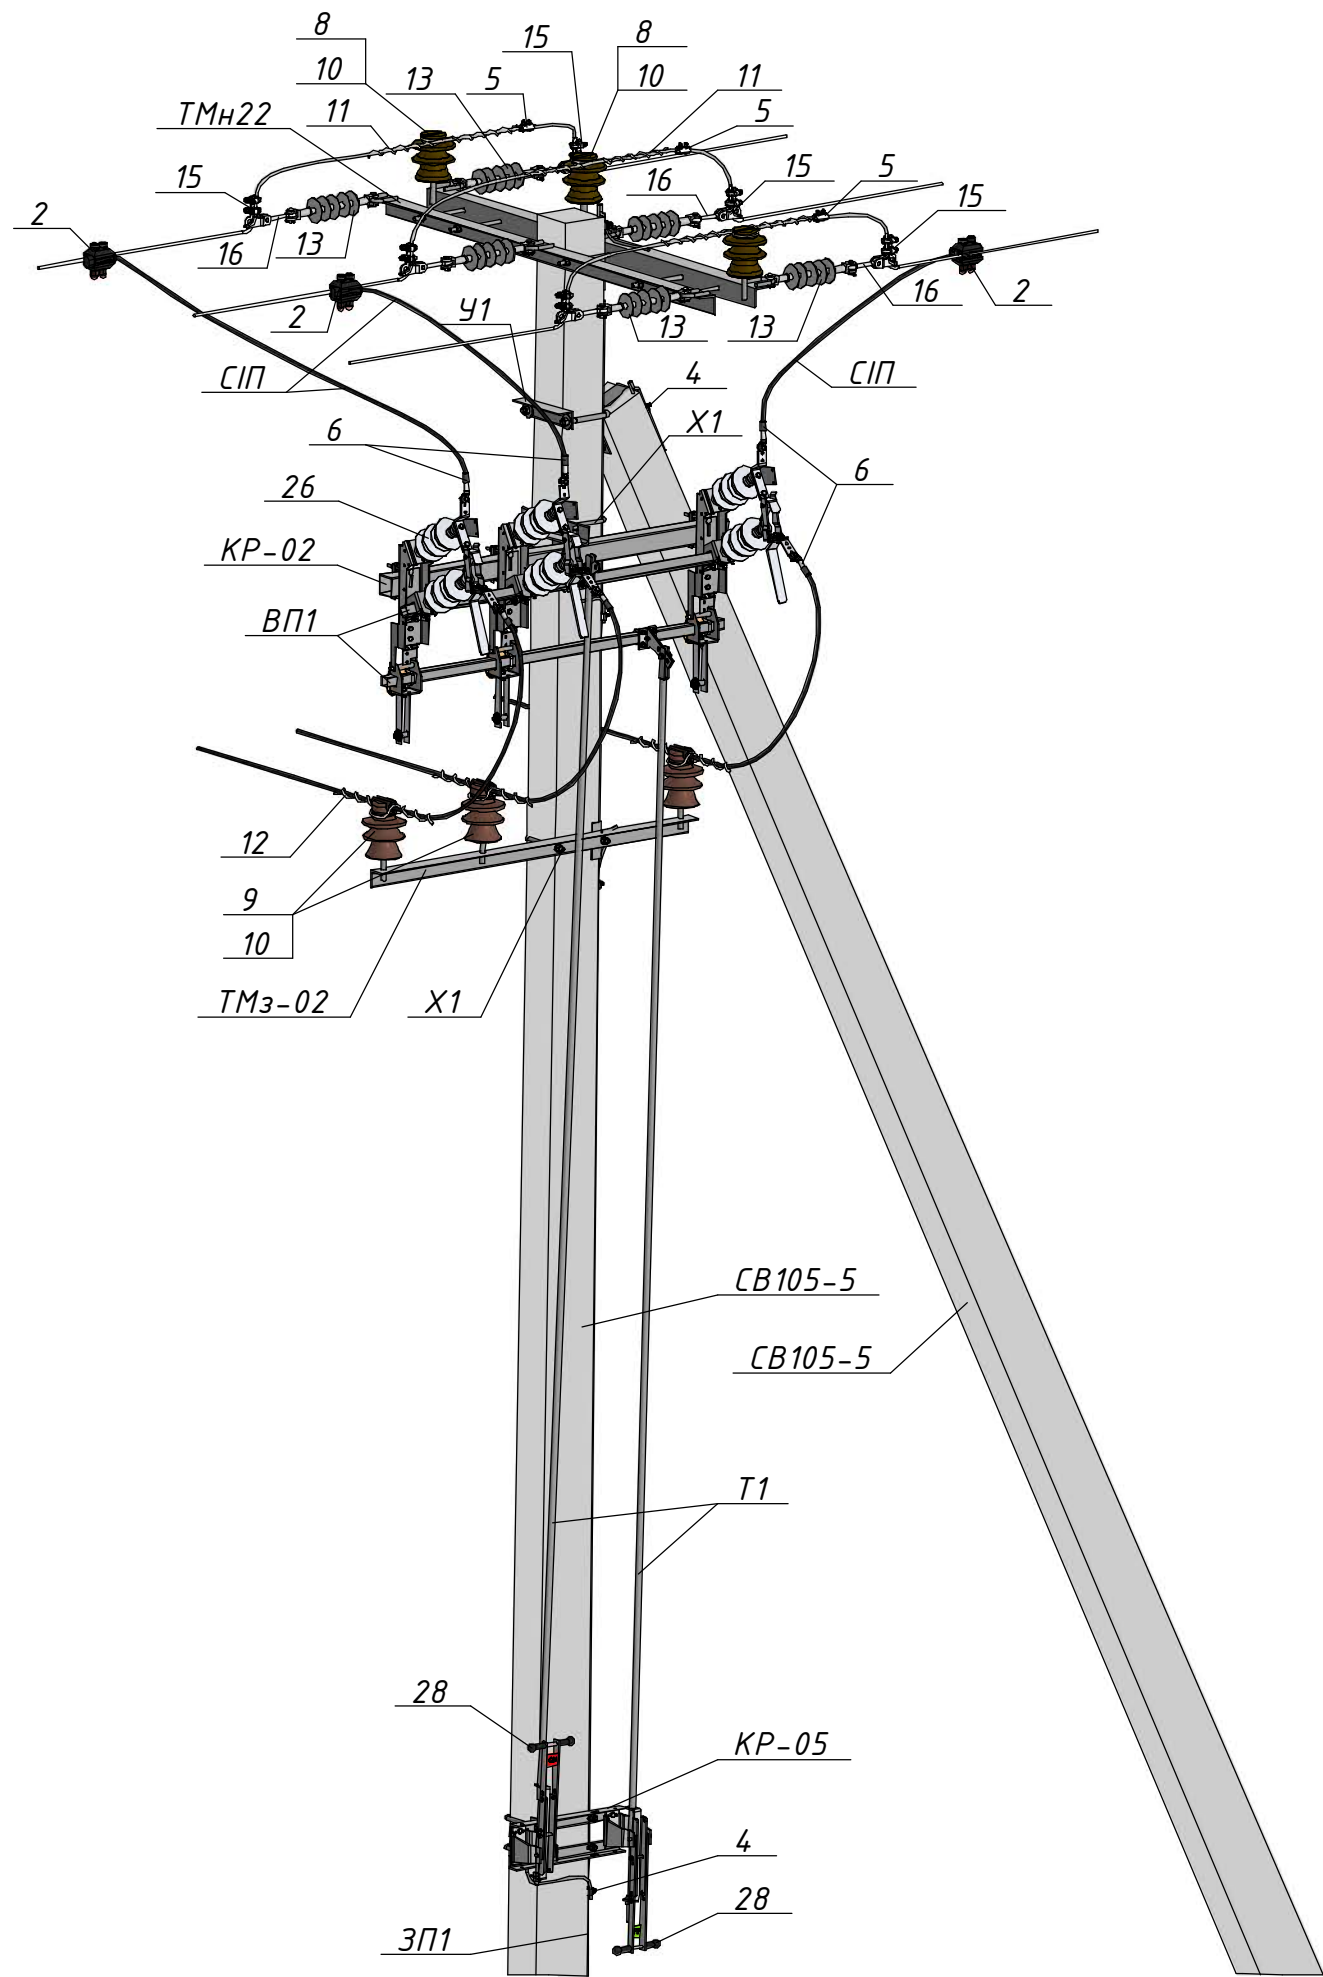

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ105-5		Стояк СВ105-5	2	1180	
Сталеві конструкції:					
ТМн22	1.16/6-12	Траверса ТМн22	1	51,81	
У1	180.2н/5-1	Кронштейн У1	1	6,9	
Х1	180.2н/5-28	Хомут Х1	2	1,3	
КР-02	21.22.А/КМ-02	Кронштейн КР-02	1	21,5	
КР-05	21.22.А/КМ-05	Кронштейн КР-05	1	7,37	
ТМз-02	21.22.А/КМ-12	Кронштейн ТМз-02	1	10,98	
Т1	21.22.А/КМ-15	Тяга приводу Т1	2	□	5,2 м.
ВП1	21.22.А/КМ-16	Вал приводу ВП1	2	5,83	
ЗП1		Заземлювальний дрiт Ø10	15	0,62	м.п.
Лінійна арматура:					
2	NTDC 28401 (SICAME)	Затискач відгалужувальний	3	0,32	50-120 мм ²
4	PGA 101 (SICAME)	Затискач плашковий	7	0,06	
5	PGA 402 (SICAME)	Затискач плашковий	3	0,14	35-120 мм ²
6	CNA G 28 (SICAME)	Наконечник	6	0,19	
8	ШФ-20Г	Ізолятор стрижневий	3	3,5	
9	ШФ-20Г1	Ізолятор стрижневий	3	3,8	
10	К6	Ковпачок	6	0,03	
11	AST 70 (SICAME)	Спіральна в'язка	3	0,17	50-70 мм ²
	AST 120 (SICAME)	для бічного кріплення проводу		0,25	95-120 мм ²
12	PLDT 2 R (SICAME)	Спіральна в'язка	3	0,18	35-70 мм ²
	PTDT 3 R (SICAME)	для верхнього кріплення проводу		0,185	95-120 мм ²
13	PSI 15 CC (SICAME)	Ізолятор натяжний	6	1,46	
15	5D93 (SICAME)	Затискач натяжний	6	0,52	25-70 мм ²
	6D117-150 (SICAME)			0,64	35-120 мм ²
16	ТУ У 34.00130441-007-95	Ланка проміжна вивернута ПРВ-7-1	6	0,43	
Обладнання та матеріали:					
26	GDS-24/630-EB (SICAME)	Роз'єднувач трьохполюсний з заземлюючими ножами	1	49	
28	HM1 (SICAME)	Ручний привод	2	5	
СІП		Провід СІП-3-20 1х	5	□	м.п.

Інв. № ориг. Підпис і дата Зам. інв. №