
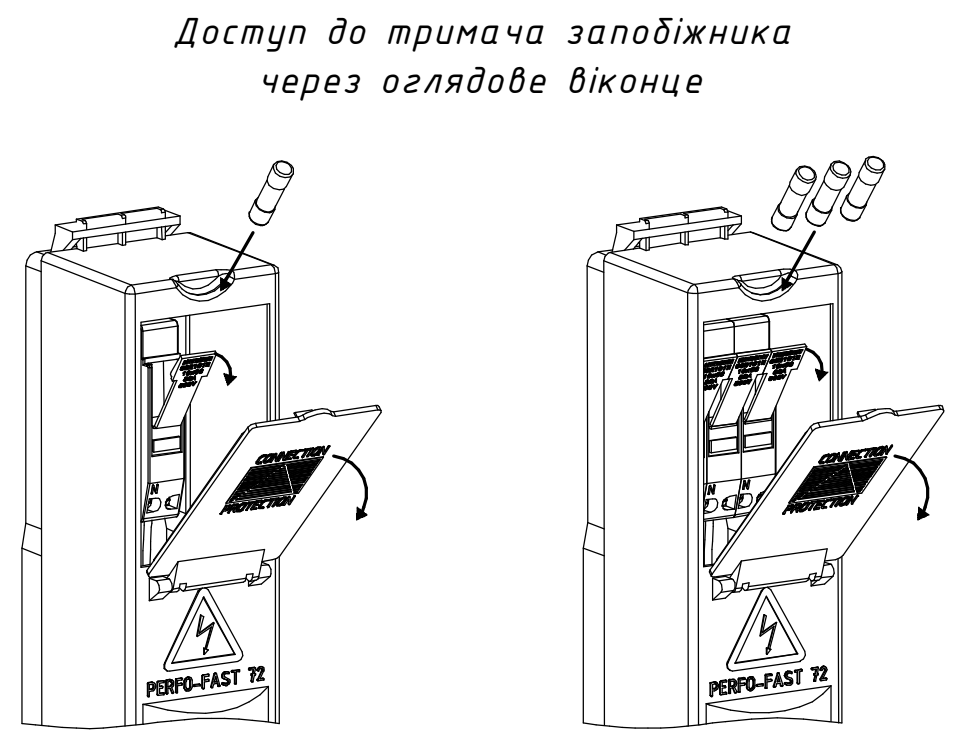


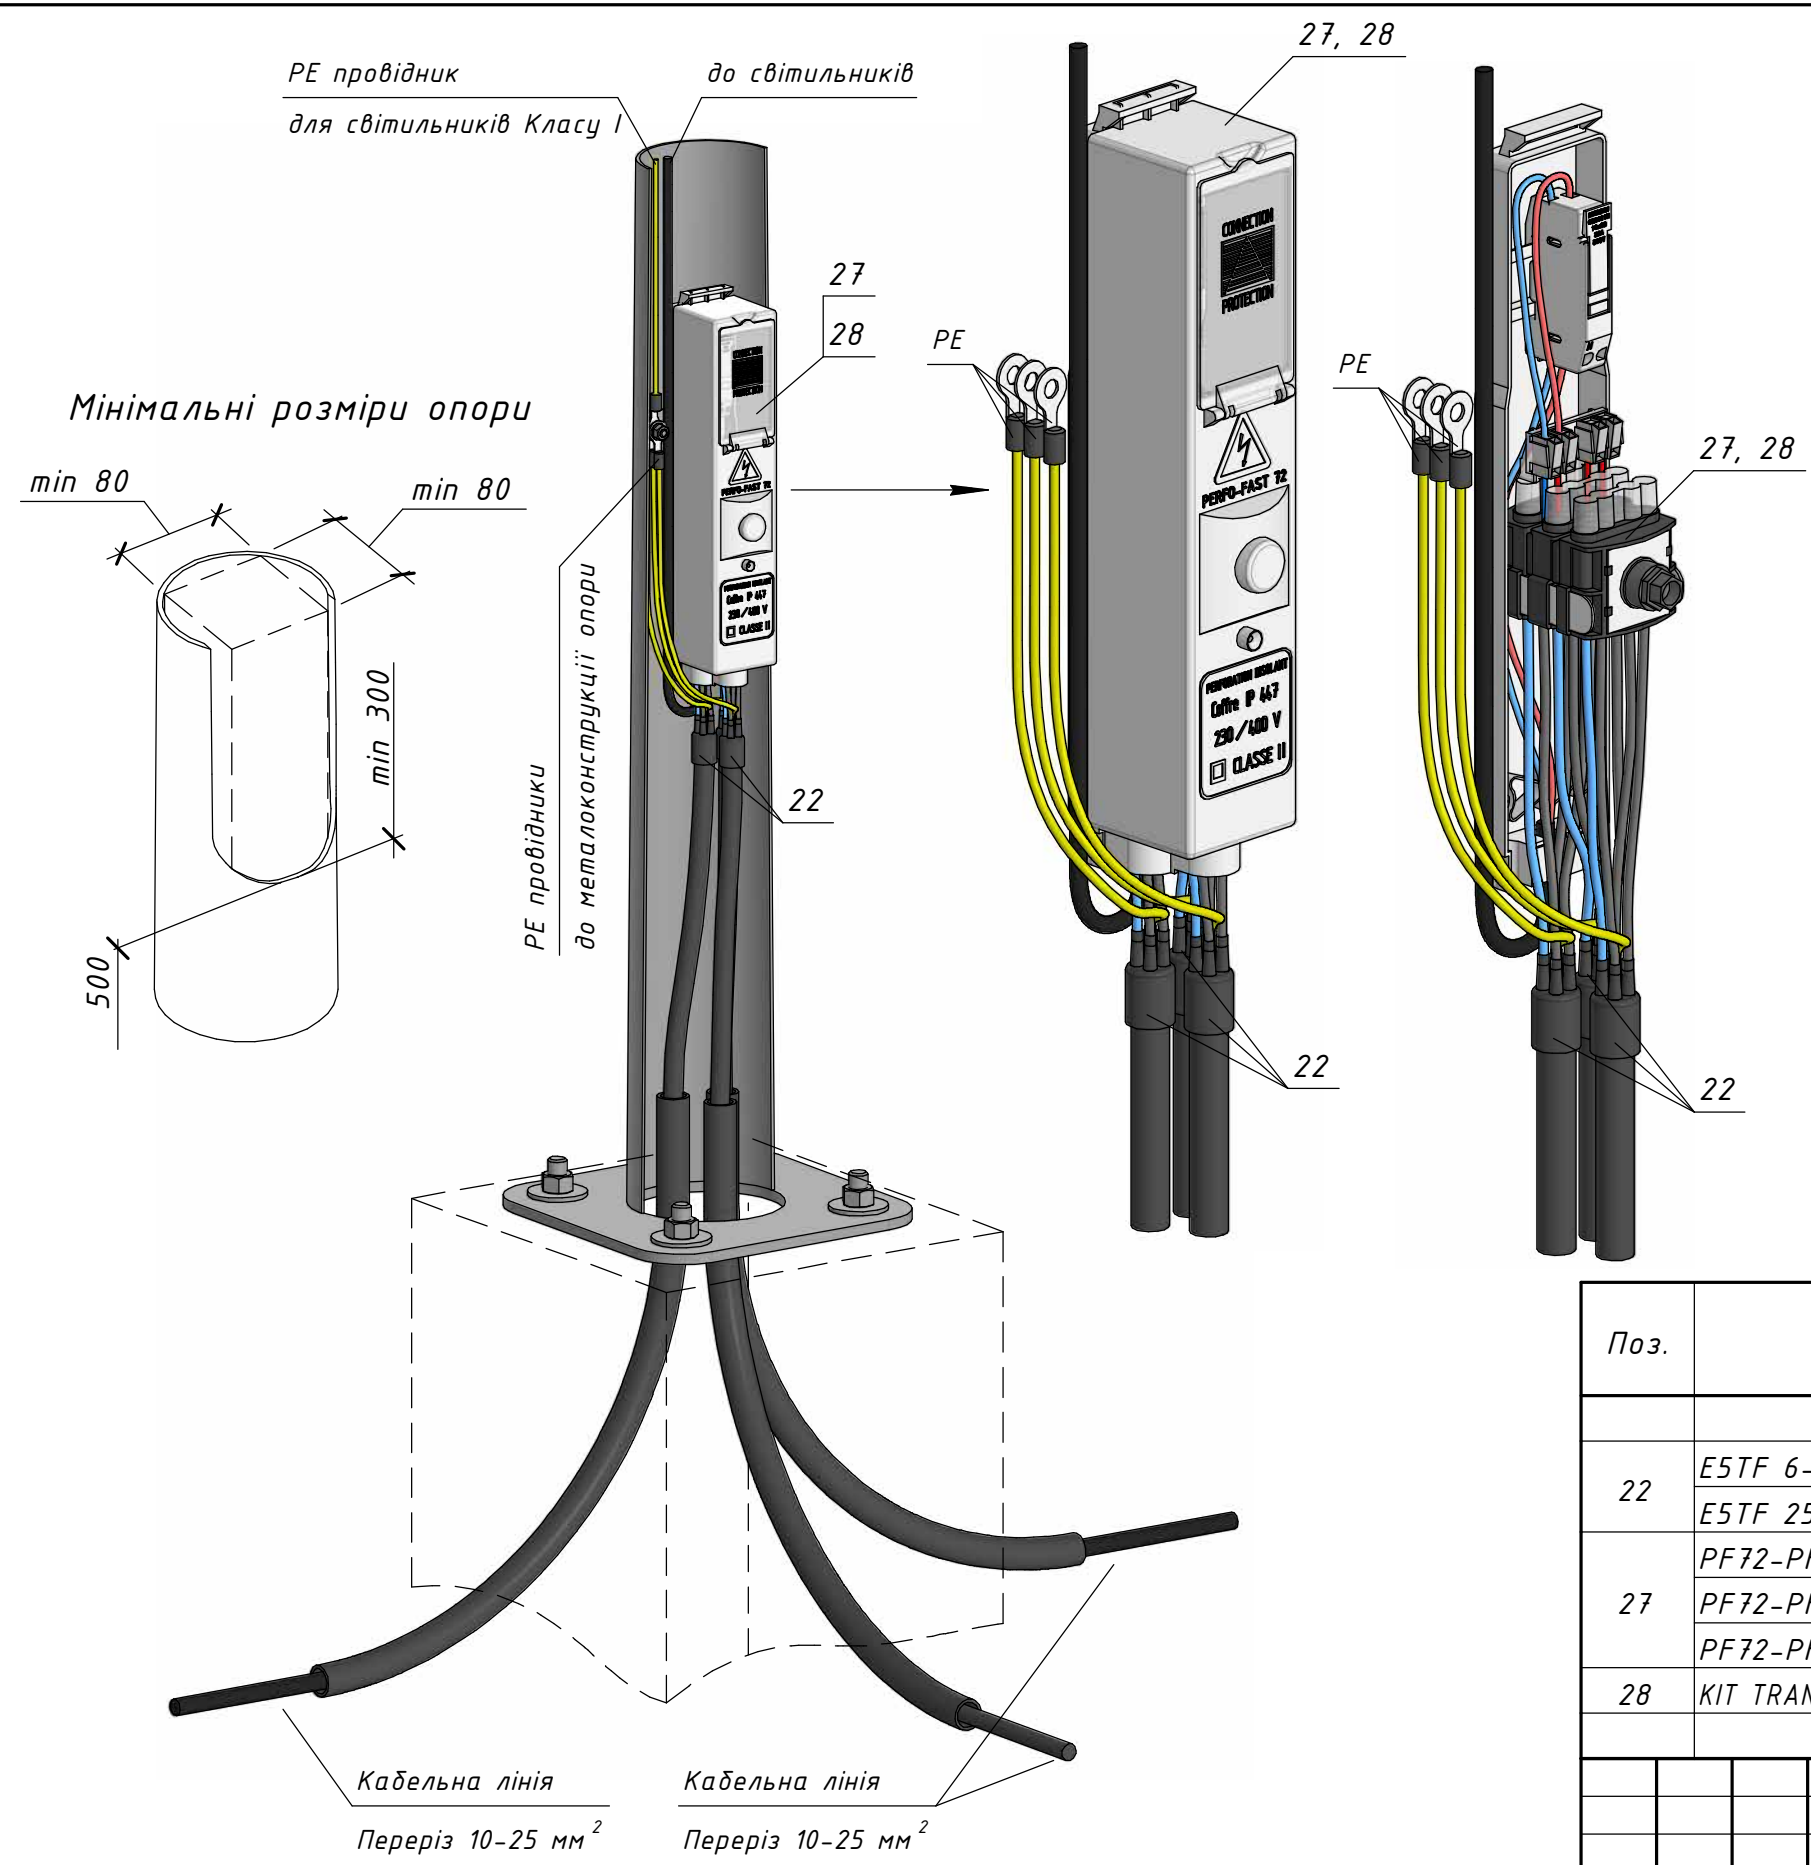

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
		Обладнання та матеріали:			
22	E5TF 6-16 (SICAME)	Кабельна рукавиця холодної усадки	3	0,015	6-16 мм ²
	E5TF 25-35 (SICAME)			0,02	25-35 мм ²
27	PF72-PF22-PN (SICAME)	З'єднувальний щиток PerfoFast 72	1	0,8	для 1ф-приєднання
	PF72-PF22-2PN (SICAME)			0,88	для 2ф-приєднання
	PF72-PF22-3PN (SICAME)			0,96	для 3ф-приєднання
28	KIT TRANSF PERFO72 3M (SICAME)	Набір для розгалуження магістралі KIT TRANSF	1	0,25	10-25 мм ²


						18.21.ЛО/2-05				
						Зовнішнє освітлення. Типові вузли приєднання світильників				
						Арх. №18.21.ЛО Ревізія 1				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
Розробив		Ковальчук			10.23	Приєднання світильників до кабельних ліній		Стадія	Аркцш	Аркцшів
Перевірів		Ястреба			10.23			P	1	4
Н.контр.		Мишко			10.23					
						Вузол з'єднання 3-х кабелів в опорі		 ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2023		
						PerfoFast 72-3 (10-25 мм ²)				
ГІП		Меркотан			10.23					

Погоджено:		Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № орг.	



Прив'язаний				ГІП	Меркоман	10.23
Інв. №						

З'єднувальний щиток PF72-PF22-PN
(для однофазного приєднання світильника)
та набір для розгалуження магістралі KIT TRANSF

Схеми приєднання щитка PF72-PF22-PN + KIT TRANSF

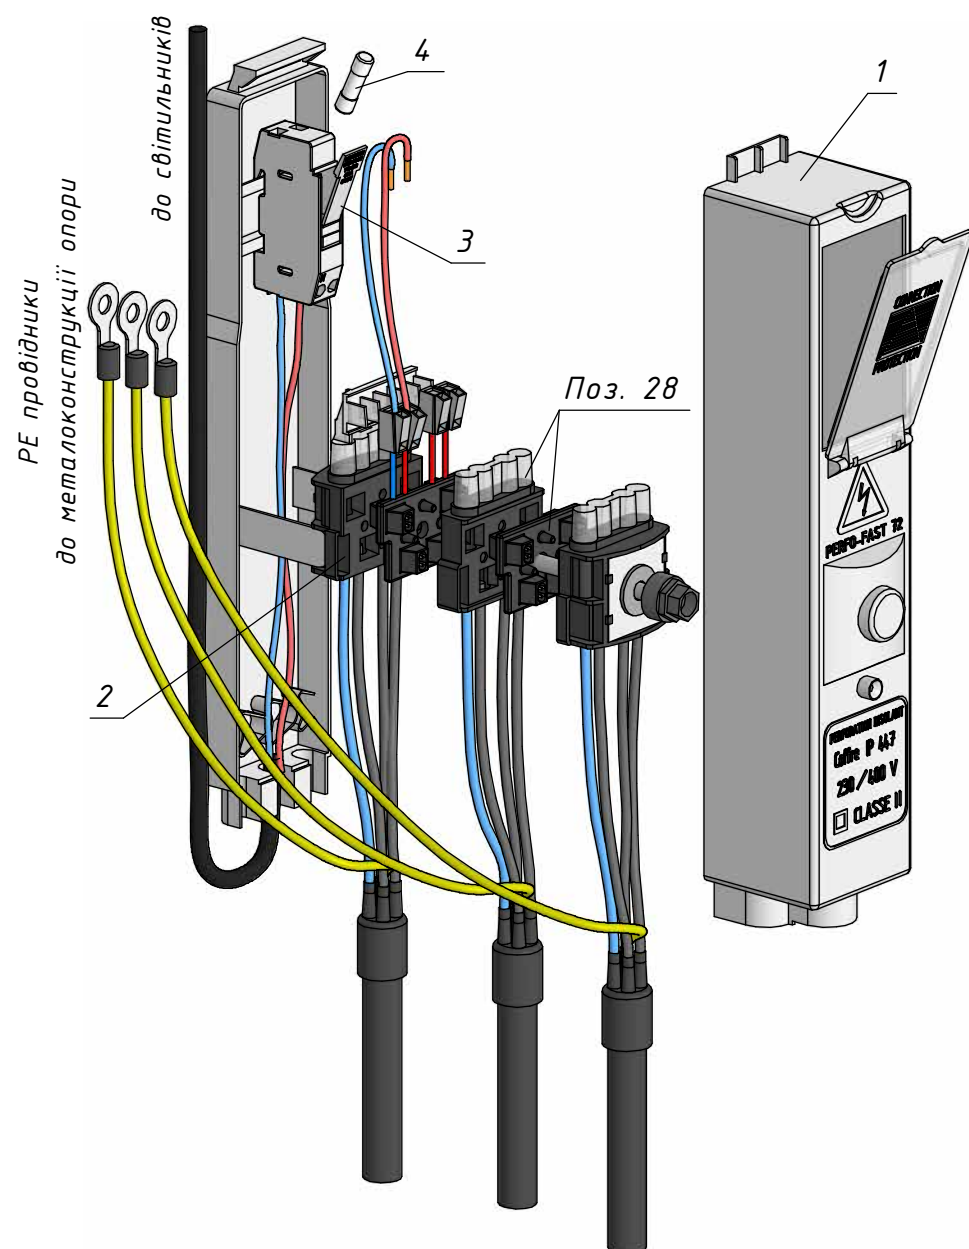

- 1 - Корпус щитка;
2 - Проколюючий затискач;
3 - Тримач запобіжника;
4 - Запобіжник типу 10,3x38 gG 4A

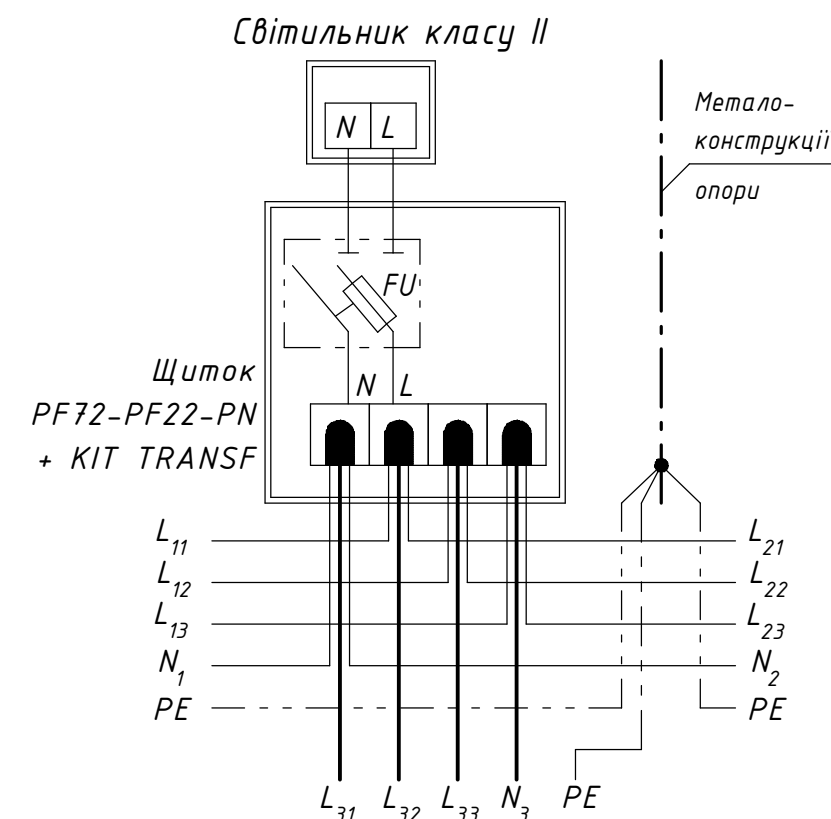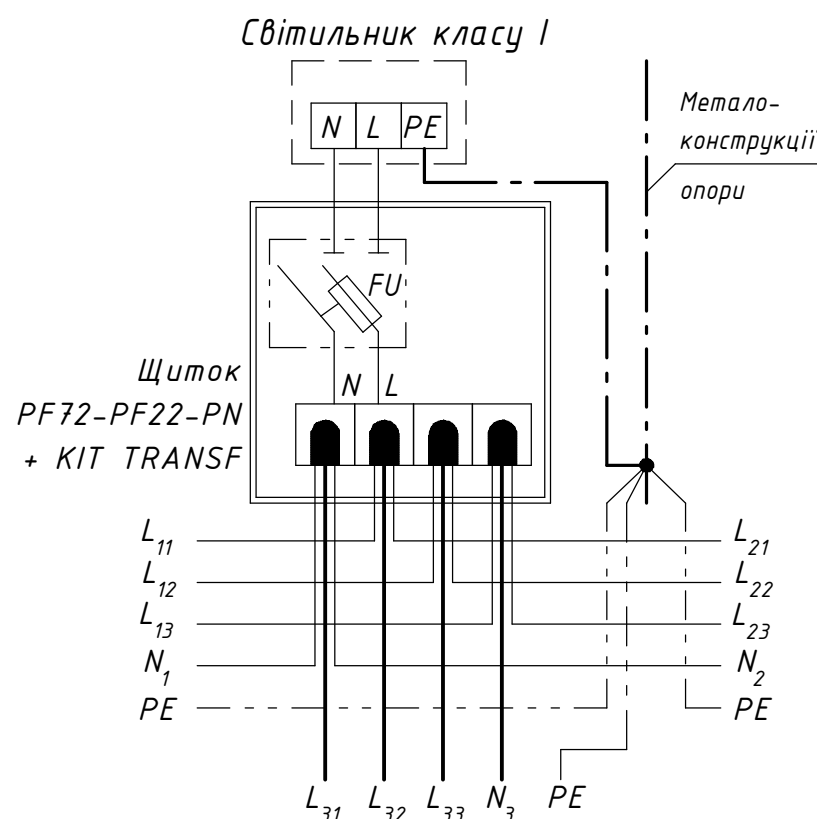

Технічні характеристики з'єднувального щитка PerfoFast 72 PF72-PF22-PN

Габаритні розміри, мм (ШхВхГ): 70x360x110 мм

Переріз жил кабелів магістралі: 10-16 мм² або 25 мм² (монолітна жила)

Переріз жил кабелів відгалуження до світильника: 1,5-6 мм²

Кількість тримачів запобіжників та струм плавкої вставки: 1 x 4A

Прив'язаний

Інв. №

Зм.

Кільк.

Арк.

№ док.

Підпис


Дата

18.21.10/2-05

Арк.

2

Схеми приєднання щитка PF72-PF22-2PN + KIT TRANSF

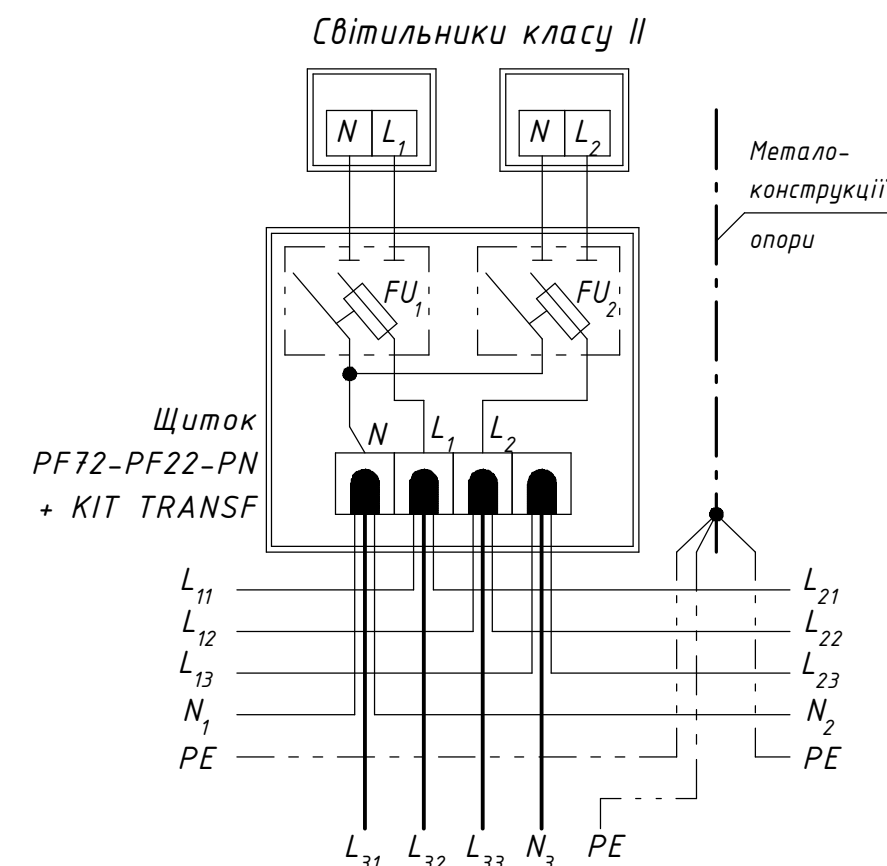

- ### Технічні характеристики з'єднувального щитка PerfoFast 72 PF72-PF22-2PN

Габаритні розміри, мм (ШхВхГ): 70х360х110 мм

Переріз жил кабелів магістралі: 10-16 мм² або 25 мм² (монолітна жила)

Переріз жил кабелів відгалуження до світильника: 1,5-6 мм²

Кількість тримачів запобіжників та струм плавкої вставки: 2 x 4А


Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

18.21.10/2-05



1

З'єднувальний щиток PF72-PF22-3PN
(для трифазного приєднання світильника)
та набір для розгалуження магістралі KIT TRANSF

Схеми приєднання щитка PF72-PF22-3PN + KIT TRANSF

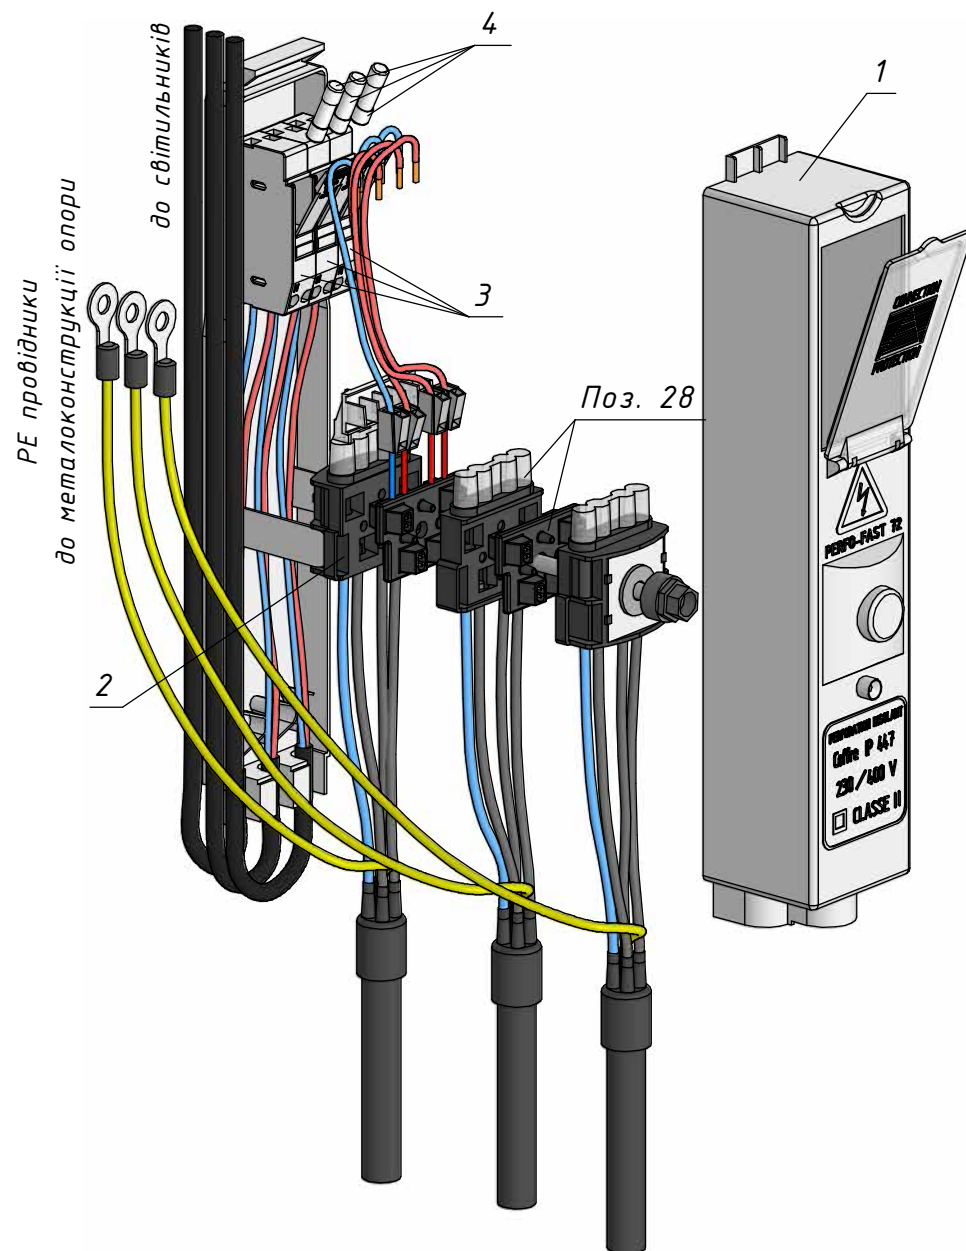

- 1 - Корпус щитка;
2 - Проклюючий затискач;
3 - Тримач запобіжника;
4 - Запобіжник типу 10,3x38 gG 4A

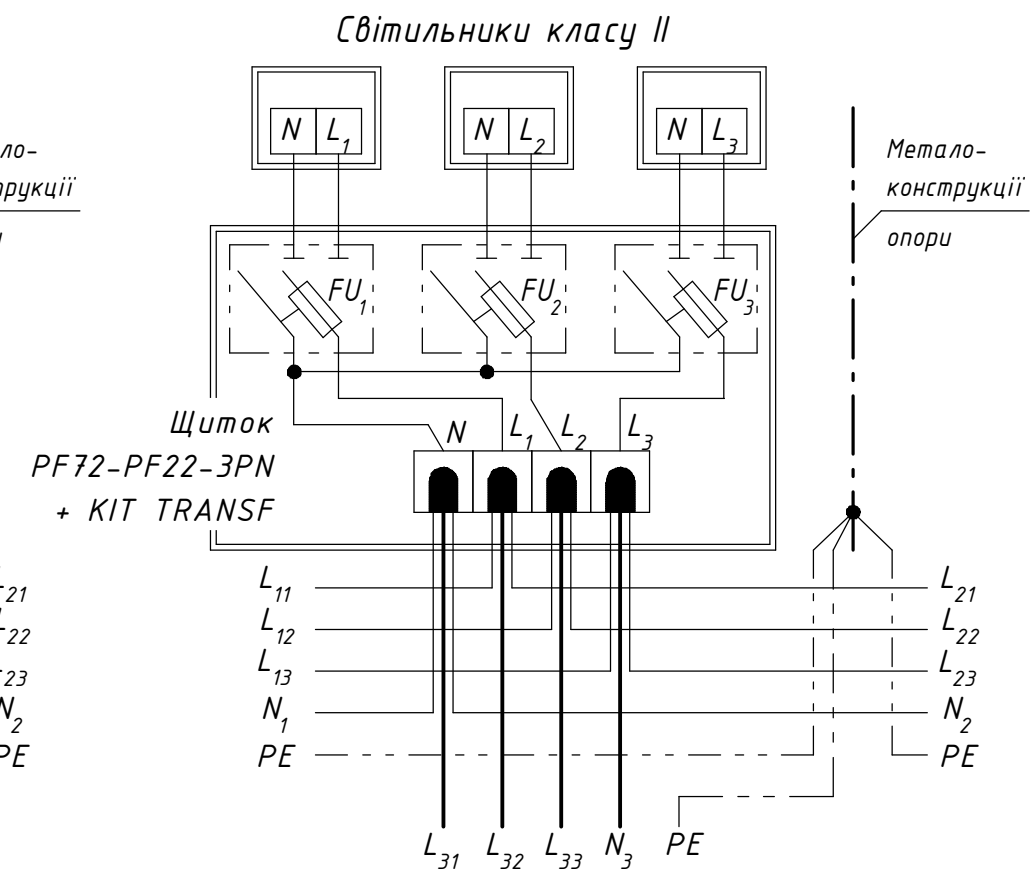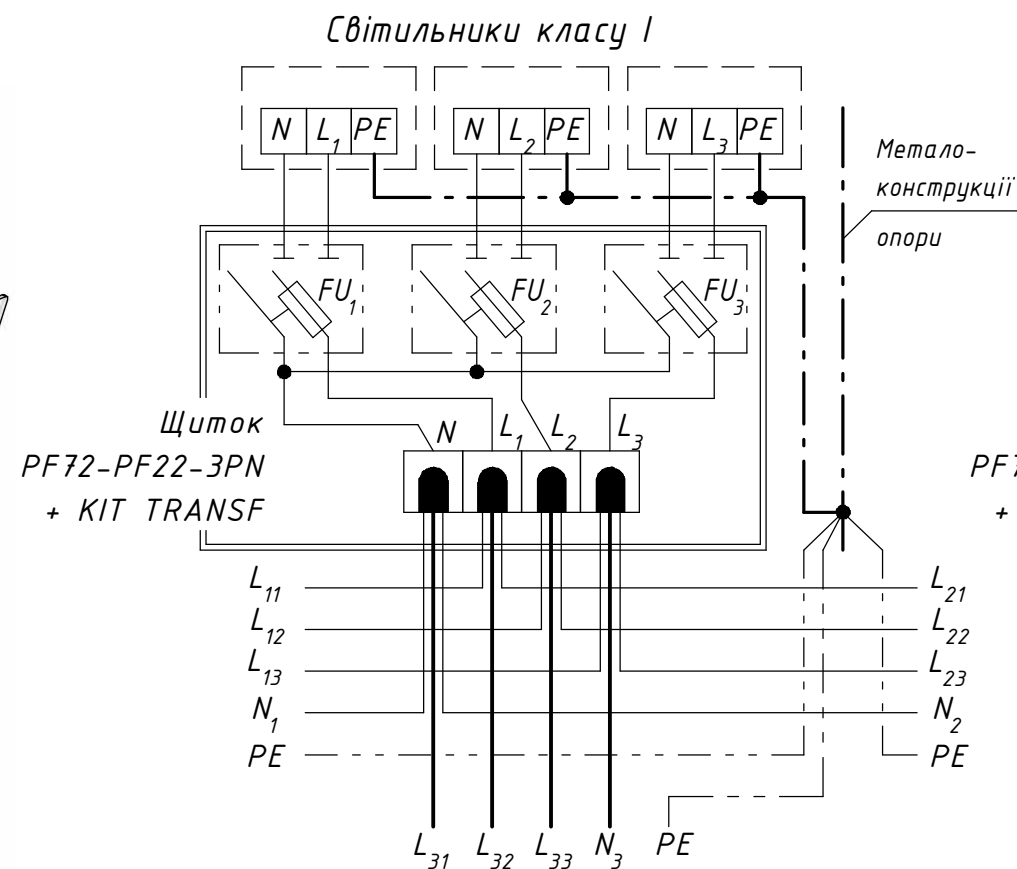

Технічні характеристики з'єднувального щитка PerfoFast 72 PF72-PF22-3PN

Габаритні розміри, мм (ШхВхГ): 70x360x110 мм

Переріз жил кабелів магістралі: 10-16 мм² або 25 мм² (монолітна жила)

Переріз жил кабелів відгалуження до світильника: 1,5-6 мм²

Кількість тримачів запобіжників та струм плавкої вставки: 3 x 4A

Прив'язаний

Інв. №

Зм.

Кільк.

Арк.

№ док.

Підпис

Дата

18.21.10/2-05

Арк.

4