


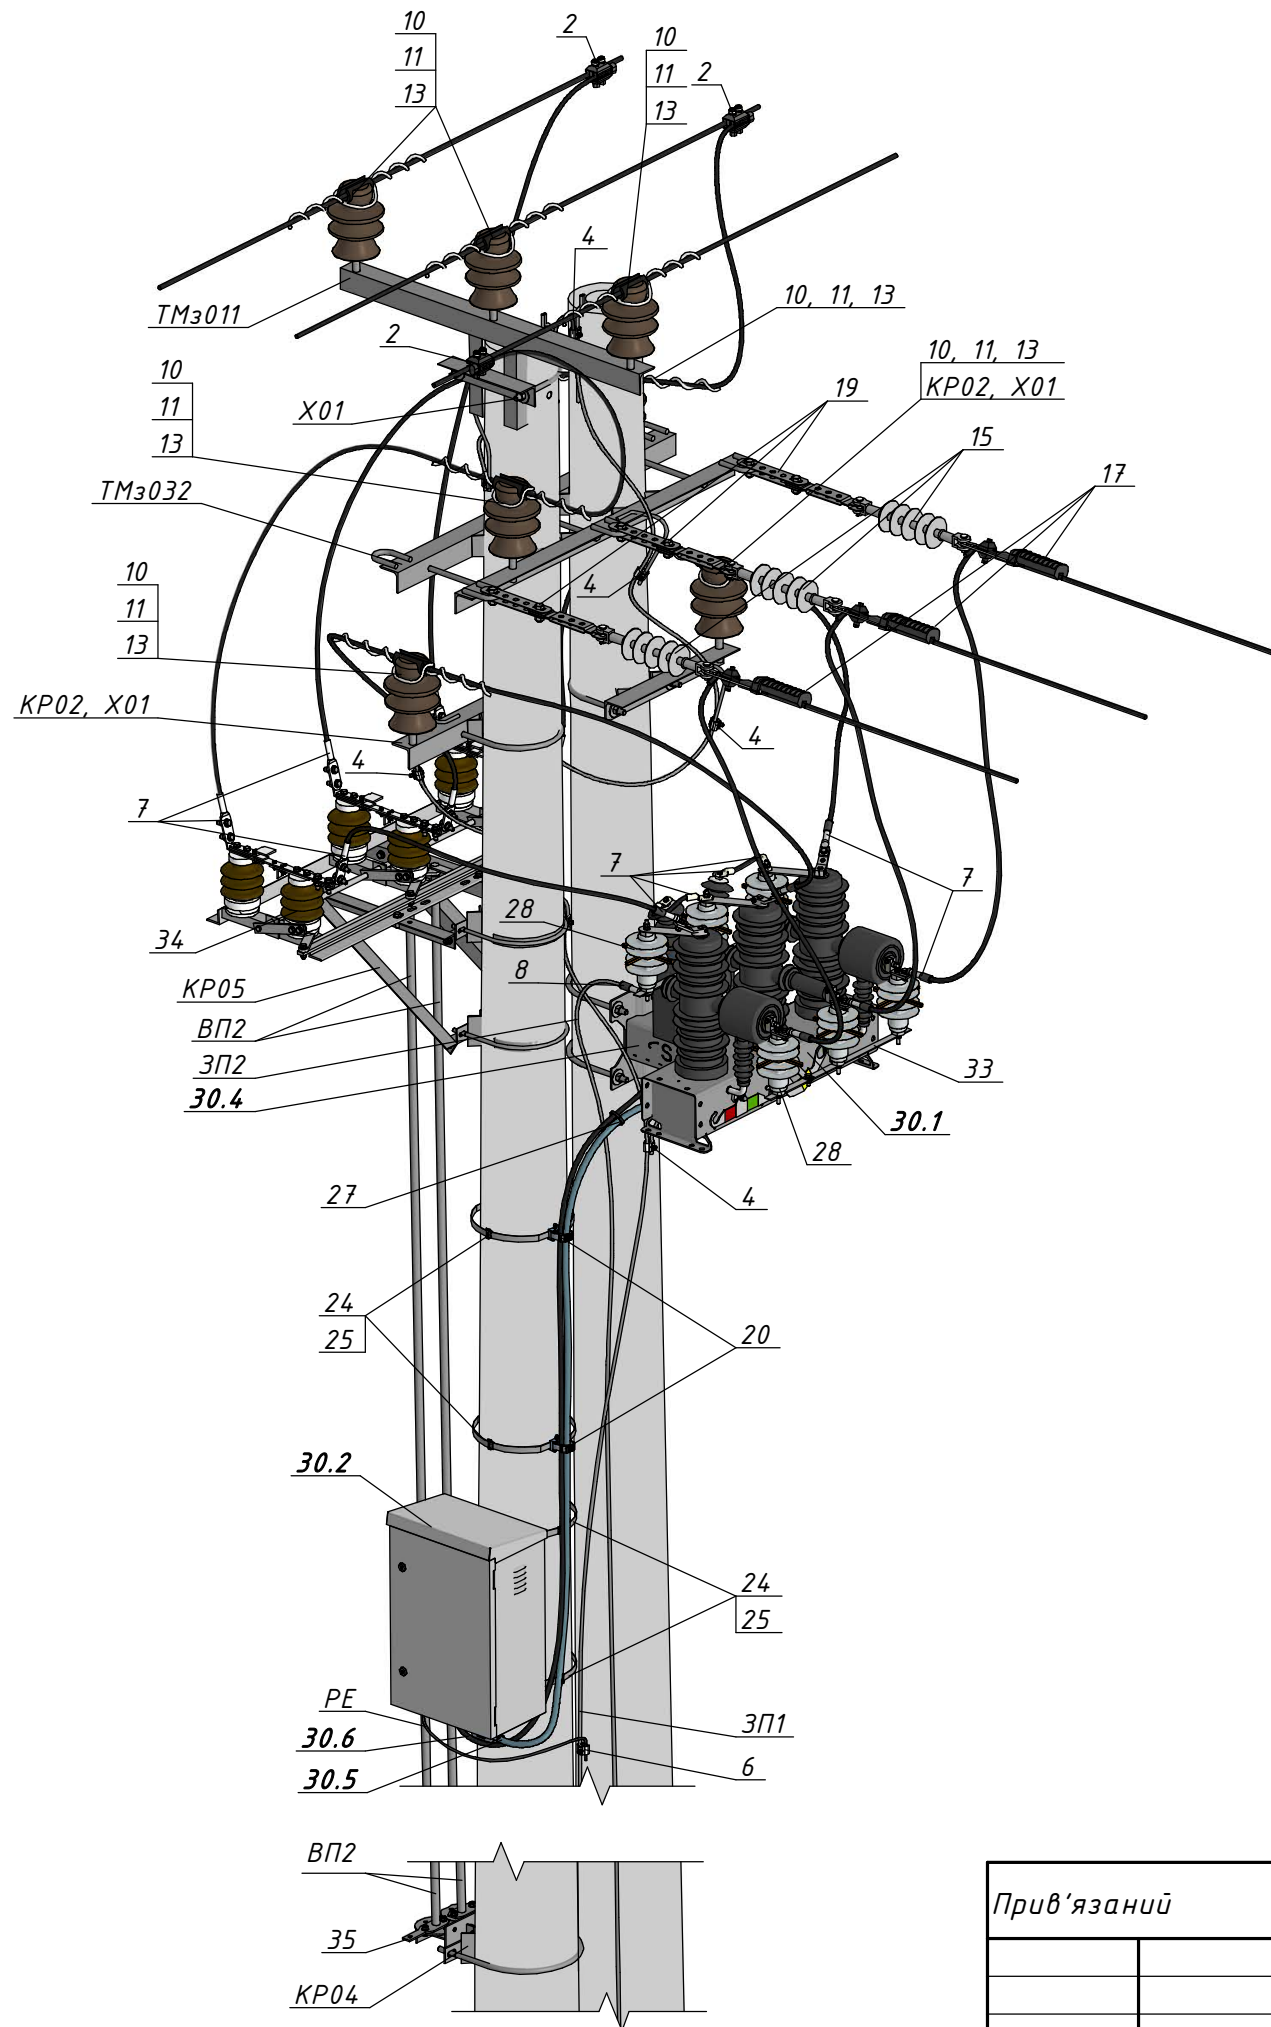

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК105-14		Стояк СК105-14	2	1580	
СК120-15		Стояк СК120-15		1800	
		Матеріали:			
ЗП1	ГОСТ 839-80	Провід А16	12	0,043	м.п.
ЗП2	ГОСТ 839-80	Провід А16	7	0,043	м.п.
СП		Провід СП-3-20 1х	23	□	м.п.
РЕ	ПВ-3 1х4	Провід заземлення	1	0,048	м.п.
		Сталеві конструкції:			
КР02	180.2н/5-3	Кронштейн КР02	2	4,37	
КР04	180.2н/5-6	Кронштейн КР04	1	4,66	
КР05	180.2н/5-8	Кронштейн КР05	1	23,65	
ТМз011	180.2н/5-14	Траверса ТМз011	1	11,05	
ТМ032	180.2н/5-20	Траверса ТМз032	1	22,2	
Х01	180.2н/5-29	Хомут Х01	3	1,3	
ВП1	180.2н/5-31	Вал приводу ВП1	2	14,3	для СК105
ВП2		Вал приводу ВП2		17,8	для СК120
24	IF 207 (SICAME)	Бандажна стрічка	6	0,116	м.п.
25	CF20 (SICAME)	Скріпа	4	0,01	
33	(SICAME)	Комплект ошиновки ОПН	1	1,85	
		Лінійна арматура:			
2	TTDC 28401 (SICAME)	Відгалужувальний проколюючий затискач	3	0,38	50-120 мм ²
3	PGA 101 (SICAME)	Відгалужувальний плашковий затискач	9	0,14	
6	RDAU 95-10 (SICAME)	Відгалужувальний плашковий затискач	1	0,85	
7	CNA G 28 (SICAME)	Наконечник для захищених проводів	16	0,1	
8	C2NAA G 28 (SICAME)	Наконечник для неізольованих проводів	2	0,1	
10	ШФ-20Г1	Ізолятор стрижневий	7	3,8	
11	К6	Ковпачок	7	0,03	
13	PLDT 2 R (SICAME)	Спиральна в'язка	7	0,180	35-70 мм ²
	PLDT 3 R (SICAME)	для верхнього кріплення проводу		0,185	95-120 мм ²
15	PSI 15 CC (SICAME)	Ізолятор натяжний	3	1,46	
17	PA 2850 P (SICAME)	Затискач натяжний	3	1,12	35-70 мм ²
	PA 28120 P (SICAME)			1,25	70-150 мм ²
19		Ланка проміжна ПРР-4-1	3	1,04	
		Обладнання:			
20	BIC 30-50 (SICAME)	Кабельний хомут	2	0,05	
27	CCE 550-12.7 (SICAME)	Стяжний ремінець для кріплення кабелю	1	0,012	
28	AZBD 151 (SICAME)	Обмежувач перенапруг класу ДН	6	1,85	
30	AR12 (ТОВ "Автоматизація електромереж")	Реклоузер AR12	1	128	
30.1		Вакуумний вимикач	1	65	
30.2		Шафа управління та захистів	1	25	
30.3		Трансформатор напруги власних потреб	1	20	
30.4		Кронштейн вакуумного вимикача та ТВП	1	12	
30.5		Кабель контрольний з'єднувальний	1	3	4 м.
30.6		Кабель оперативного живлення	1	3	4 м.
34	ТЧУЗ.4.9-05758084-024-96	Роз'єднувач РЛНДз-10/400У1	1	42	
35	ТЧУЗ.4.9-05758084-024-96	Привід ПРЗ-10У1	1	12	

Інв. № ориг. Підпис і дата. Зам. інв. №

Прив'язаний			
Інв. №			