


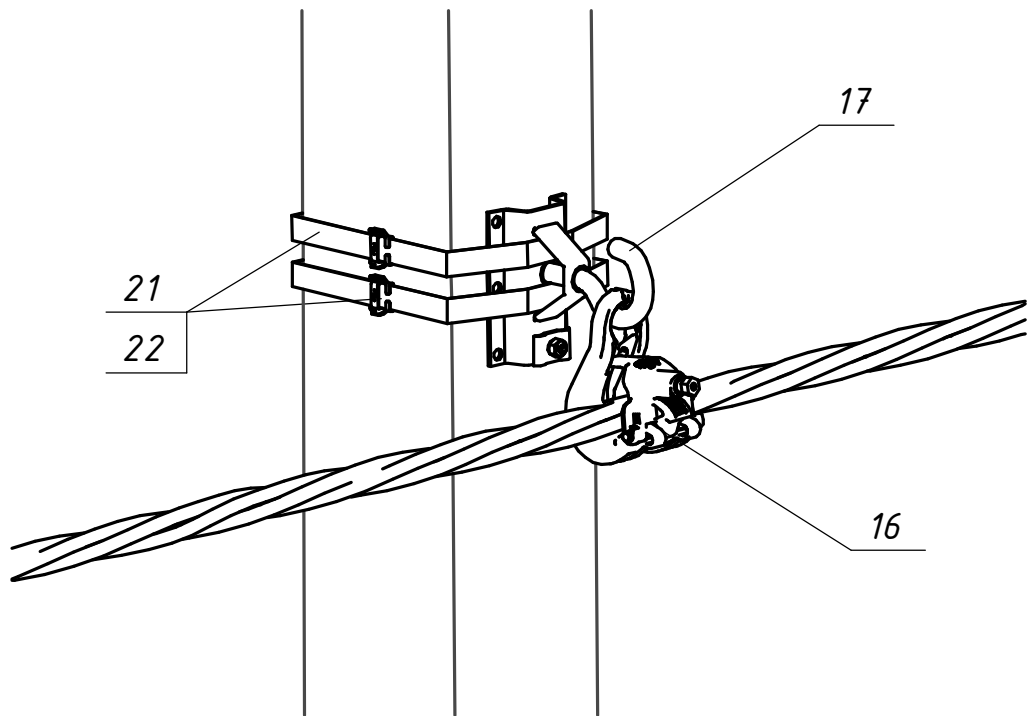

Вузол П-1 використовується для проміжного кріплення проводу магістралі СИП перерізом до 70 мм² при кутах повороту до 15°. Для інших випадків використовується вузол КП-1.

Погоджено:			Прив'язаний					
Зам. інв. №			Інв. №					
Підпис і дата								
Інв. № ориг.								

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Сталеві конструкції:			
17	CSC 16T (SICAME)	Гак універсальний	1	0,72	
21	IF 207 (SICAME)	Бандажна стрічка	2	0,116	м.п.
22	CF 20 (SICAME)	Скріпа	2	0,01	
		Лінійна арматура:			
16	PSP 120 (SICAME)	Затискач підтримуючий магістральний	1	0,2	25-70 мм ²

20.24.ПЛІ/4-01					
Повітряні лінії напругою 0,4 кВ					
з самоутримними ізольованими проводами					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив	Ястреба				04.24
Перевірів	Воєвода				04.24
Н.контр.	Велещук				04.24
ГІП	Корсак				04.24

Вузли кріплень, з'єднань та додаткового обладнання лінії ПЛІ 0,4 кВ		Стадія	Аркцш	Аркцшів
		Р	-	1

Проміжне кріплення проводу магістралі П-1	 ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2024
---	--