


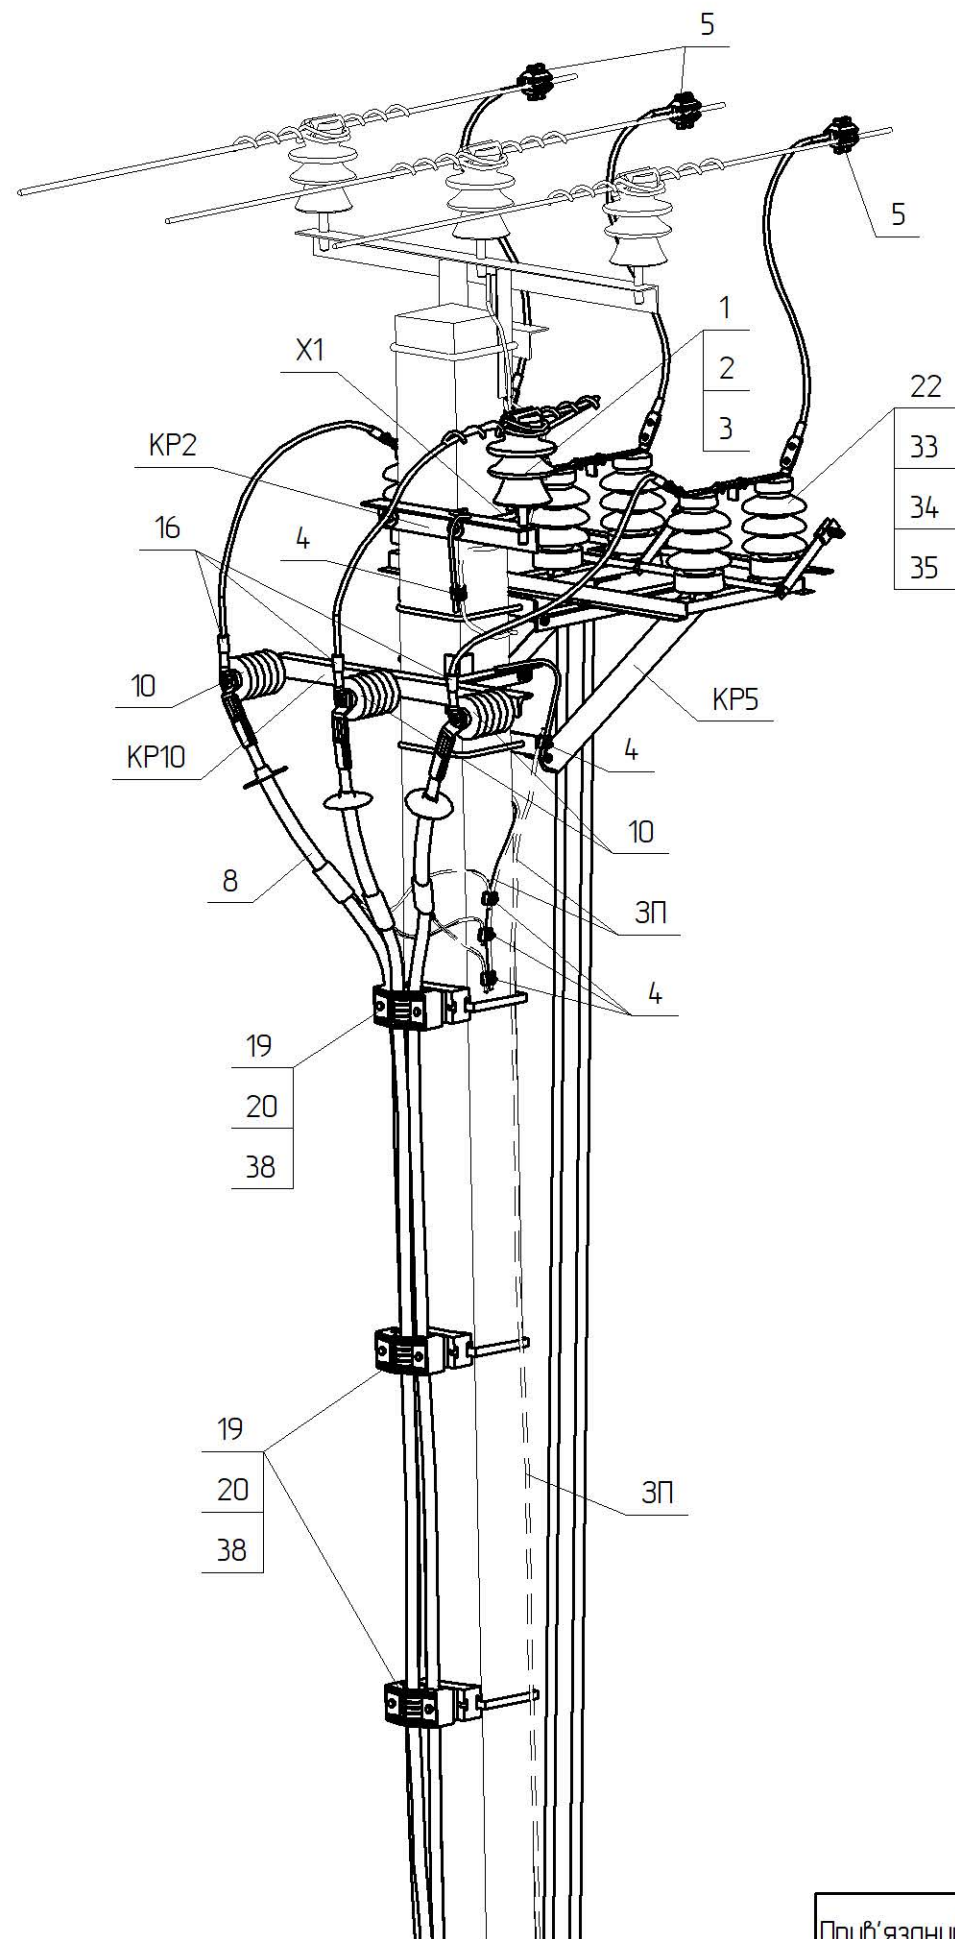

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
19	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=9 п.м.	1	0,96	
20	SICAME	Скріпа CF 20	9	0,01	
KP2	180.2н./5-2	Кронштейн KP2	1	4,14	
KP4	180.2н./5-5	Кронштейн KP4	1	3,62	
KP5	180.2н./5-7	Кронштейн KP5	1	21,71	
KP10	180.2н./5-11	Кронштейн KP10	1	9,11	
X1	180.2н./5-28	Хомут X1	1	1,3	
ВП1	180.2н/5-31	Вал приводу ВП1	2	14,3	
ЗП	ДСТУ 4738:2007 ISO 1461:2009	Ст. круг ϕ 10 В2 з цинковим покриттям, L=15 п.м.	1	9,3	
33	ГОСТ 7798-70	Болт 12x40	6	0,05	
34	ГОСТ 5915-70	Гайка М12	6	0,02	
35	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	6	0,01	
	Всього на опорі, кг			97,29	
		Лінійна арматура:			
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	1	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Ковпачок К-6	1	0,03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R	1	0,18	50-70 мм ²
		В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R		0,185	95-120 мм ²
4	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	10	0,055	
5	SICAME	Затискач прокалюючий TTDC28401 FA	3	0,39	50-120 мм ²
8 *8	SICAME	Кінцева кабельна муфта__	1	2,2	
10	SICAME	ОПН AZC 090	3	1,5	6 кВ
		ОПН AZC 150		1,8	10 кВ
16 *1	SICAME	Затискач апаратний CN2AA__G28	3	0,15	
22	ТУ У 3.49-05758084-024-96	Роз'єднувач Р/ЛНДз-10/400У1	1	42	
23	ТУ У 3.49-05758084-024-96	Привід ПРЗ-10У1	1	12	
28 *1	SICAME	Затискач апаратний ____2A G28	6	0,23	
32	SICAME	Захисна накладка для кабелю GPC 140	1	3,2	
38	SICAME	Утримувач для 3х одножильних каб. КР 29-41 МВ	5	0,25	
39	SICAME	Стяжка ССЕ 550-12.7 L=550 мм	3	0,05	

1	-	Ноф.	10-1		02.19
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

180.2н/4-26

Арк.
2