









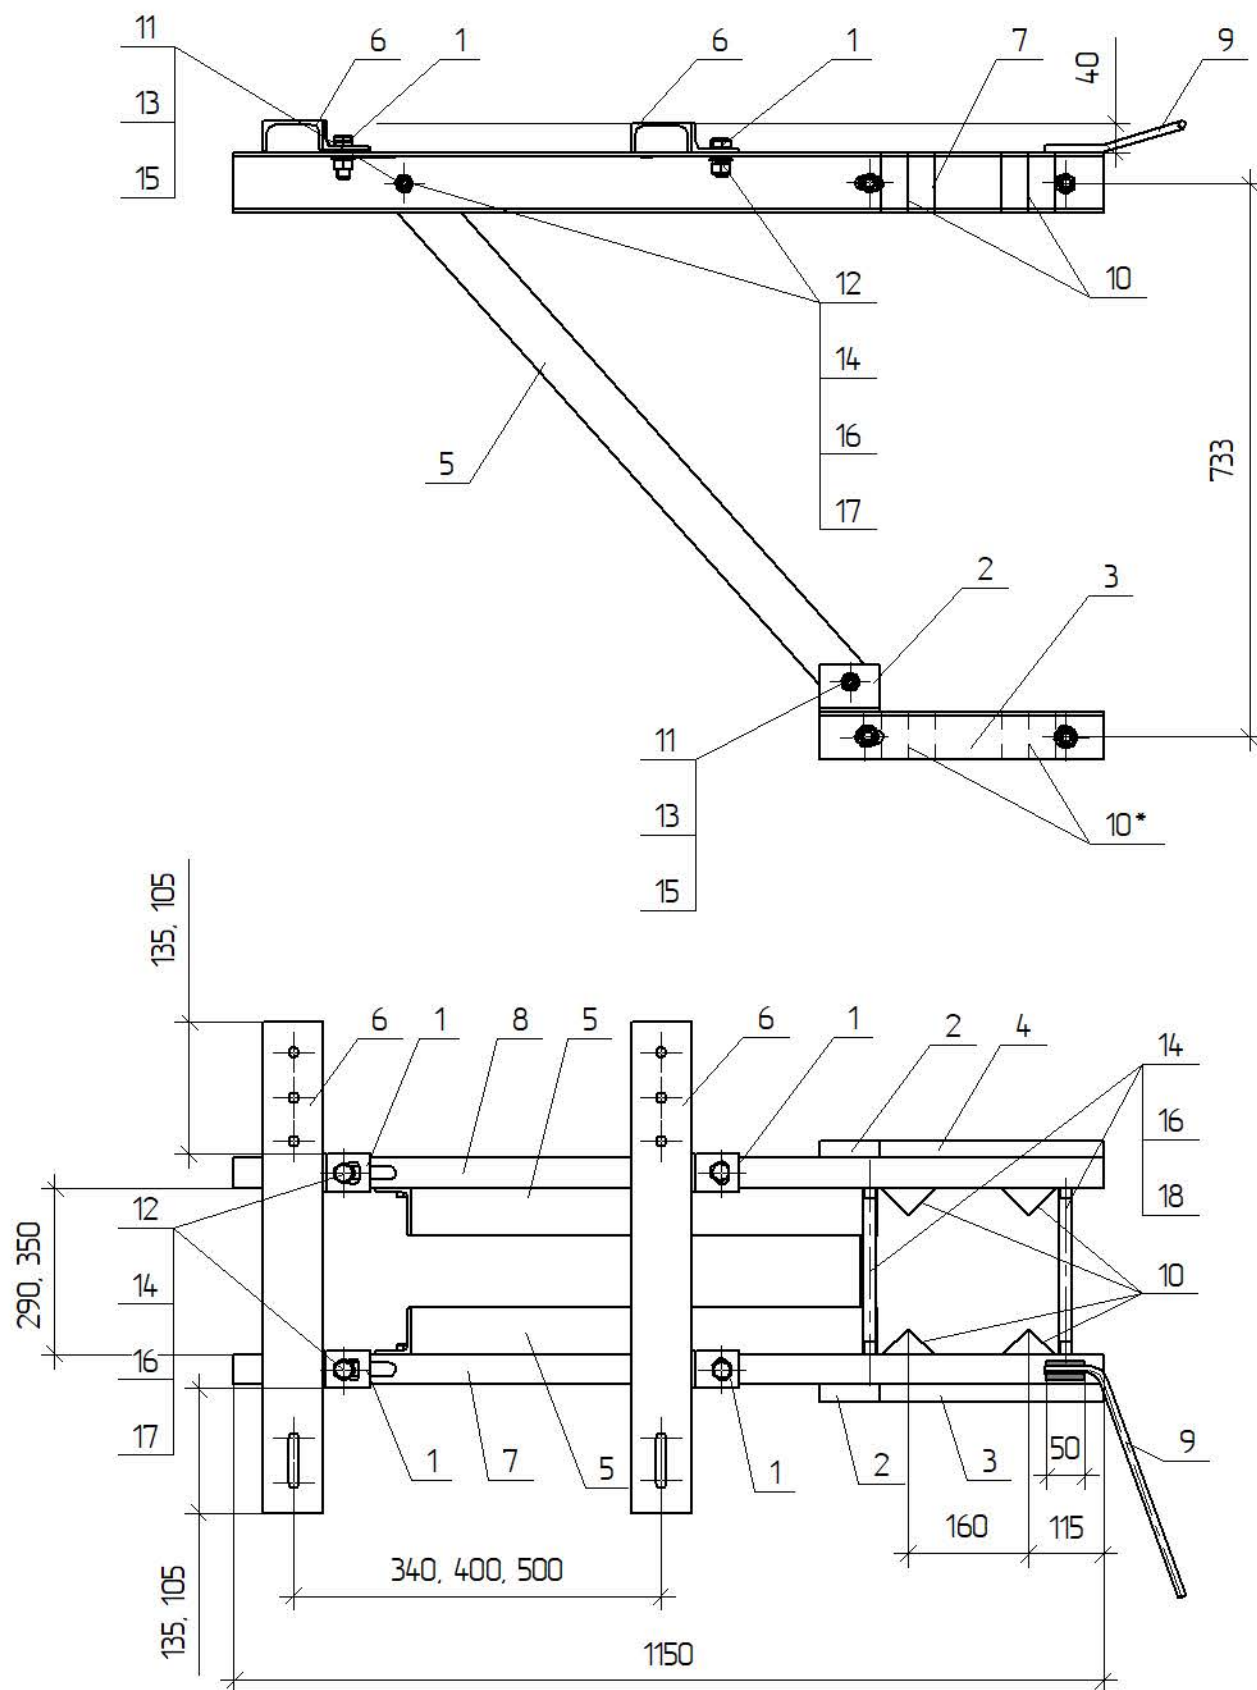


Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка	
		Деталі			
1		Кутик 63х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=50	4	0.19 кг	
2		Кутик 63х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=80	2	0.39 кг	
3		Кутик 63х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	1.68 кг	
4		Кутик 63х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	1.68 кг	
5		Кутик 50х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=925	2	3.53 кг	
6		Швелер 8 ДСТУ 3436-96 С245 ГОСТ 27772-88 L=650	2	4.53 кг	
7		Швелер 8 ДСТУ 3436-96 С245 ГОСТ 27772-88 L=1150	1	8.05 кг	
8		Швелер 8 ДСТУ 3436-96 С245 ГОСТ 27772-88 L=1150	1	8.05 кг	
9		Круг $\varnothing 10$ ДСТУ 4738-2007 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0.24 кг	
10		Кутик 50х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=80	8	0.24 кг	
		Стандартні вироби			
11		Болт М12х35 ДСТУ ГОСТ 7798-2008	4	0.053 кг	
12		Болт М16х40 ДСТУ ГОСТ 7798-2008	4	0.098 кг	
13		Гайка М12 ДСТУ ГОСТ 5915-2008	4	0.015 кг	
14		Гайка М16 ДСТУ ГОСТ 5915-2008	12	0.033 кг	
15		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	4	0.006 кг	
16		Шайба 16 ГОСТ 11371-78	12	0.011 кг	
17		Шайба 16 ГОСТ 6402-70	4	0.008 кг	
18		Шпилька М16х350 (380) ДСТУ ГОСТ 22042-2008	4	0.45 кг	
			3.17/5-19		
			Кронштейн гарячеоцинкований КР206		
			Стадія	Маса	Масштаб
			Р	39,25	1:10
			Аркуш	Аркушів 1	
			НВП ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"		

Зварні шви варити електродам Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

Прив'язаний

Інв. №

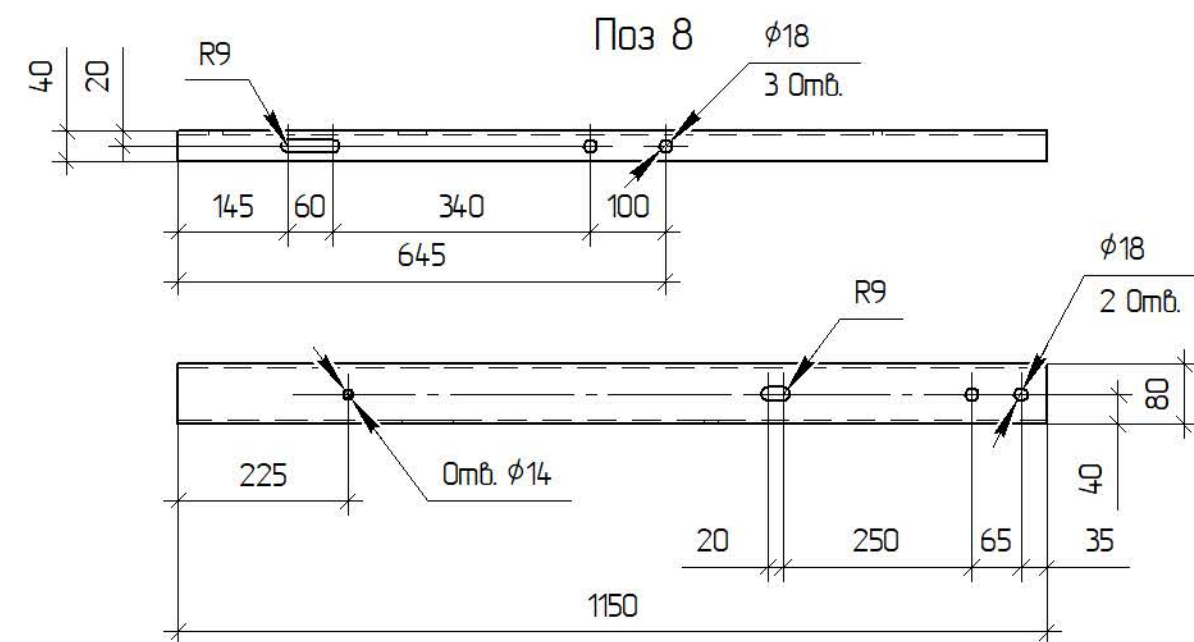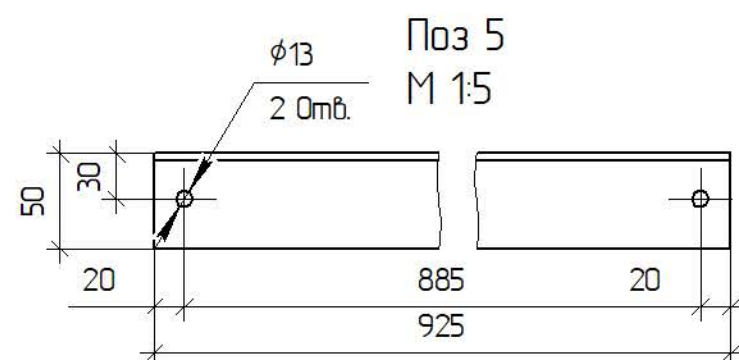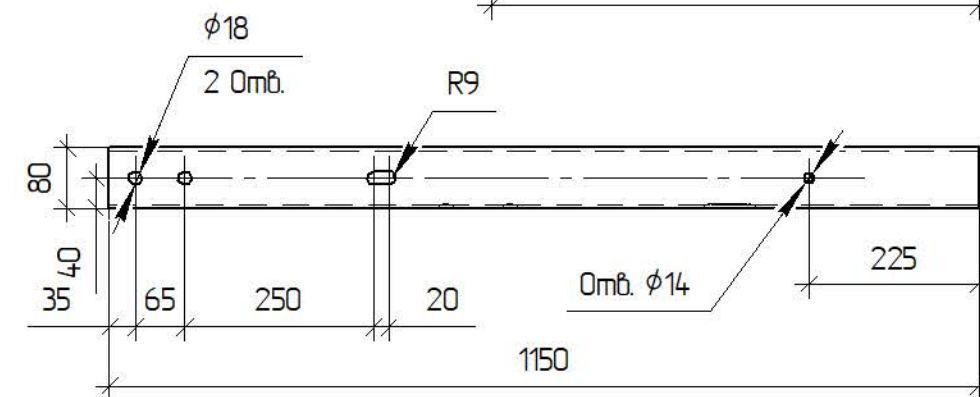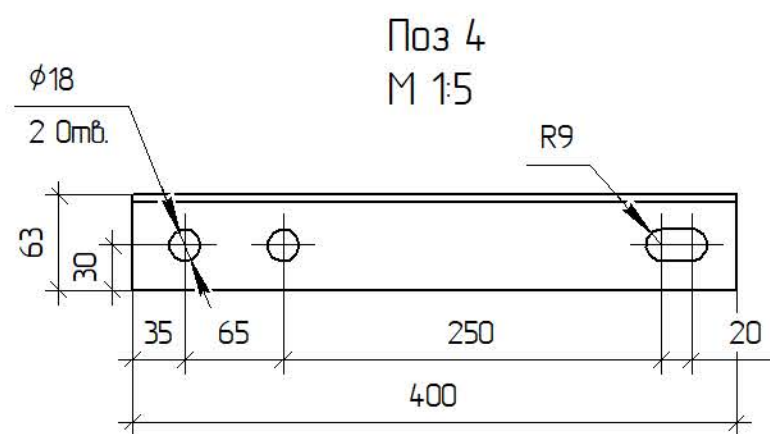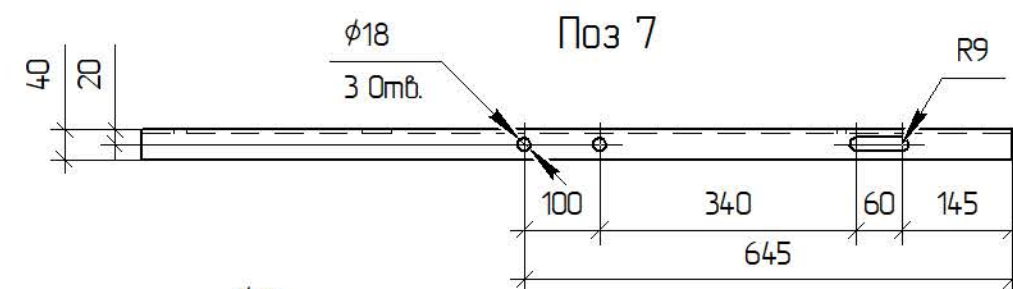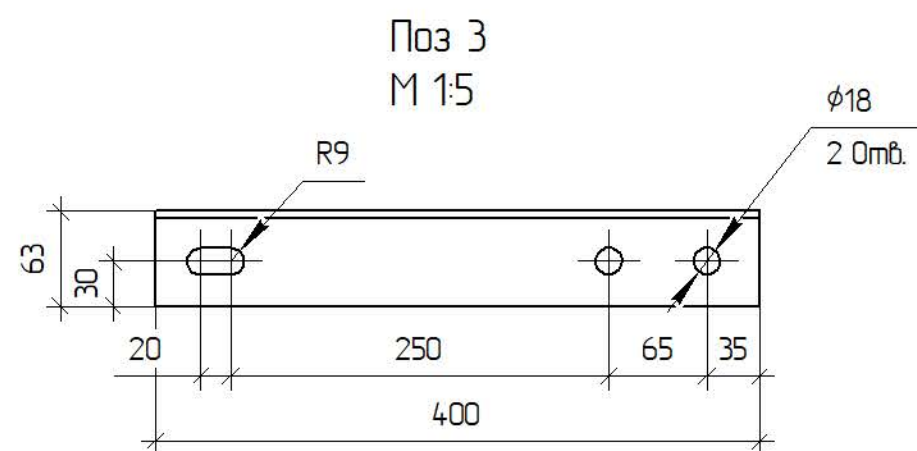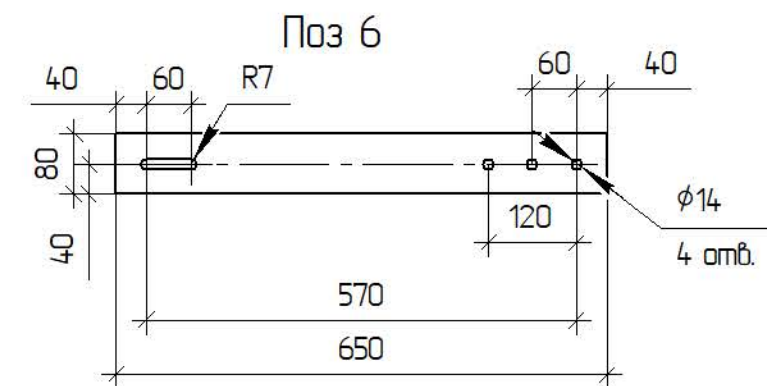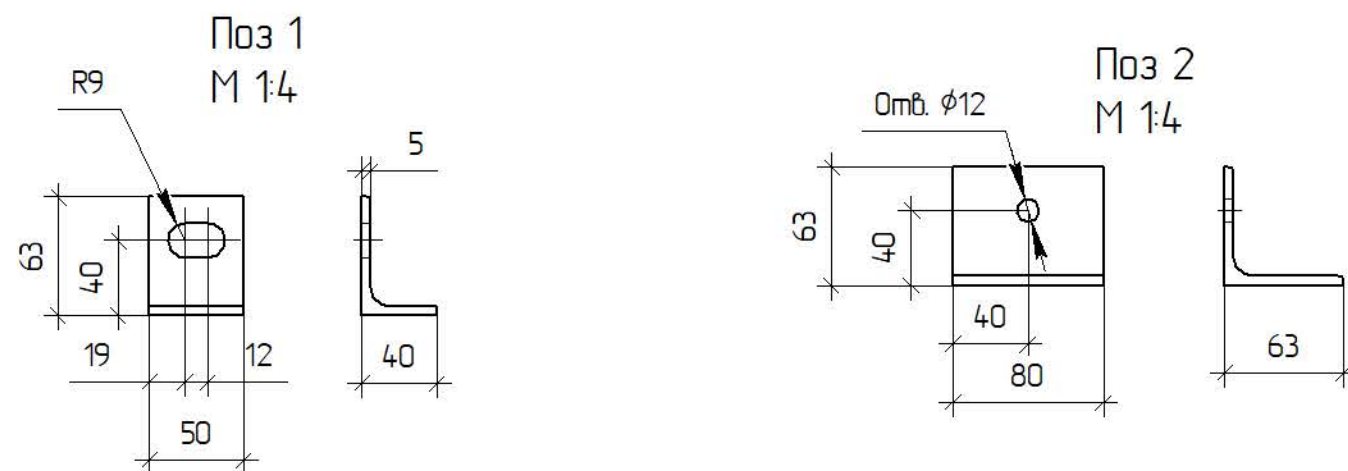

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

3.17/5-19