
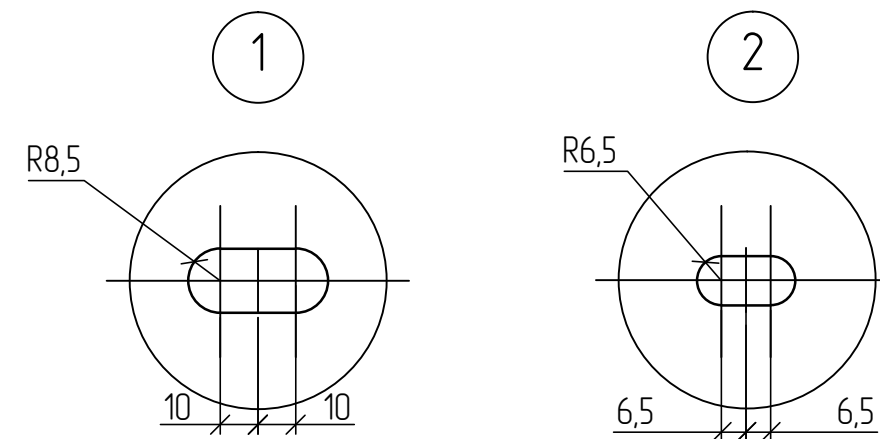


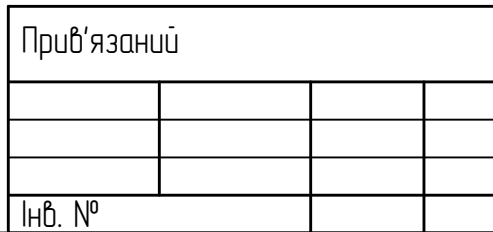

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка	
		Деталі				
1		Кутик 63x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=550	1	2,65		
2		Кутик 63x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=550	1	2,65		
3		Кутик 63x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=1500	1	7,22		
4		Кутик 50x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=150	2	0,57		
5		Круг ϕ 10 ДСТУ 4738:2007 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0,25		
		Стандартні вироби				
6	ДСТУ ГОСТ 7798:2008	Болт М16х300	2	0,51		
7	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	Гайка М16	2	0,05		
8	ГОСТ 6958-78	Шайба 16	4	0,01		
9	ДСТУ ГОСТ 7798:2008	Болт М12х40	2	0,05		
10	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	Гайка М12	2	0,02		
11	ГОСТ 6958-78	Шайба 12	4	0,01		
		1.16/6-14				
		Кронштейн КР12-1	Стадія	Маса	Масштаб	
Зм.	Кільк.		Арк.	№ док.	Підп.	Дата
ГІП	Журавльов		Р	15,25	1:10	
Розробив	Меркотан		Аркуш	Аркушів 1		
Перевірив	Іщук			НВП ТОВ "Енерголіза"		
Н. контр.	Блінов					