


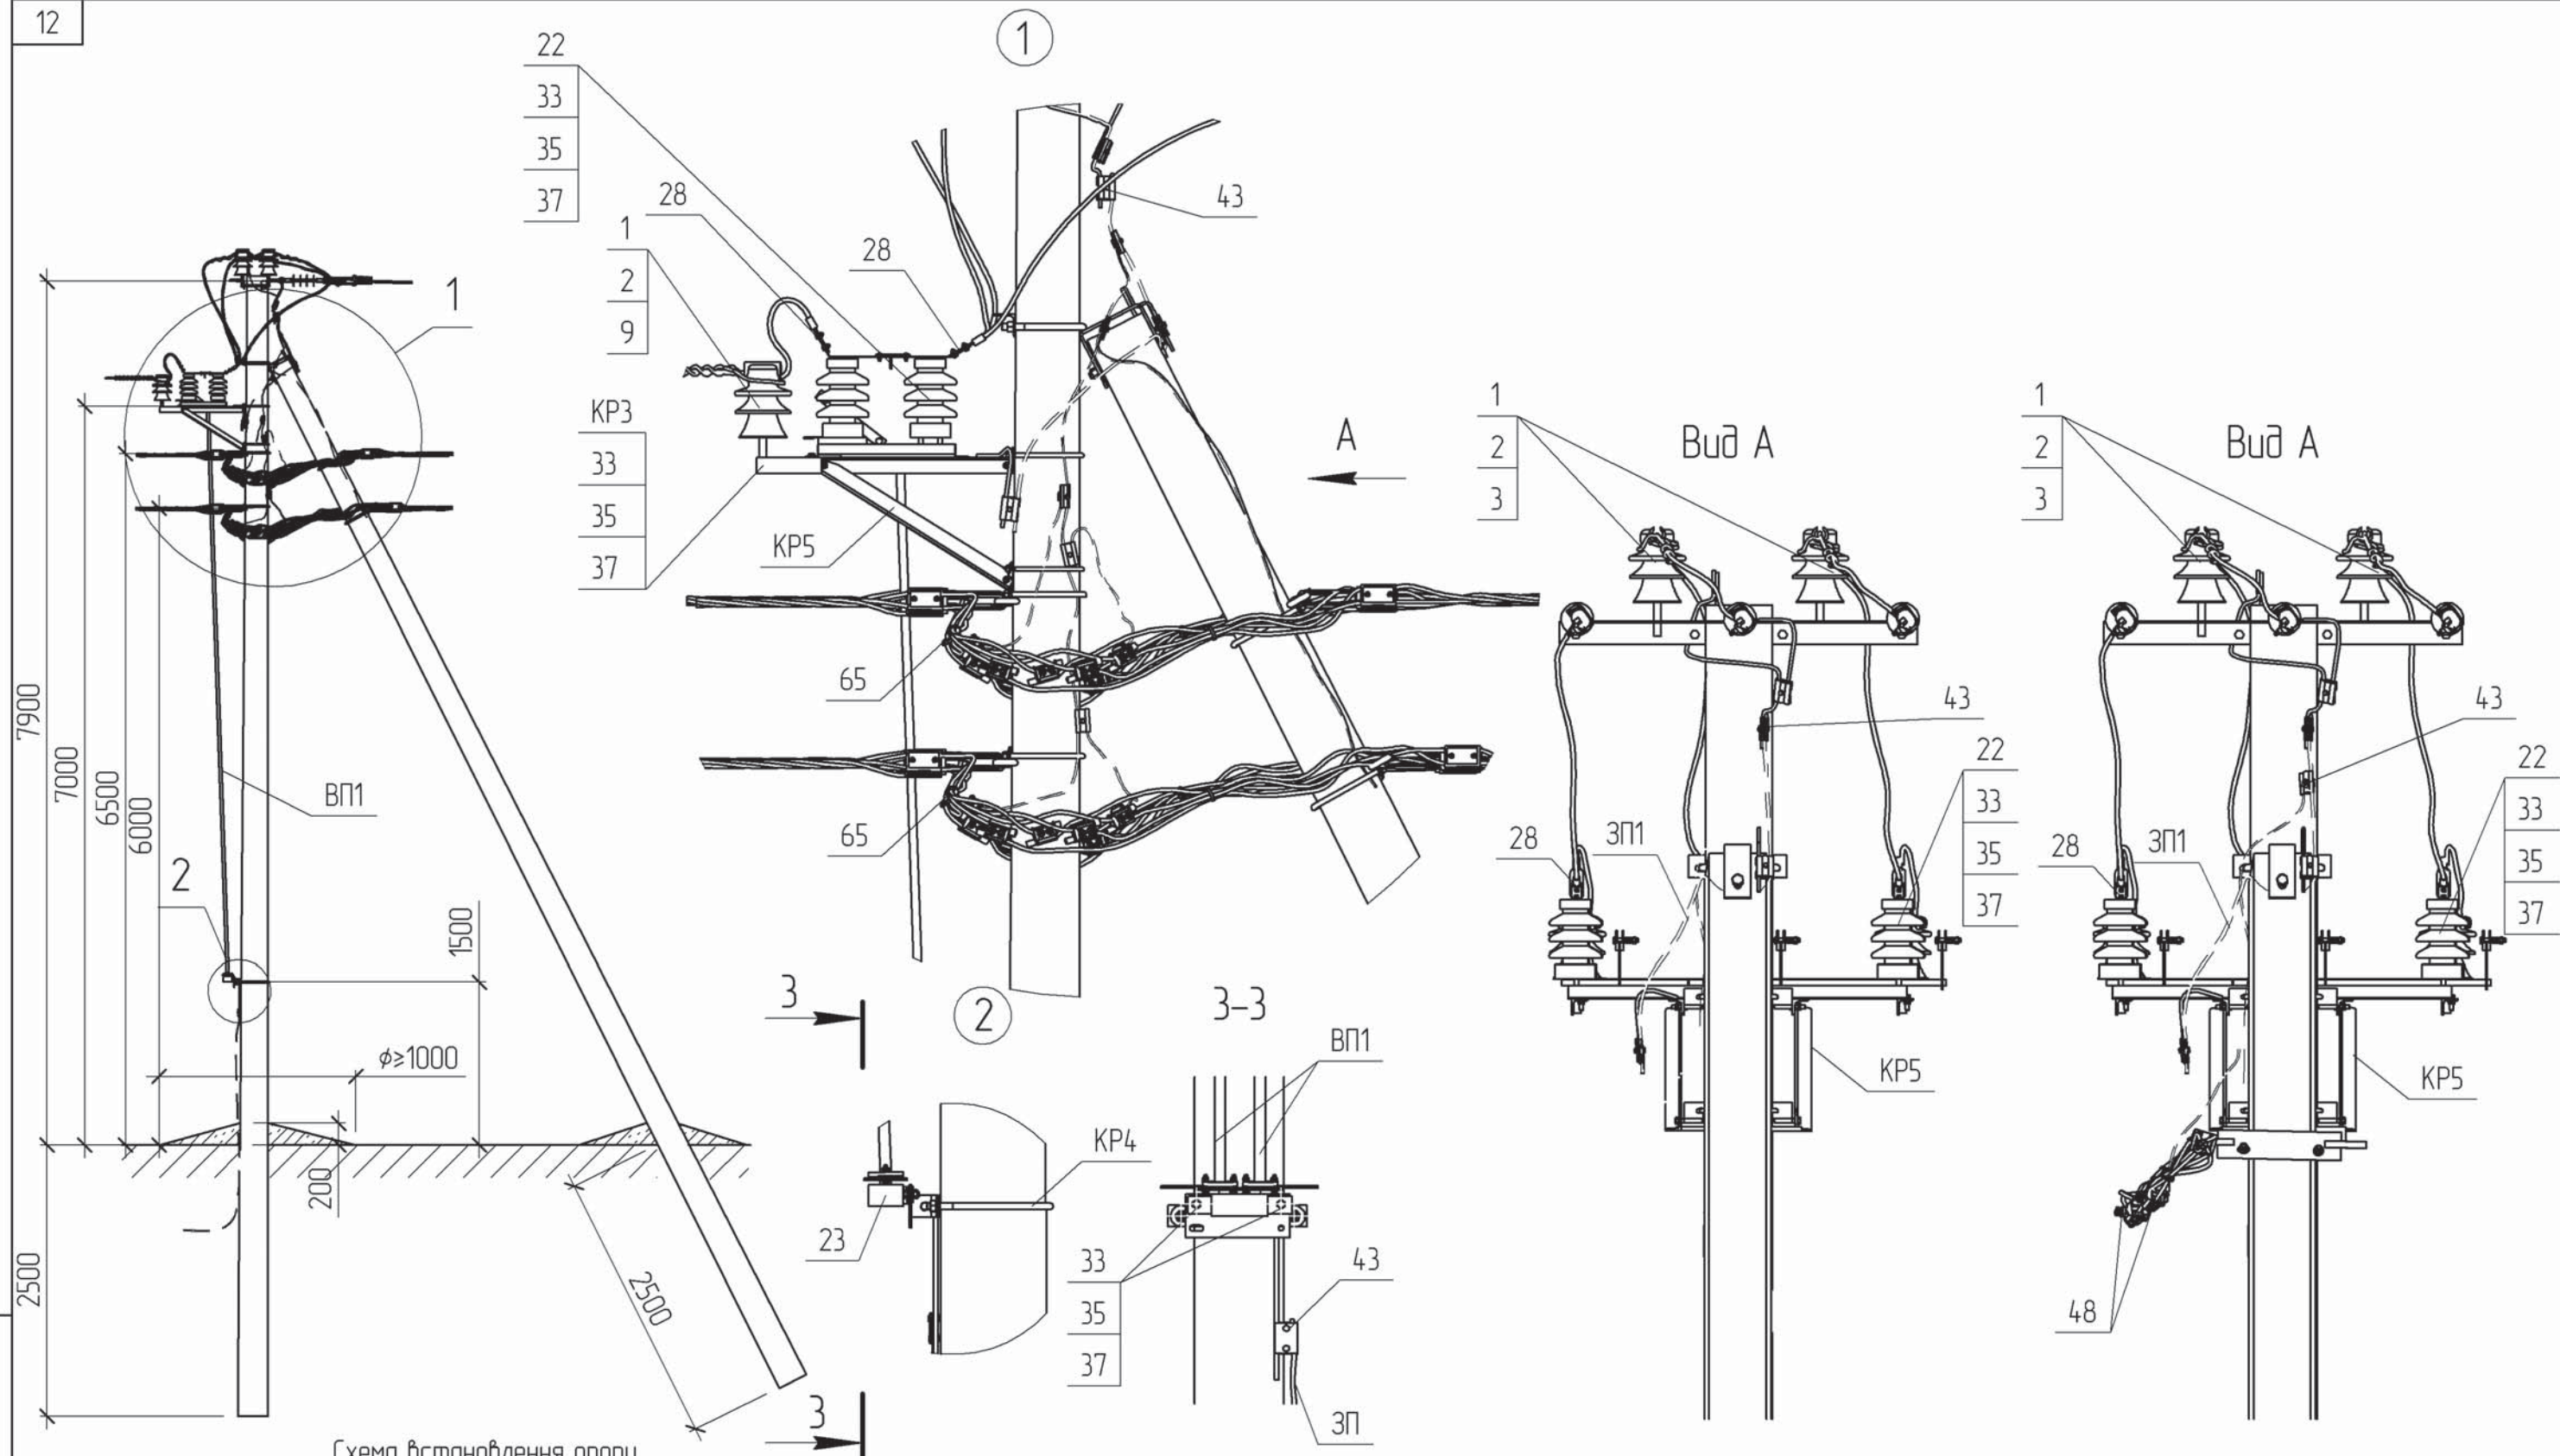


Схема встановлення опори

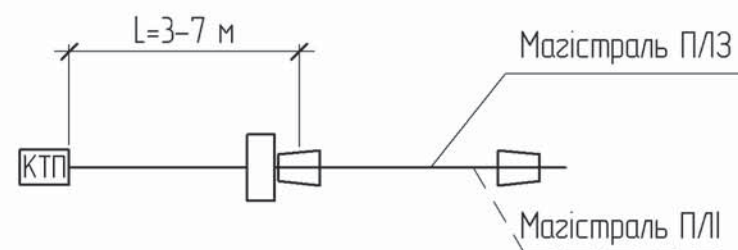

Креслення читати разом з кресленням 1.14/3-15

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див 1.14/7




Прив'язаний

Зм.	Кільк.	Арк. № док.	Підпис	Дата
ГІП		Журавльов	<i>[Signature]</i>	29.08
Н.контр.		Блінов	<i>[Signature]</i>	01.09
Перевір.		Меркоман	<i>[Signature]</i>	29.08
Розроб.		Іщук	<i>[Signature]</i>	27.08
Інв. №				

1.14/4-04

Встановлення роз'єднувача
на кінцевій опорі
Р 10/0,38-1-1


Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	3
НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

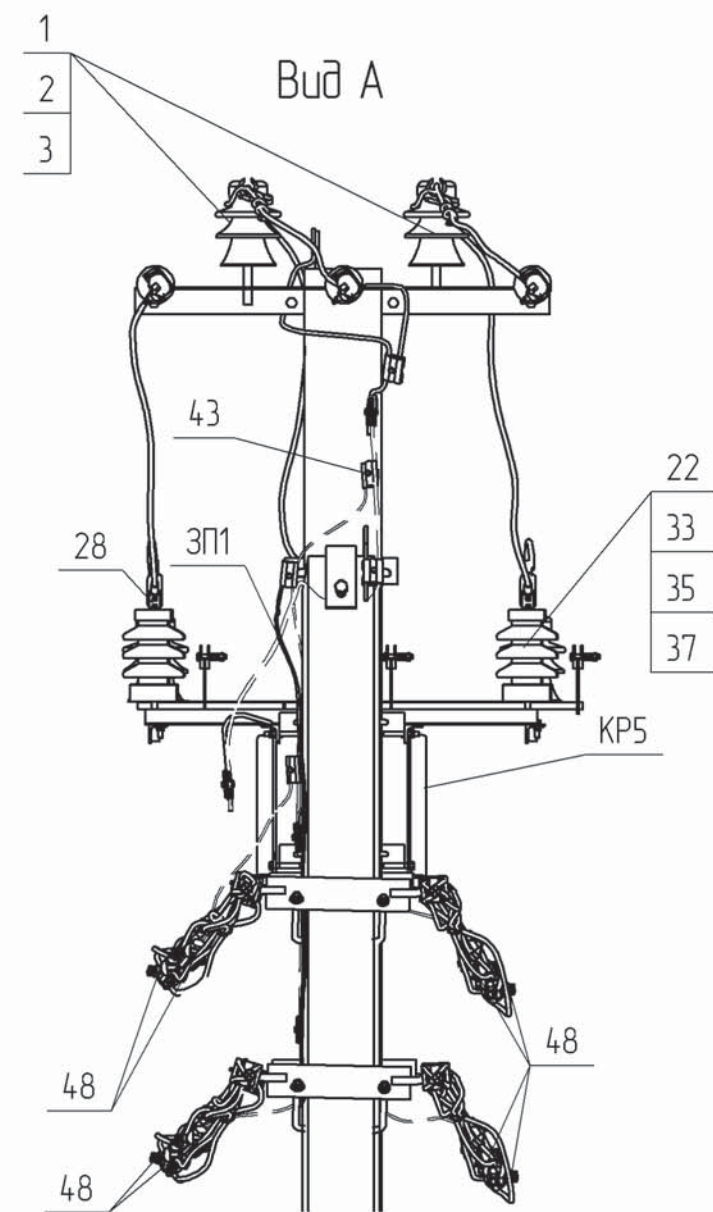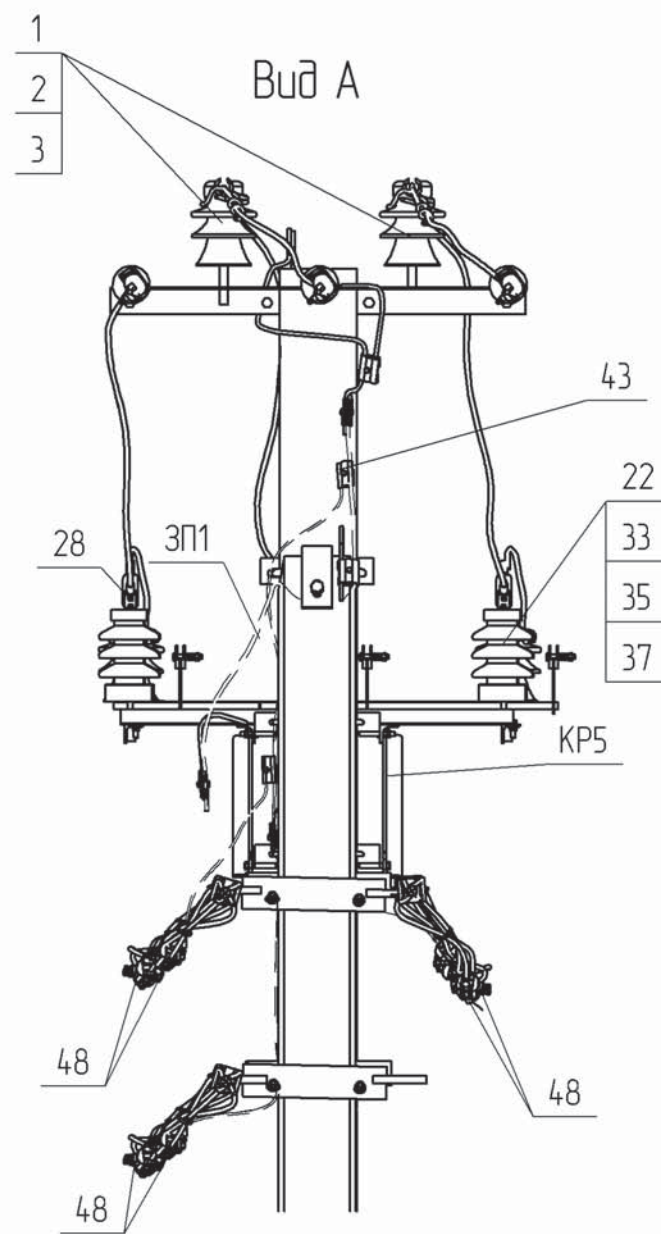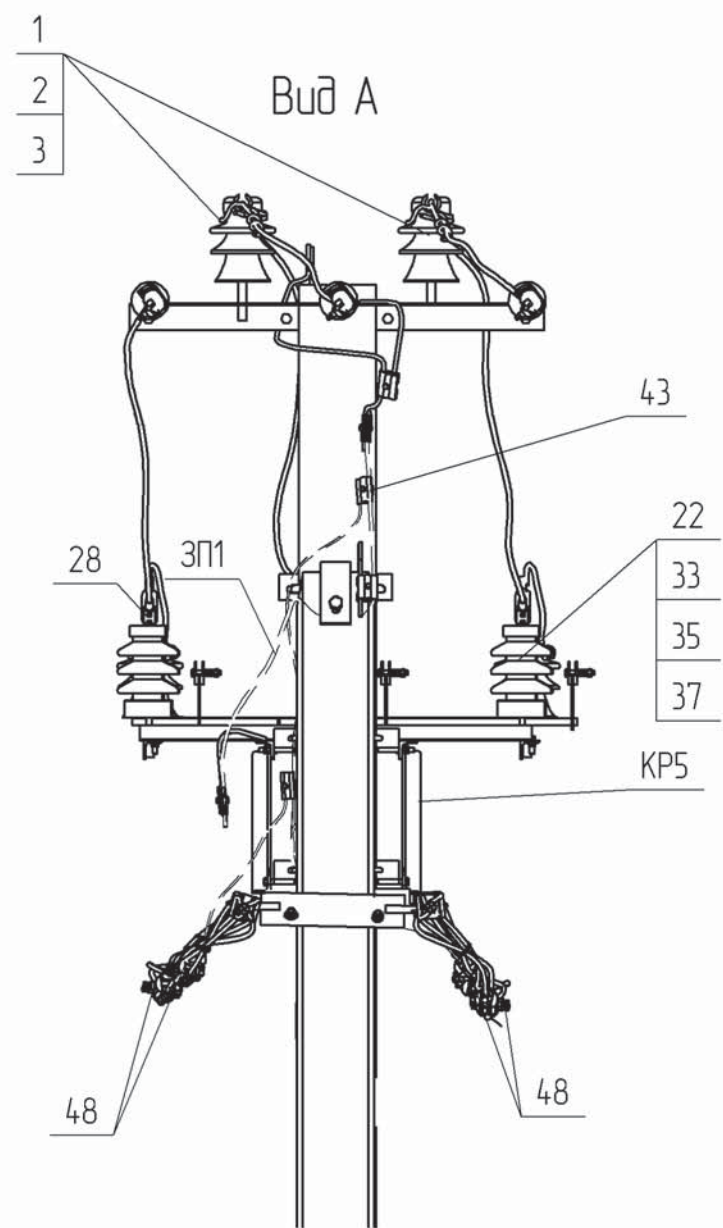

Інв. №	аркуз.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

1.14/4-04

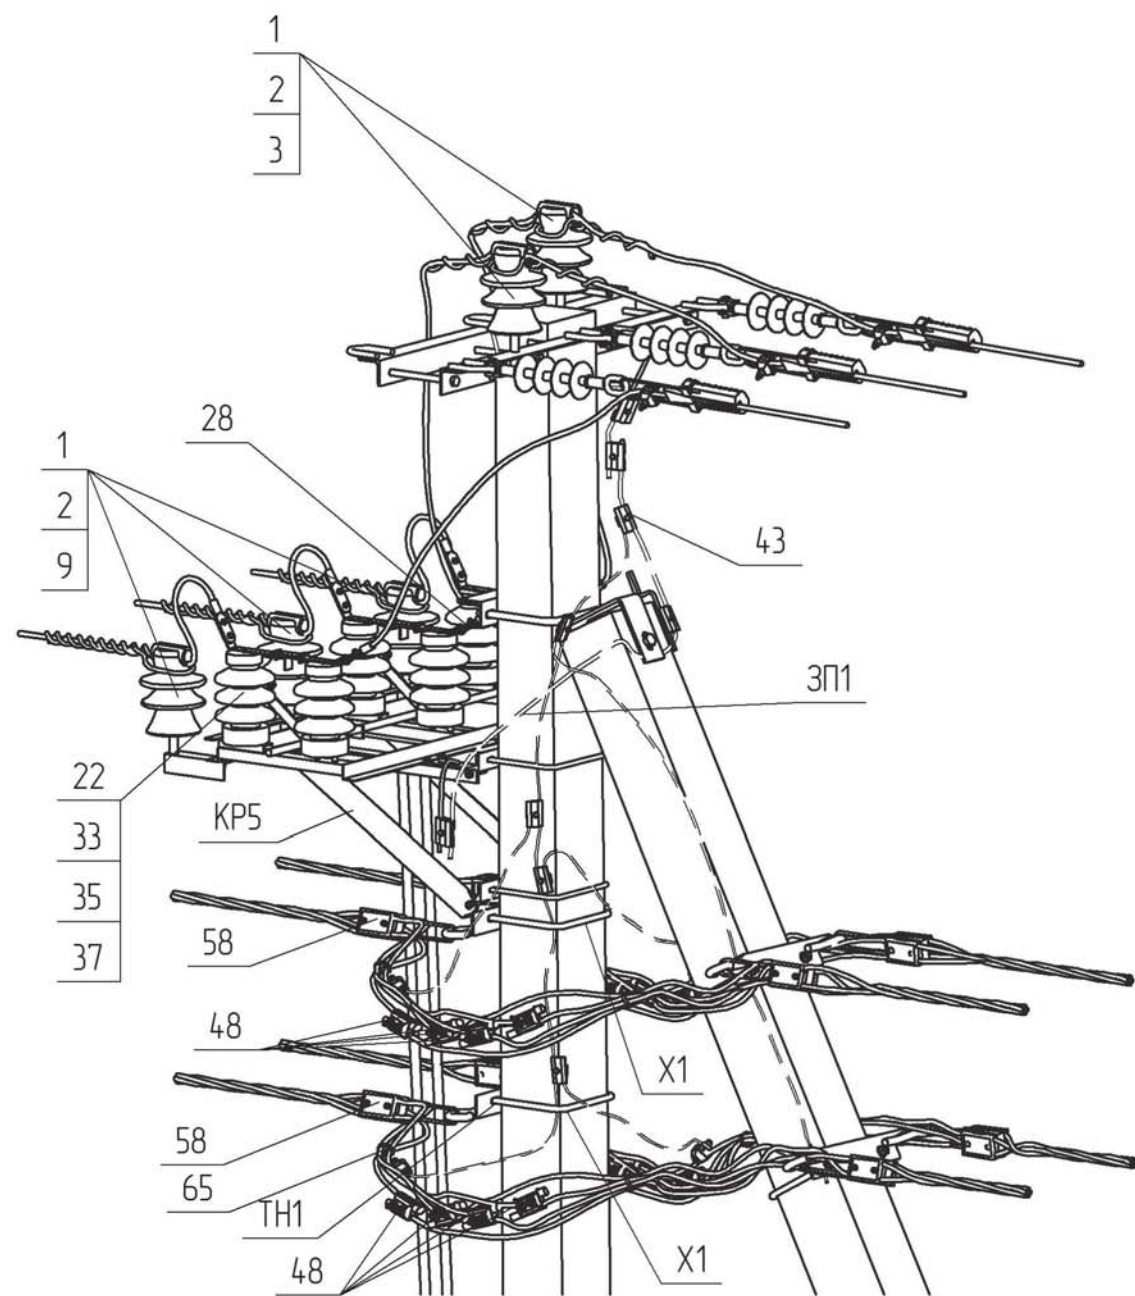

Поз.	Позначення	Найменування	Без лінії 0,38 кВ	Кількість кіл ПЛ 0,38 кВ				Маса од. кг	Примітка
				1	2	3	4		
		Сталеві конструкції:							
ТН1	1.14/6-05	Траверса ТН1		1	1	2	2	2.85	
КР3	180.2н./5-4	Кронштейн КР3	3	3	3	3	3	1.49	
КР4	180.2н./5-5	Кронштейн КР4	1	1	1	1	1	3.62	
КР5	180.2н./5-7	Кронштейн КР5	1	1	1	1	1	21.71	
Х1	180.2н/5-28	Хомут Х1		1	1	2	2	1.3	
ВП1	180.2н/5-31	Вал приводу ВП1	2	2	2	2	2	14.3	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.		2	2	2	2	0.03	
ЗП1		φ 10, ДСТУ 4738:2007, L=5 п.м.	1	1	1	1	1	3.1	
33	ДСТУ ГОСТ 7798:2008	Болт 12х40	9	9	9	9	9	0.05	
35	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	Гайка М12	9	9	9	9	9	0.02	
37	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	9	9	9	9	9	0.01	
	Всього на опорі, кг							70.58	
		Лінійна арматура:							
1	ТУ У 26.2-00214652-003:2010	Ізолятор ШФ-20Г1	5	5	5	5	5	3.8	
2	ТУ 35-2036-90	Ковпачок К-6	5	5	5	5	5	00.3	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLCDT2	2	2	2	2	2	0.17	50-70 мм ²
		В'язка спіральна діелектрична PLCDT3						0.20	95-120 мм ²
9 *1	SICAME	В'язка одностороння діелектрична PLDT2	3	3	3	3	3	0.13	50-70 мм ²
		В'язка одностороння діелектрична PLDT3						0.16	95-120 мм ²
22	ТУ У 3.49-05758084-024-96	Роз'єднувач Р/ЛНДз-10/400У1	1	1	1	1	1	42	
23	ТУ У 3.49-05758084-024-96	Привід ПРЗ-10У1	1	1	1	1	1	12	
28 *1	ТУ У 34.00130441-030-96	Затискач апаратний А2А _____	6	6	6	6	6	0.23	
43	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	3	4	4	4	4	0.055	
48*1	SICAME	Затискач проколюючий магістральний TTD 301 GP		4	8	12	16	0.24	25-95 мм ²
		Затискач проколюючий магістральний TTD 401 GP						0.39	120 мм ²
58*1	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKo1		1	2	3	4	0.8	25-50 мм ²
		Затискач натяжний магістральний GUKo2						1.23	70-120 мм ²
65	SICAME	Хомут CCD 9-62		1	2	3	4	0.04	