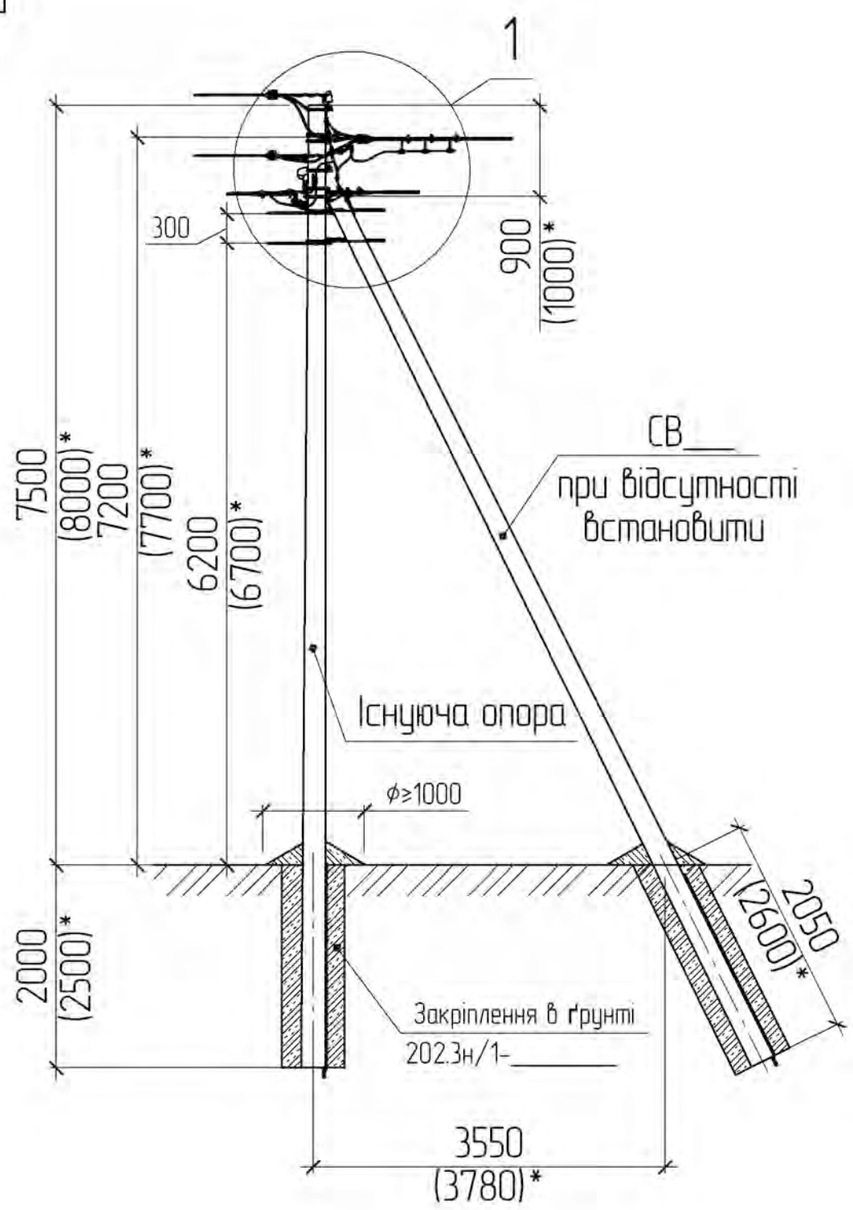



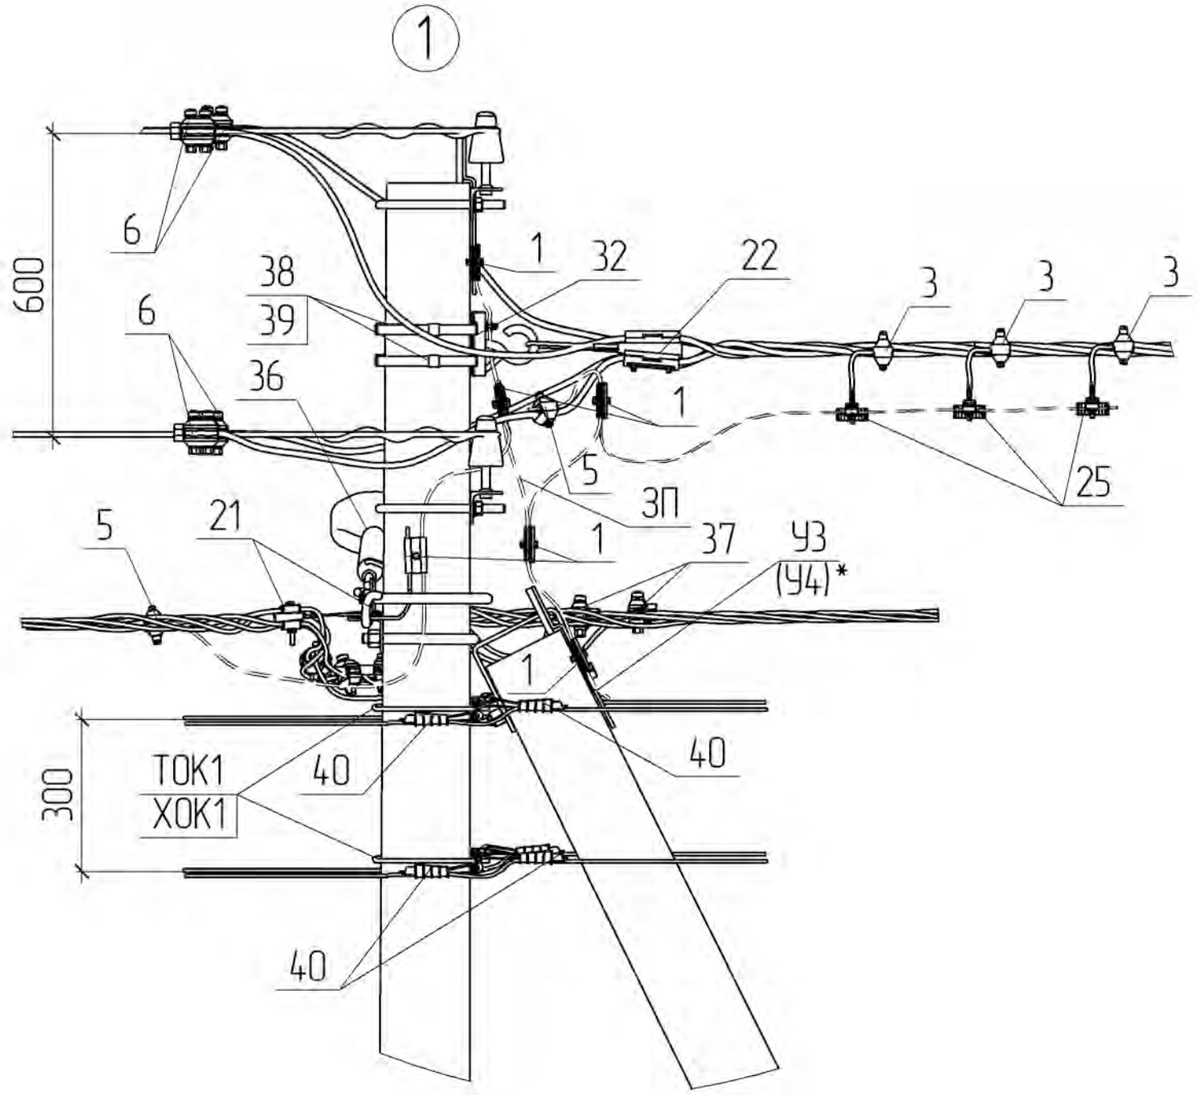


Схема встановлення опори

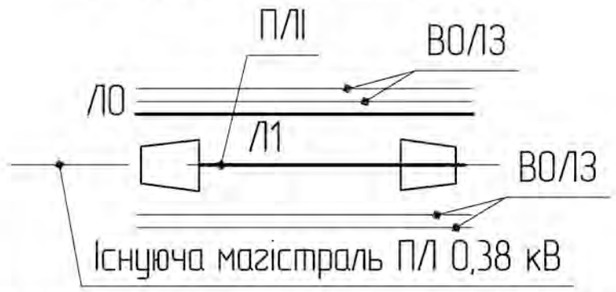


Стискаюче зусилля, що діє на грунт див. на кресленні 202.3н/2-25, арк. 2

* Значення у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105

1) Опору потрібно підсилити, встановивши підкіс.

							202.3н/2-27	
Прив'язаний				Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Перехідна анкерна одноколова опора з сумісним підвісом ВОЛ3 та Л0 ПА1(2хСВ95-2)-1+Л0.А+ВОЛ3.А4 ПА1(2хСВ105-3,6)-1+Л0.А+ВОЛ3.А4	Стадія	Аркуш	Аркушів
				ГІП		Понайда Ю.М.					РП	1	2
				Н.контр.		Галюк К.А.					ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ		
				Перевір.		Копилова Н.Ю.							
				Розроб.		Буряк З.С.							
Інв. №													

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

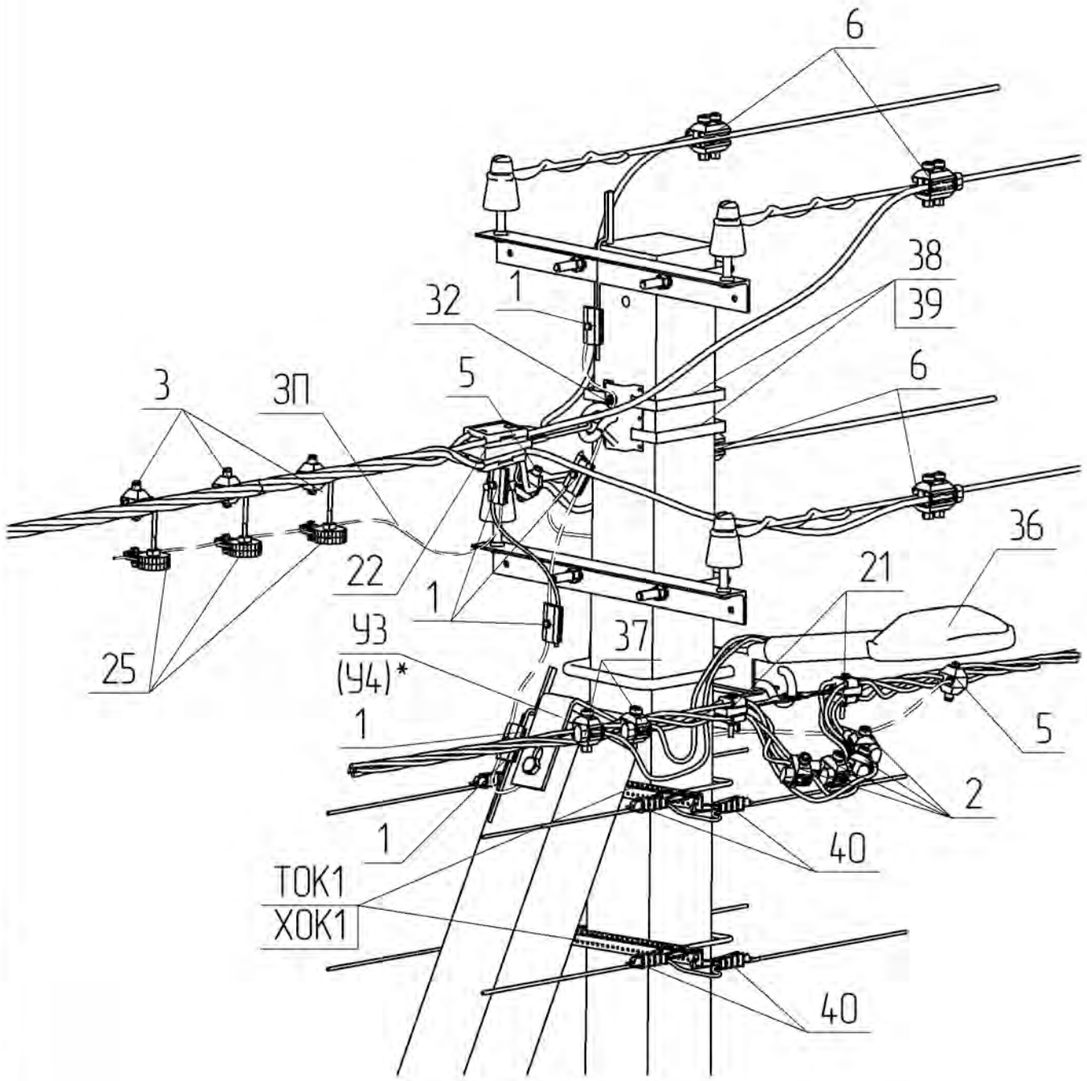

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість		Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:				
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ95-2	1		750	
		Стояк СВ105-3.6			1180	
		Сталеві конструкції:				
У3	202.2н/9-1	Кронштейн У3	1		5,3	Для СВ95
(У4)	202.2н/9-2	Кронштейн У4	1		6,9	Для СВ105
32	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	1		0.73	
38	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=3 п.м.	1		0.36	
39	SICAME	Скріпа CF 20	2		0.01	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	8		0.03	
	Всього на опору, кг					
		Лінійна арматура:				
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	6		0.055	
3	SICAME	Затискач проколюючий для підкл. дод. об. TTD 171 FJ2TA	3		0.12	16-120 мм²
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1		0.18	16-70 мм²
		Затискач для повторних заземлень TND 241			0.22	95-120 мм²
6	SICAME	Затискач односторонньо-проколюючий магістральний NTD 301	4		0.23	25-70 мм²
		Затискач односторонньо-проколюючий магістральний NTD 401			0.43	95-120 мм²
22	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKo1	1		0.8	25-70 мм²
		Затискач натяжний магістральний GUKo2			1.23	95-120 мм²
25	SICAME	ОПН з індикатором пробою Protect 50	3		0.15	
Доповнення при підвісці лінії освітлення /10						
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2		0.055	
2	SICAME	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	4		0.11	16-70 мм²
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1		0.18	16-70 мм²
21	SICAME	Затискач натяжний GUKp4	2		0.20	4x16-35 мм²
36	SICAME	Ліхтар вуличного освітлення	1		8	
37	SICAME	Затискач проколюючий ліхтарний TTD 051	2		0.075	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	2		0.03	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВО/13						
			2 кола	4 кола		
40	SICAME	Затискач для ВО/13 PAB FO 160 D3-6	4	8	0.08	
ТОК1	3.15/5-04	Траверса ТОК1	1	2	0.56	
ХОК1	3.15/5-07	Хомут ХОК1	1	2	0.28	

Прив'язаний

Інв. №

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	202.3н/2-27	Арк. 2