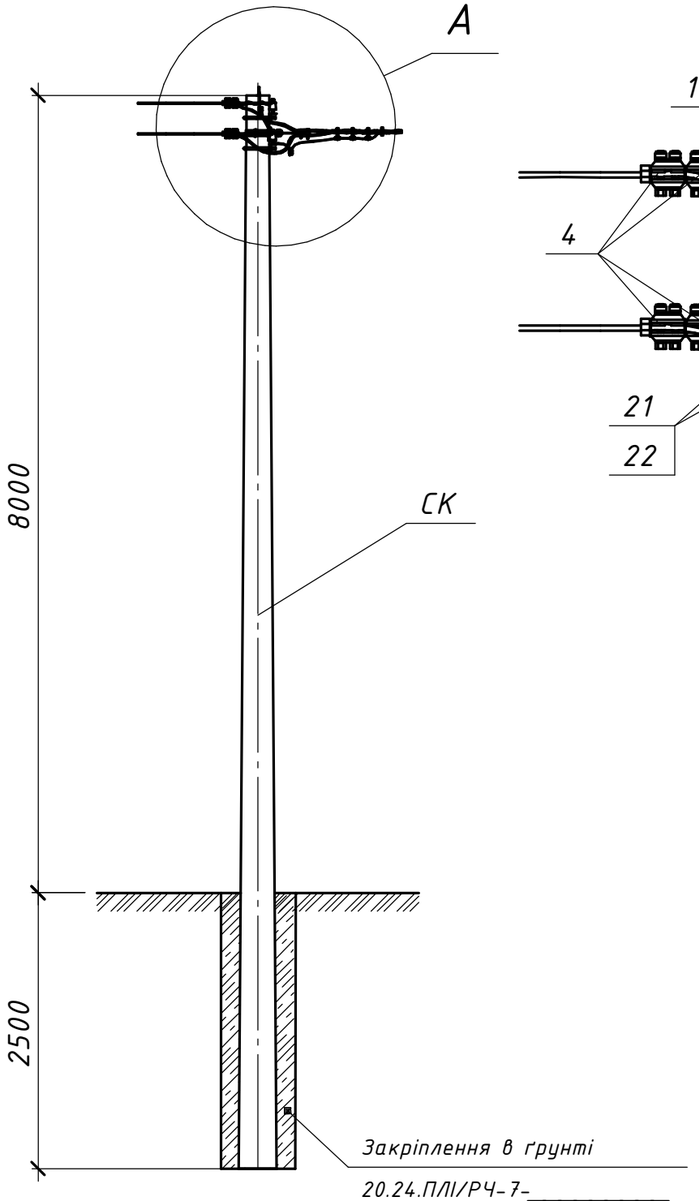
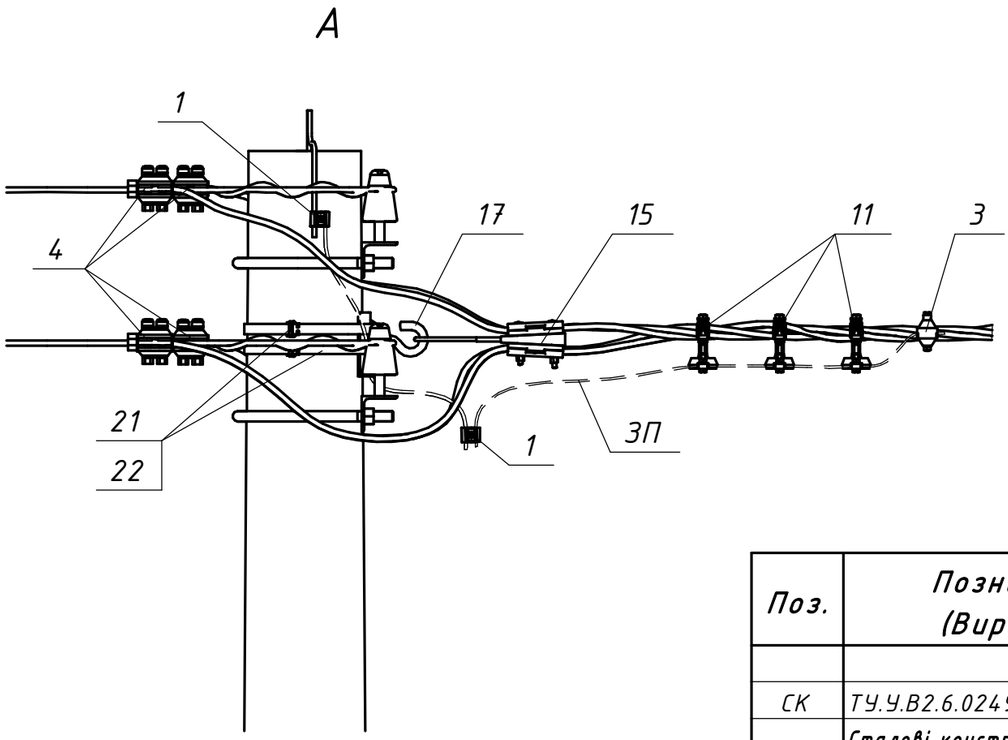





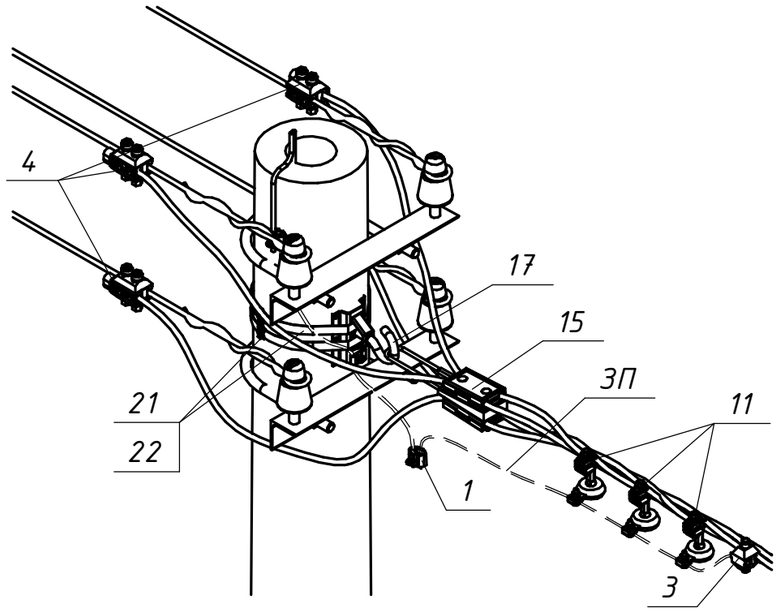


Схема встановлення опори

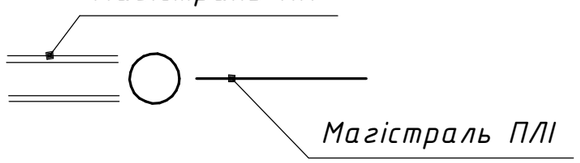

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК	ТУ.У.В2.6.0249543-35-95	Стояк СК105-14	1	1580	
	Сталеві конструкції для магістралі з ПЛІ-0,38 кВ з проводом ASXSn:				
17	CSC 16T (SICAME)	Гак універсальний	1	0,72	
21	IF 207 (SICAME)	Бандажна стрічка	3	0,116	м.п.
22	CF 20 (SICAME)	Скріпа	2	0,01	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16	4	0,62	м.п.
	Всього на опору, кг				
	Лінійна арматура для магістралі з ПЛІ-0,38 кВ з проводом ASXSn:				
1	PGA 101 (SICAME)	Затискач плашковий	1	0,055	
3	TND 151 (SICAME)	Затискач для повторних заземлень	1	0,18	25-95 мм^2
	TND 241 (SICAME)			0,22	120 мм^2
4	NTD 301 (SICAME)	Затискач відгалужувальний	4	0,24	25-95 мм^2
11	T1 PROTECT 28 (SICAME)	Обмежувач перенапруги	3	0,26	280 В
	T1 PROTECT 50 (SICAME)			0,265	440 В
15	GUKo1 (SICAME)	Затискач натяжний магістральний	1	0,8	25-70 мм^2
	GUKo2 (SICAME)			1,23	95-120 мм^2

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Прив'язаний

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
Розробив		Ястреба			04.24
Перевірив		Воєвода			04.24
Н.контр.		Велещук			04.24
ГІП		Корсак			04.24

20.24.ПЛІ/З-04

Повітряні лінії напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами

Будівельні рішення опор ПЛІ-0,4 кВ на базі стояків типу СК

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	-	1

Перехідна анкерна одноколова опора ПА1(1хСК105-14)-1

ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"
Київ 2024