
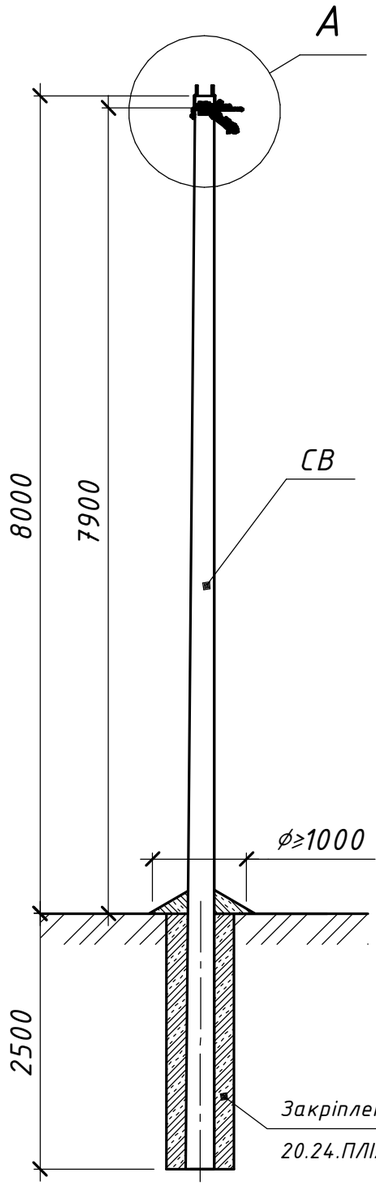
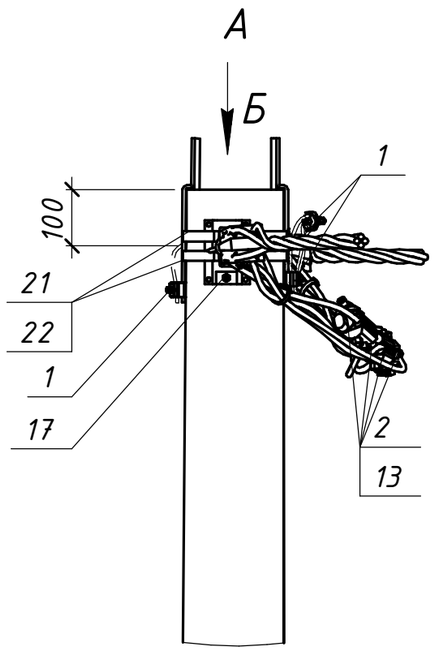


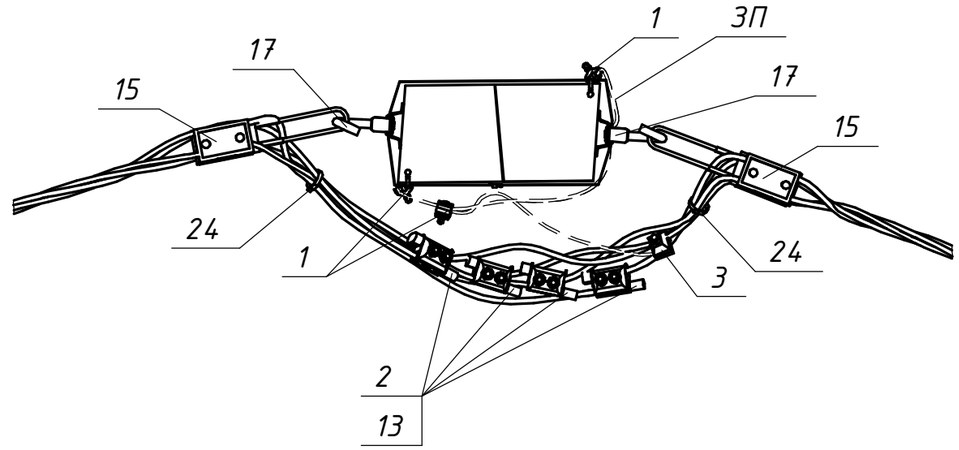

Вид Б




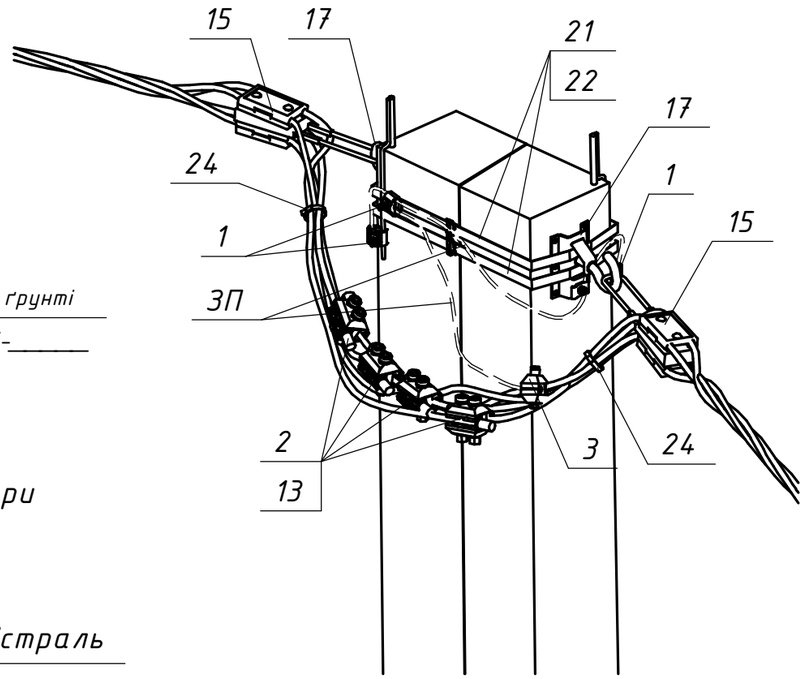


Схема встановлення опори

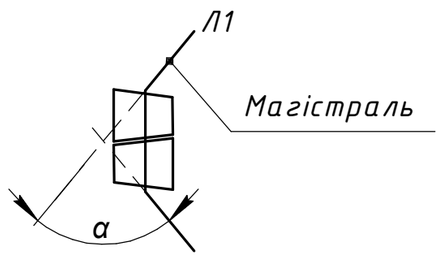

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ105-5	2	1180	
		Сталеві конструкції:			
17	CSC 16T (SICAME)	Гак універсальний	2	0,72	
21	IF 207 (SICAME)	Бандажна стрічка	6	0,116	м.п.
22	CF 20 (SICAME)	Скріпа	2	0,01	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16	1,5	0,62	м.п.
	Всього на опору, кг				
		Лінійна арматура:			
1	PGA 101 (SICAME)	Затискач плашковий	3	0,055	
2	TTD301neo (SICAME)	Відгалужувальний затискач	4	0,255	25-95 мм^2
	TTD401neo (SICAME)			0,380	120 мм^2
3	TND 151 (SICAME)	Затискач для повторних заземлень	1	0,18	25-95 мм^2
	TND 241 (SICAME)			0,22	120 мм^2
13	GPE___ (SICAME)	Кінцевий ковпачок	4	0,01	
15	GUKo1 (SICAME)	Затискач натяжний магістральний	2	0,8	25-70 мм^2
	GUKo2 (SICAME)			1,23	95-120 мм^2
24	CCD 9-62 (SICAME)	Стяжний ремінець	2	0,005	

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № оригі.

Прив'язаний

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
Розробив		Ястреба			04.24
Перевірив		Воєвода			04.24
Н.контр.		Велещук			04.24
ГІП		Корсак			04.24

20.24.ПЛІ/2-15

Повітряні лінії напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами

Будівельні рішення опор ПЛІ-0,4 кВ на гаках (на базі стояків СВ 95-3 та СВ 105-5)

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	-	1

Кутова анкерна одноколова опора КА1(2СПхСВ105-5)-1с

ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"
Київ 2024