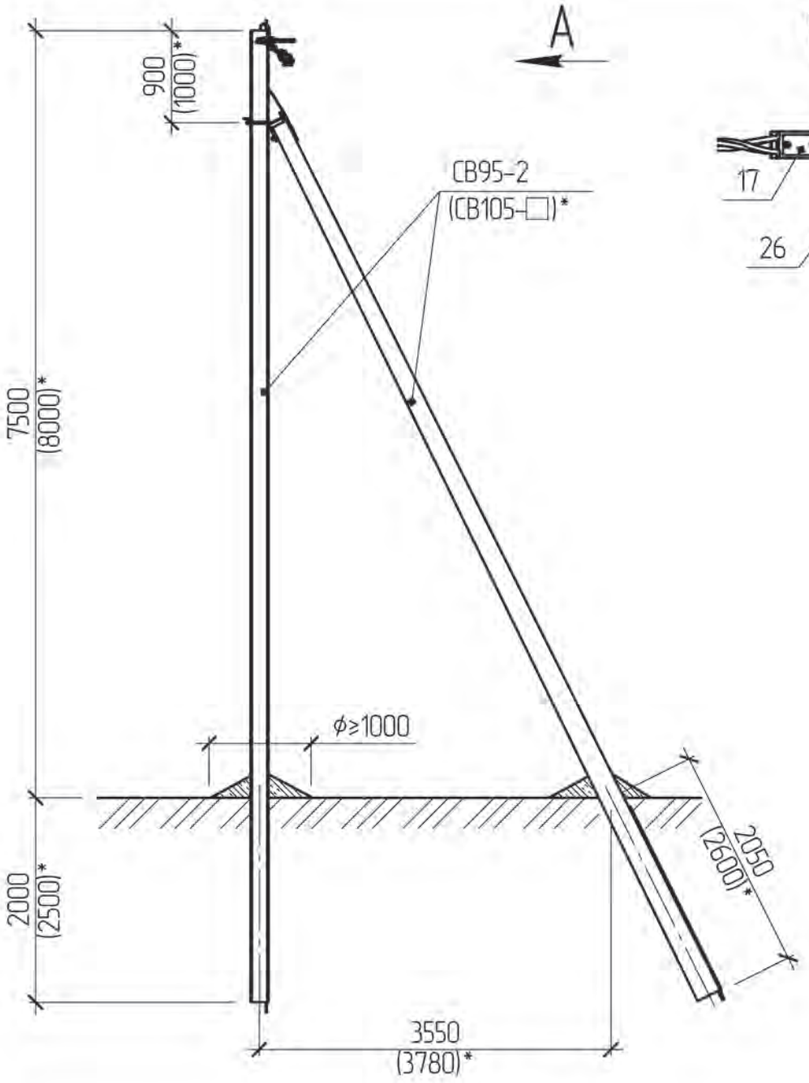
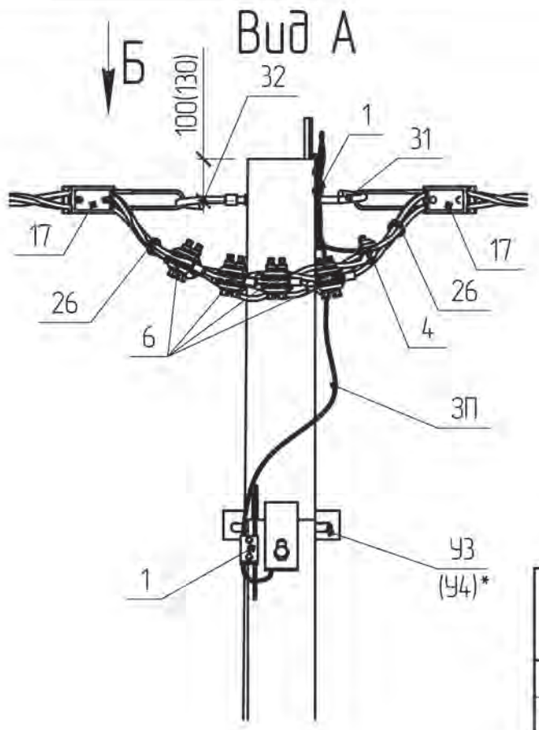
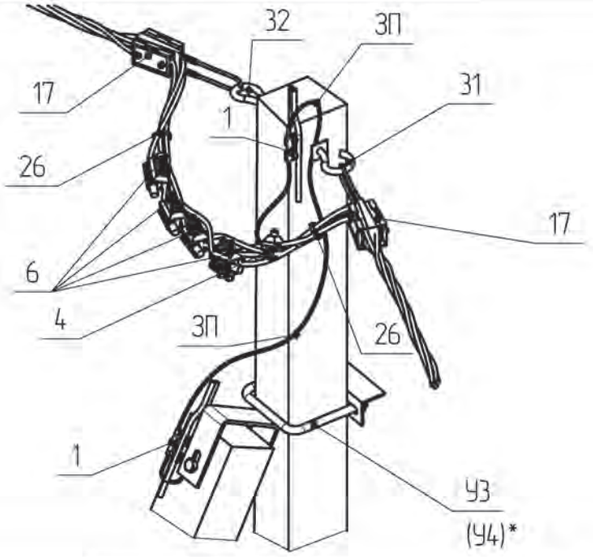
40








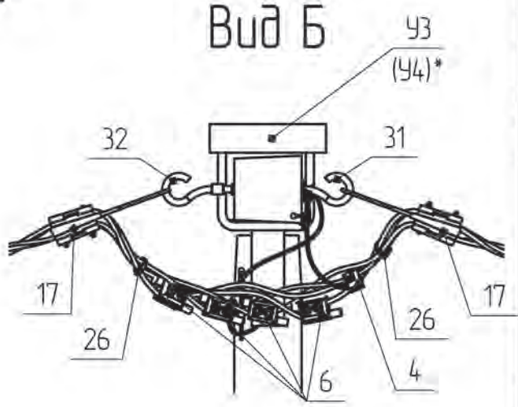


Схема встановлення опори

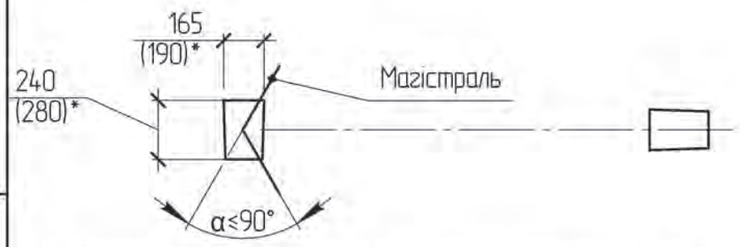

* Значення у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105
** Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див. 202.2н/10

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СВ95-2	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ95-2	2	750	
СВ105-□	ТУ У В.2.6-00113997.004-94	Стояк СВ105-[ ]	2	1180	
		Сталеві конструкції:			
31	SICAME	Гак-болт GHW 16/200	1	0.72	Для СВ95
		Гак-болт GHW 16/250		0.78	Для СВ105
32	SICAME	Гак що накручується GHN 16	1	0.41	
УЗ	202.2н/9-1	Кронштейн УЗ	1	5.3	Для СВ95
У4*	202.2н/9-2	Кронштейн У4	1	6.9	Для СВ105
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=2.4 п.м.	1	0.12	
	Всього на опору, кг	На базі стояка СВ95		6.55	
		На базі стояка СВ105		8.21	
		Лінійна арматура:			
1	ТУ У 3400130441.031-96	Затискач плашковий ПС-1-1	2	0.17	
4**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0.11	25-95 мм²
		Затискач для повторних заземлень TND 231		0.17	120 мм²
6**	SICAME	Затискач проколюючий магістральний TTD 301 GP	4	0.24	25-95 мм²
		Затискач проколюючий магістральний TTD 401 GP		0.39	120 мм²
17**	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKa1	2	0.8	25-50 мм²
		Затискач натяжний магістральний GUKa2		1.23	70-120 мм²
26	SICAME	Хомут CCD 9-62	2	0.04	

Прив'язаний

Інв. №

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Власюк			
Н.контр.		Галюк			
Перевір.		Борисенко			
Розроб.		Скворцова			

202.2н/3-36

Кутова анкерна опора
КА1(2хСВ95-2)-3
КА1(2хСВ105-3.6)-3
КА1(2хСВ105-5)-3

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

ВП НТЦЕ
ДП НЕК „УКРЕНЕРГО"
Київ