
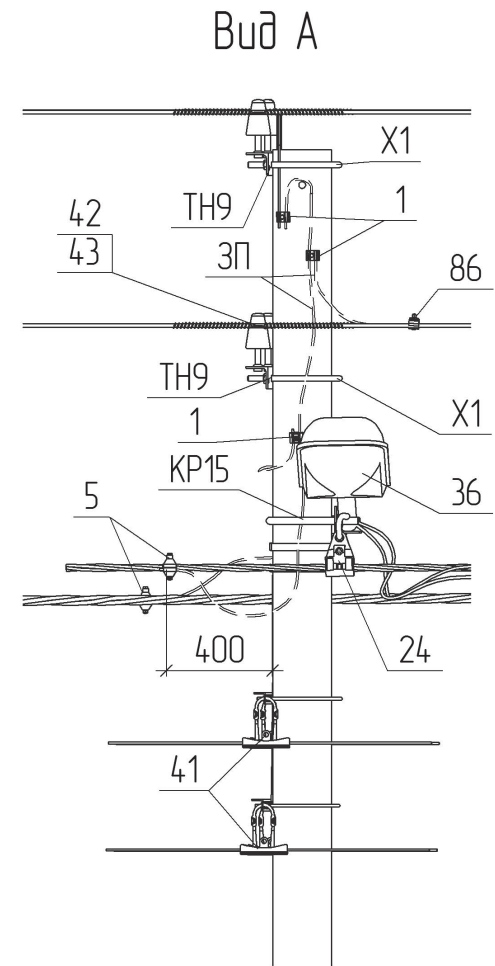
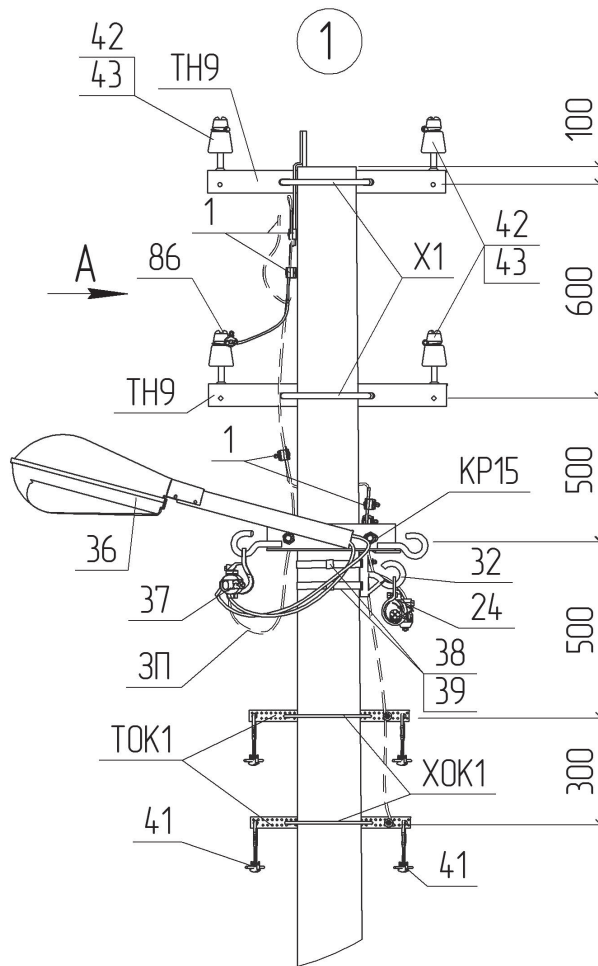


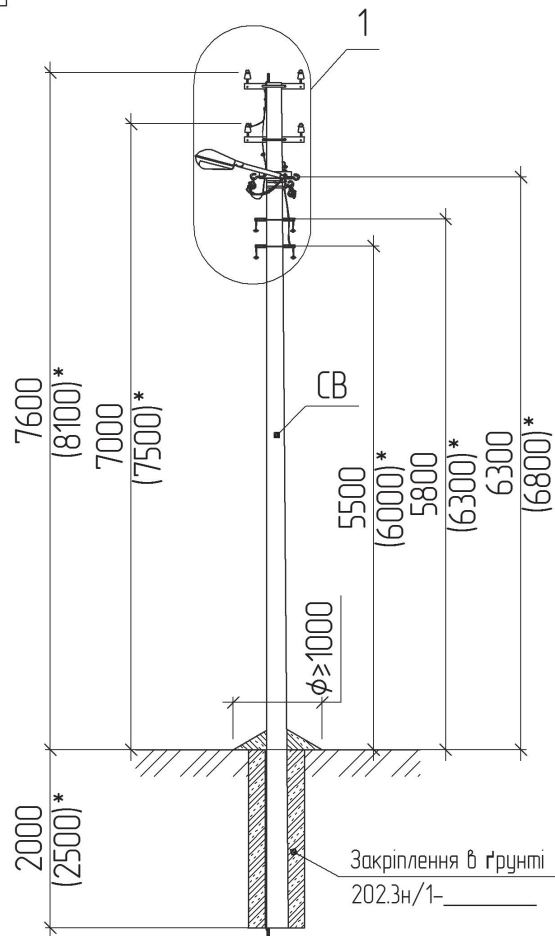

* Розміри у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105
 ** Тип арматури залежить від перерізу, вибір арматури див. в розділі 1.17/1

Прив'язаний	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
	ГП			Журавльов	<i>[Signature]</i>	10.02
	Н.контр.			Блінов	<i>[Signature]</i>	08.02
	Перевір.			Меркотан	<i>[Signature]</i>	09.02
	Розроб.			Ішук	<i>[Signature]</i>	08.02
Інв. №						


1.17/2-01

Проміжна опора

П1н(1хСВ95-2)-1+П/Л.П1+ЛО.П+ВО/ЛЗ.П4

П1н(1хСВ105-3,6)-1+П/Л.П1+ЛО.П+ВО/ЛЗ.П4

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	2
НВП		
ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

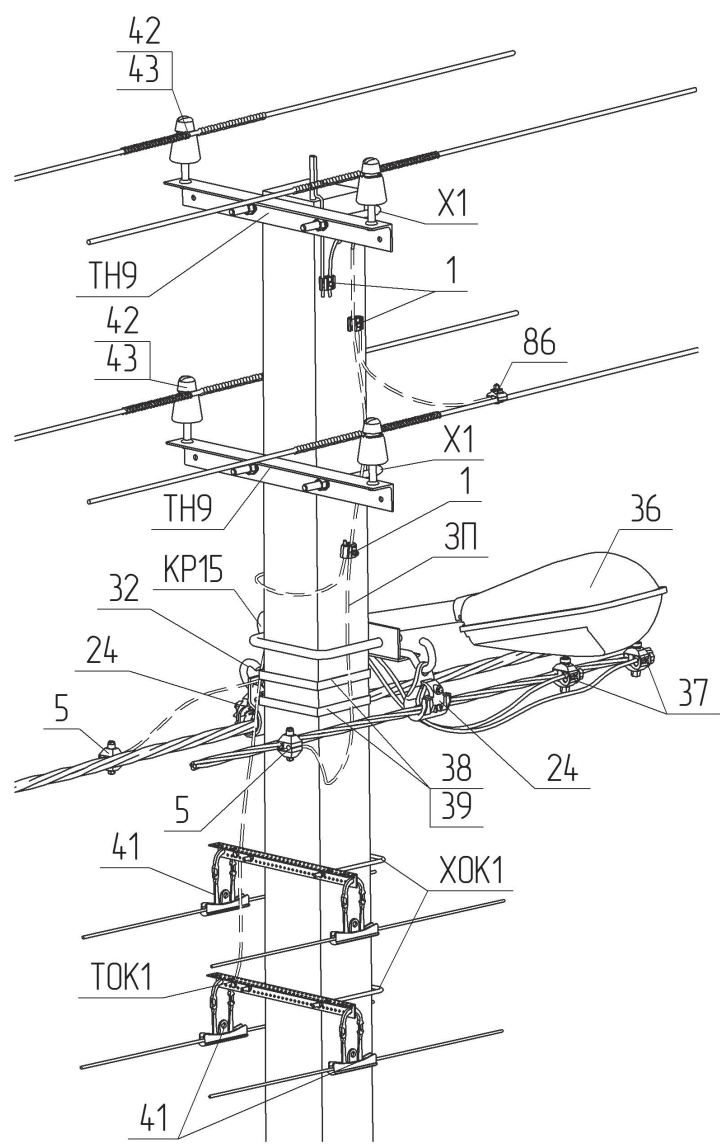

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стойка СВ95-2	1	750	
		Стойка СВ105-3,6		1180	
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з неізолюваним проводом					
ТН9	1.17/3-03	Траверса ТН9	2	3,67	
X1	180.2н/5-28	Хомут X1	2	1,3	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	4	0,055	
42	ОСТ 34-13-939-87	Ізолятор ТФ-20	4	0,43	
43	ГОСТ 18380-80	Ковпачок К-5	4	0,01	
86**	SICAME	Затискач плашковий PGA 101 GCFM	1	0,06	16-70 мм ²
		Затискач плашковий PGA 402 GCFM		0,14	95-120 мм ²
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з проводом ОП					
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	0,055	
5**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	16-70 мм ²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0,22	95-120 мм ²
24**	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 122	1	0,26	95-120 мм ²
		Затискач підтримуючий магістральний PSP 120		0,20	25-70 мм ²
32	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	1	0,73	
38	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=2 п.м.	1	0,24	
39	SICAME	Скріпа CF 20	2	0,01	
Доповнення при підвісці лінії освітлення /ЛО					
КР15	1.17/3-01	Кронштейн КР15	1	5,14	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	0,055	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	
24	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 120	1	0,20	
36	ГОСТ 17677-82	Ліхтар вуличного освітлення	1	8	
37	SICAME	Затискач прокалюючий ліхтарний TTD 051	2	0,075	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВО/ІЗ					
			2 кола	4 кола	
ТОК1	202.3н/5-04	Траверса ТОК1	1	2	0,56
ХОК1	202.3н/5-07	Хомут ХОК1	1	2	0,28
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	1	2	0,03
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	1	0,055
41	SICAME	Затискач для ВО/ІЗ PSB FO D5-8	2	4	0,05
1.17/2-01					Арк.
					2

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ориг.	

Прив'язаний				
Інв. №				

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата