


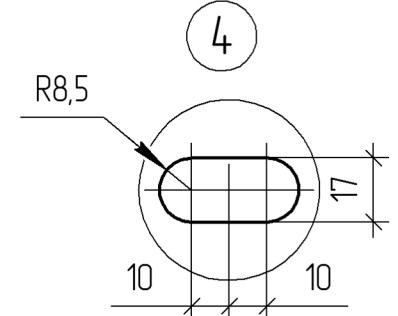
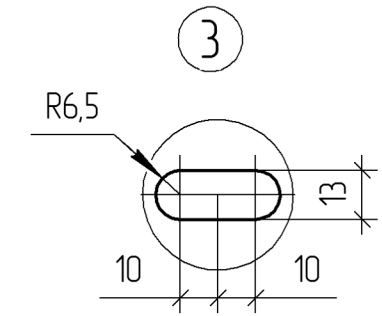
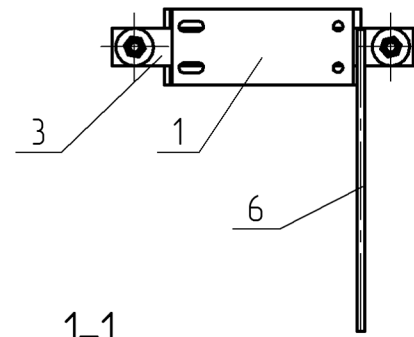
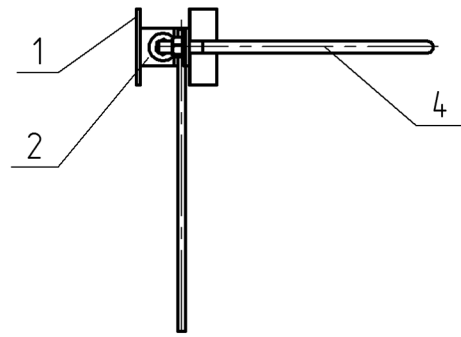


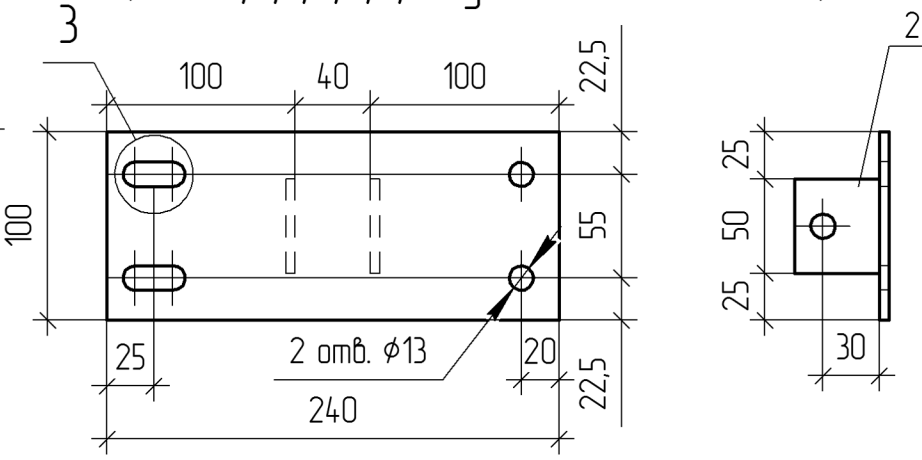


1-1
М 1:4
(поз. 3,4,5,6,7,8,10 умовно не показані)

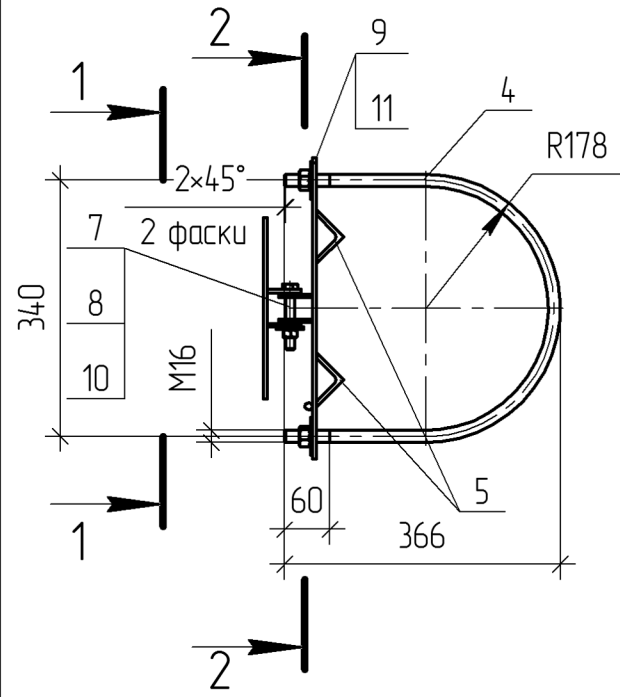

Поз 2
М 1:2

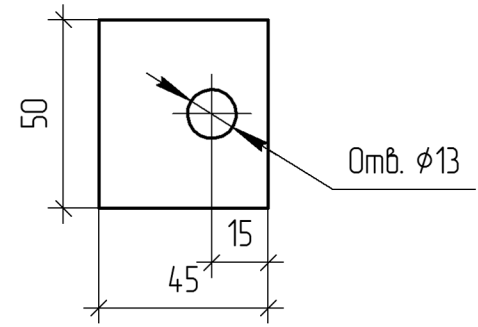

2-2
М 1:4
(поз. 4,5,6,8,9,10,11 умовно не показані)

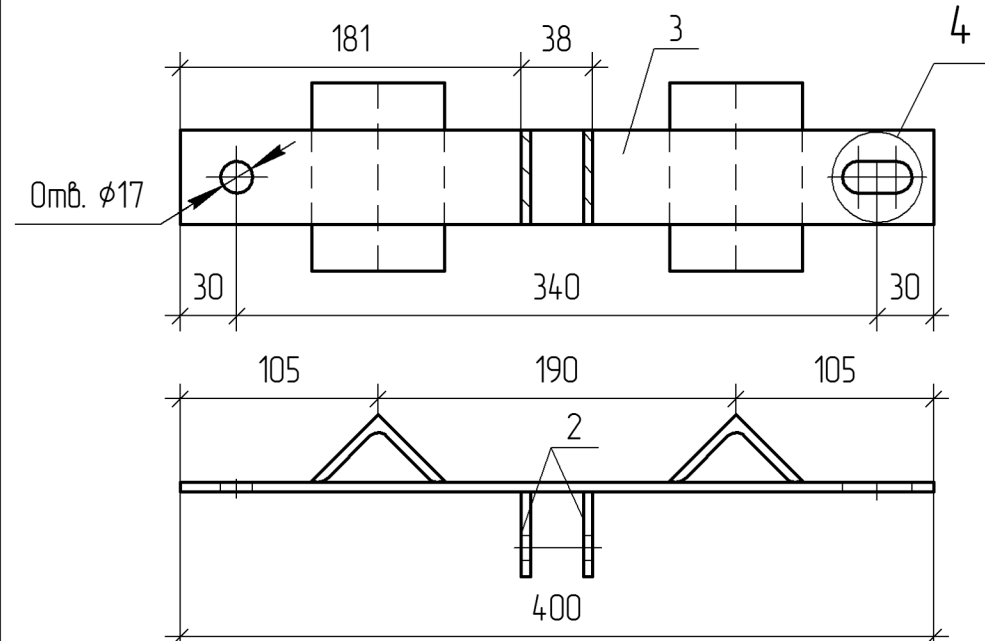

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
Деталі				
1		Штаба 5x100 ГОСТ 103-76 С245 ГОСТ 27772-88 L=240	1	0.94 кг
2		Штаба 5x50 ГОСТ 103-76 С245 ГОСТ 27772-88 L=45	4	0.09 кг
3		Штаба 5x50 ГОСТ 103-76 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	1.0 кг
4		Круг Ø16 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=861	1	0.7 кг
		Круг Ø16 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=951	1	0.8 кг
		Круг Ø16 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=1051	1	1.0 кг
5		Куттик 45x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=100	2	0.34 кг
6		Круг Ø10 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0.25 кг
Стандартні вироби				
7		Болт М12x80 ГОСТ 7798-70	1	0.088 кг
8		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	2	0.015 кг
9		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	2	0.033 кг
10		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	2	0.006 кг
11		Шайба 16 ГОСТ 11371-78	2	0.011 кг
180.2н/5-6				
Зм.		Кільк.	Арк.	№ док.
ГІП		Власюк	Підпис	Дата
Н.контр.		Галюк		
Перевір.		Борисенко		
Розроб.		Бовенко		
Прив'язаний				
Інв. №				
Кронштейн КР04			Стадія	Маса
			Р	4,66
			Аркуш	Аркушів 1
			ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ	