

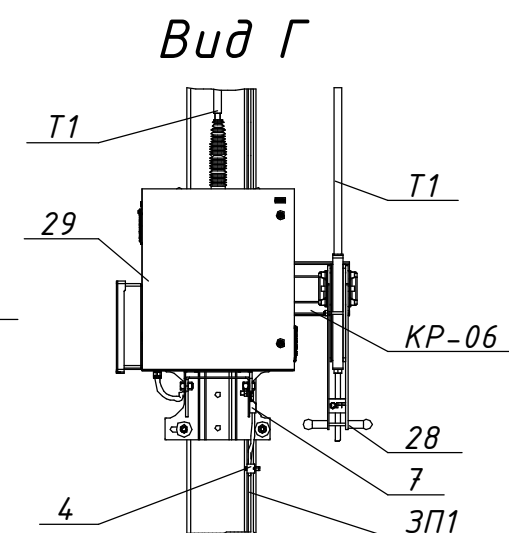
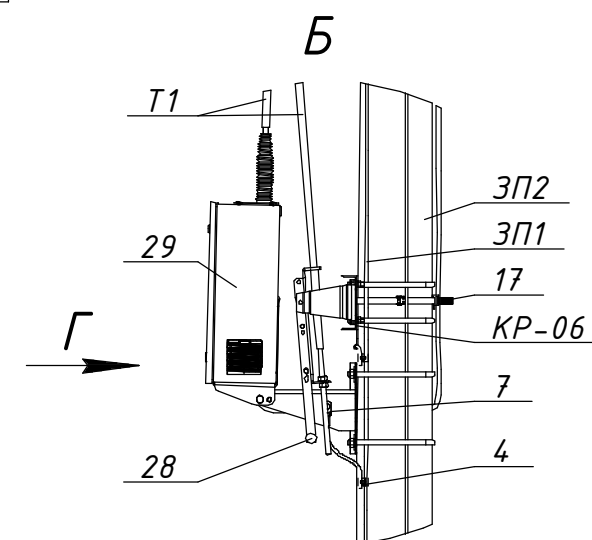
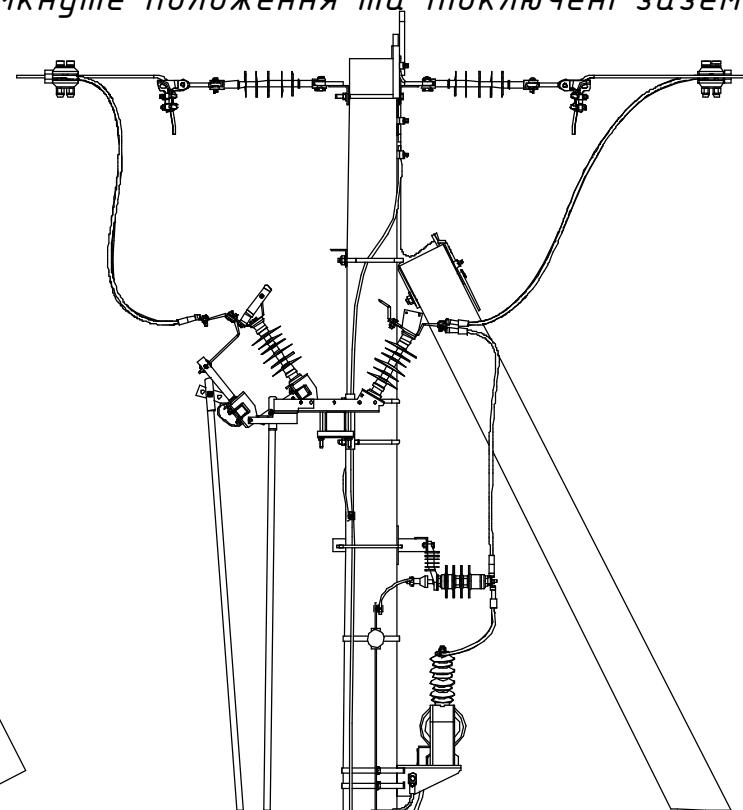



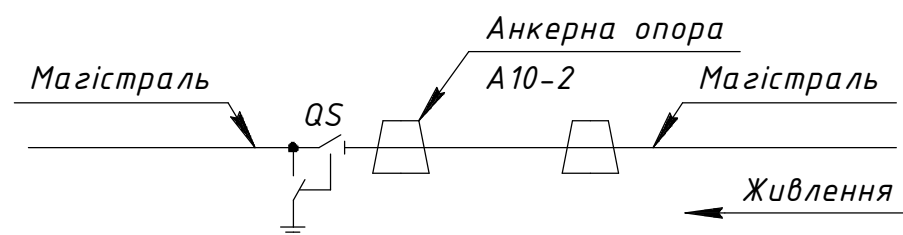

										21.22.A/1-18		
										Встановлення роз'єднувачів рублячого типу на опорах ЛЕП 10 кВ		
										Арх. №21.22.A		
				Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
Прив'язаний				Розробив	Ковальчук			06.22	Типові вузли встановлення роз'єднувачів на опорах ПЛ 10 кВ	Стадія	Аркцш	Аркцшів
				Перевірів	Ястреба			06.22		Р	1	2
				Н.контр.	Мишко			06.22				
										Секціонування магістралі. Вузол АР-1М. Встановлення роз'єднувача на анкерній опорі А10-2 з мотор-приводом основних контактів + ручний привод заземлювачів		
Інв. №				ГІП	Меркотан			06.22		 ТОВ "ЕНЕРГОЛОГА Київ 2022		

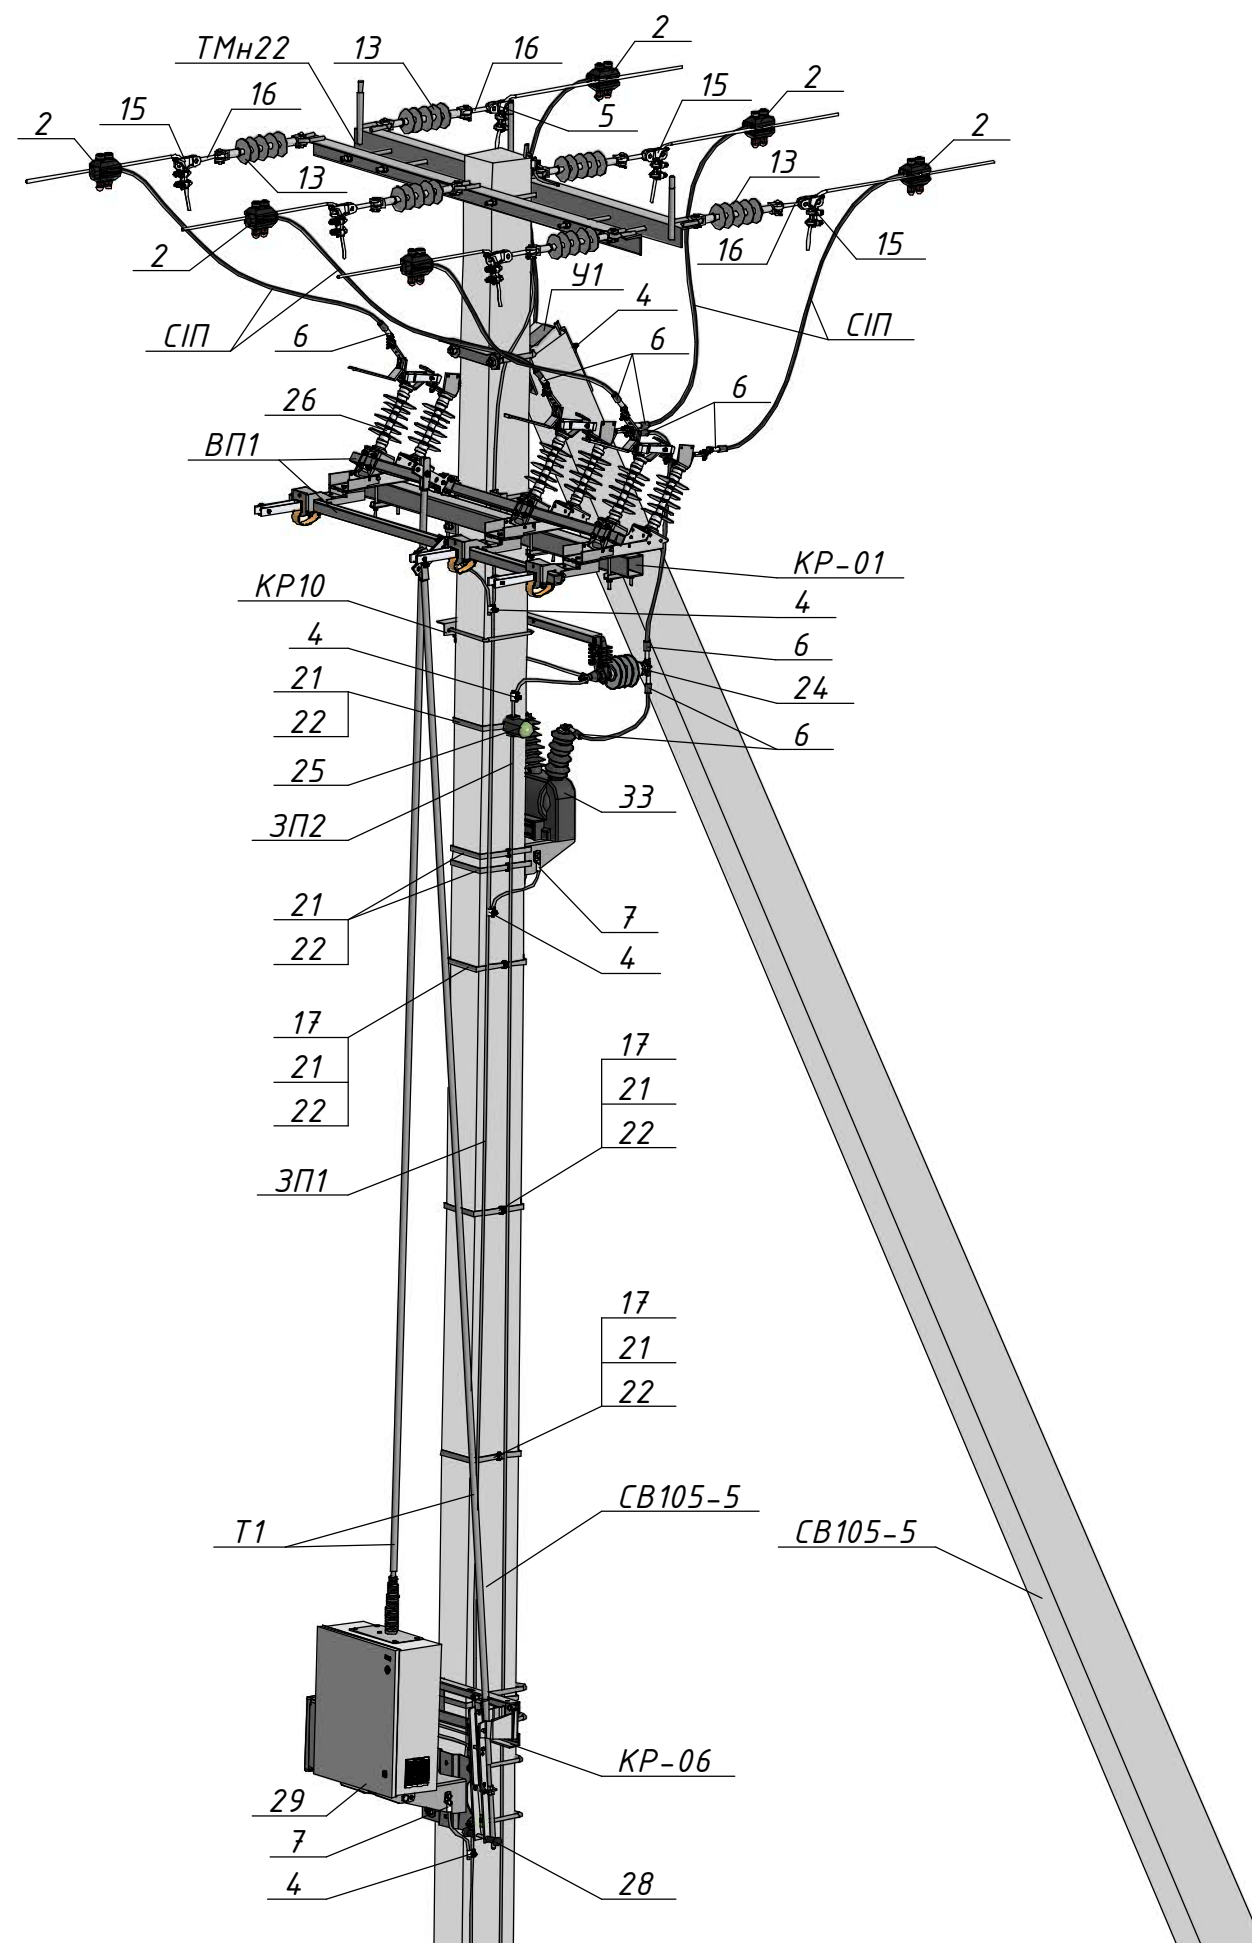

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ105-5		Стояк СВ105-5	2	1180	
Сталеві конструкції:					
ТМн22	1.16/6-12	Траверса ТМн22	1	51,81	
У1	180.2н/5-1	Кронштейн У1	1	6,9	
КР10	180.2н/5-11	Кронштейн КР10	1	9,11	
КР-01	21.22.А/КМ-01	Кронштейн КР-01	1	20,75	
КР-06	21.22.А/КМ-06	Кронштейн КР-06	1	8,03	
Т1	21.22.А/КМ-15	Тяга приводу Т1	2	□	5 м.; 4,5 м.
ВП1	21.22.А/КМ-16	Вал приводу ВП1	2	5,83	
ЗП1		Заземлювальний дріт Ø10	15	0,62	м.п.
ЗП2		Заземлювальний дріт Ø10	10	0,62	м.п.
Лінійна арматура:					
2	NTDC 28401 (SICAME)	Затискач відгалужувальний	6	0,32	50-120 мм ²
4	PGA 101 (SICAME)	Затискач плашковий	10	0,06	
6	CNA ____ G 28 (SICAME)	Наконечник	6	0,19	
7	CN2AA ____ (SICAME)	Наконечник	2	0,18	
13	PSI 15 CC (SICAME)	Ізолятор натяжний	6	1,46	
15	5D93 (SICAME)	Затискач натяжний	6	0,52	25-70 мм ²
	6D117-150 (SICAME)			0,64	35-120 мм ²
16	ТУ У 34.00130441-007-95	Ланка проміжна вивернута ПРВ-7-1	6	0,43	
Обладнання та матеріали:					
17	BIC 3050 (SICAME)	Кабельний хомут	4	0,005	
21	IF 207 (SICAME)	Бандажна стрічка	7	0,116	м.п.
22	CF 20 (SICAME)	Скріпа	7	0,01	
24	AZBD 152 (SICAME)	Обмежувач перенапруг класу ДН	2	2	
25	MX 481 (SICAME)	Індикатор пошкодження ОПН	1	5,5	
26	GDS-24/630-EB (SICAME)	Роз'єднувач трьохполюсний з заземлюючими ножами	1	49	
28	HM1 (SICAME)	Ручний привод	1	5	
29	MOLD-24 (SICAME)	Мотор-привод	1	30	
33	VT10/0,22-300 (SICAME)	Трансформатор власних потреб з кронштейном для встановлення	1	17,5	
СПП		Провід СПП-3-20 1х ____	10	□	м.п.

						21.22.A/1-18	Арк.
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		2