

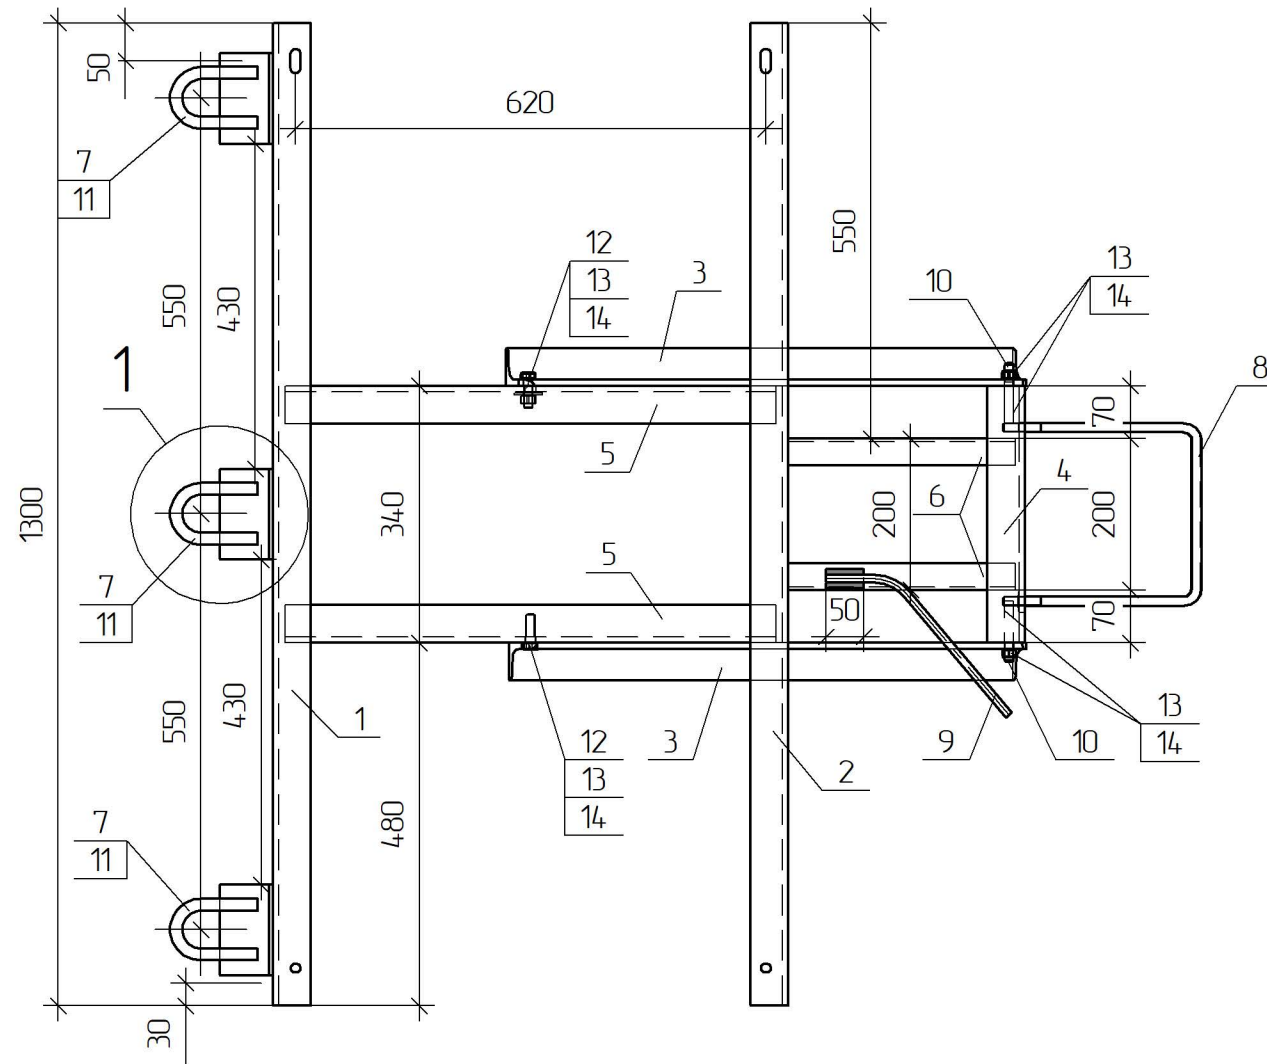


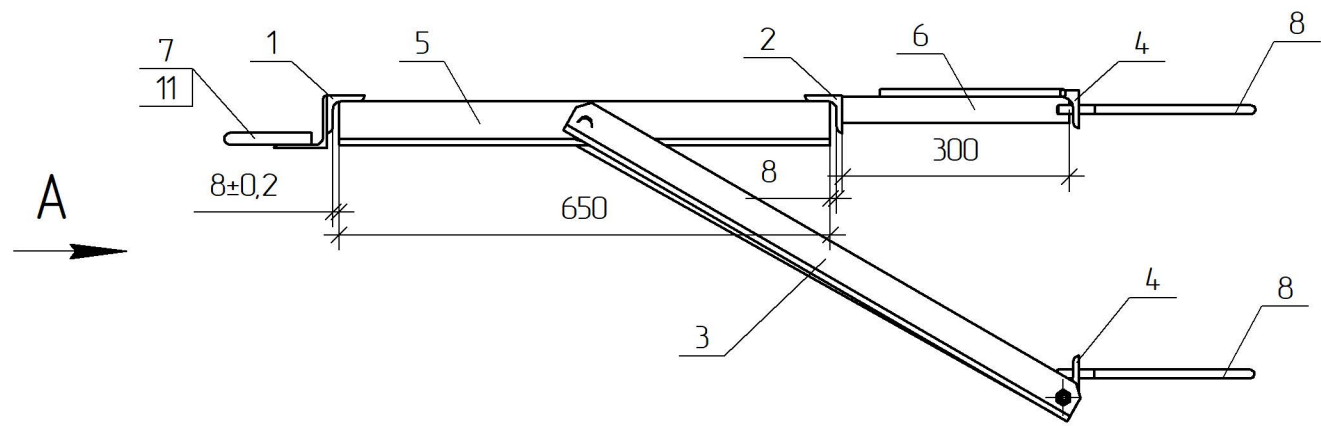











Вид А

(поз. 1,2,3,5,6 умовно не показані)

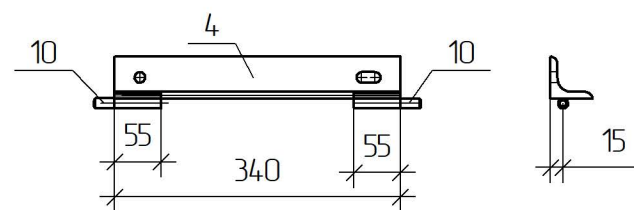

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
Деталі				
1		Куттик $\frac{50 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=1300$	1	7,46 кг
2		Куттик $\frac{50 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=1300$	1	7,46 кг
3		Куттик $\frac{50 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=770$	2	4,58 кг
4		Куттик $\frac{50 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=340$	2	2,05 кг
5		Куттик $\frac{50 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=650$	2	3,74 кг
6		Куттик $\frac{35 \times 3 \text{ ДСТУ } 2251-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=300$	2	1,21 кг
7		Куттик $\frac{70 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=120$	3	0,65 кг
8		Круг $\frac{\phi 12 \text{ ГОСТ } 2590-88}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=730$	2	0,63 кг
9		Круг $\frac{\phi 10 \text{ ГОСТ } 2590-88}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=400$	1	0,25 кг
10		Круг $\frac{\phi 12 \text{ ГОСТ } 2590-88}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=80$	2	0,07 кг
11		Круг $\frac{\phi 16 \text{ ДСТУ } 4738:2007}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=260$	3	0,4 кг
Стандартні вироби				
12		Болт М12х40 ГОСТ 7798-70	2	0,53 кг
13		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	8	0,015 кг
14		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	8	0,01 кг
Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата				
Прив'язаний				
ГІП Журавльов				
Н.контр. Мельник				
Перевір. Меркоман				
Розроб. Іщук				
Інв. №				
3.17/5-18				
Кронштейн гарячеоцинкований КР215			Стадія	Маса
			Р	23,65
			Аркуш	Аркушів 1
			НВП ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"	

1. Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

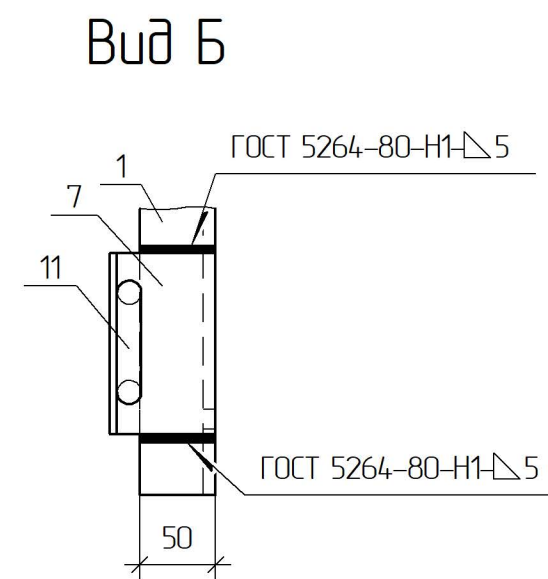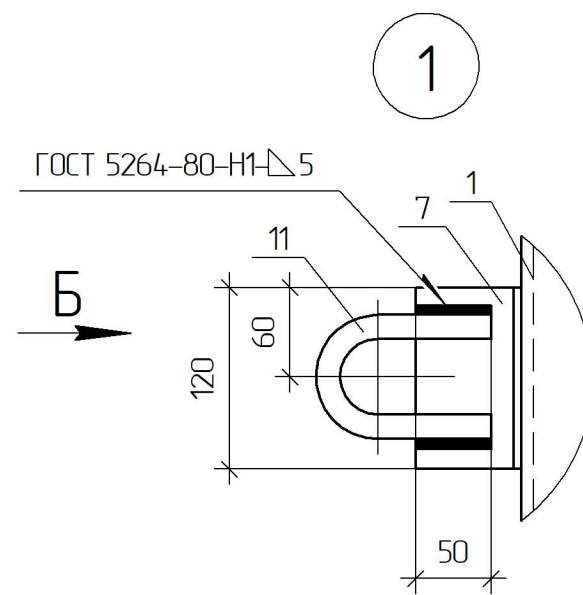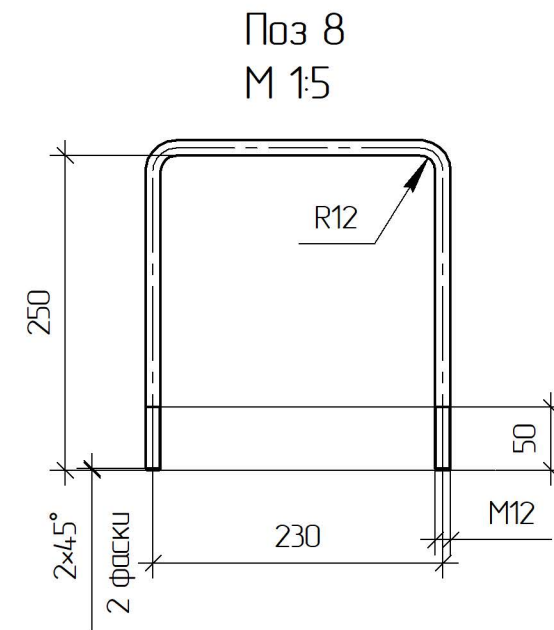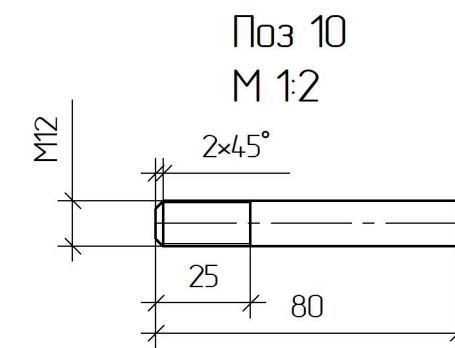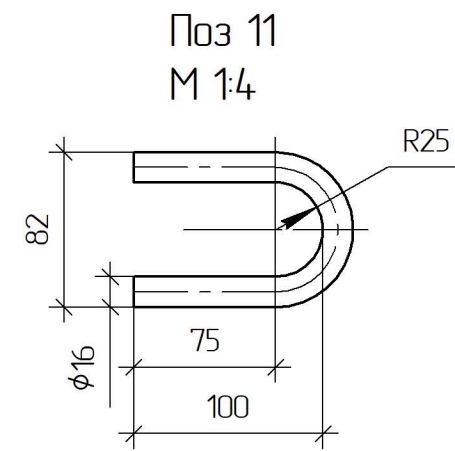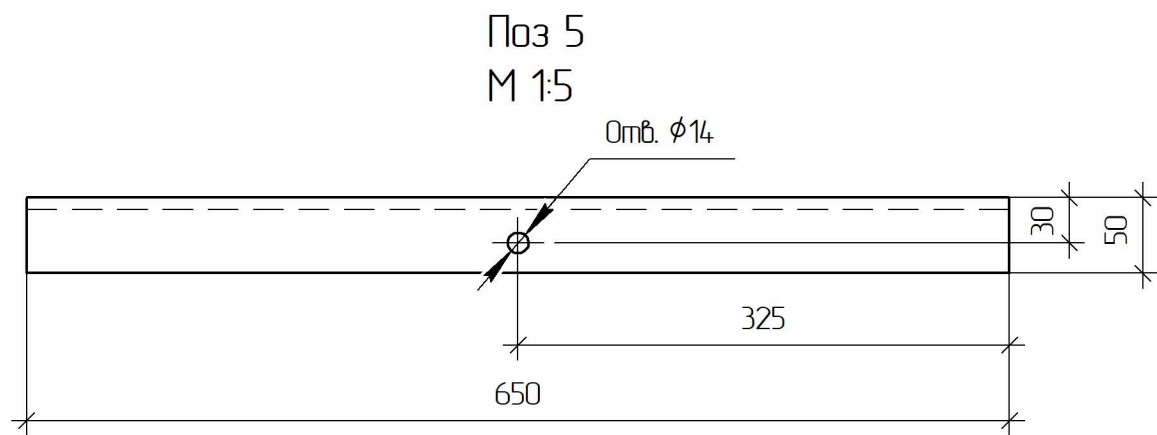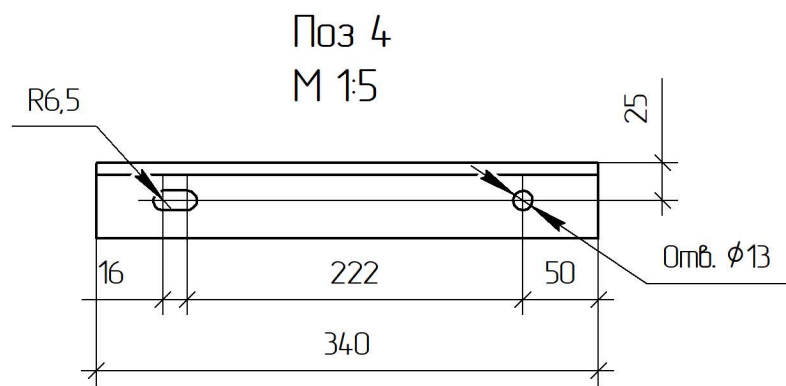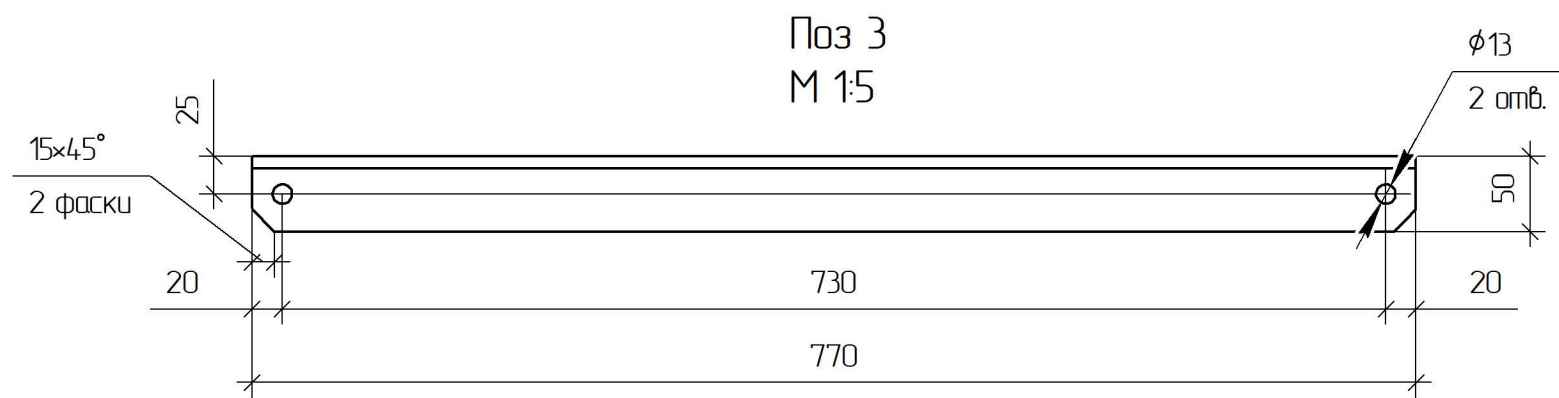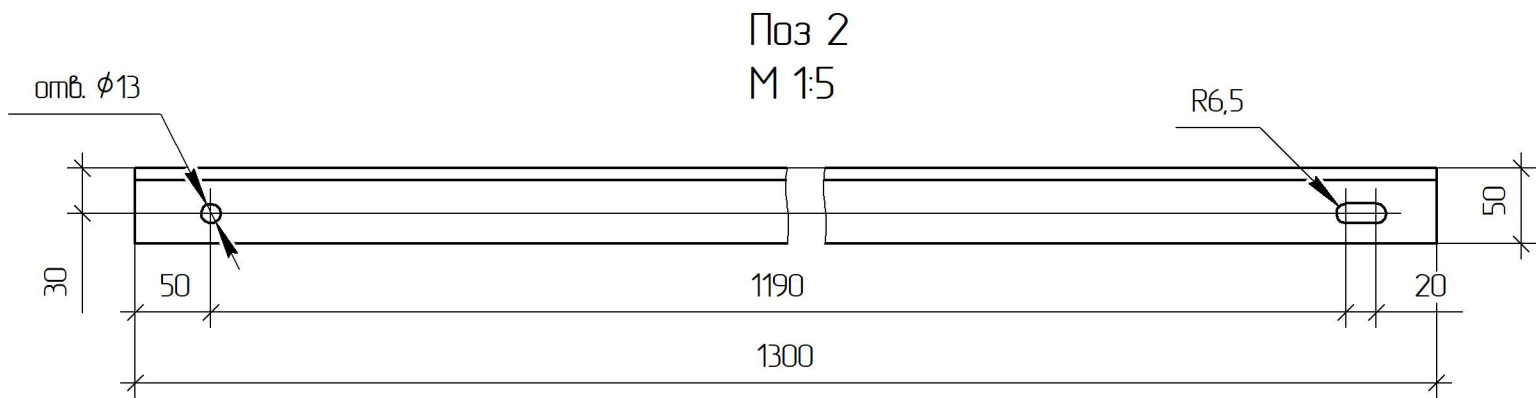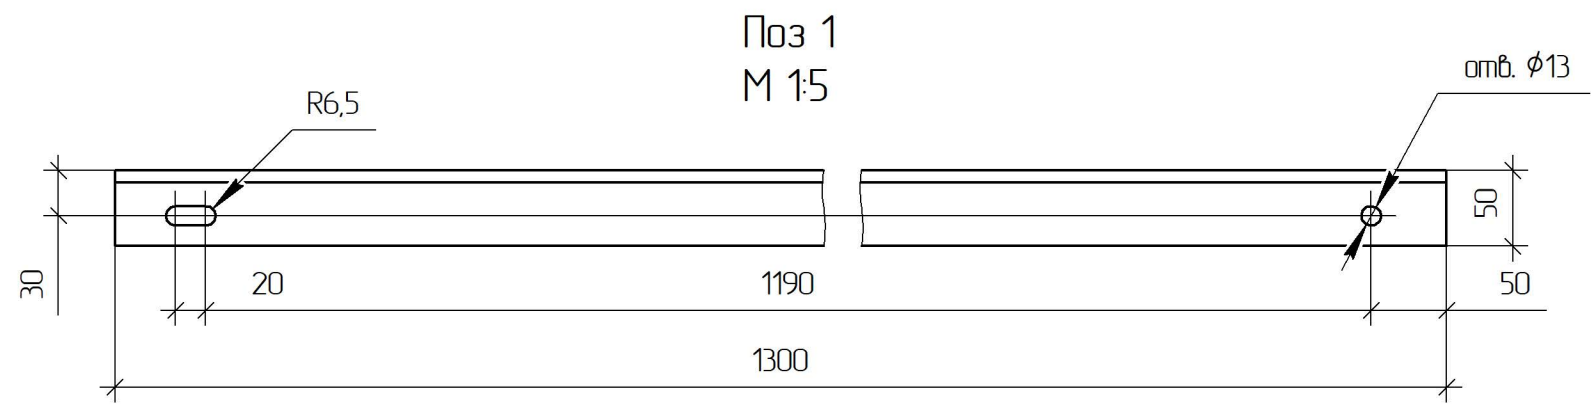

И.б. № орг.	Підпис і дата	Зам. і.б. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата