


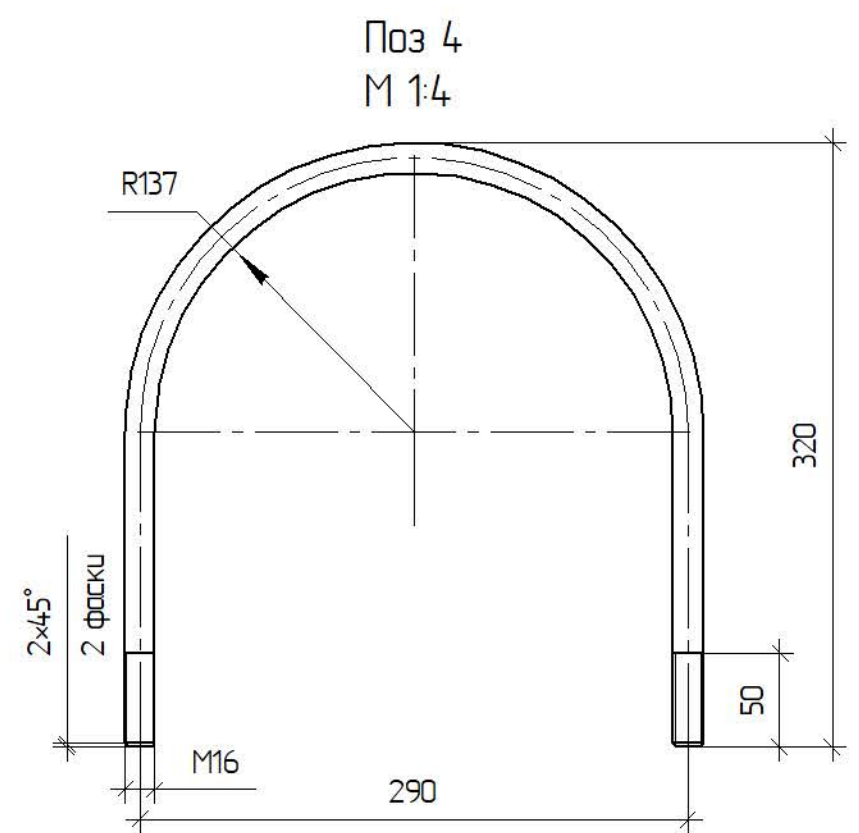


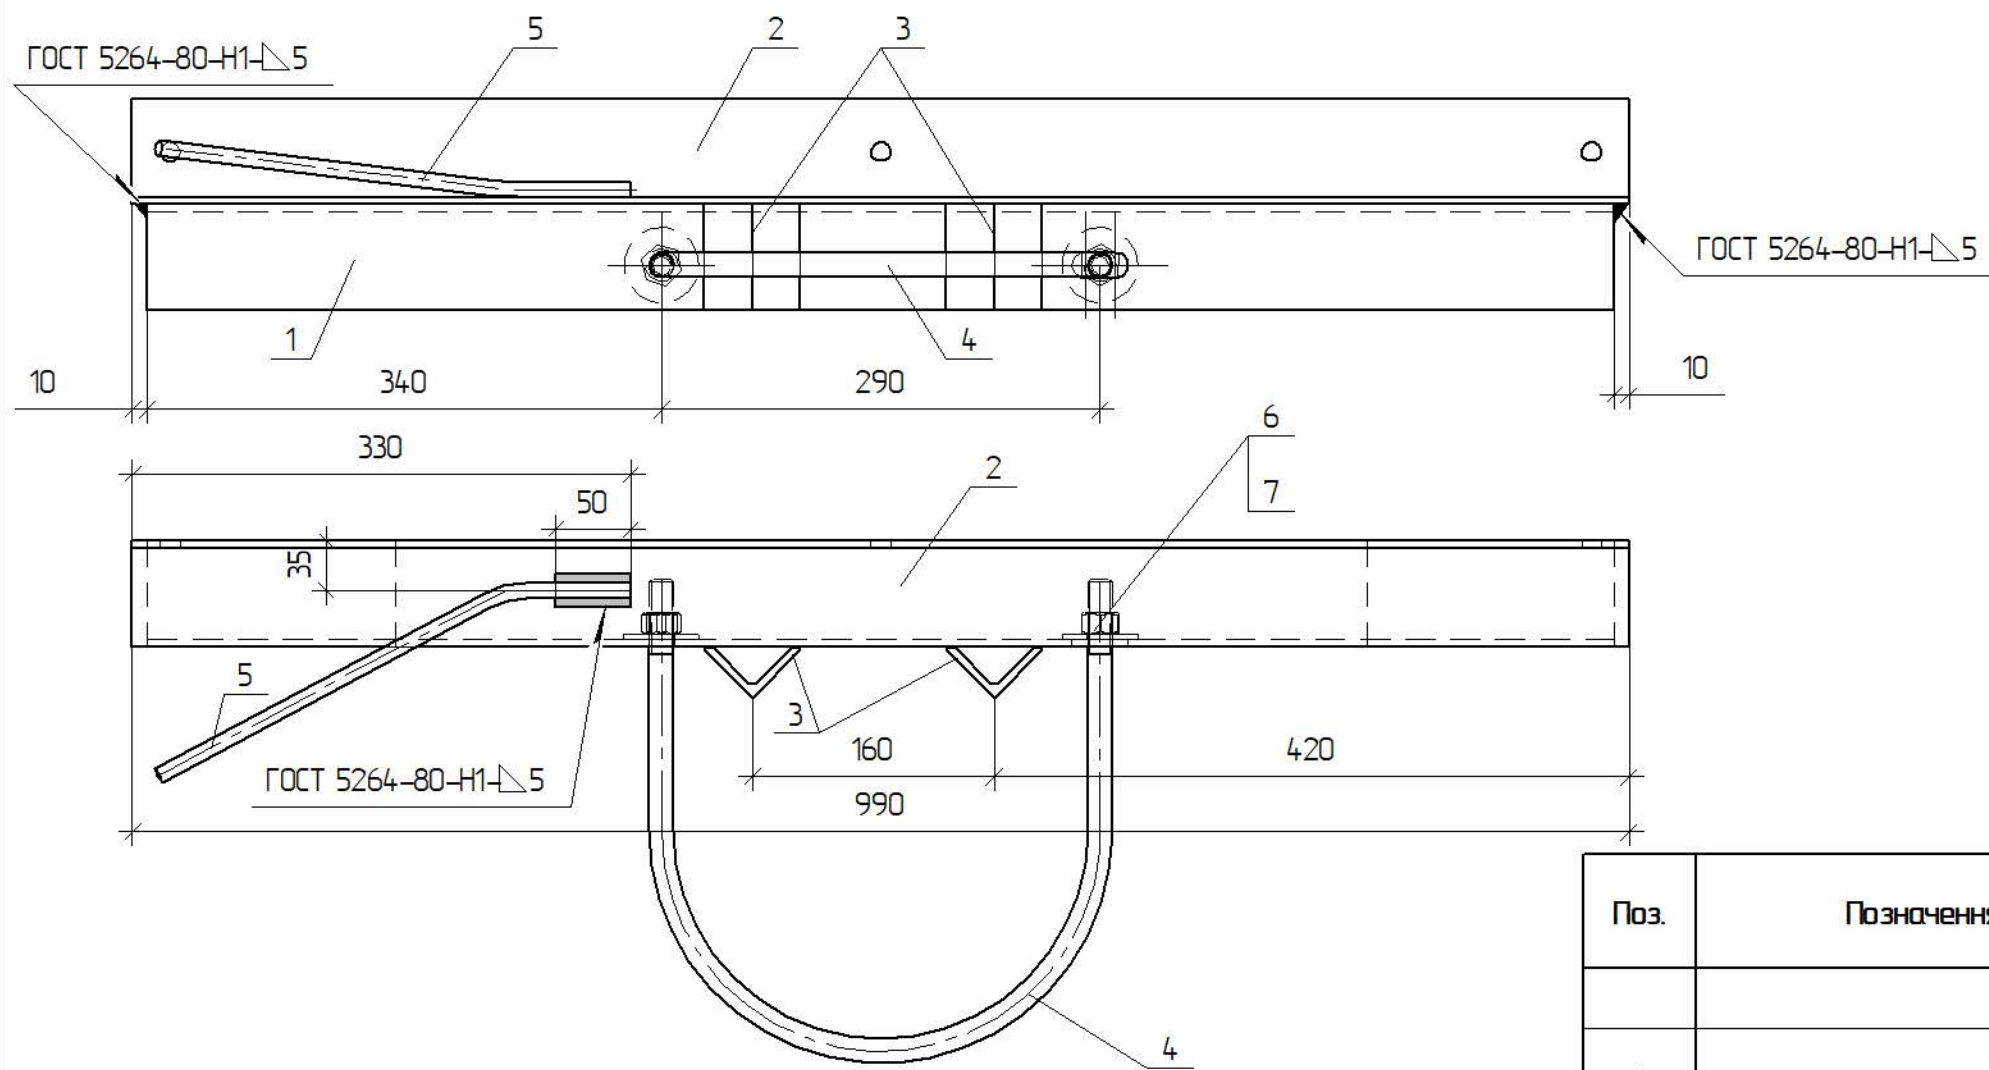

Поз. 1

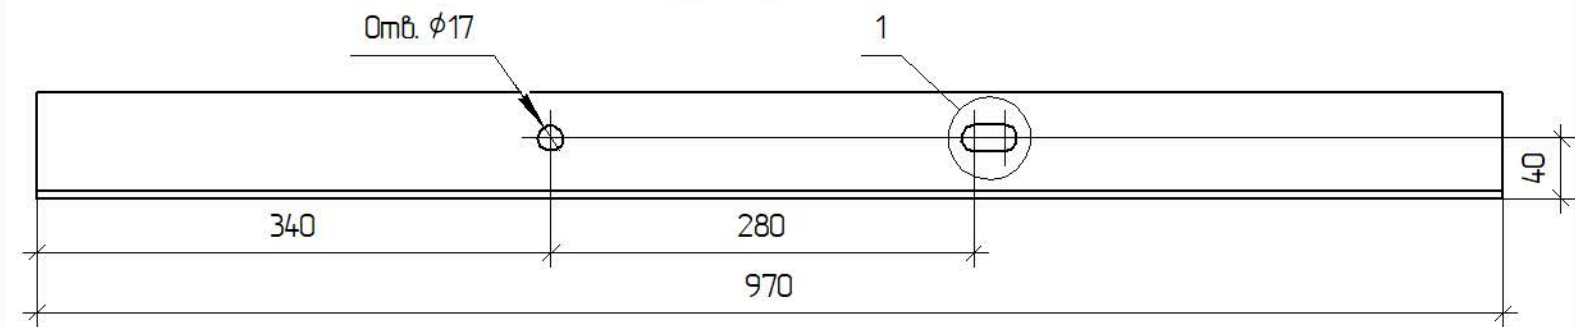

Поз. 2

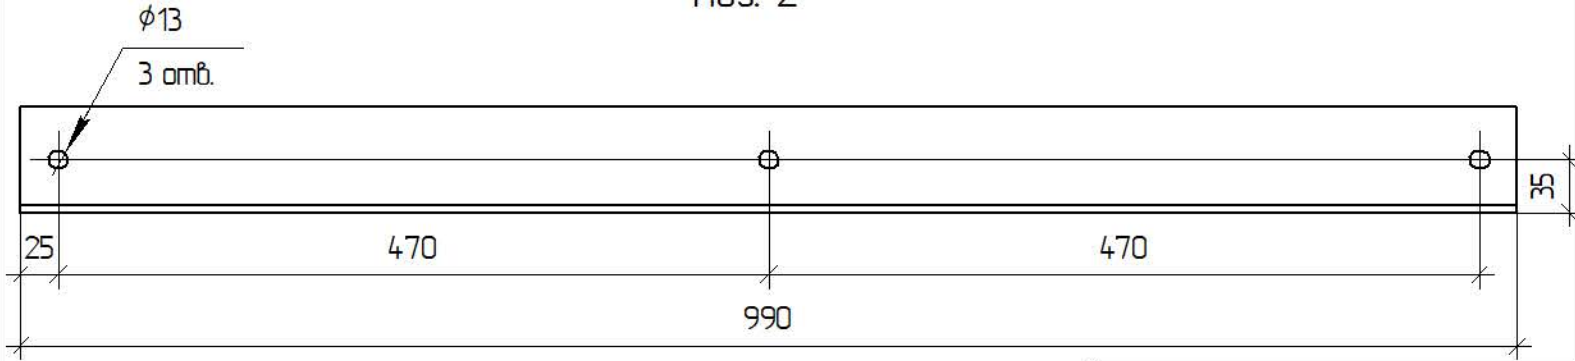

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
Деталі				
1		Кутик 70x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=970	1	5,21 кг
2		Кутик 70x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=990	1	5,32 кг
3		Кутик 45x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=70	2	0,24 кг
4		Круг φ16 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=810	1	1,26 кг
5		Круг φ10 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0,25 кг
Стандартні вироби				
6		Гайка М16 ДСТУ ГОСТ 5915:2008	2	0,03 кг
7		Шайба 16 ГОСТ 6958-78	2	0,01 кг

Зм.						3.17/5-26		
Зм.						Кронштейн гарячеоцинкований КР210		
Кільк.						Стадія	Маса	Масштаб
Арк.						Р	12,59	15
№ док.						Аркуш		
Підпис						Аркушів 1		
Дата						НВП ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"		
ГП								
Н.контр.								
Перевір.								
Розроб.								
Журавльов								
Мельник								
Меркотан								
Іщук								

Прив'язаний			
Інв. №			

Зварні шви варити електродам Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.