



* - Приклад використання тяги з корисною довжиною $L=6000$ мм.
Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75, Висота шва 5 мм.

						21.22.A/KM-15			
						Конструкції металеві	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата		P	20,1*	1:5
Розробив	Ковальчук				06.22				
Перевірів	Ястреба				06.22				
Н.контр.	Мишко				06.22		Аркуш 1	Аркушів 2	
						Тяга приводу Т1		ТОВ "ЕНЕРГОЛОГА"	
ГІП	Меркотан				06.22			Київ 2022	


Поз. 5

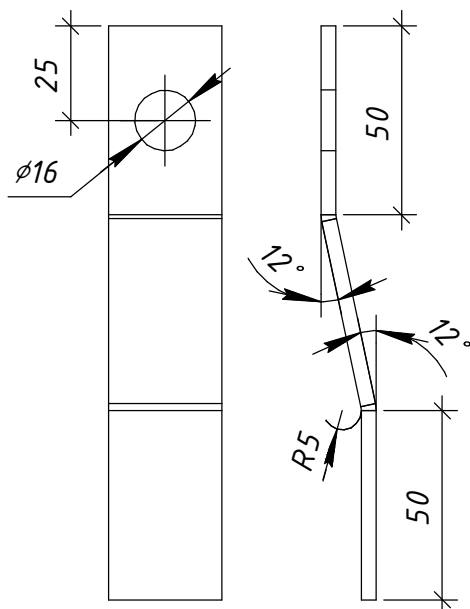


Поз. 7

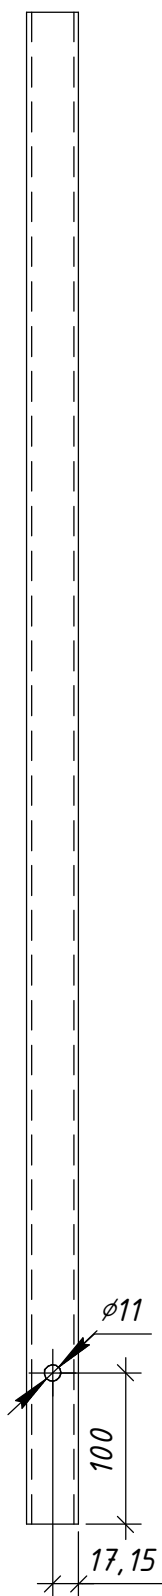


Поз. 8

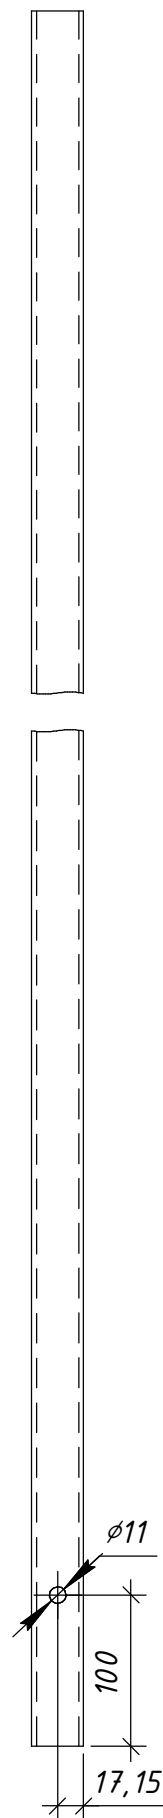

Поз. 10

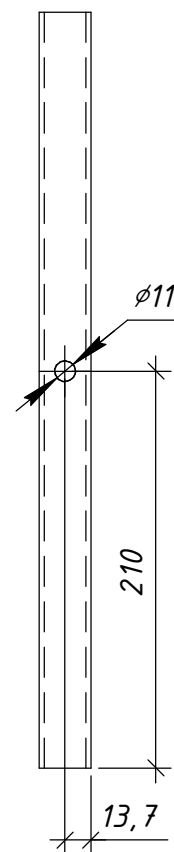

Поз. 6

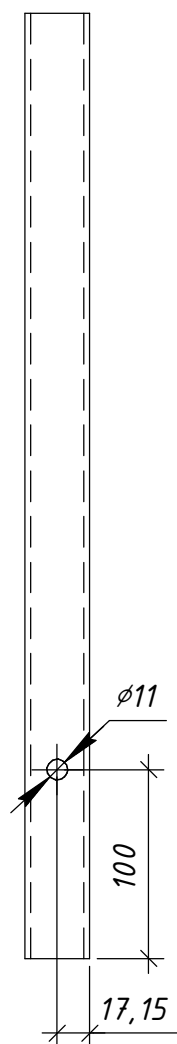

Інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №
Зм.	Кільк.	Арк.
№ док.	Підпис	Дата

21.22.A/KM-15

Арк.

2