
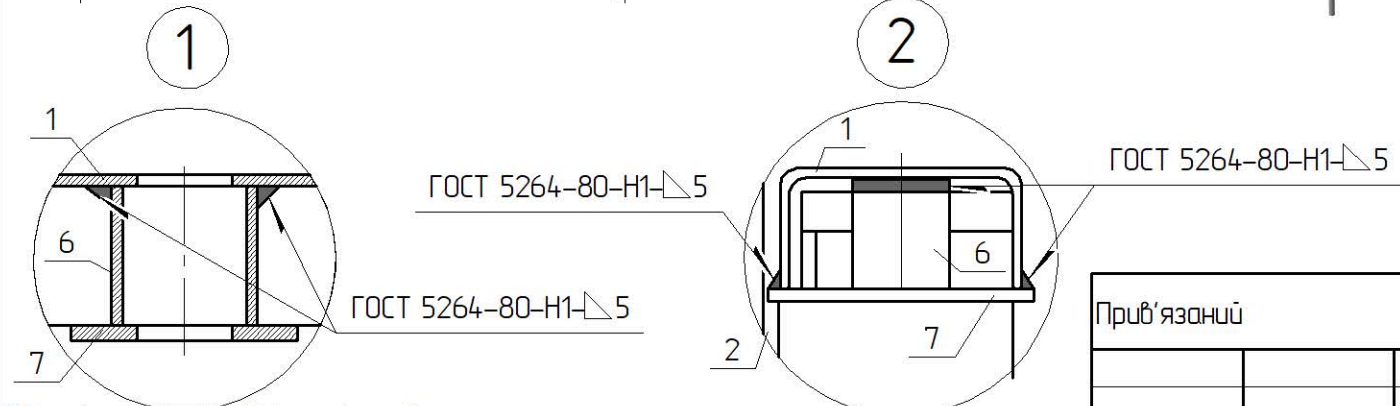
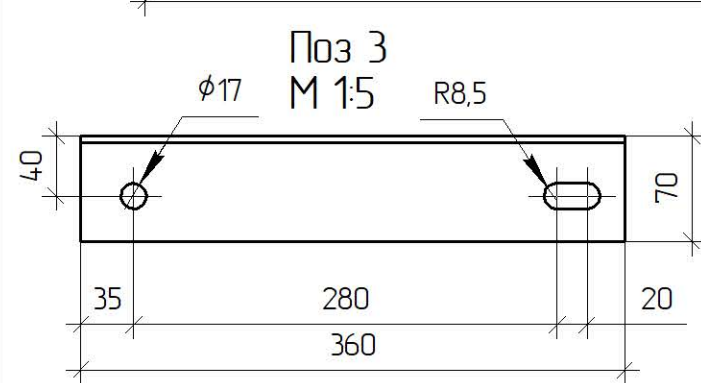
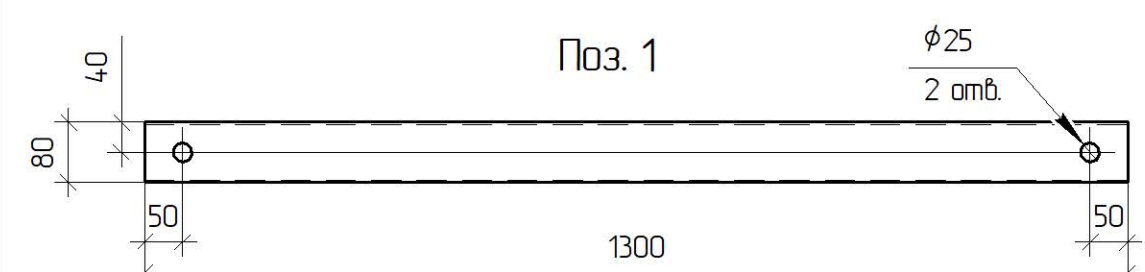
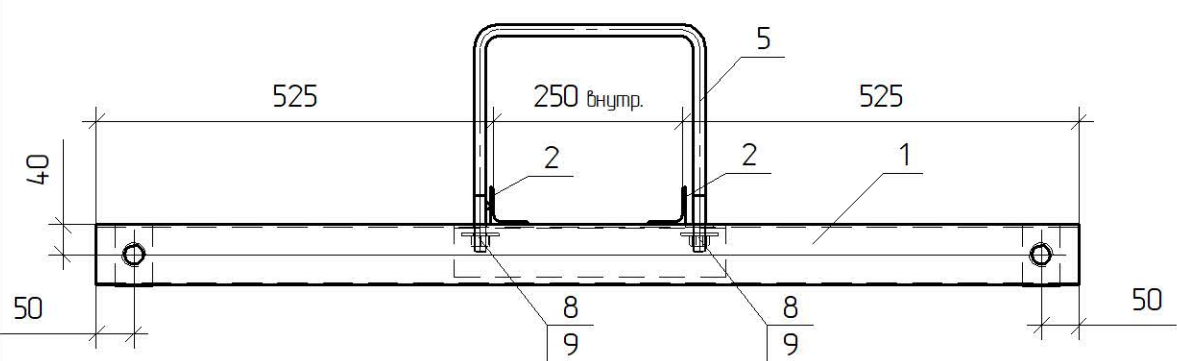


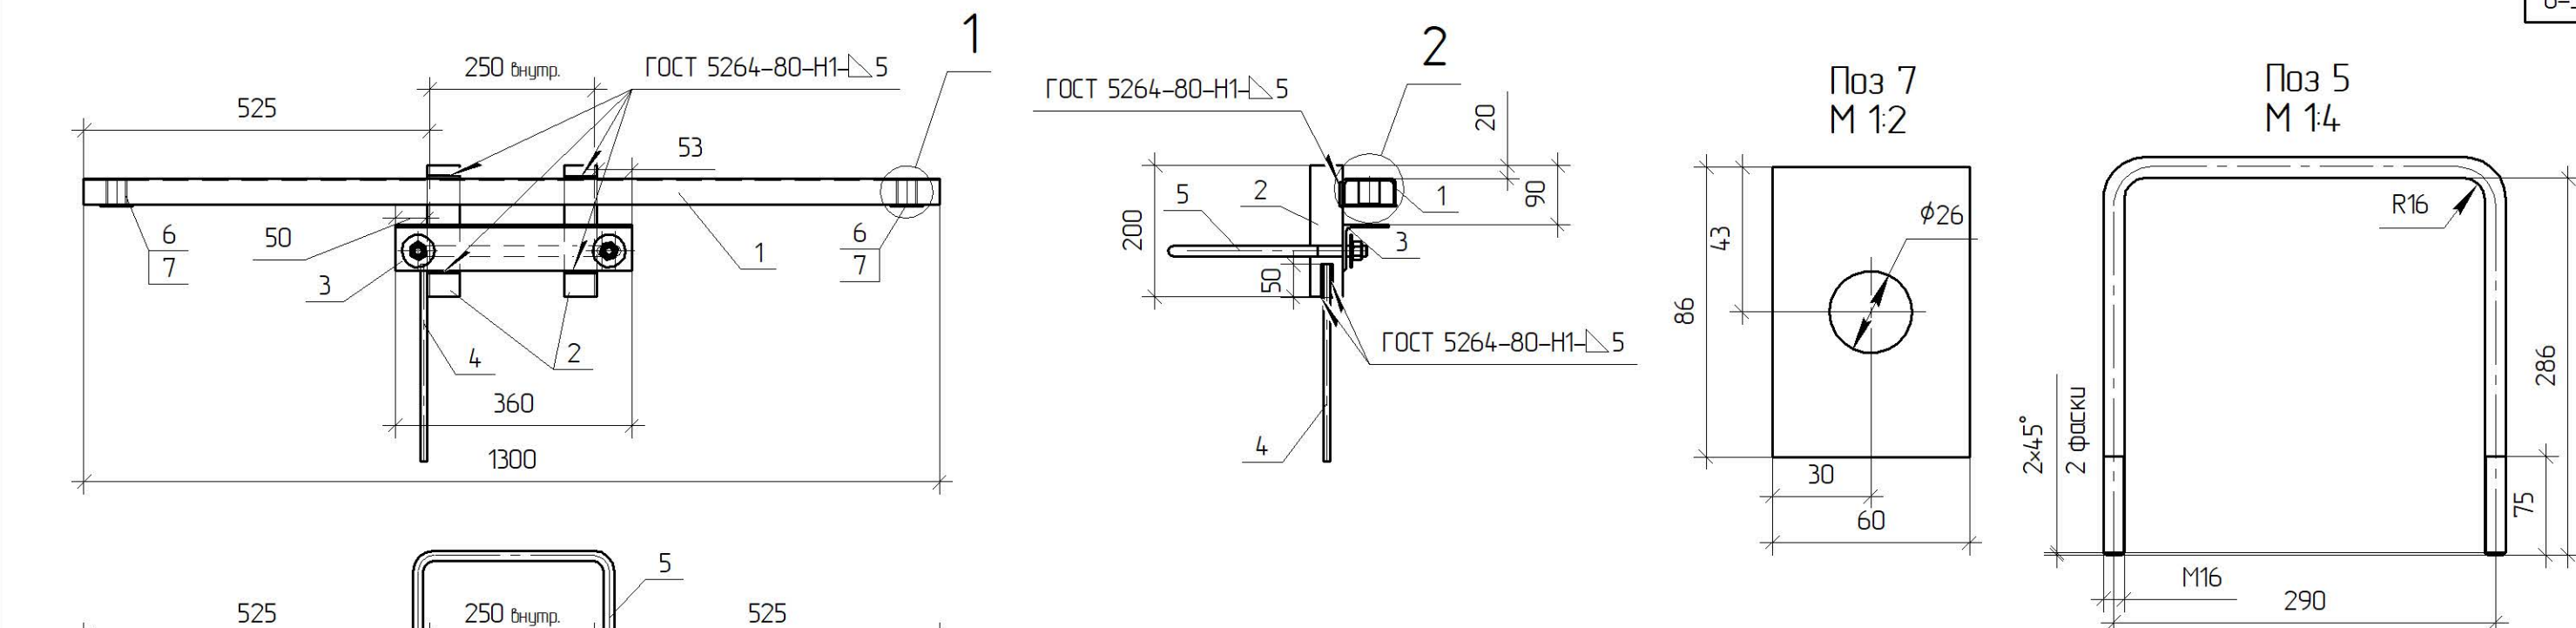

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
Деталі				
1		Швелер 8 ДСТУ 3436-96 L=1300 С245 ДСТУ 8539:2015	1	4,66 кг
2		Кутник 50x5 ДСТУ 2251:2018 L=200 С245 ДСТУ 8539:2015	2	0,69 кг
3		Кутник 70x5 ДСТУ 2251:2018 L=360 С245 ДСТУ 8539:2015	1	1,71 кг
4		Круг φ10 ДСТУ 4738:2007 L=400 С245 ДСТУ 8539:2015	1	0,25 кг
5		Круг φ16 ДСТУ 4738:2007 L=810 С245 ДСТУ 8539:2015	1	1,25 кг
6		Труба 32 ГОСТ 3262-75 L=35*	2	0,09 кг
7		Полоса 4x60 ГОСТ 3262-75 L=86	2	0,12 кг
Стандартні вироби				
8		Гайка M16 ДСТУ ГОСТ 5915:2008	2	0,03 кг
9		Шайба 16 ГОСТ 6958-78	2	0,01 кг

Зм.						1.19/6-02		
Кільк.						Траверса		
Арк.						горячеоцинкована		
№ док.						ТМ35з-П2		
Підпис						Аркцш		
Дата						Аркцш 1		
Зм.						ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"		
Кільк.						Київ 2019		
Арк.								
№ док.								
Підпис								
Дата								

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № орг.	

*Розмір залежить від розміру швелера.
Зварні шви варити електродам Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

Прив'язаний					
Інв. №					