

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:		




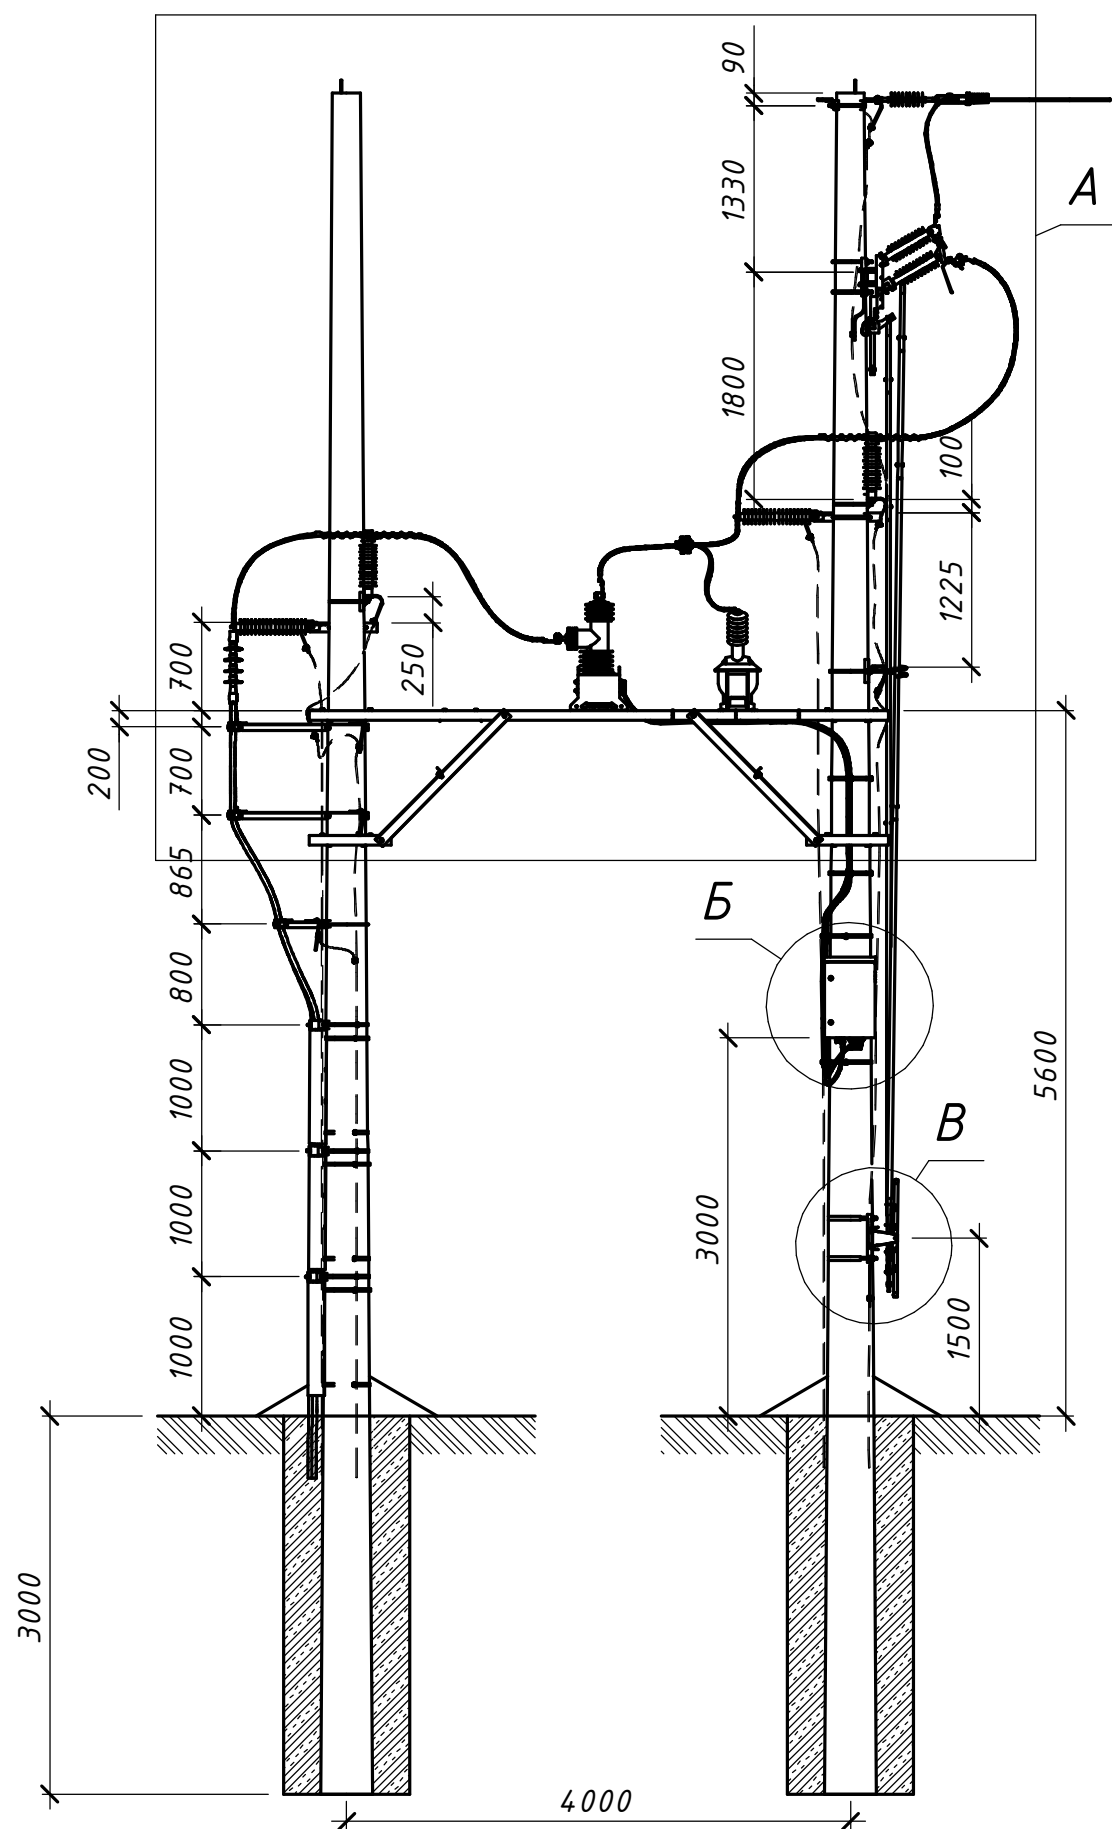


Схема восстановления опор

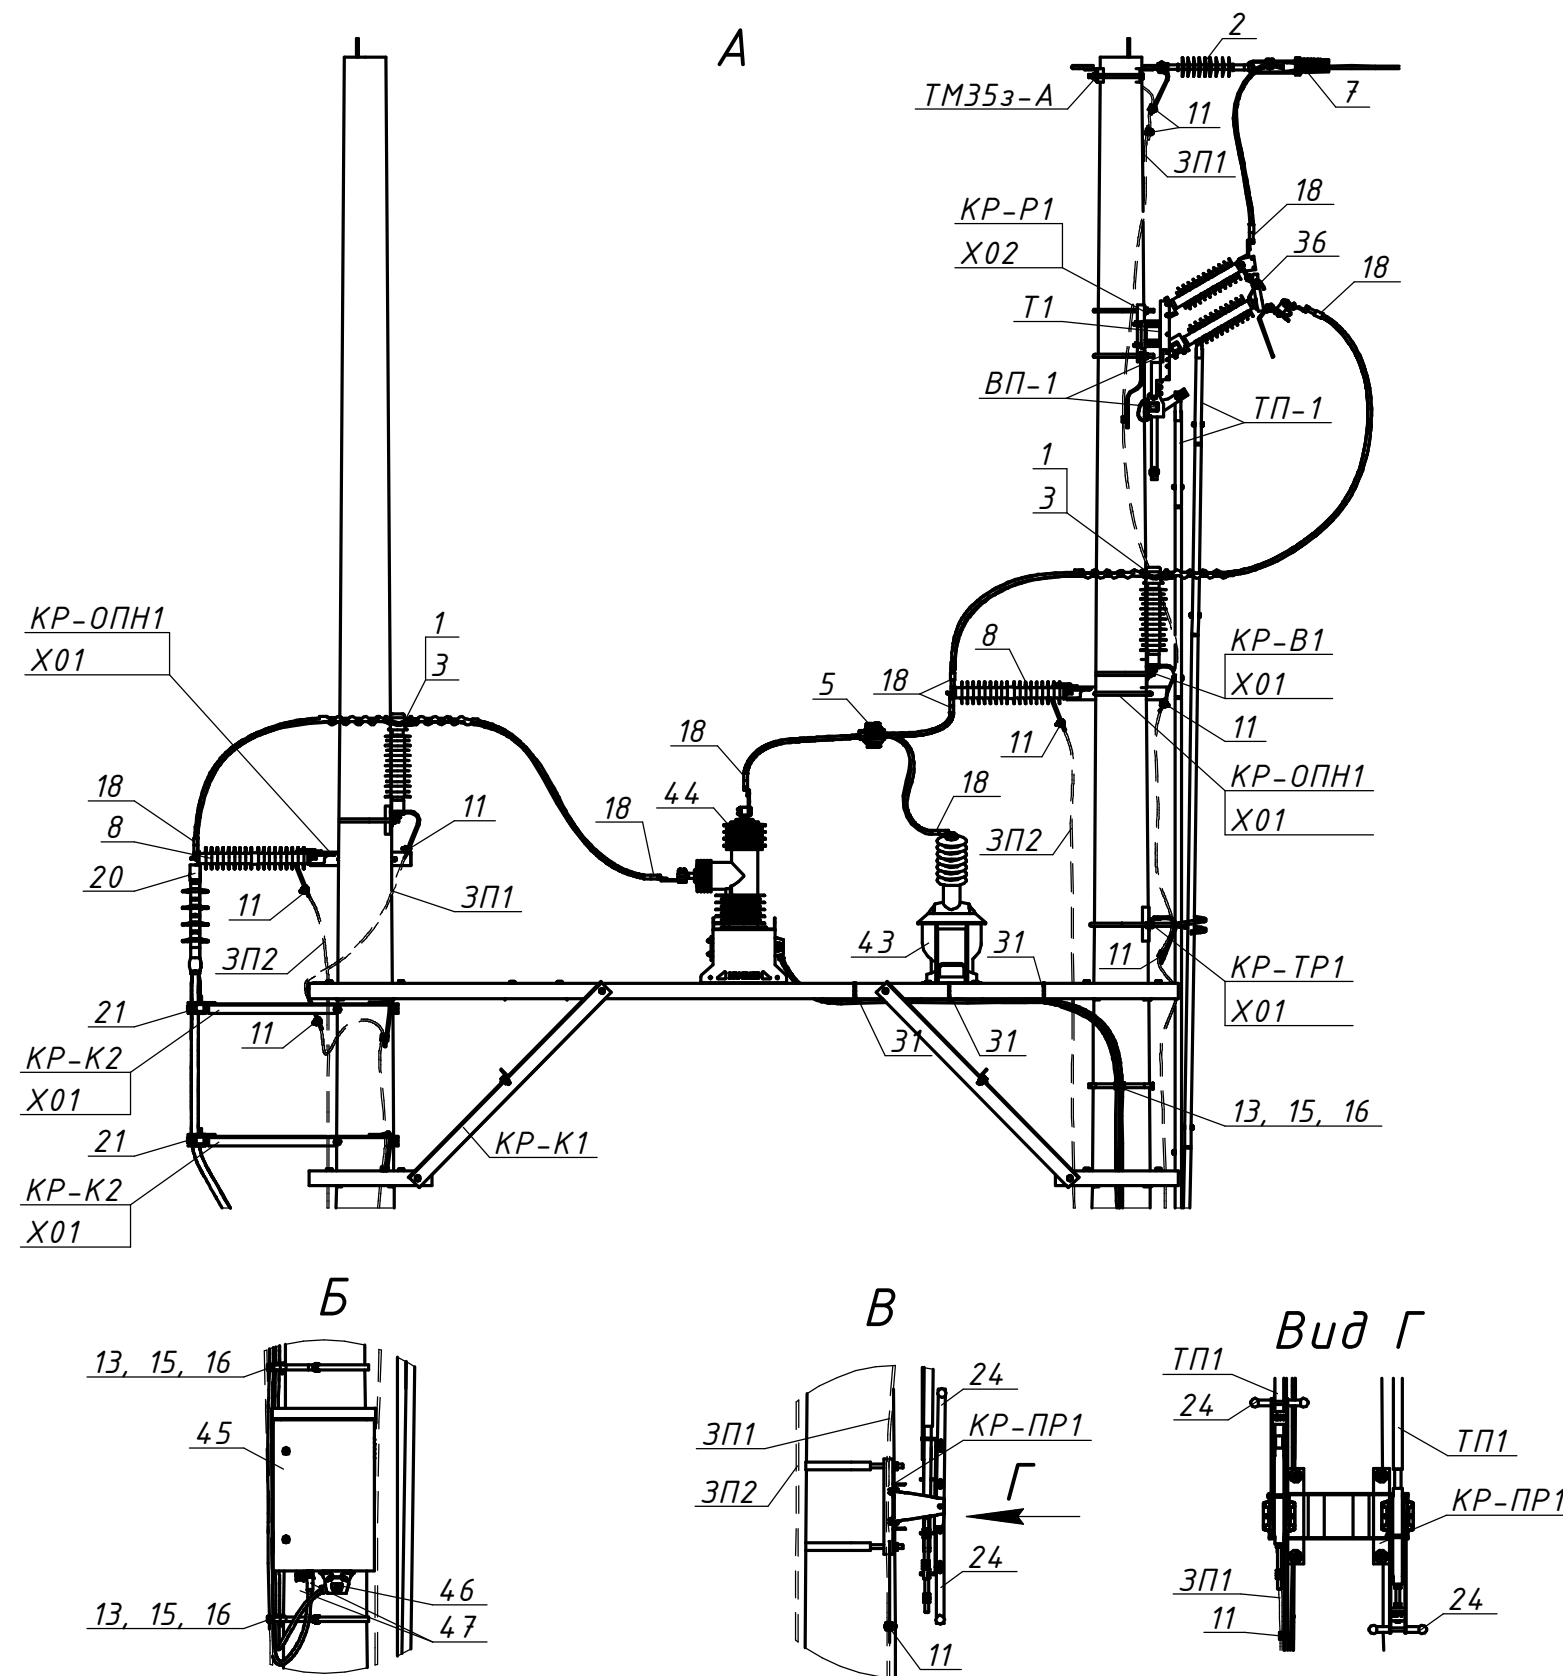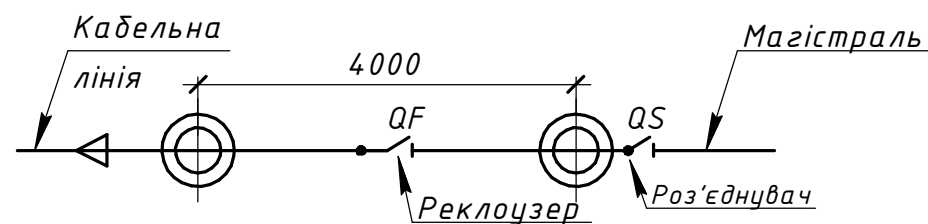

						03032025-2		
<i>Зм.</i>	<i>Кільк.</i>	<i>Арк.</i>	<i>№ док.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>			
<i>Розробив</i>						<i>Стадія</i>	<i>Аркуш</i>	<i>Аркушів</i>
<i>Перевірів</i>							1	2
<i>Н.контр.</i>								
<i>Г/П</i>								

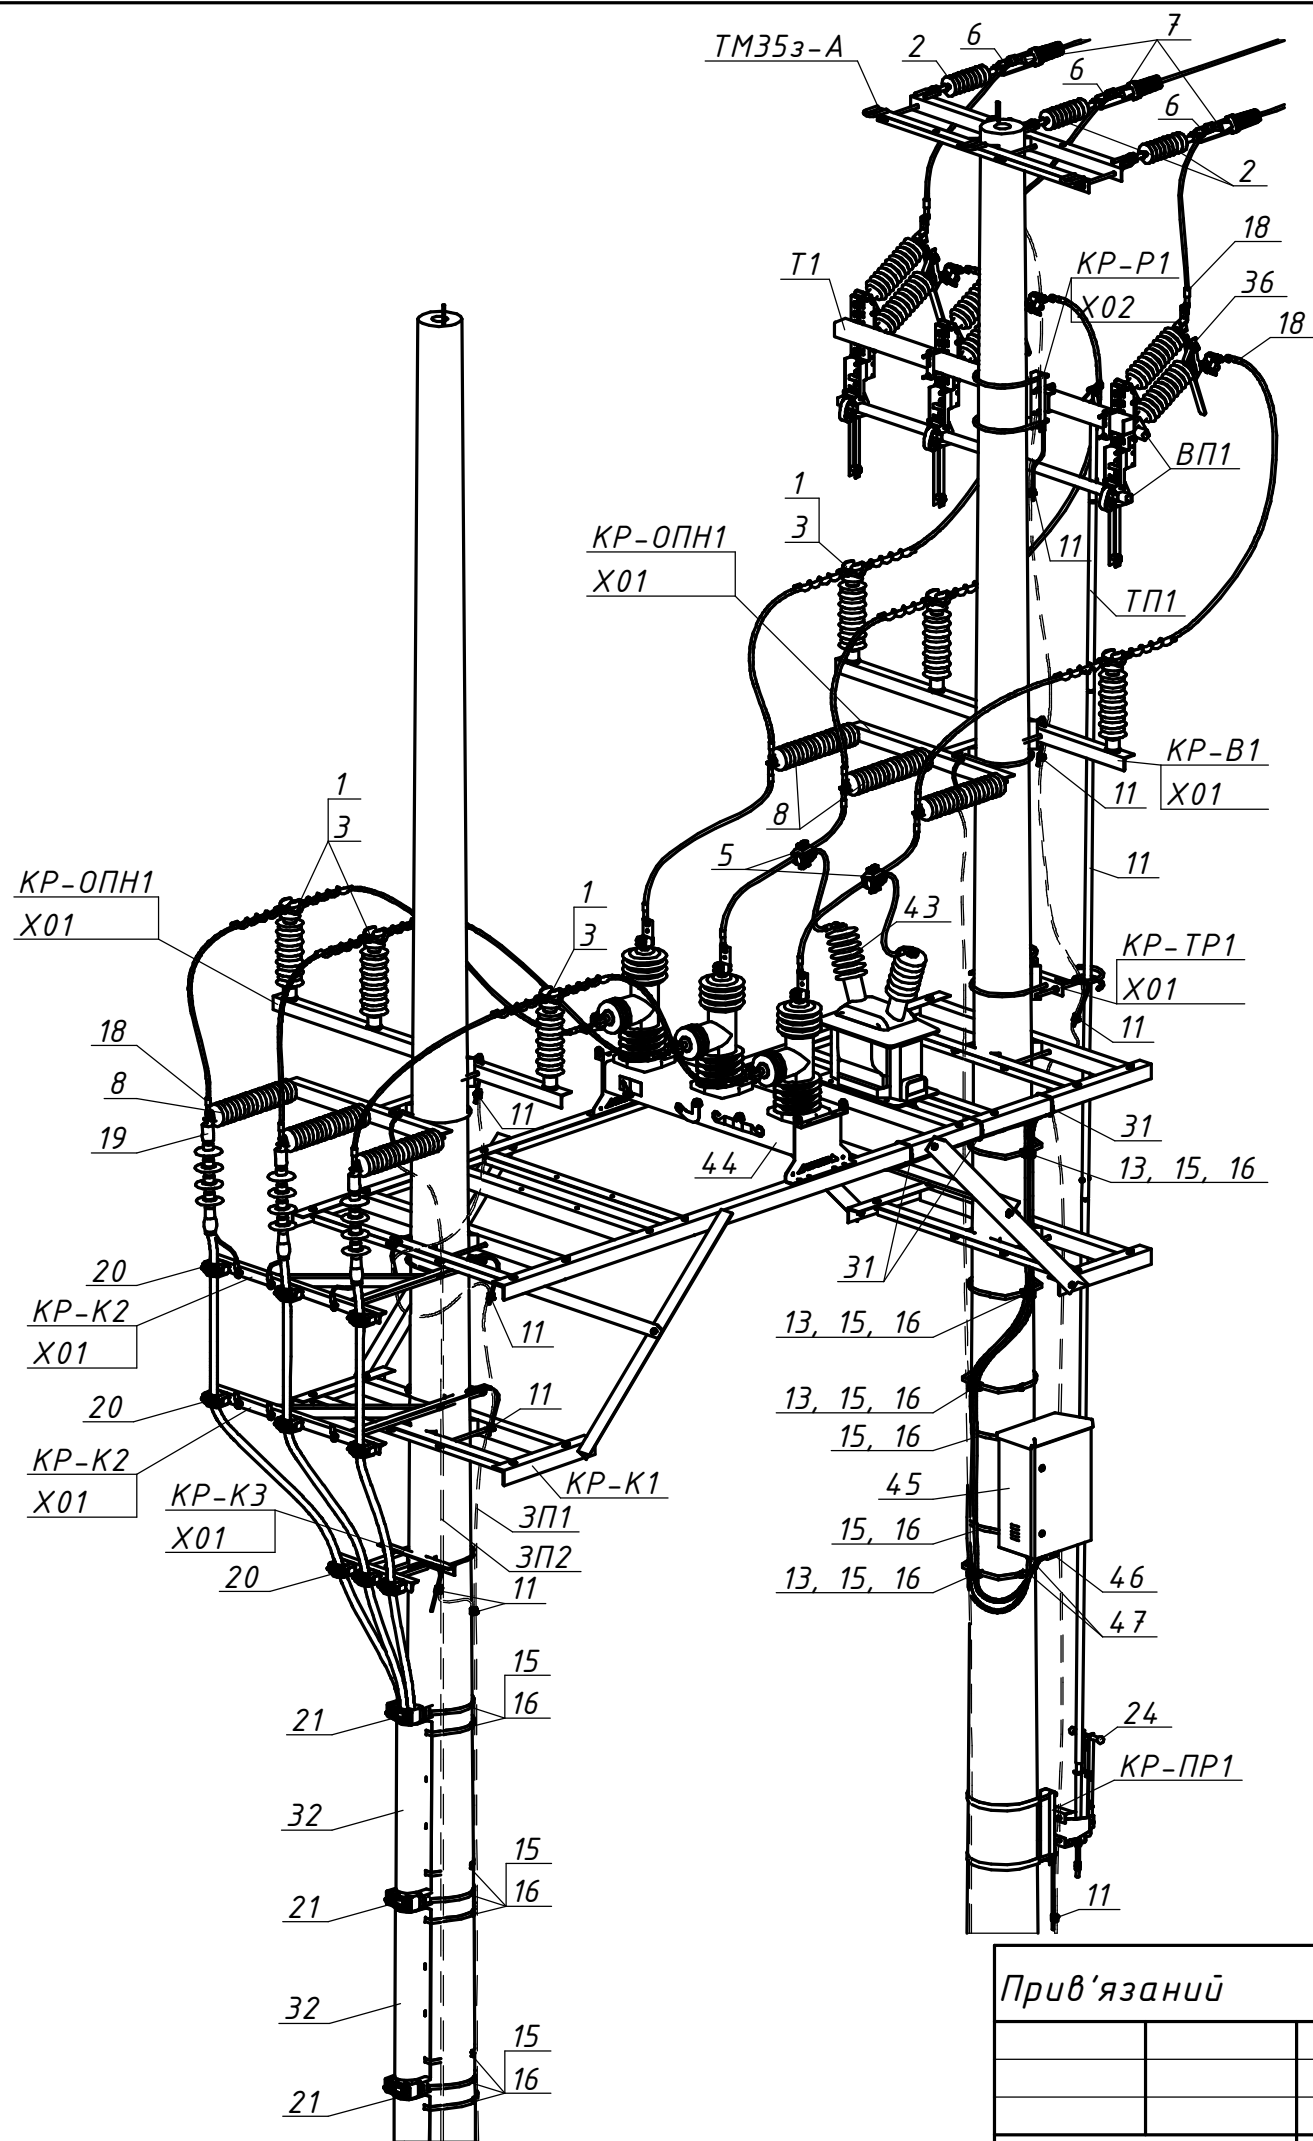

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СК135-[]	ТУ.У.В2.6.0249543-35-95	Стояк СК135-[]	2	1880	
Сталеві конструкції:					
ТМ353-АП	1.19/6-08	Траверса ТМ353-АП	2	29,44	
X01	180.2н/5-29	Хомут X01	5	1,29	
X02	180.2н/5-30	Хомут X02	4	1,4	
KP-P1		Кронштейн KP-P1	1	19,5	
KP-B1		Кронштейн KP-B1	2	7,33	
KP-ОПН1		Кронштейн KP-ОПН1	2	59,77	
KP-ТР1		Кронштейн KP-ТР1	1	33,73	
KP-K1		Кронштейн KP-K1	1	260	
KP-K2		Кронштейн KP-K2	2	30	
KP-K3		Кронштейн KP-K3	1	20	
KP-ПР1		Кронштейн KP-ПР1	1	11,12	
ТП1		Тяга приводу ТП1	2	□	
T1		Труба Т2	1	23,48	
ВП2		Вал приводу ВП2	2	8,57	
ЗП1	ГОСТ839-80	Провід А35	25	0,094	м.п.
ЗП2	ГОСТ839-80	Провід А35	20	0,094	
Лінійна арматура:					
1	PSI 42 RD (SICAME)	Ізолятор стрижневий	6	3,85	
2	PSI 42 CC (SICAME)	Ізолятор натяжний	3	1,9	
3	PLDT 3 CR (SICAME)	В'язка спіральна діелектрична	6	0,2	70-95 мм²
5	TTDC AT 45501 FD (SICAME)	Затискач проколюючий	2	0,53	70-95 мм²
7	PA 4595 P (SICAME)	Затискач натяжний	3	1,2	70-95 мм²
11	PGA 101 (SICAME)	Затискач плашковий	12	0,055	
18	CNA G28 (SICAME)	Затискач апаратний	23	0,23	
Обладнання та матеріали:					
8	AZBD 480 (SICAME)	Обмежувач перенапруг	6	3,8	
13	BIC 30-50 (SICAME)	Утримувач для кабелів	4	0,02	
15	IF 207 (SICAME)	Бандажна стрічка	23	0,116	м.п.
16	CF 20 (SICAME)	Скріпа	15	0,01	
19	E3UETH 42 25-95 CM (SICAME)	Комплект трьох кінцевих термоусаджувальних муфт зовнішнього встановлення для одножильних кабелів з полімерною ізоляцією з мідним д्रोшовим екраном	1	3,06	
	E3UETH 42 70-240 CM (SICAME)		1	3,24	
20	BS 30-58 M (SICAME)	Кабельний хомут	9	0,51	
21	KP 29-41 MB (SICAME)	Кабельний хомут	3	1,39	
31	CCE 550-12.7 (SICAME)	Стяжний ремінець для фіксації кабелю, L=550 мм	3	0,05	
32	GPC 120-120 (SICAME)	Захисна накладка для кабелю	1	2,75	L=2750 мм
22	GDS-36/630-EB (SICAME)	Роз'єднувач трьохполюсний з заземлюючими ножами	1	77	
24	HM1 (SICAME)	Ручний привод	1	5	
43	OVT 35 KV (SICAME)	Трансформатор власних потреб	1	95	
44	ACR405 (SICAME)	Комутаційний модуль	1	155	
45	FTU R200 (SICAME)	Шкаф захисту	1	4,5	
46	Кабель FTU (SICAME)	Кабель з'єднувальний (L=6,5м)	1	8,0	м
47	Кабель живлення (SICAME)	Кабель з'єднувальний (5м)	1	5,0	м
Прив'язаний					
Інв. №					
Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата					
03032025-2					
Арк. 2					